



WRC PRIMER

LASTNOSTI

- Primeren za takojšnjo uporabo (enokomponentni sistem), kot impregnacijsko sredstvo pred aplikacijo HYDROBLOCKER WRC COATING
- Nizko viskozen
- Ne vsebuje topil
- Ne vsebuje izocianata
- Okrepi in ojača podlago
- Veže prah
- Zmanjša vpojnost substrata.
- Poraba: 0,1-0,2 l/m² (en sloj)

PODROČJE UPORABE

Kot impregnacijsko sredstvo za porozne podlage pred nanosom Hydroblocker WRC coating za porozne podlage (beton, cementni estrih, mavčne plošče, opeka, OSB plošče itd.)


TEHNIČNI PODATKI

Neutrjen premaz

Osnova		Akrilna disperzija
Izgled		rdeča tekočina
Mehanizem utrjevanja		izhlapevanje vode
Specifična gostota		cca. 1.05 g/cm ³
Čas sušenja enega sloja	23 °C / 50 % rel. vl.	cca . 2h
Temperatura nanašanja		od +5 °C to +30 °C
Trdota Shore A	ISO 868	65± 5

HYDROBLOCKER WRC PRIMER

je enokomponentni premaz oz. impregnacijsko sredstvo za porozne podlage kot so: cementni estrih, cementne ometi, beton in mavčno-kartonske plošče za impregnacijo pred nanosom membrane HYDROBLOCKER WRC COATING.

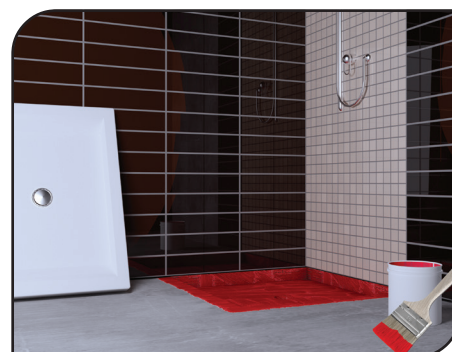

**HydroBlocker**

WRC PRIMER

NAVODILA ZA UPORABO

Površina mora biti trdna in brez umazanije (prahu, maščob) ter ostankov barv ali drugih premazov oz. substanc, ki bi lahko vplivale na oprijem. Odstranimo vse okrušene in slabo vezane dele. S čopičem ali valjčkom na podlago nanesemo en sloj **HYDROBLOCKER WRC PRIMER**. V primeru zelo porozne podlage sta potrebna dva sloja impregnacijskega sredstva, drugi sloj lahko nanesemo takoj ko se prvi sloj vpije v podlago. Z nanašanjem HYDROBLOCKER WRC COATING lahko pričnemo 2 uri po nanosu **HYDROBLOCKER WRC PRIMER**.

SKLADIŠČENJE

12 mesecev v suhih in hladnih prostorih pri temperaturi med 5 °C in 30 °C v originalno zaprti embalaži. V primeru pretečenega datuma, označenega na etiketi, to še ne pomeni, da izdelek ni uporaben. Preveriti je potrebno lastnosti izdelka.

ZDRAVJE, VARNOST, ROKOVANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje, osebni varovalni opremljeni, kot tudi informacije o odstranjevanju, se nahajajo v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko pridobite tudi pri vašem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak primer uporabe.

Tehnična informacija (06/17).