

FIX D1

LEPILO ZA LES

Disperzijsko lepilo brez topil za lepljenje lesa, papirja, kartona, tekstila in drugih poroznih materialov.

LASTNOSTI

- Za notranje površine.
- Bele barve; ko se lepilo utrdi, je spoj transparenten.
- Brez topil.
- Okolju prijazno.

PODROČJE UPORABE

- Za širinsko in debelinsko lepljenje lesa visoke gostote.
- Za montažna lepljenja lesa visoke gostote.
- Za lepljenje papirja, kartona in tekstil.

TEHNIČNI PODATKI

Osnova

Barva

Hitrost vezanja

Viskoznost pri 23 °C [Brookfield RVT, vr.4/20 obr.min⁻¹]

Ph vrednost [ISO 976]

Kredna točka

vodna disperzija polivinilacetatnega polimera
bela, ko se lepilo utrdi, je spoj transparenten
srednje hitra
4000- 7000 mPa s
ca. 4,5
ca. 5 °C

NAVODILA ZA UPORABO

- Lepilo nanesite v količini od 150 do 200 g/m² ročno skozi nastavek za nanašanje enostransko na gladko in suho površino, očiščeno prahu, maščob in druge umazanije.
- Čas stiskanja je odvisen od pogojev lepljenja (temperatura okolja, lepila in lepljencev, vlažnosti materiala) in se giblje od 4 do 40 minut, pritisk pa se giblje v območju od 0,2 do 0,7 N/mm²
- Optimalni pogoji dela so:
Temperatura v prostoru, lepila in lepljencev: 18-20 °C
Relativna zračna vlaga v prostoru: 60-70 %
Vlažnost lepljencev: 8-12 %
- Odstopanja od pogojev dela od priporočenih (optimalnih), npr. les z višjo vlago, večji nanosi lepila, nižje temperature lepljenja, vplivajo na podaljšanje potrebnega časa stiskanja.
- Ne lepiti pri temperaturah nižjih od +15 °C. Lepljenje lahko obdelujemo po 24 urah.

PAKIRANJE

- 500 ml plastenka

SKLADIŠČENJE

18 mesecev v suhem prostoru pri temperaturi med 5 °C in 25 °C, v originalno zaprti embalaži. NE SME ZMRZNITI!




ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.

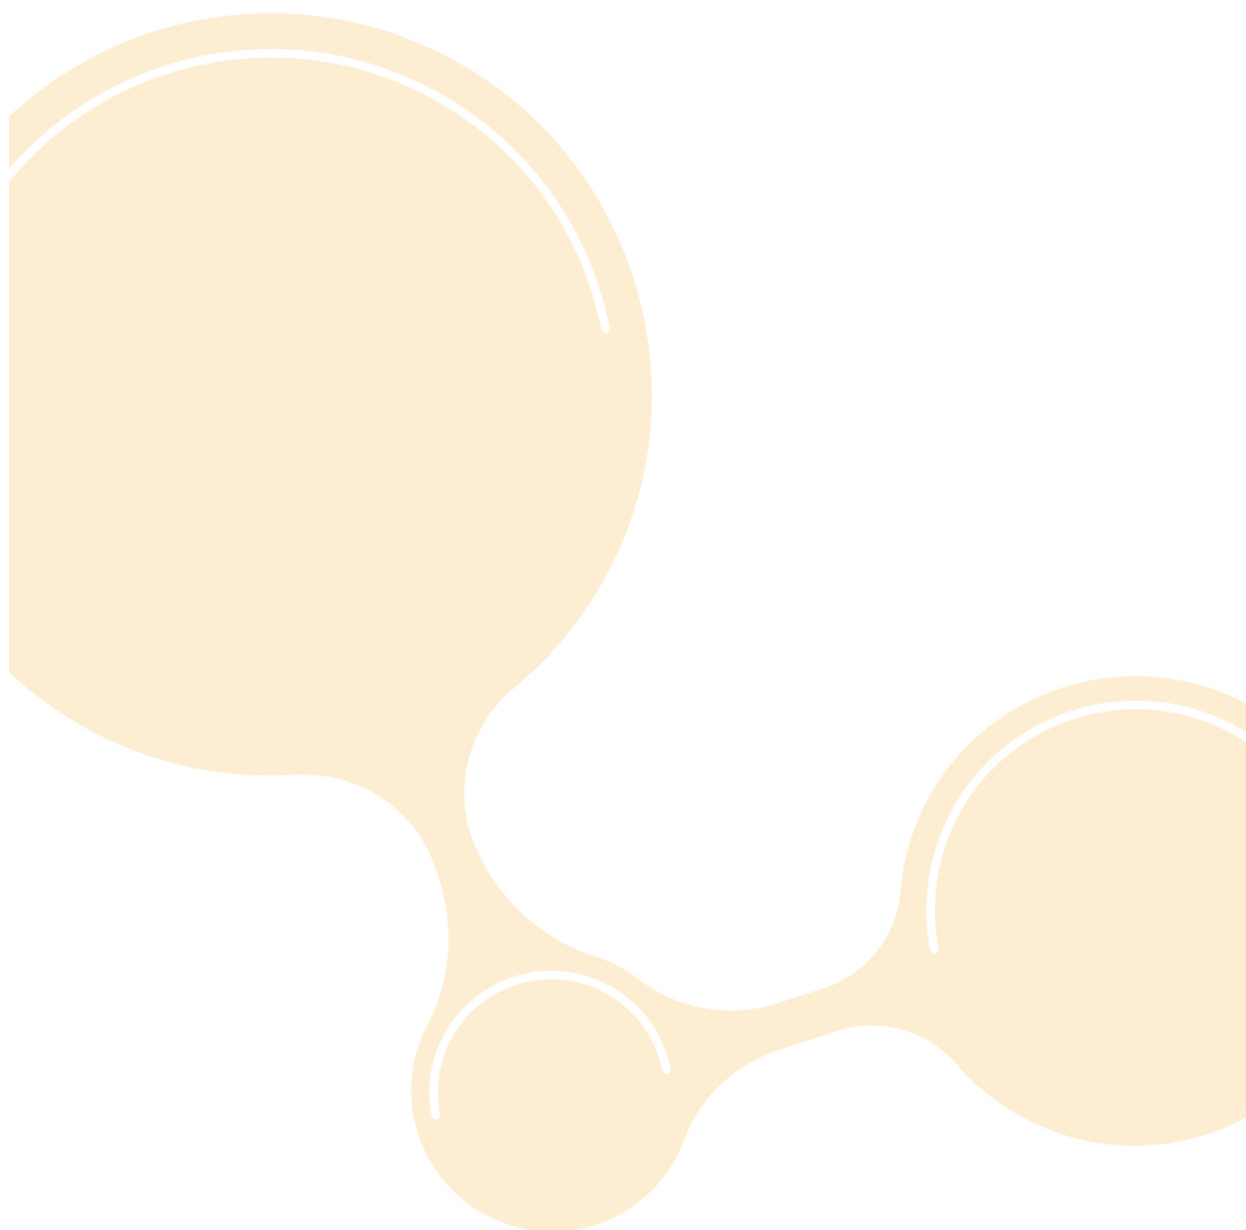

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com