



Каталог на производи

ПОЛИУРЕТАНСКИ ПЕНИ

TKK

БОИТЕ

ГО ПОЕДНОСТАВУВААТ
ИЗБОРОТ.

ТКК MAKE
IT
EASIER



TKK PU FOAM

ПЕНИ ЗА ПОЛНЕЊЕ И МОНТИРАЊЕ

Еднокомпонентна полиуретанска пена за полнење, изолација и поставување на прозорци и врати и за поставување на разни тела.

- Лесно полнење и инсталација.
- Тие обезбедуваат силна врска.
- Брзо ги пополнуваат отворите и ги запечатуваат зглобовите.
- Одлично држење на повеќето градежни материјали.
- За надворешна и внатрешна употреба.



TKK PU FIX

ПОЛИУРЕТАНСКИ ЛЕПИЛА

Еднокомпонентни, нископроширувачки полиуретански лепила за лепење и фиксирање на различни градежни материјали.

- Лесно лепење.
- Ниска експанзија.
- Брзо делување и завршување на работите.
- Добро и силно држење.
- За надворешна и внатрешна употреба.


МОНТЖНА (РАЧНА) или ПИШТОЛСКА ПЕНА?

МОНТЖНА (РАЧНА) ПЕНА

Еднокомпонентната полиуретанска пена/лепило се користи со помош на монтажен адаптер.

Карактеристики

- Се стврднува со влажноста од воздухот. Се препорачува навлажнување со вода за подобро држење и побрзо стврднување.
- Времето на стврднување е 1,5 – 5 часа (во зависност од температурата и влажноста), 5 – 10 минути по нанесувањето, веќе не е лепливо на допир.
- Стврднатата пена обезбедува цврста спојка и одлична изолација.
- Отпорен е на стареење.
- По завршувањето на работата, пената треба да се заштити од UV светлина.
- Добро се лепи на сите градежни материјали, вклучувајќи дрво, бетон, пена-бетон, цигла, метал и алуминиум.
- Применливо до +5 °C (лименка од 20-25 °C).




ПИШТОЛСКА ПЕНА

Еднокомпонентна полиуретанска пена/лепило со ниска експанзија се користи со помош на пиштол за монтирање.

Карактеристики

- Прецизното дозирање на пената и брзото стврднување овозможуваат побрзо да се комплетираат завршните работи, како и поекономична потрошувачка.
- Нема протекување или капење од млазницата на пиштолот, па затоа е потребно помало чистење.
- Се стврднува со влажноста од воздухот. Се препорачува навлажнување со вода за подобро држење и побрзо стврднување.
- Времето на стврднување е 1,5 – 5 часа (во зависност од температурата и влажноста), 5 – 10 минути по нанесувањето, веќе не е лепливо на допир.
- Стврднатата пена обезбедува цврста спојка и одлична изолација.
- Отпорен е на стареење.
- По завршувањето на работата, пената треба да се заштити од UV светлина.
- Добро се лепи на сите градежни материјали, вклучувајќи дрво, бетон, пена-бетон, цигла, метал и алуминиум.
- Применливо до +5 °C (лименка од 20-25 °C).



СОДРЖИНА

PU FOAM - ПЕНА ЗА ПОЛНЕЊЕ И МОНТИРАЊЕ

TOP FOAM	2
TOP FOAM WINTER	3
WINDOW & DOOR	4
WINDOW & DOOR WINTER	4
DOOR EXPERT	5
INTERIOR DOOR EXPERT 2K	5
FIRESTOP FOAM	6
TOP FOAM XXL	6
PU CLEANER	7
UNIVERSAL FOAM	7

PU FIX - ПОЛИУРЕТАНСКИ ЛЕПИЛА

FAST FIXING ADHESIVE	10
INSULATION ADHESIVE	11
INSULATION ADHESIVE WINTER	11
BITUMEN ADHESIVE	12
ROOF TILE ADHESIVE	12
ROOF TILE ADHESIVE WINTER	13
FLAT ROOF ADHESIVE	13
BUILDING BLOCK ADHESIVE	14
CONCRETE PIPE SEALING	14

АЛАТКИ И ДОДАТОЦИ

PU GUN	16
PU GUN EXTRA	16
STRAW SET	18



PU FOAM

ПЕНА ЗА ПОЛНЕЊЕ И МОНТИРАЊЕ

Еднокомпонентна полиуретанска пена за полнење, изолација и поставување на прозорци и врати и за поставување на разни тела.

- Лесно полнење и инсталација.
- Тие обезбедуваат силна врска.
- Брзо ги пополнуваат отворите и ги запечатуваат зглобовите.
- Одлично држење на повеќето градежни материјали.
- За надворешна и внатрешна употреба.



TOP FOAM

ПЕНА ЗА МОНТАЖА НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ И ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОТВОРИ

Пена за поставување на прозорци и врати, пополнување на градежни отвори, за топлинска изолација на водоводни и грејни системи, фиксирање на електрични инсталации и системи за вентилација.

Карактеристики и придобивки

- Волумен: 33 – 38 литри (лименка од 750 ml)
- Времето на стврднување: 5–10 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир.
- Време на сечење: 25 – 30 минути
- Брзо ги пополнува отворите и ги запечатува споевите

Тестови и сертификати

GEV-EMICODE

EC-1 PLUS [многу ниска емисија]



TOP FOAM

ПЕНА ЗА МОНТАЖА НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ И ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОТВОРИ

Пена за поставување на прозорци и врати, пополнување на градежни отвори, за топлинска изолација на водоводни и грејни системи, фиксирање на електрични инсталации и системи за вентилација.

Карактеристики и придобивки

- Волумен: 42 – 47 литри (лименка од 750 ml)
- Времето на стврднување: 5–10 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир.
- Време на сечење: 20 – 25 минути
- Брзо ги пополнува отворите и ги запечатува споевите

Тестови и сертификати

GEV-EMICODE

EC-1 PLUS [многу ниска емисија]



TOP FOAM WINTER

ПЕНА ЗА МОНТАЖА НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ И ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОТВОРИ ДУРИ И ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ

Пена за поставување на прозорци и врати, пополнување на градежни отвори, за топлинска изолација на водоводни и грејни системи, фиксирање на електрични инсталации и системи за вентилација. Може да издржи температури до -5°C , со минимална температура на лименката од 0°C .

Карактеристики и придобивки

- Волумен: 33 – 38 литри (лименка од 750 ml)
- Времето на стврднување: 5–10 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир
- Време на стврднување: 2–8 часа, во зависност од температурата и влажноста
- Брзо ги пополнува отворите и ги запечатува споевите

Тестови и сертификати

GEV-EMICODE EC-1 PLUS (многу ниска емисија)



TOP FOAM WINTER

ПЕНА ЗА МОНТАЖА НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ И ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОТВОРИ ДУРИ И ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ

Пена за поставување на прозорци и врати, пополнување на градежни отвори, за топлинска изолација на водоводни и грејни системи, фиксирање на електрични инсталации и системи за вентилација. Може да издржи температури до -5°C , со минимална температура на лименката од 0°C .

Карактеристики и придобивки

- Волумен: 40 – 45 литри (лименка од 750 ml)
- Времето на стврднување: 5–10 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир
- Време на стврднување: 1.5–8 часа, во зависност од температурата и влажноста
- Брзо ги пополнува отворите и ги запечатува споевите

Тестови и сертификати

GEV-EMICODE EC-1 PLUS (многу ниска емисија)





WINDOW & DOOR

ПОЛИУРЕТАНСКА ПЕНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

Посветена пена со ниска експанзија за професионална инсталација на прозорци и врати, пополнување на отвори и лепење и фиксирање на различни градежни материјали.

Карактеристики и придобивки

- Волумен: 35 – 40 литри (лименка од 750 ml)
- Времето на стврднување: 5–10 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир.
- Време на сечење: 25 – 30 минути
- Одлична адхезија на сите видови материјали за рамки на прозорци

Тестови и сертификати

GEV-EMICODE

EC-1 PLUS (многу ниска емисија)



WINDOW & DOOR

ПОЛИУРЕТАНСКА ПЕНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

Посветена пена со ниска експанзија за професионална инсталација на прозорци и врати, пополнување на отвори и лепење и фиксирање на различни градежни материјали.

Карактеристики и придобивки

- Волумен: 42 – 47 литри (лименка од 750 ml)
- Времето на стврднување: 5–10 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир.
- Време на сечење: 20 – 25 минути
- Одлична адхезија на сите видови материјали за рамки на прозорци

Тестови и сертификати

GEV-EMICODE

EC-1 PLUS (многу ниска емисија)



WINDOW & DOOR WINTER

ПОЛИУРЕТАНСКА ПЕНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ИНСТАЛАЦИЈА НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ

Посветена пена со ниска експанзија за професионална инсталација на прозорци и врати, пополнување на отвори и лепење и фиксирање на различни градежни материјали. Може да издржи температури до - 10 °C, со минимална температура на лименката од 0 °C.

Карактеристики и придобивки

- Волумен: 40 – 45 литри (лименка од 750 ml)
- Времето на стврднување: 7–12 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир.
- Време на стврднување: 2–8 часа, во зависност од температурата и влажноста
- Одлична адхезија на сите видови материјали за рамки на прозорци

Тестови и сертификати

GEV-EMICODE

EC-1 PLUS (многу ниска емисија)



DOOR EXPERT

ПОЛИУРЕТАНСКА ПЕНА ЗА БРЗ МОНТАЖ НА РАМКИ НА ВРАТИ

Пената е специјално дизајнирана за брза и професионална монтажа на врати, како и лепење и прицврстување на различни градежни материјали како што се рамки за прозорци, дрвени скали и прагови на прозорци.

Карактеристики и придобивки

- Волумен: 42 – 47 литри (лименка од 750 ml)
- Време на врзување: 1-2 минути по нанесувањето веќе не е лепливо на допир.
- Време на сечење: 10 – 12 минути
- Време на стврднување: 15 – 45 минути, во зависност од температурата и влажноста
- Одлична адхезија на сите видови материјали за рамки и рамки за прозорци

Тестови и сертификати

EN 13501-1

E

GEV-EMICODE

EC-1 PLUS [многу ниска емисија]



INTERIOR DOOR EXPERT 2K

ПОЛИУРЕТАНСКА ПЕНА ЗА БРЗО ПОЛНЕЊЕ И МОНТАЖА

Двокомпонентната полиуретанска пена се користи за брза монтажа на рамки на вратите, многу е погодна за пополнување на отвори, изолација и поврзување на места без влажност на воздухот.

Карактеристики и придобивки

- Волумен: 12-14 литри (лименка од 400 ml)
- Времето на стврднување: 5-10 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир.
- Време на сечење: 15 – 20 минути
- Време на стврднување: 45 – 60 минути

Тестови и сертификати

EN 13501-1

E

EN ISO 717-1

62 dB

GEV-EMICODE

EC-1 PLUS [многу ниска емисија]





FIRESTOP FOAM

ОГНООТПОРНА ПОЛИУРЕТАНСКА ПЕНА

Високо запаливата модифицирана полиуретанска пена е наменета за области кои бараат поголема отпорност на согорување. Се користи за полнење, изолација и монтажа на електрични инсталации, канални продори, противпожарни врати, трезори.

Карактеристики и придобивки

- Волумен: 33 – 38 литри (лименка од 750 ml)
- Времето на стврднување: 5–10 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир.
- Време на сечење: 25 – 30 минути

Тестови и сертификати

DIN 4102-1 B1
EN 13501-1 B – s1, d0
EN 13501-2 EI 240
BS 476, дел 20
GEV-EMICODE EC-1 PLUS [многу ниска емисија]
CERTIFIRE СЕРТИФИКАТ



FIRESTOP FOAM

ОГНООТПОРНА ПОЛИУРЕТАНСКА ПЕНА

Високо запаливата модифицирана полиуретанска пена е наменета за области кои бараат поголема отпорност на согорување. Се користи за полнење, изолација и монтажа на електрични инсталации, канални продори, противпожарни врати, трезори.

Карактеристики и придобивки

- Волумен: 42 – 47 литри (лименка од 750 ml)
- Времето на стврднување: 5–10 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир.
- Време на сечење: 20 – 25 минути

Тестови и сертификати

DIN 4102-1 B1
EN 13501-1 B – s1, d0
EN 13501-2 EI 240
BS 476, дел 20
GEV-EMICODE EC-1 PLUS [многу ниска емисија]
CERTIFIRE СЕРТИФИКАТ



TOP FOAM XXL

ПЕНА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРОЗОРИ И ВРАТИ И ПОЛНЕЊЕ НА ПОГОЛЕМИ ОТВОРИ

Пената се користи за брза монтажа на прозорци и врати, изолација и пополнување на поголеми отвори. Конечниот волумен е до 40% поголем отколку кај стандардната пена за пиштоли.

Карактеристики и придобивки

- Волумен: 65 – 70 литри (840 ml лименка), 40 – 45 литри (560 ml лименка)
- Времето на стврднување: 5–10 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир.
- Време на сечење: 20 – 25 минути
- Отворите поголеми од 5 см се пополнуваат во слоеви.
- Поголемата ефикасност од лименката значи помалку промени, повеќе заштедено време и помалку отпад од пакување

Тестови и сертификати

GEV-EMICODE EC-1 PLUS [многу ниска емисија]



PU CLEANER

СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ШТО ОТСТРАНУВА СВЕЖА ПОЛИУРЕТАНСКА ПЕНА И ЛЕПИЛА

Средството за чистење егодно за отстранување на свежа полиуретанска пена и лепила, маснотии, масло, катран, восок, остатоци од лепило и свежи заптивки. Служи за чистење на пиштолот и за рачно чистење на инструментите, работното место.

Карактеристики и придобивки

- Безбоен е и растворлив во вода.
- Отстранува маснотии, масла, катран, восоци, остатоци од лепило и свежи заптивки.
- Ги одмрзнува железото, челикот, хромот, алуминиумот, анодизираниот алуминиум, необложено дрво и мермерот (каменот).
- Стврднатата пена може да се отстрани од пиштолот и другите површини само по механички пат.



UNIVERSAL FOAM

ПЕНА ЗА ЛЕСНО ПОЛНЕЊЕ НА ОТВОРИ И МОНТАЖА НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

Пена за лесна монтажа на прозорци и врати, полнење на градежни отвори, за топлинска изолација на водоводни и грејни системи, фиксирање на електрични инсталации и системи за вентилација.

Карактеристики и придобивки

- Волумен: 28 – 32 литри (лименка од 600 ml)
- Времето на стврднување: 5–10 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир.
- Време на сечење: 25 – 30 минути

Тестови и сертификати

GEV-EMICODE EC-1 PLUS (многу ниска емисија)



UNIVERSAL FOAM

ПЕНА ЗА ЛЕСНО ПОЛНЕЊЕ НА ОТВОРИ И МОНТАЖА НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

Пена за лесна монтажа на прозорци и врати, полнење на градежни отвори, за топлинска изолација на водоводни и грејни системи, фиксирање на електрични инсталации и системи за вентилација.

Карактеристики и придобивки

- Волумен: 38 – 41 литри (лименка од 700 ml)
- Времето на стврднување: 5–10 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир.
- Време на сечење: 20 – 25 минути

Тестови и сертификати

GEV-EMICODE EC-1 PLUS (многу ниска емисија)









PU FIX ПОЛИУРЕТАНСКИ ЛЕПИЛА

Еднокомпонентни, нископроширувачки полиуретански лепила за лепење и фиксирање на различни градежни материјали.

- Лесно лепење.
- Ниска експанзија.
- Брзо лекување и завршување на работите.
- Добро и силно држење.
- За надворешна и внатрешна употреба.



FAST FIXING ADHESIVE

ЛЕПИЛО ЗА БРЗО И ИСКЛУЧИТЕЛНО СИЛНО ПОВРЗУВАЊЕ

Лепило за брзо и исклучително силно поврзување на разни градежни материјали како што се дрвени скали, прозорски прагови, изолациони материјали (EPS и XPS плочи, OSB плочи, гипсени плочи)...

Карактеристики и придобивки

- Износ: 45 – 60 метри должина (лименка од 750 ml)
- Времето на стврднување: 5–10 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир.
- Време на стврднување: 1.5–2 часа, во зависност од температурата и влажноста.

Тестови и сертификати

GEV-EMICODE

EC-1 PLUS (многу ниска емисија)



FAST FIXING ADHESIVE

ЛЕПИЛО ЗА БРЗО И ИСКЛУЧИТЕЛНО СИЛНО ПОВРЗУВАЊЕ

Лепило за брзо и исклучително силно поврзување на разни градежни материјали како што се дрвени скали, прозорски прагови, изолациони материјали (EPS и XPS плочи, OSB плочи, гипсени плочи)...

Карактеристики и придобивки

- Износ: 50 – 70 метри должина (лименка од 750 ml)
- Време на врзување: 1–2 минути по нанесувањето веќе не е лепливо на допир.
- Време на стврднување: 15 – 45 минути, во зависност од температурата и влажноста

Тестови и сертификати

EN 13501-1

E

GEV-EMICODE

EC-1 PLUS (многу ниска емисија)



INSULATION ADHESIVE

ЛЕПИЛО ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ ПЛОЧИ

Полиуретанското лепило е наменето за лепење на термоизолациони плочи на различни градежни површини, исто така е погодно за пополнување на отвори помеѓу плочите.

Карактеристики и придобивки

- Износ: 45 – 60 метри должина (лименка од 750 ml)
- Потрошувачка: Една лименка е доволна за да се обезбедат 7-10 m² изолација
- Времето на стврднување: 6-12 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир.
- Време на стврднување: 1-2 часа, во зависност од температурата и влажноста
- Лепилото има добра адхезија на EPS и XPS плочи, MW изолациони плочи и летви, бетон, тули, OSB панели и дрво.
- Прецизното дозирање на лепилото и брзото стврднување овозможува побрзо комплетирање на завршните работи и поекономична потрошувачка во споредба со цементните лепила.
- Лепилото обезбедува дополнителна топлинска изолација и спречува формирање на топлински мостови.

Тестови и сертификати

GEV-EMICODE EC-1 PLUS (многу ниска емисија)



INSULATION ADHESIVE

ЛЕПИЛО ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ ПЛОЧИ


Полиуретанското лепило е наменето за лепење на термоизолациони плочи на различни градежни површини, исто така е погодно за пополнување на отвори помеѓу плочите.

Карактеристики и придобивки

- Износ: 60 – 80 метри должина (лименка од 750 ml)
- Потрошувачка: Една лименка е доволна за фиксација на 8-12 m² изолација.
- Времето на стврднување: 6-12 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир.
- Време на стврднување: 1-2 часа, во зависност од температурата и влажноста
- Лепилото има добра адхезија на EPS и XPS плочи, MW изолациони плочи и летви, бетон, тули, OSB панели и дрво.
- Прецизното дозирање на лепилото и брзото стврднување овозможува побрзо комплетирање на завршните работи и поекономична потрошувачка во споредба со цементните лепила.
- Лепилото обезбедува дополнителна топлинска изолација и спречува формирање на топлински мостови.

Тестови и сертификати

EN 13501-1 E
GEV-EMICODE EC-1 PLUS (многу ниска емисија)
Тестирање за употреба со ETICS системи - EAD 040083-00-0404



INSULATION ADHESIVE WINTER

ЛЕПИЛО ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ ТАБЛИ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ


Полиуретанското лепило е наменето за лепење на термоизолациони плочи на различни градежни површини, исто така е погодно за пополнување на отвори помеѓу плочите. Може да издржи температури до - 5 °C, со минимална температура на лименката од 0 °C.

Карактеристики и придобивки

- Износ: 60 – 80 метри должина (лименка од 750 ml)
- Потрошувачка: Една лименка е доволна за фиксација на 8-12 m² изолација.
- Време на врзување: 10 – 15 минути по нанесувањето, веќе не е лепливо на допир.
- Време на стврднување: 1.5-8 часа, во зависност од температурата и влажноста
- Лепилото има добра адхезија на EPS и XPS плочи, MW изолациони плочи и летви, бетон, тули, OSB панели и дрво.
- Прецизното дозирање на лепилото и брзото стврднување овозможува побрзо комплетирање на завршните работи и поекономична потрошувачка во споредба со цементните лепила.
- Лепилото обезбедува дополнителна топлинска изолација и спречува формирање на топлински мостови.

Тестови и сертификати

GEV-EMICODE EC-1 PLUS (многу ниска емисија)





BITUMEN ADHESIVE

ЛЕПИЛО ЗА БИТУМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

Полиуретанското лепило е наменето за прицврстување на термоизолациони плочи на подлоги заштитени со битуменски материјали.

Карактеристики и придобивки

- Износ: 60 – 80 метри должина
- Потрошувачка: Една лименка е доволна за фиксација на 12–16 m² изолација.
- Времето на стврднување: 5–10 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир.
- Време на стврднување: 1.5–2 часа, во зависност од температурата и влажноста
- Лепилото има добра адхезија на EPS и XPS плочи и битуменски изолациони материјали.
- Прецизното дозирање на лепилото и брзото стврднување овозможува побрзо комплетирање на завршните работи и поекономична потрошувачка во споредба со цементните лепила.
- Не навлажнувајте ја подлогата.
- Лепилото е наменето да помогне во фиксирањето на штиците; 14 дена по нанесувањето на лепилото, штиците треба да се наполнат со материјал за одводнување.

Тестови и сертификати

GEV-EMICODE

EC-1 PLUS (многу ниска емисија)



ROOF TILE ADHESIVE

ЛЕПИЛО ЗА ФИКСИРАЊЕ НА КРОВНИ ПЛОЧКИ

Лепило за лесно и сигурно фиксирање на кровни плочки. Лепилото се прилепува за ќерамиди и подлогата и минимално се проширува.

Карактеристики и придобивки

- Износ: 45 – 60 метри должина (лименка од 750 ml)
- Потрошувачка: Една лименка е доволна за фиксација од 5–8 m².
- Времето на стврднување: 5–10 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир.
- Време на стврднување: 1.5–2 часа, во зависност од температурата и влажноста
- Тоа е поедноставна, поевтина и посигурна алтернатива на класичните малтери и лепливи соединенија.

Тестови и сертификати

GEV-EMICODE

EC-1 PLUS (многу ниска емисија)



ROOF TILE ADHESIVE

ЛЕПИЛО ЗА ФИКСИРАЊЕ НА КРОВНИ ПЛОЧКИ


Лепило за лесно и сигурно фиксирање на кровни плочки. Лепилото се прилепува за ќерамиди и подлогата и минимално се проширува.

Карактеристики и придобивки

- Износ: 60 – 80 метри должина (лименка од 750 ml)
- Потрошувачка: Една лименка е доволна за фиксација на кровни плочки на 7 – 10 m².
- Времето на стврднување: 5–10 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир.
- Време на стврднување: 1.5–2 часа, во зависност од температурата и влажноста
- Тоа е поедноставна, поевтина и посигурна алтернатива на класичните малтери и лепливи соединенија.

Тестови и сертификати

GEV-EMICODE EC-1 PLUS (многу ниска емисија)



ROOF TILE WINTER ADHESIVE

ЛЕПИЛО ЗА ФИКСИРАЊЕ НА КЕРЕМИДИ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ


Лепило за лесно и сигурно фиксирање на кровни плочки. Лепилото се прилепува за ќерамиди и подлогата и минимално се проширува. Може да издржи температури до - 5 °C, со минимална температура на лименката од 0 °C.

Карактеристики и придобивки

- Износ: 60 – 80 метри должина (лименка од 750 ml)
- Потрошувачка: Една лименка е доволна за фиксација на 8–12 m² изолација.
- Времето на стврднување: 5–10 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир.
- Време на стврднување: 1.5–2 часа, во зависност од температурата и влажноста
- Спојот е безбеден и издржлив.
- Лепилото обезбедува дополнителна топлинска изолација.

Тестови и сертификати

GEV-EMICODE EC-1 PLUS (многу ниска емисија)



FLAT ROOF ADHESIVE

ЛЕПИЛО ЗА РАМНИ И НАКЛОНЕТИ ПОКРИВИ

Лепилото е наменето за лепење на термоизолациони панели на рамни и наклонети покриви. Погодно за полистирен, камена волна, полиуретан.

Карактеристики и придобивки

- Износ: 60 – 80 метри должина (лименка од 750 ml)
- Потрошувачка: Една лименка е доволна за фиксација на 8–12 m² изолација.
- Времето на стврднување: 5–10 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир.
- Време на стврднување: 1.5–2 часа, во зависност од температурата и влажноста
- Спојот е безбеден и издржлив.
- Лепилото обезбедува дополнителна топлинска изолација.

Тестови и сертификати

GEV-EMICODE EC-1 PLUS (многу ниска емисија)

Тестирање според EAD 030351-00-0402 - DIN EN 16002
отпорност на ветрово оптоварување (I.F.I. тест, Аахен)
(макс. оптоварување што е издржано 5500 N/m²)





BUILDING BLOCK ADHESIVE

ЛЕПАК ЗА СИТЕ ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

Лепило со висока конечна цврстина за изградба на внатрешни прегради како замена за малтер, лепење на разни градежни материјали како градежно дрво и метали.

Карактеристики и придобивки

- Износ: 60 – 80 метри должина (лименка од 800 ml)
- Времето на стврднување: 5–10 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир.
- Време на стврднување: 1.5–2 часа, во зависност од температурата и влажноста
- Цврстина при истегнување на стврднато лепило: 0,35 – 0,40 MPa.
- Лепилото се стврднува со влажноста од воздухот и влажноста од подлогата.

Тестови и сертификати

EN 13501-1

E

GEV-EMICODE

EC-1 PLUS [многу ниска емисија]



CONCRETE PIPE SEALING

ЛЕПИЛО ЗА БЕТОНСКИ ЦЕВКИ

Лепило за лепење и спојување на бетонски цевки, шахти и одводни канали. Исто така е погоден за лепење, спојување и пополнување на дупки во подземни делови, запечатување и спојување на бетонски елементи и шахти за проточна вода, запечатување на септички резервоари и пополнување на отвори околу цевките.

Карактеристики и придобивки

- Износ: 45 – 60 метри должина (лименка од 750 ml)
- Времето на стврднување: 7–10 минути по нанесувањето, повеќе не е леплива на допир.
- Време на стврднување: 1.5–5 часа, во зависност од температурата и влажноста
- Лепилото обезбедува идеална спојка.
- Отпорно е на бензин, нафта, вода, морска вода, разредени киселини и алкални материи и сите бактерии кои се наоѓаат во почвата.
- Водонепропустливо до притисок од 0,5 бари.
- Во споредба со цементниот малтер, го поедноставува и скратува работниот процес.

Тестови и сертификати

DIN 4034-2

останува водонепропустлива до 0,5 бари

GEV-EMICODE

EC-1 PLUS [многу ниска емисија]







АЛАТКИ И ДОДАТОЦИ



PU GUN

ПИШТОЛ ЗА НАНЕСУВАЊЕ ПОЛИУРЕТАНСКА ПЕНА

Пиштол за нанесување полиуретанска пена во лименки.

Карактеристики и придобивки

- Металните конструктивни елементи обезбедуваат висока издржливост и долг работен век.
- Пиштолот е компатибилен со сите видови на пена за пиштоли.
- Адаптерот на пиштолот има тефлонски премаз за полесно чистење.
- Ергономска рачка за лесно ракување.
- Завртката на задниот дел од пиштолот ви овозможува да ја прилагодите количината на истекување на пената.
- Нанесување пена без капење пена од млазницата.
- Во споредба со претходно составена ПВЦ млазница со цевка, нанесувањето со пиштол овозможува попрецизно дозирање и потрошувачка.
- Чистењето со средство за чистење PU Cleaner е брзо и лесно.



PU GUN EXTRA

ПИШТОЛ ЗА НАНЕСУВАЊЕ ПОЛИУРЕТАНСКА ПЕНА

Пиштол за нанесување полиуретанска пена во лименки.

Карактеристики и придобивки

- Металните конструктивни елементи и ПВЦ облогата обезбедуваат висока издржливост и долг работен век.
- Пиштолот е компатибилен со сите видови на пена за пиштоли.
- Адаптерот и иглата во пиштолот имаат тефлонски премаз за полесно чистење.
- Ергономска рачка за лесно ракување.
- Безбедносен капак за лесно префрлање во задниот дел на бравата за ослободување/чкрапалото, што овозможува истекување на PU пена.
- Нанесување пена без капење пена од млазницата.
- Во споредба со претходно составена ПВЦ млазница со цевка, нанесувањето со пиштол овозможува попрецизно дозирање и потрошувачка.
- Чистењето со средство за чистење PU Cleaner е брзо и лесно.








STRAW SET

МОНТАЖЕН ДОДАТОК СО ЦЕВКА ЗА НАНЕСУВАЊЕ PU ПЕНА

Монтажна млазница со ПВЦ цевка за нанесување полиуретанска пена во лименки. Компатибилен е со сите видови вентили за прскање.

Карактеристики

- Ширината на цевката за нанесување е 5 mm.

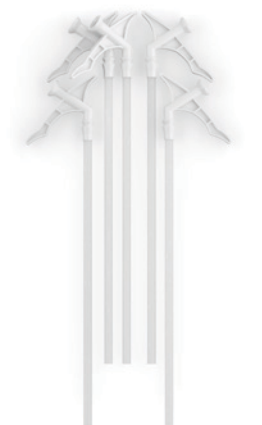

STRAW SET

ПРИКЛУЧУВАЊЕ СО ЦЕВКА ЗА НАСТАВУВАЊЕ НА PU ЛЕПАК

Монтажна млазница со ПВЦ цевка за нанесување полиуретанска пена во лименки. Компатибилен е со сите видови вентили за прскање.

Карактеристики

- Ширината на цевката за нанесување е 2 mm.





TKK
MAKE IT EASIER

KONTAKTI RAJTE NE



+386 05 3841300

+386 05 3841390



info@tkk-group.com

www.tkk-group.com



Srpenica 1, 5224 Srpenica

Slovenija

