



Каталог на производи

СИЛИКОНИ

ТКК

БОИТЕ

ГО ПОЕДНОСТАВУВААТ
ИЗБОРОТ.

ТКК MAKE
IT
EASIER

TKK SEAL ЗАПТИВНИ МАСИ

TKK SEAL заптивните маси се направени на различни основи и се дизајнирани за ефикасно заптивање на различни површини и за различни барања:

БАЊИ/КУЈНИ	+	++	++
ПРОЗОРЦИ/ВРАТИ/СТАКЛ	++	+	+
А ПОКРИВИ/ОЛУЦИ	++	++	++
ФАСАДИ/ПОДОВИ	++	++	
ВНАТРЕШНИ СИДОВИ	+		++
БАЛКОНИ/ТЕРАСИ	++	++	+

+ погоден
++ исклучително погоден



TKK
SEAL

ХИБРИДНИ ЗАПТИВНИ МАСИ

Еластични заптивни маси базирани на хибридни полимери со одлични механички својства за заптивање на споеви во градежништвото подложни на различни оптоварувања.

- За надворешна и внатрешна употреба.
- Тие исто така добро се лепат на влажни површини.
- Може да се фарбаат.
- Тие се без мирис.
- Тие се отпорни на мувла.



TKK
SEAL

НЕУТРАЛНИ СИЛИКОНИ

Висококвалитетни, трајно еластични силиконски заптивни маси со широк спектар на адхезија на различни површини.

- За надворешна и внатрешна употреба.
- Тие добро се лепат на стакло, керамика, алуминиум, дрво, метал и пластика.
- Температурна отпорност: 180 ° C.
- Тие се отпорни на мувла.
- Тие се водонепропустливи.



TKK
SEAL

АЦЕТАТНИ СИЛИКОНИ

Трајно еластични силиконски заптивни маси со одлична адхезија кон повеќето силикатни материјали.

- За надворешна и внатрешна употреба.
- Тие добро се лепат на стакло, керамика и алуминиум.
- Температурна отпорност до 180 °C.
- Тие се отпорни на мувла.
- Тие се водонепропустливи.



TKK
SEAL

СПЕЦИЈАЛНИ ЗАПТИВНИ МАСИ

Широк спектар на специјални заптивни маси/лепила за сите видови апликации каде се потребни специјални својства на заптивките.

- За надворешна и внатрешна употреба.
- Добро се лепат на битумен.
- Тие се огноотпорни.
- За лепење на огледала, мермер.
- За изградба на аквариуми.



TKK
SEAL

АКРИЛНИ ЗАПТИВНИ МАСИ

Водни заптивни маси за поправка и заптивање на споеви помеѓу елементи од гипс картон, градежна столарија и сидна конструкција.

- Може да се фарбаат.
- Тие добро се лепат на порозни површини како што се бетон и дрво.
- Лесно се чисти со вода.
- Свежите акрилни заптивни маси се чувствителни на дожд.
- Тие се без мирис.



СОДРЖИНА

TKK SEAL АЦЕТАТНИ СИЛИКОНИ 2

CLASSIC SILICONE EXTRA	2
CLASSIC SILICONE	2
300 °C ACETIC SILICONE	3
UNIVERSAL SILICONE	3

TKK SEAL НЕУТРАЛНИ СИЛИКОНИ 4

ALL PURPOSE SILICONE EXTRA	4
ALL PURPOSE SILICONE	5
ROOF & GUTTER SEALANT	5
300 °C NEUTRAL SILICONE	5
FIRESTOP SILICONE	6
TEKASIL COLOR	7

TKK SEAL ХИБРИДНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО 8

FLEXIBLE JOINTS WALL	8
FLEXIBLE SEAL & BOND	9

TKK SEAL ACRYL 10

ACRYL EXTRA	10
ACRYL	10
OUTDOOR ACRYL	11
DRYWALL ACRYL	11
FACADE & WALL REPAIR	11
FAST DRY ACRYL	12
FAST & EASY REPAIR ACRYL	12
TRANSPARENT ACRYL	12
PARQUET ACRYL	13
FIRESTOP ACRYL	13
UNIVERSAL ACRYL	13

TKK SEAL SPECIAL 14

MIRROR ADHESIVE	14
MARBLE ADHESIVE	14
BITUMEN SEALANT	15
ROOF REPAIR SEALANT	15
AQUARIUM SEALANT	15
1600 °C SEALANT	16
CONSTRUCTION PU ADHESIVE & SEALANT	16
TAPE SEALANT	16

TKK SEAL ДОПОЛНИТЕЛНА ПРОГРАМА 18

SILICONE & HYBRID PRIMER	18
BACKFILLING TAPE	18
SMOOTHING AGENT	18
SMOOTHING TOOL	19
SILICONE REMOVER	19
ACTIVE CLEANER	19
NOZZLE SET	19
NOZZLE SET FOR SAUSAGES	19
HAND-HELD GUN FOR CARTIDGES EXTRA	20
HAND-HELD GUN FOR CARTIDGES	20
PNEUMATIC GUN FOR CARTIDGES	20
HAND-HELD GUN FOR CARTIDGES AND SAUSAGS	20
PNEUMATIC GUN FOR SAUSAGE PACKS	21
PNEUMATIC GUN FOR 2K SILICONE	21

TKK SEAL EXPERT 22



TKK SEAL АЦЕТАТНИ СИЛИКОНИ

Трајно еластични силикони на база на ацетат.

- За надворешна и внатрешна употреба.
- Одлична адхезија на стакло, керамика и алуминиум.
- Кога се стврднати, може да издржат температури до 150° C.
- Спречува формирање на мувла.
- Водоотпорни.
- Отпорни на УВ-зраци.
- При стврднување, се ослободува оцетна киселина.
- Кога е стврднато, не е оштетено.
- Се стврднува со влажноста од воздухот.
- Не може да се фарба.
- Нема адхезија на полиетилен, PTFE и битумен.
- Температура на нанесување: од +5 °C до +40 °C.



TKK SEAL

CLASSIC SILICONE EXTRA

ЕЛАСТИЧНО СИЛИКОНСКО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО СО АЦЕТАТНА ОСНОВА

Се користи за професионално заптивање на споеви, каде што постои можност за формирање на мувла (бањи, кујни). Погоден е за монтажа на стакло во алуминиумски рамки и за стакла.

Карактеристики

- Спречува формирање на мувла.
- Топ Квалитет.
- Отпорен е на широк спектар на хемикалии, атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.
- За внатрешна и надворешна употреба.
- По стврднувањето се постигнуваат одлични механички својства.
- Не се лизга во вертикални пукнатини.
- Отпорност на температура: од -40 °C до +180 °C.

Тестови и сертификати

EN 15651-1,2,3,4

ISO 846

EMICODE EC1+

CE

отпорност на раст на мувла

тест за ремисија



TKK SEAL

CLASSIC SILICONE

ЕЛАСТИЧНО СИЛИКОНСКО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО СО АЦЕТАТНА ОСНОВА

Се користи за заптивање на помалку напрегнати споеви, каде што постои можност за формирање на мувла (бањи, кујни). Погоден е за монтажа на стакло во алуминиумски рамки, за стакла и за монтажа на профилирано стакло.

Карактеристики

- Спречува формирање на мувла.
- За внатрешна и надворешна употреба.
- Отпорен е на широк спектар на хемикалии, атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.
- По стврднувањето се постигнуваат одлични механички својства.
- Не се лизга во вертикални пукнатини.
- Отпорност на температура: од -40 °C до +90 °C.

Тестови и сертификати

EN 15651-1,2,3

ISO 846

CE

отпорност на раст на мувла



TKK SEAL

300 °C ACETIC SILICONE**СИЛИКОНСКО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО ОТПОРНО НА ТЕМПЕРАТУРА**

Се користи за заптивање на делови кои се изложени на повисоки температури, на пример, за мотори, за заптивање на топлински елементи во различни уреди и за издувни цевки.

Карактеристики

- За внатрешна и надворешна употреба.
- Отпорен е на широк спектар на хемикалии, атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.
- По стврднувањето се постигнуваат одлични механички својства.
- Не се лизга во вертикални пукнатини.
- Отпорност на температура: од $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+250\text{ }^{\circ}\text{C}$, повремено до $+300\text{ }^{\circ}\text{C}$.



TKK SEAL

UNIVERSAL SILICONE**ЕЛАСТИЧНО СИЛИКОНСКО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО СО АЦЕТАТНА ОСНОВА**

Се користи за запечатување на помалку напрегнати зглобови, каде што постои можност за формирање на мувла (бањи, кујни).

Карактеристики

- Спречува формирање на мувла.
- За внатрешна и надворешна употреба.
- Отпорен е на широк спектар на хемикалии, атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.
- Не се лизга во вертикални пукнатини.
- Отпорност на температура: од $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+90\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Тестови и сертификати

EN 15651-1,3

CE

ISO 846

отпорност на раст на мувла

Класа A

тест за ремисија





TKK SEAL НЕУТРАЛНИ СИЛИКОНИ

Висококвалитетни трајно еластични силиконски заптивки со одлична адхезија на различни површини.

- За надворешна и внатрешна употреба.
- Одлична адхезија на стакло, керамика, бетон, алуминиум, дрво, метал и пластика.
- Отпорност на температура до +150 °C.
- Спречува формирање на мувла.
- Водоотпорни.
- Отпорни на УВ.
- Не се лизга во вертикални пукнатини.
- По стврднувањето се постигнуваат одлични механички својства.
- Се стврднува со влажноста од воздухот.
- Компатибилен со други бои и облоги.
- Може да се фарба.
- Немаат адхезија на полиетилен, PTFE и битумен.
- Температура на нанесување: од +5 °C до +40 °C.

TKK SEAL

ALL PURPOSE SILICONE EXTRA

ЕЛАСТИЧНО, СИЛИКОНСКО, НЕУТРАЛНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО

Се користи за професионално заптивање споеви каде што постои можност за формирање на мувла (бањи, кујни), за стакло, за поставување на стакло во рамки и за заптивање на разни материјали помеѓу рамките на прозорците и вратите, завршни споеви помеѓу полиците и сидовите, куќишта на ролетни и за лепење на прозорски прагови и летви. Исто така е погоден за еластично заптивање и лепење во електро индустријата, машинството, возилата и бродоградбата.

Карактеристики

- Спречува формирање на мувла.
- Top Квалитет.
- Трајно еластично.
- Не предизвикува корозија.
- Одлична адхезија на сите градежни материјали.
- По стврднувањето се постигнуваат одлични механички својства.
- Отпорен е на широк спектар на хемикалии, атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.
- Лепењето на порозни површини и одредени видови пластика може да се подобри со користење на TKK SEAL Silicone & hybrid primer.
- Отпорност на температура: од -40 °C до +180 °C.

Тестови и сертификати

EN 15651-1,2,3,4

ISO 846

EMICODE EC1+

Класа A+

CE

отпорностна на раст на мувла

тест за ремисија

тест за ремисија



TKK SEAL

ALL PURPOSE SILICONE**ЕЛАСТИЧНО, СИЛИКОНСКО, НЕУТРАЛНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО**

Се користи за заптивање на помалку напрегнати слоеви каде што постои можност за формирање на мувла (бањи, кујни), за стакло, за поставување на стакло во рамки и за заптивање на разни материјали помеѓу рамките на прозорците и вратите, завршни слоеви помеѓу полиците и сидовите, кукишта на ролетни и за лепење на прозорски прагови и летви.

Карактеристики

- Спречува формирање на мувла.
- Не предизвикува корозија.
- Еластично.
- Топ Квалитет.
- Одлична адхезија на сите градежни материјали.
- По стврднувањето се постигнуваат одлични механички својства.
- Отпорен е на широк спектар на хемикалии, атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.
- Лепењето на порозни површини и одредени видови пластика може да се подобри со користење на TKK SEAL Silicone & hybrid primer.
- Отпорност на температура: од -40 °C до +90 °C.

Тестови и сертификати

EN 15651-1,2,3

CE

ISO 846

отпорност на раст на мувла

Класа A+

тест за ремисија

TKK SEAL

**ROOF & GUTTER SEALANT****ЕЛАСТИЧНО СИЛИКОНСКО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО НА НЕУТРАЛНА ЗАПИШТА ЗА КРОВНИ РАБОТИ**

Се користи во покриви за заптивање на олуци, димоводи, отвори за воздух, светла, граници за чад, околу продори (цевки, антени), заптивање и лепење на сидни рабови и заптивање на слоеви во кровни прозорци.

Карактеристики

- Температурно отпорен.
- Отпорен е на атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.
- Не предизвикува корозија.
- Одлична адхезија на различни материјали (метал и камен).
- Не се напукнува на површината.
- По стврднувањето се постигнуваат одлични механички својства.
- Лепењето на порозни површини и одредени видови пластика може да се подобри со користење на „TKK SEAL Silicone & hybrid primer.“
- Отпорност на температура: од -40 °C до +180 °C.



TKK SEAL

300 °C NEUTRAL SILICONE**ЗАПТИВНО СРЕДСТВО НАСНОВАНО НА СИЛИКОН ОТПОРНО НА ТЕМПЕРАТУРА**

Се користи за заптивање на делови кои се изложени на повисоки температури и никогаш не се расклопуваат, на пр., поставување стакло во различни рамки.

Карактеристики

- За внатрешна и надворешна употреба.
- Има одлична адхезија на повеќето материјали: бетон, цигла, дрво, челик, алуминиум, пена бетон, керамика, гипс картон, стакло, клинкер, метал, порцелан, емајл.
- Еластичен.
- Отпорно на широк спектар на хемикалии.
- Лепењето на порозни површини и одредени видови пластика може да се подобри со користење на TKK SEAL Silicone & hybrid primer.
- Отпорност на температура: од -40 °C до +250 °C, повремено до +300 °C.





TKK SEAL

FIRESTOP SILICONE**ОГНООТПОРНО, ЕЛАСТИЧНО, НЕУТРАЛНО, СИЛИКОНСКО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО**

Се користи во градежништвото за запечатување на помалку оптоварени експанзионни spojeви и пробиви каде што е потребна отпорност на пожар за одреден временски период во случај на пожар: продори на кабли и цевки низ ѕидови, контакти помеѓу рамки на прозорци, врати, гипс картон и бетонски елементи, завршни отвори помеѓу полиците и ѕидовите и кукишта на ролетни.

Карактеристики

- Во случај на пожар, спречува ширење на чад и оган за одреден временски период.
- За внатрешна и надворешна употреба.
- Има одлична адхезија на повеќето градежни материјали: бетон, цигла, дрво, челик, алуминиум, некои видови пластика - ПВЦ, пена бетон, керамика, гипс картон, стакло, клинкер, метал, порцелан, стиропор и емајл.
- Не предизвикува корозија.
- Отпорен е на широк спектар на хемикалии, атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.
- Лепењето на порозни површини и одредени видови пластика може да се подобри со користење на TKK SEAL Silicone & hybrid primer.
- Отпорност на температура: од -40 °C до +180 °C.

Тестови и сертификати

EN 15651-1,2,4

EN 13501-2 EI 240 V-X-F-W 10 to 20

CE

отпорност на оган





TEKASIL COLOR

ЕЛАСТИЧЕН СИЛИКОН НА НЕУТРАЛНА ЗАПИШТА ВО ШИРОКА ПАЛЕТА БОЈ

Се користи за заптивање и лепење на разни материјали во бањи, кујни, туш кабини: помеѓу керамички плочки, работни површини, мијалници, полици, ролетни... Погоден е и за застаклување. Има одлична адхезија на повеќето градежни материјали: бетон, тула, дрво, челик, алуминиум, разни пластики, пена бетон, керамика, гипс картон, стакло, клинкер, метал, порцелан, полистирен ...

Карактеристики

- Спречува формирање на мувла.
- Транспарентниот кертриџ дозволува силиконската боја во касетата да биде видлива.
- 10 години гаранција.
- Може да се користи веќе 6 часа по нанесувањето.
- Не пожолтува.
- Не се лизга во вертикални пукнатини.
- Не предизвикува корозија.
- Отпорен е на широк спектар на хемикалии, атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.
- Компатибилен е со бои и премази.
- Широка палета на бои: просирна, бела, јасмин, бахамска беж, карамела, кафеава, светло сива, сива, антрацит и црна.

sanitar
protect

10 years
warranty

ready
to use

super
grip





TKK SEAL ХИБРИДНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО

Еластични, неутрални заптивки на база на хибридни полимери. Имаат одлични механички својства за запитување на споевите во градежната индустрија, подложни на различни товари.

- Постојана еластичност на зглобовите.
- Без спуштање во вертикалните споevi.
- Одлична адхезија на влажни површини.
- За внатрешна и надворешна употреба.
- Може да се фарба.
- Без мирис.
- Отпорен е на широк спектар на хемикалии, атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.
- Одлично држење на речиси секоја површина, дури и без прајмер.
- Кога се стврднуваат, тие не се смалуваат, не пукаат или не пукаат на површината.
- Без растворувачи, изоцијанати или силикони.
- Водоотпорни.
- Лесно се нанесуваат, дури и на ниски температури.
- Немаат адхезија на полиетилен, PTFE и битумен.
- Отпорност на температура: од -40 °C до +90 °C.

TKK SEAL

FLEXIBLE JOINTS WALL

ВИСОКО ЕЛАСТИЧНО, ХИБРИДНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО

Се користи за заптивање на експанзиони споevi натоварени со временски услови, за контакти помеѓу рамки на прозорци, врати, гипс картон и бетонски елементи. Погоден е и за заптивање на светлосни куполи, за заптивање на фуги во силоси, контејнери, вакуумски системи, за поправка на протекувања, за заптивање на разни материјали во автомобилската, бродоградбената и електроиндустријата. Има одлична адхезија на повеќето градежни материјали: бетон, цигла, дрво, гипс картон, стакло, керамика, метали, повеќето видови пластика, стиропор ...

Карактеристики

- Врвен квалитет.
- Може да се нанесува на влажни површини.
- За внатрешна и надворешна употреба.
- По стврднувањето се постигнуваат одлични механички својства.
- Не предизвикува корозија.
- Спречува формирање на мувла.
- Отпорен на широк спектар на хемикалии, атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.
- Не остава дамки и може да се фарба.
- Не се лизга во вертикални пукнатини.
- Еколошки безбедно и не содржи растворувачи.
- Адхезијата на порозни површини може да се подобри со употреба на TKK SEAL Silicone & hybrid primer.

Тестови и сертификати

EN 15651-1,3,4


CE

ISO 846

отпорност на раст на мувла

EMICODE EC 1+

тест за ремисија

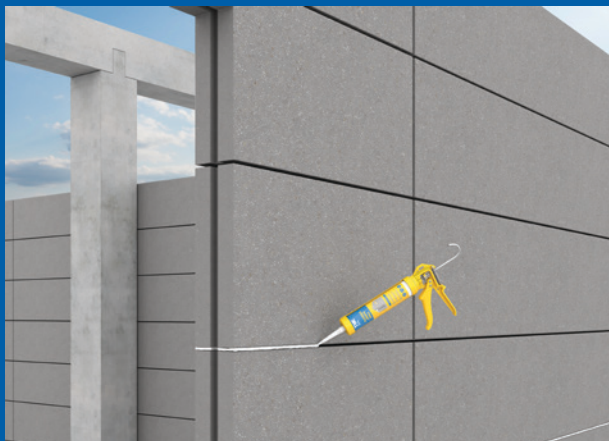

TKK SEAL

FLEXIBLE SEAL & BOND**ХИБРИДНО ЛЕПЛИВО-ЗАПТИВНО СРЕДСТВО ЗА ПЕРМАНЕНТНО ЗАПТИВАЊЕ**

Се користи за лепење и заптивање; прозорски прагови и летви, разни елементи во кујните, заедничко заптивање во силоси, резервоари, контејнери, вакуумски системи и мрежи за компримиран воздух. Погоден е за имплементација на споєви за проширување на подови, како и за заптивање и лепење на разни материјали во автомобилската индустрија и Има одлична адхезија без претходна обработка на повеќето градежни материјали: бетон, тула, дрво, стакло, керамика, метал, стиропор, некои видови пластика ...

Карактеристики

- Врвен квалитет.
- да се нанесува на влажни површини.
- Може да се нанесува на влажни површини.
- По стврднувањето се постигнуваат одлични механички својства и висока еластичност.
- Не предизвикува корозија.
- Спречува формирање на мувла.
- Отпорен на широк спектар на хемикалии, атмосферски влијанија, UV светлина и стареење.
- Не остава дамки и може да се фарба.
- Еколошки безбедно и не содржи растворувачи.
- Адхезијата на порозни површини може да се подобри со употреба на TKK SEAL Silicone & hybrid primer.

Тестови и сертификати

EN 15651-1,3,4

ISO 846

EN 1186, EN 13130 in CEN/TS 14234t

EMICODE EC 1+

Класа A+

CE

отпорност на раст на мувла

тестот за употреба во вопрехранбената индустрија

тест за ремисија

тест за ремисија





TKK SEAL AKRYL

Заптивни материји на база на акрилни дисперзии за поправување и за заптивање на споевите меѓу елементи на гипс картон, столарија при изградба на сидови.

- Може да се фарба.
- Адхезија на порозни површини, д. г., бетон и дрво.
- Лесно се наносува.
- Алатите лесно се чистат со вода.
- Без мирис.
- Без растворувачи.
- Може да се наносува на влажни површини.
- Свежите маси се чувствителни на дожд.
- Не се лизга во вертикални пукнатини.
- Адхезијата се подобрува со користење на прајмер, кој се подготвува од заптивно средство и вода во сооднос 1 : 3.
- Отпорност на температура: од -20 °C до +75 °C.



TKK SEAL

ACRYL EXTRA

АКРИЛНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО

Се користи за професионално заптивање на порозни градежни материјали (бетон, цигла, дрво, пена бетон, керамички плочки, гипс картон), за заптивање на контакти помеѓу рамки на прозорци, врати и бетонски елементи, за завршна обработка на споеви помеѓу полици и сидови и за куќишта на ролетни.

Карактеристики

- Еколошки и не содржи растворувачи.
- Може да се фарба.
- Може да се наносува на влажни површини.
- Стврднатата маса е отпорна на атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.

Тестови и сертификати

EN 15651-1
EMICODE EC 1+
Класа A+

CE
тест за ремисија
тест за ремисија



TKK SEAL

ACRYL

АКРИЛНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО

Се користи за заптивање на порозни градежни материјали (бетон, цигла, дрво, пена бетон, керамички плочки, гипс картон), кои се помалку оптоварени, за заптивање на контакти при поставување на прозорци и врати, за завршна обработка на споеви помеѓу полици и сидови.

Карактеристики

- Може да се наносува на влажни површини.
- Може да се префарба.
- Стврднатата маса е отпорна на атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.

Тестови и сертификати

EN 15651-1
EMICODE EC 1+

CE
тест за ремисија



TKK SEAL

OUTDOOR ACRYL**ЕЛАСТИЧНО АКРИЛНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО, ОТПОРНО НА ВРЕМЕНСКИ ВЛИЈАНИЈА**

Се користи за заптивање на споеви помеѓу мазни градежни материјали како што се бетон, цигла, дрво, пена бетон, керамички плочки, гипс картон, стакло, алуминиум и ПВЦ кои се термички или механички помалку оптоварени, како што се помеѓу прозорските рамки и вратите. Максималната ширина на спојот е 10 mm.

Карактеристики

- Спречува формирање на мувла.
- Погоден е и за надворешна употреба.
- Може да се фарба.
- Може да се нанесува на влажни површини.
- Стврднатата маса е отпорна на атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.

Тестови и сертификати

EN 15651-1, 3 CE
ISO 846 отпорност на раст на мувла
EMICODE EC 1+ тест за ремисија



TKK SEAL

DRYWALL ACRYL**ЕЛАСТИЧНО АКРИЛНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО**

Се користи за заптивање на контактите помеѓу елементите на системот за гипс-картон (како што е гипс-картон), за заптивање на системите за вентилација и клима-уредите и за заптивање на споеви помеѓу различни градежни материјали, вклучувајќи ги и мазните: бетон, тула, дрво, пена бетон, керамички плочки, гипс-картон, стакло, алуминиум, ПВЦ итн.

Карактеристики

- И за професионална употреба.
- Лесна апликација. Може да се фарба.
- Може да се нанесува на влажни површини.
- Спречува формирање на мувла.
- Стврднатата маса е отпорна на атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.

Тестови и сертификати

EN 15651-1, 3 CE
ISO 846 отпорност на раст на мувла
EMICODE EC 1+ тест за ремисија



TKK SEAL

FACADE & WALL REPAIR**ГРУБО АКРИЛНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО**

Поради грубиот изглед на површината, се користи за санирање и пополнување на пукнатини и дупки во ѕидовите и фасадите пред боење.

Карактеристики

- Груб изглед на површината.
- Може да се нанесува на влажни површини.
- Може да се фарба.
- Погоден за внатрешна и надворешна употреба.
- Стврднатата маса е отпорна на атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.

Тестови и сертификати

EN 15651-1 CE
EMICODE EC 1+ тест за ремисија





TKK SEAL

FAST DRY ACRYL**АКРИЛНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО**

Заптивно средство за брзо сушење кое се користи за поправка и пополнување на пукнатини во сидови, фасади и гипс со можност за непосредно пребојување.

Карактеристики

- Брзо се стврднува.
- Може да се нанесува на влажни површини.
- Може да се фарба веднаш штом ќе поминат 20 минути по нанесувањето.
- Отпорен е на атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.

Тестови и сертификати

EN 15651-1
EMICODE EC 1+

CE
тест за ремисија



TKK SEAL

FAST & EASY REPAIR ACRYL**ЛЕСЕН АКРИЛЕН ЗАПТИВЕН МАТЕРИЈАЛ**

Се користи за пополнување на дупки, пукнатини и гребнатини во гипс, на сидови и тавани, како и за маскирање на производството на прегради и суспендирани тавани.

Карактеристики

- Многу мала тежина со брзо стврднување.
- Повеќеслојна примена, нема ризик од напукнување.
- Лесно за употреба
- Може да се фарба веднаш штом ќе поминат 10 минути по нанесувањето.
- Не е можно намалување.
- Кога масата ќе се стврдне, може да се испасира.
- Може да се нанесува на влажни површини.
- Стврднатата маса е отпорна на атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.
- Не се лизга во вертикални пукнатини.



TKK SEAL

TRANSPARENT ACRYL**ПРОСИРНА АКРИЛНА МАСА**

Се користи за лепење и заптивање на споеви каде што масата не треба да биде видлива по стврднувањето, како што се спојките помеѓу рамките на прозорците, вратите и сидовите, контактите помеѓу праговите на прозорците и сидовите и контактите помеѓу решетките и сидовите. Погоден е и за лепење на разни порозни површини: бетон, гипс, цигла, гипс картон, дрво и анодизиран алуминиум.

Карактеристики

- Свежата маса е бела на боја, но станува просирна по стврднувањето.
- За внатрешна и надворешна употреба.
- Лесна апликација
- Може да се фарба.
- Стврднатата маса е отпорна на атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.
- Температура на нанесување: од +5 °C до +30 °C.

Тестови и сертификати

EN 15651-1

CE



TKK SEAL

PARQUET ACRYL**АКРИЛНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО ЗА ПАРКЕТ**

Се користи за пополнување на празнини помеѓу паркет и дрвени подови, како и помеѓу дрвени летви и сидот. Погоден е како лепило од порозни материјали.

Карактеристики

- За внатрешна и надворешна употреба
- Лесна апликација
- Може да се испасира, може да се фарба.
- Може да се нанесува на влажни површини.
- Бои: бука, даб, смрека, јавор, јасен, цреша.

Тестови и сертификати

EMICODE EC 1+ тест за ремисија



TKK SEAL

FIRESTOP ACRYL**АКРИЛНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО ЗА ЗАШТИТА ОД ПЛАМЕН**

Се користи во градежништвото за заптивање на помалку оптоварени експанзиони споеви и пробиви каде што е потребна отпорност на пожар за одреден временски период во случај на пожар: продори на кабли и цевки низ сидови, контакти помеѓу рамки на прозорци, врати, гипс картон и бетонски елементи, завршни отвори помеѓу полиците и сидовите и кукишта на ролетни.

Карактеристики

- Во случај на пожар, спречува ширење на оган, чад и гасови.
- За внатрешна употреба.
- Може да се нанесува на влажни површини.
- Може да се фарба.
- Стврднатата маса е отпорна на атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.

Тестови и сертификати

EN 15651-1
EN 13501-2 EI 240 V-X-F-W 10 to 20
EMICODE EC 1+

CE
отпорност на оган
тест за ремисија



TKK SEAL

UNIVERSAL ACRYL**УНИВЕРЗАЛНО АКРИЛНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО**

Се користи за заптивање на порозни градежни материјали кои се предмет на мали оптоварувања (помеѓу рамките на прозорците, вратите). Погоден е за внатрешна употреба.

Карактеристики

- Одлична економска вредност.
- Може да се фарба.
- Може да се нанесува на влажни површини.
- Стврднатата маса е отпорна на УВ светлина и стареење.

Тестови и сертификати

EN 15651-1 CE





TKK SEAL SPECIALNE TESNILNE MASE

Широк палек на специјални запивачи за различни решенија.

- Сврзување и запечатување споеви во градежната индустрија.
- Поправки на покривот.
- Сврзување на високи температури.
- Сврзувачки огледала, мермер, природен камен и битумен.
- Запечатување и лепење на аквариуми.
- Огно отпорно.



TKK SEAL

MIRROR ADHESIVE

СИЛИКОНСКО ЛЕПИЛО ЗА ЗАПТИВАЊЕ ЗА ОГЛЕДАА

Се користи за лепење огледала на различни подлоги. Се нанесува на задниот дел на огледалото во вертикални ленти. Се препорачува да се користи двострана самолеплива лента за да се спречи лизгањето на огледалото на почетокот. Лепањето на порозни површини (бетон, гипс картон, гипс картон) и одредени видови пластика може да се подобри со користење на TTK SEAL Silicone & hybrid primer.

Карактеристики

- За надворешна и внатрешна употреба.
- Добри механички својства
- Отпорно на хемикалии
- Не предизвикува корозија.
- Обезбедува одлична адхезија на дрво, стакло, керамика, клинкер, емајл, сид.
- Отпорност на температура: од -40 °C до +180 °C.



TKK SEAL

MARBLE ADHESIVE

СИЛИКОНСКО ЛЕПИЛО ЗА ЗАПТИВАЊЕ ЗА МЕРМЕР И ПРИРОДЕН КАМЕН

Се користи за заптивање на мермер, природен камен, гранит, терацо и порфид, како и за лепење на овие материјали на други материјали како што се бетон, тула, дрво, челик, алуминиум, разни пластики, пенобетон, керамика, гипс картон, стакло, клинкер, метал, порцелан, стиропор и емајл. Погоден е и за заптивање во санитарии.

Карактеристики

- За надворешна и внатрешна употреба.
- Не остава дамки на мермер или природен камен.
- Еластично.
- Отпорен е на широк спектар на хемикалии, атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.
- Спречува формирање на мувла.
- Не предизвикува корозија.
- Отпорност на температура: од -40 °C до +180 °C.

Тестови и сертификати

EN 15651-1,2,3,4

ISO 846

EN 1186, EN 13130 in CEN/TS 14234t -

CE
test fungicidnosti
тест за употреба во
прехранбената индустрија



TKK SEAL

BITUMEN SEALANT**БИТУМЕНСКО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО**

Се користи за брзо санирање на пукнатини во различни материјали, како што се битуменскиот картон и оџакот. Има одлична адхезија на битуменски подлоги и на ламарина, алуминиум, бакар, месинг, цинк, бетон и керамика.

Карактеристики

- За надворешна и внатрешна употреба.
- Добро ги премостува пукнатините поради содржината на влакна.
- Отпорен е на широк спектар на хемикалии, атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.
- Не му треба прајмер.
- Не е погодно за запечатување на полиуретан и полистирен.
- Содржи растворувачи.
- Отпорност на температура: од -30 °C до +80 °C.



TKK SEAL

ROOF REPAIR SEALANT**ЕЛАСТИЧНО ПРОСИРНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО ЗА КРОВОВИ**

Се користи за брзи поправки на протекување и пополнување на пукнатини во сите временски услови. Заптива суви, влажни и мрсни површини. Мазните површини може да бидат влажни, порозните површини треба да бидат суви.

Карактеристики

- Инстант водоотпорност: погоден за поправки дури и на дожд.
- Добра адхезија на практично сите површини, вклучувајќи асфалт и битумен.
- Може да се фарба за 24 часа
- Не му треба прајмер.
- Спречува формирање на мувла.
- Отпорен е на атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.
- Отпорност на температура: од -25°C до +100 °C.



TKK SEAL

AQUARIUM SEALANT**ЕЛАСТИЧНО СИЛИКОНСКО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО ЗА АКВАРИУМИ**

Се користи за изработка на аквариуми и заптивање на поголеми стаклени конструкции, заптивање на стакло, керамика и алуминиум. Аквариуми до 150 литри може да се направат и без дополнителни средства за зацврстување.

Карактеристики

- Физиолошки беспрекорен и безбеден за риби.
- Отпорен е на широк спектар на хемикалии, атмосферски влијанија, УВ светлина и стареење.
- Спречува формирање на мувла.
- По стврднувањето се постигнуваат одлични механички својства
- Не се лизга во вертикални пукнатини.
- Долг период на чување.
- Отпорност на температура: од -40 °C до +180 °C.

Тестови и сертификати

EMICODE EC 1+ тест за ремисија



TKK SEAL





1600 °C SEALANT

ОГНООТПОРНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО ЗА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Се користи за заптивање и лепење на огноотпорни материјали каде што се потребни отпорност на висока температура и отпорност на оган: печки, оџаци, шпорети и заптивање на цевки. Може да се нанесе на бетон, алуминиум, шамотна цигла, челик и железо.

Карактеристики

- За надворешна и внатрешна употреба.
- За професионална употреба и за направи сам.
- Лесно за употреба
- Го спречува ширењето на оган, чад и гас.
- Без мирис.
- Без азбест.
- Отпорност на температура: од -20 °C до +1600 °C.

Тестови и сертификати

REI 180 отпорност на оган



TKK SEAL

CONSTRUCTION PU ADHESIVE & SEALANT

ЕЛАСТИЧНО ЛЕПИЛО ПОЛИУРЕТАНСКО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО ЗА ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА

Се користи за заптивање и лепење на разни материјали (дограма, кров, подни плочи, контејнери и алуминиумски конструкции), за изведба на експанзионии споеви во градежништвото, како и за лепење на градежни и метални материјали. Погоден е за лепење на прозорски прагови и летви, како и за заптивање на споеви во вакуумски системи и мрежи за компримиран воздух.

Карактеристики

- За надворешна и внатрешна употреба.
- Висока цврстина на врзување.
- Не остава дамки.
- По стврднувањето се постигнуваат одлични механички својства.
- Може да се фарба.
- Не предизвикува корозија.
- Отпорен е на атмосферски влијанија и УВ светлина.
- Не се лизга во вертикални пукнатини.
- Отпорност на температура: од -40 °C до +90 °C.

Тестови и сертификати

EN 15651-1,4 CE



TKK SEAL

TAPE SEALANT

ЛЕНТА ЗА ЗАПТИВАЊЕ

Се користи како материјал за заптивање и растојание. Соодветна е за брза и лесна монтажа на кујнски елементи (кујнски плот и мијалник), заптивање во кемпери и каравани и дејствува како дистанционер во градежништвото. Исто така е погоден за заптивање од прашина, вода и нацрти.

Карактеристики

- За надворешна и внатрешна употреба.
- Лесно за употреба.
- Може да се фарба.
- Адхезија на чисти и суви површини.
- Не содржи растворувачи.
- Димензија: 20 mm x 2 mm x 3 m.
20 mm x 2 mm x 18 m.
- Отпорност на температура: од -20 °C до +75 °C.







TKK SEAL DODATNI PROGRAM



TKK SEAL

SILICONE & HYBRID PRIMER

ПРЕДТРЕТМАН ЗА СИЛИКОНИ И ХИБРИДНИ ЗАПТИВКИ

Еднокомпонентен прајмер пред употреба на силикони и хибридни (иновативни) заптивки. Значително ја подобрува адхезијата.



TKK SEAL

BACKFILLING TAPE

ЛЕНТА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Лента за пополнување за правилно димензионирање на споевите (ширина : длабочина = 2 : 1). Спречува лепење на заптивната маса на дното на спојката.



TKK SEAL

SMOOTHING AGENT

СРЕДСТВО ЗА ИЗМАЗНУВАЊЕ

Средство за измазнување за полесно, попрецизно и почисто измазнување на површината при нанесување на разни заптивки. Погоден е за силиконски, полиуретански и заптивни средства на база на хибридни полимери. Овозможува лесно измазнување на нанесените заптивки и формирање на најубавите спојки/совршени спојки. Ја спречува адхезијата на заптивката на алатката за измазнување и другите алатки.



TKK SEAL

SMOOTHING TOOL
АЛАТКА ЗА ЗАТНУВАЊЕ

Алатка за затнување за естетски третман на спојки и спојки. Тие овозможуваат измазнување на нанесените заптивки во саканата форма во спојот на чист, лесен и прецизен начин. Иновативниот дизајн на алатката за затнување овозможува сите видови естетски дизајн на зглобовите. Корисни се за завршување на сите видови заптивки.



TKK SEAL

SILICONE REMOVER
ОТСТРАНУВАЧ НА СИЛИКОН

Отстранување на стврднат силикон од стакло, бетон, плочки, лес, тули итн.



TKK SEAL

ACTIVE CLEANER
СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ

Средство за чистење и активирање на непорозни подлоги (метални, пластични, лакирани и обоени површини) пред нанесување на заптивното средство. Оставете го средството за чистење целосно да испари пред да го нанесете заптивното средство. Делува брзо и не им штети на материјалите.



TKK SEAL

NOZZLE SET
КОМПЛЕТ МЛАЗНИЦА ЗА КЕРТРИЦ

Комплет млазници за касети со заптивки. За нанесување на заптивки. Погодни се за сите касети со запивно средство ТКК.



TKK SEAL

NOZZLE SET FOR SAUSAGES
КОМПЛЕТ МЛАЗНИЦИ ЗА САЛАМА

Комплет млазници за нанесување на силикон во салама. Млазниците се погодни за сите ЗАПТИВНИ средства на ТКК во салама.





TKK SEAL

HAND-HELD GUN FOR CARTRIDGES EXTRA**РАЧЕН ПИШТОЛ ЗА КАТРИЦИ ЕКСТРА - Art. 165952**

Професионален висококвалитетен и ергономски дизајниран рачен пиштол за конвенционални касети. Силната рамка и механизмот овозможуваат поедноставна и попрецизна примена. Погоден за примена на акрилни, силиконски и хибридни заптивки, како и лепила со поголема густина од хибридните лепила.



TKK SEAL

HAND-HELD GUN FOR CARTRIDGES**РАЧЕН ПИШТОЛ ЗА ПАТРОНИ - Art. 160026**

Ергономски дизајниран рачен пиштол за конвенционални касети. Погоден за примена на акрилни, силиконски и хибридни заптивки.



TKK SEAL

PNEUMATIC GUN FOR CARTRIDGES**ПНЕВМАТСКИ ПИШТОЛ ЗА ПАТРОНИ - Art. 156953**

Пневматски пиштол за конвенционални касети, кој е погоден за професионална употреба и продолжена работа. Овозможува лесно и прецизно нанесување на акрилни, силиконски и хибридни заптивки и лепила во касети. Со можност за контрола на нанесувањето и вентил за регулирање на притисокот.



TKK SEAL

HAND-HELD GUN FOR CARTRIDGES AND SAUSAGES**РАЧЕН ПИШТОЛ ЗА ПАТРОНИ И ПАКУВАЊА ЗА КОЛБАСИ - Art. 156950**

Ергономски обликуван рачен пиштол за 450 мл касети и пакувања за колбаси. Погоден за нанесување на акрилни, силиконски и хибридни заптивки и лепила во касети од 450 ml и во пакувања за колбаси. Лесен за користење.



TKK SEAL

PNEUMATIC GUN FOR SAUSAGES**ПНЕВМАТСКИ ПИШТОЛ ЗА САЛАМА - Art. 156954**

600 ml и 400 ml пневматски пиштол за салама, погоден за професионална употреба и за подолга работа. Овозможува лесно и прецизно нанесување на силиконски и хибридни заптивки и лепила во пакувањата. Со можност за контрола на нанесувањето и вентил за регулирање на притисокот.



TKK SEAL

PNEUMATIC GUN FOR 2K SILICONE**ПНЕВМАТСКИ ПИШТОЛ ЗА 2К СИЛИКОН - Art. 162539**

Пневматски пиштол за двокомпонентен силикон, кој е погоден за професионална употреба и продолжена работа. Овозможува лесна и прецизна примена на двокомпонентни силиконски заптивки. Со можност за контрола на апликацијата.





TKK SEAL EXPERT

TKK SEAL EXPERT АЦЕТАТНИ СИЛИКОНИ

TKK SEAL EXPERT	GLASS SILICONE	300 ml
TKK SEAL EXPERT	CLASSIC SILICONE EXTRA	600 ml
TKK SEAL EXPERT	CLASSIC SILICONE	600 ml

TKK SEAL EXPERT НЕУТРАЛНИ СИЛИКОНИ

TKK SEAL EXPERT	ALL PURPOSE SILICONE EXTRA	600 ml
TKK SEAL EXPERT	ALL PURPOSE SILICONE	600 ml

TKK SEAL EXPERT ХИБРИДНО ЗАПТИВНО СРЕДСТВО

TKK SEAL EXPERT	FLEXIBLE JOINTS WALL	600 ml
TKK SEAL EXPERT	FLEXIBLE SEAL & BOND	600 ml

TKK SEAL EXPERT AKRILNE TESNILNE MASE

TKK SEAL EXPERT	ACRYL	600 ml
-----------------	--------------	--------

TKK SEAL EXPERT SPECIAL

TKK SEAL EXPERT	CONSTRUCTION PU ADHESIVE & SEALANT	600 ml
TKK SEAL EXPERT	CLEANROOM	300 ml
TKK SEAL EXPERT	MARINE SEALING	290 ml
TKK SEAL EXPERT	MARINE BONDING	290 ml
TKK SEAL EXPERT	WINDSCREEN	290 ml
TKK SEAL EXPERT	DUCT SEALANT	300 ml
TKK SEAL EXPERT	MODEL FORM 2K Z 005	
TKK SEAL EXPERT	MODEL FORM 2K Z 010	
TKK SEAL EXPERT	MODEL FORM 2K Z 060	



TKK

MAKE IT EASIER

KONTAKTI RAJTE NE



+386 05 3841300

+386 05 3841390



info@tkk-group.com

www.tkk-group.com



Srpenica 1, 5224 Srpenica

Slovenija

