

FIX 41

ADEZIV DE CONTACT UNIVERSAL

Adeziv universal de contact, pe bază de cauciuc și rășină sintetică, pentru lipit cauciuc, piele, plută, fetru (pâslă), lemn, plastic.

PROPRIETĂȚI

- Racord flexibil.
- Uscare rapidă.
- Rezistență mare a lipiturii.
- Rezistent la umiditate.

DOMENIU DE UTILIZARE

- Pentru lipit cauciuc, piele, plută, fetru, lemn, plastic.
- Nu este indicat pentru polistiren, PE, PP și PTFE.

DATE TEHNICE

Bază chimică	cauciuc policloropren (neopren)
Consistență	lichidă
Întărire	Întărire și cristalizare fizică
Densitate	0,86 g/ml
Rezistență la temperatură	de la -20 °C la +70 °C
Temperatură de aplicare	de la 5 °C la 25 °C
Timp de deschidere	aproximativ 10 minute, în funcție de temperatură, umiditate și tipul de substrat

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Suprafața trebuie să fie curată, fără praf sau grăsimi.
- Aplicați adezivul uniform, cu o gletieră sau perie crestată, pe ambele părți ale suprafețelor care trebuie lipite.
- Așteptați aproximativ 10 minute, apoi îmbinați cele două părți.

AMBALAJ

- Tuburi de 50 ml și 120 ml, în cutie.
- Doză de 750 ml.

DEPOZITARE

24 de luni, într-un loc uscat, la temperaturi de la 5 °C la 25 °C.


INFORMAȚII LEGATE DE SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ARUNCARE A DEȘEURILOR

Informații suplimentare legate de siguranță, instrucțiunile pentru manipularea în condiții de siguranță, informațiile despre echipamentul individual de protecție și cele privind aruncarea deșeurilor pot fi găsite în fișa cu date de siguranță. Fișa cu datele de siguranță este disponibilă la cerere. Puteți obține un exemplar al acesteia și de la reprezentantul de vânzări TKK.



AVERTISMENT

Informațiile oferite se bazează pe testele pe care le-am efectuat și pe experiența noastră practică. Cu toate acestea, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare pentru fiecare situație de utilizare.

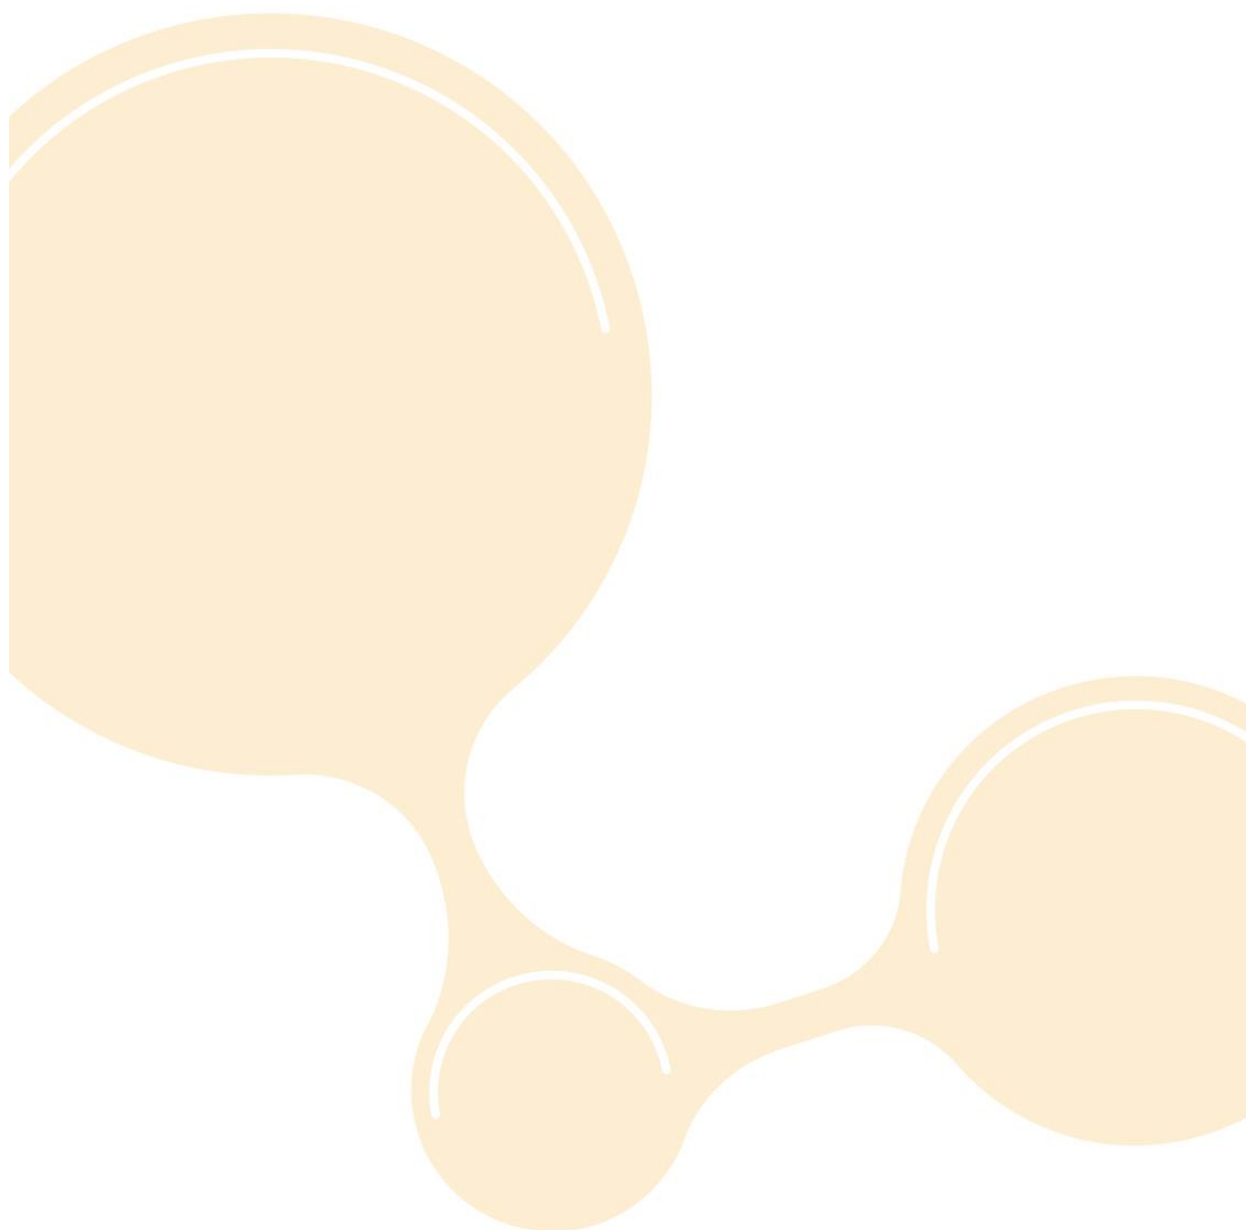

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com