

FIX 61

ДВОКОМПОНЕНТНО ЕПОКСИЛНО ЛЕПИЛО

Бързо втвърдяващо се двукомпонентно лепило на епоксидна основа за залепване и ремонт на мрамор, стъкло, керамика, порцелан, кожа, метал и пластмаси.

СВОЙСТВА

- Устойчив на вода и разредени киселини.
- Не променя цвета.
- Не се напуква и не се свива.
- Може да се боядисва, може да се шлифова и пробива.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- За залепване и ремонт на мрамор, стъкло, керамика, порцелан, кожа, метал и пластмаса. Особено подходящ за залепване на неабсорбиращи повърхности.
- Не е подходящ за полистирол, PE, PP и PTFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Химическа основа

Съотношение на смесване на компонентите

Време за приложимост на сместа

Температура на приложение

Първоначална якост

Крайна якост

Шор D

епоксидна смола (първи компонент) и втвърдител (втори компонент)

1:1

5 минути

от 5 °C до 35 °C; не се препоръчва употреба при температура над 50 °C

след 5 минути

след 30 минути

80 (+/- 2)

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Повърхността трябва да е чиста, обезпрашена и обезмаслена.
- Изцедете същото количество от двата компонента и разбъркайте добре, докато сместа стане еднороден цвят.
- Нанесете лепилото върху двете залепени повърхности възможно най-скоро и веднага ги притиснете заедно.
- Не местете залепените повърхности по време на втвърдяването.
- Притиснете повърхностите за 5 до 10 минути.
- Първоначалната якост се достига след 5 минути, крайната якост се достига след 30 минути.

ОПАКОВКА

- 6 g спринцовка.

СЪХРАНЕНИЕ

36 месеца на сухо и хладно място.




ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ, РАБОТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасно боравене, информация за лични предпазни средства и информация за изхвърляне могат да бъдат намерени в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Можете също така да получите копие от вашия търговски представител на ТКК.

ВНИМАНИЕ

Дадената информация се основава на нашите тестове и практически опит. Въпреки това, поради специфични условия и методи на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки случай на употреба.

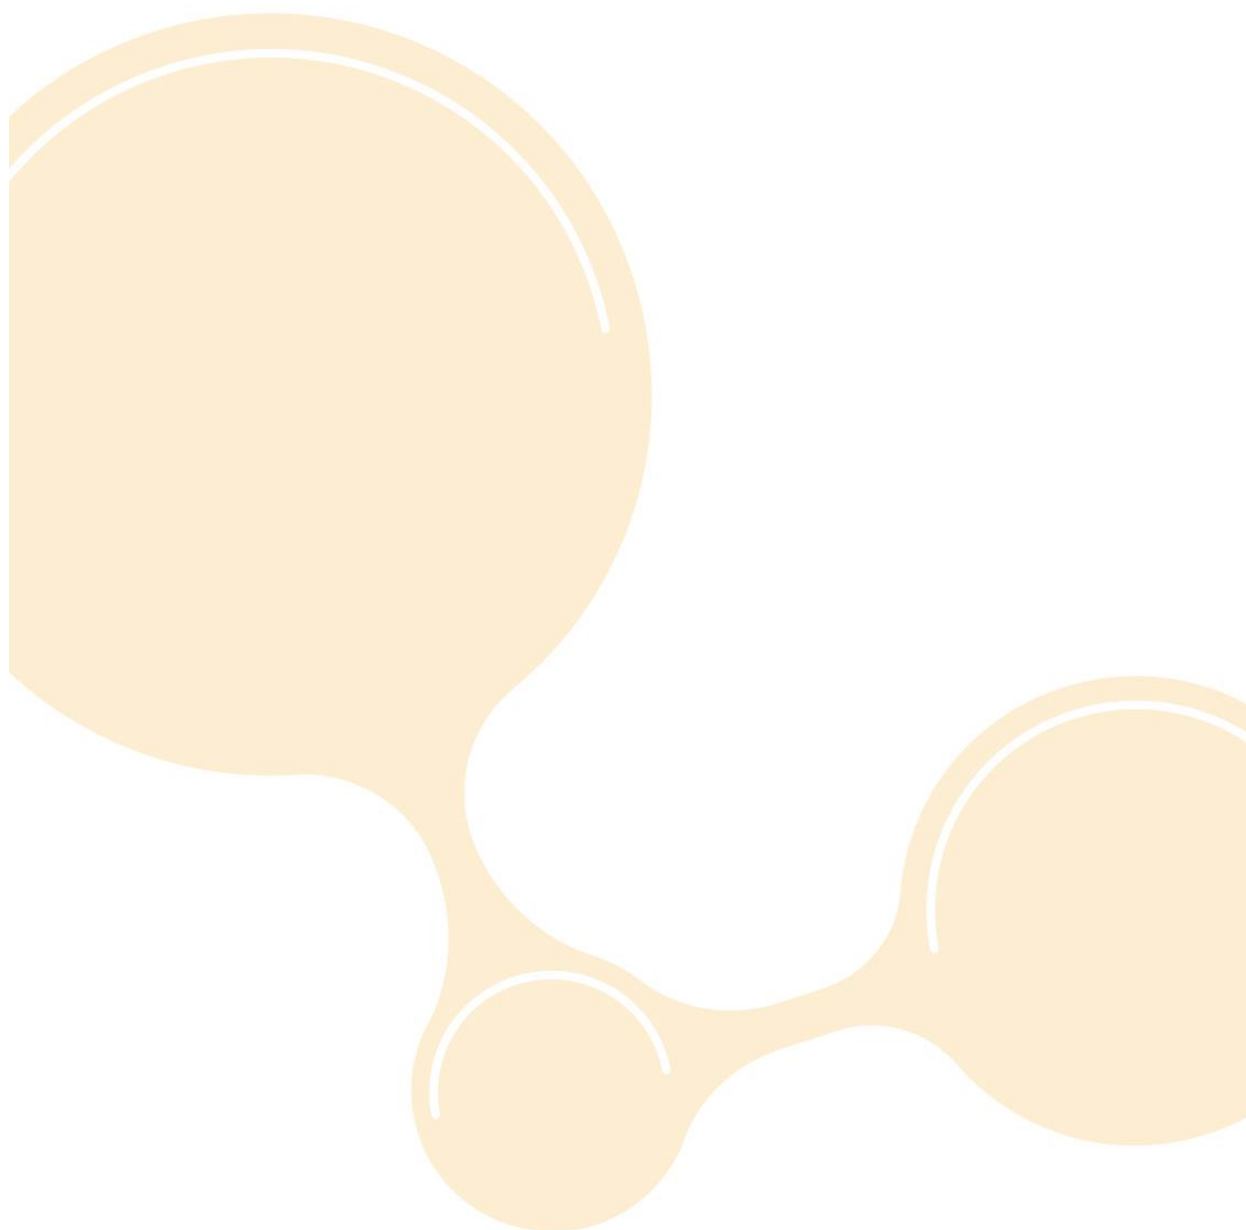

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com