

# FIX 15

## FÓLIARAGASZTÓ

Egykomponensű, akril alapú, rugalmas ragasztó kiválóan tapad fóliához és az építőanyagok többségéhez. A ragasztó alkalmas különféle fóliák ragasztására, hermetikus zártságot és párazáró tömítést biztosít.

## TULAJDONSÁGOK

- Rugalmas.
- Egyszerű alkalmazás.
- Jó tapadás többféle felületű anyagokhoz.
- Jó tapadás a különféle fóliákhoz.
- A ragasztó nedves felületre is felvihető.
- Oldószermentes, nem tartalmaz szilikont és izocianátot. ("VOC mentes").
- A friss massa könnyen tisztítható vízzel.
- Szín: kék.

## TESZTEK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK

Megfelel a DIN 4018-7 követelményeinek.

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Alumínium, polietilén és poliamid fóliáknak az érintkező építőelemekkel, például gipsz-, beton-, fa- és fémfelületekkel történő ragasztásához és rögzítéséhez.
- Fóliaredők ragasztásához.
- Energiatakarékos elemek beépítésekor használt tömítőszalagok ragasztásához.
- Hermetikus zártságot és párazáró tömítést biztosít.

## MŰSZAKI ADATOK

### Megszilárdulás előtti massa

Alap

Külső megjelenés

Szilárdulási mechanizmus

Sűrűség

Bőrképződés ideje: 23 °C/50% relatív levegő nedvességtartalom

Felhasználási hőmérséklet

### Megkötött massa

Hőállóság

módosított akril diszperzió

paszta

víz elpárolgása

1200 ± 20 kg/m<sup>3</sup>

~40 min

+5 °C és +40 °C között

-20 °C és +75 °C között



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A ragasztandó felület legyen szilárd, tiszta, por- és zsírmentes. Távolítsa el az összes sérült és rosszul rögzített részt
- Alkalmazható nedves felületen is.
- A ragasztót az összeragasztandó felületek egyikére kell folyamatos vonallal felvinni (vagy a fóliára, vagy az építőelemre), összeilleszteni és rögzíteni.
- A ragasztott réteg optimális szélessége 25 mm, a ragasztót 3-4 mm vastagságban kell felvinni.
- Használat után tisztítsa meg a friss masszát és a szerszámokat vízzel. A megkeményedett massa mechanikusan eltávolítható.

## CSOMAGOLÁS

- 300 ml-es kartus

## TÁROLÁS


Tárolja 12 hónapig száraz helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten az eredeti, lezárt csomagolásban.

## INFORMÁCIÓK EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Emellett TKK forgalmazójától is kérhet egy példányt.

## FIGYELEM

A megadott információk teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Azonban a speciális körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel, javasoljuk, hogy minden egyes használat előtt végezzen előzetes próbákat.

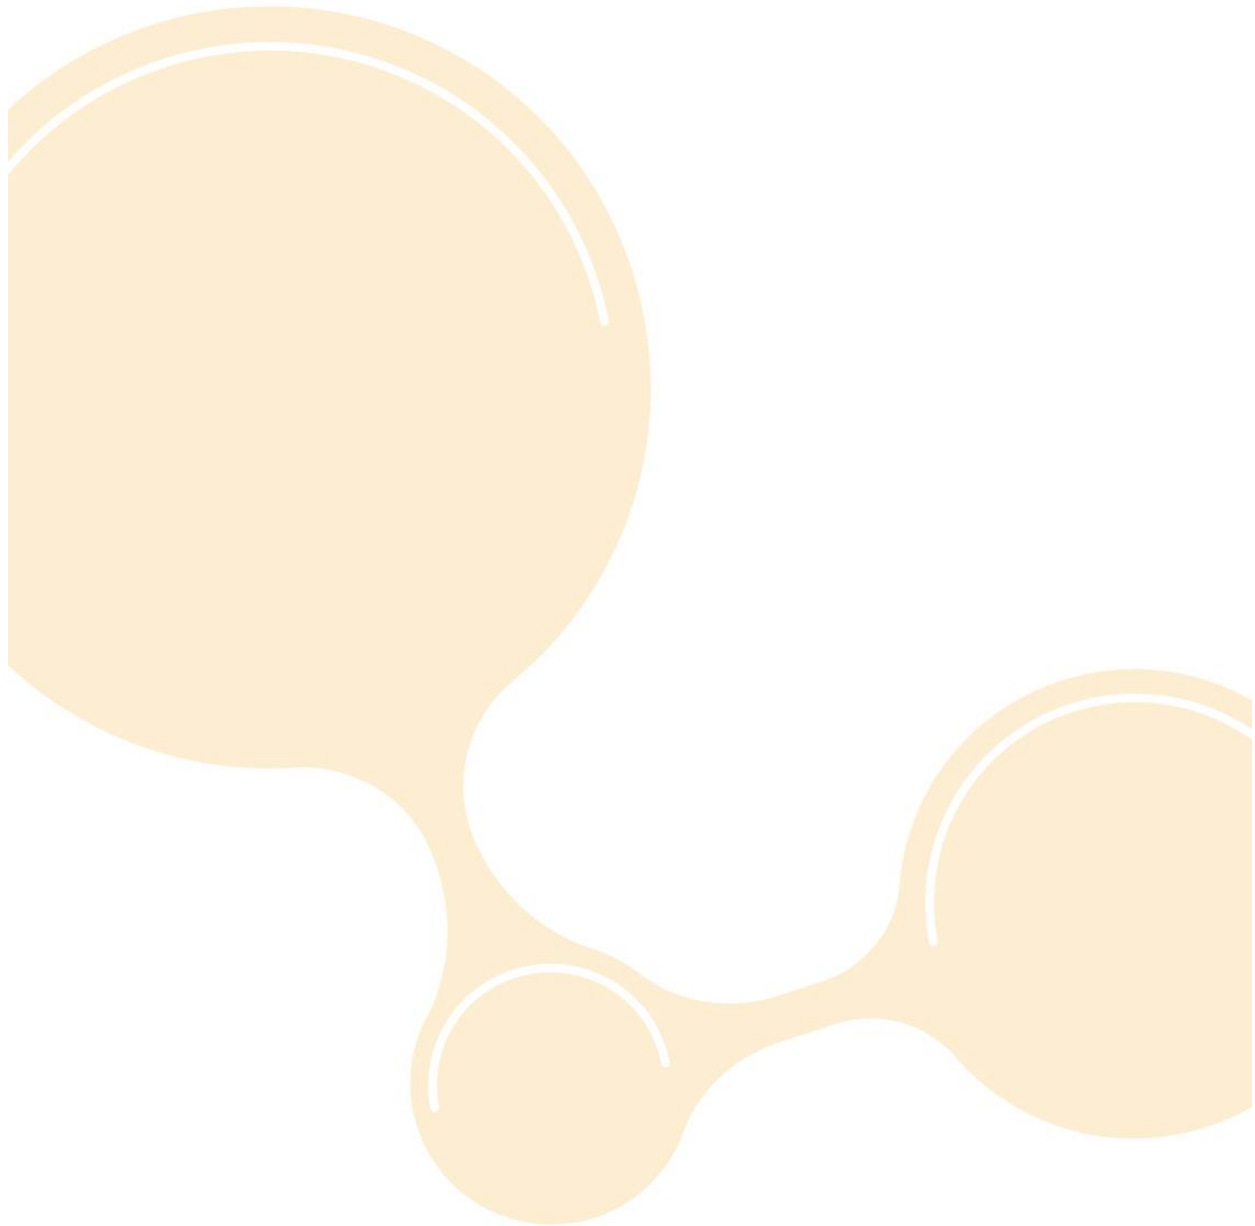

**TKK d.o.o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on   
**tkk-fix.com**