

# FIX 71

## UNIVERZALNO LEPILO V SPREJU

Univerzalno neoprensko lepilo v spreju za domačo in industrijsko uporabo.

### LASTNOSTI

- Enostavna uporaba
- Hiter oprijem
- Tripozicijski ventil za različne širine nanosa

### PODROČJE UPORABE

- Za lepljenje kovine, lesa, stekla, PU pene, papirja, tekstila, plute, umetnih mas, PE, najlona ...
- Ta izdelek se ne sme uporabljati za polaganje preprog.

### TEHNIČNI PODATKI

Osnova	neopren
Izgled	tekočina
Vonj	karakterističen (po topilu)
Odprti čas	2 - 13 min
Poraba	150 - 300 g/m <sup>2</sup>
Vsebnost suhe snovi	25 - 27 %
Gostota [20 °C]	≥1g/cm <sup>3</sup>
Viskoznost [20 °C]	100 - 150 m Pas
Najprimernejša temperatura uporabe:	od 15 do 23 °C

### NAVODILA ZA UPORABO

- Lepljene površine morajo biti čiste ter brez prahu in maščob.
- Dozo pred uporabo dobro pretresite.
- Pri nanašanju jo držite od 15 do 20 cm od površine, na katero nanašate lepilo.
- Lepilo nanesite čim bolj enakomerno na obe lepljeni površini.
- Počakajte 5 minut, da se posuši, in nato površini stisnite skupaj.
- Končna trdnost lepljenja je dosežena po 24 urah.
- Po uporabi obrnite dozo in pritiskajte ventil, dokler lepilo ne prihaja več iz doze.

### PAKIRANJE

- 300 ml aerosol doza

### SKLADIŠČENJE

18 mesecev. Izdelek skladiščiti v pokončni legi pri temperaturi 5 - 35°C, izdelka ne izpostavljamo direktni sončni svetlobi.


### ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremini ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.



## OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.

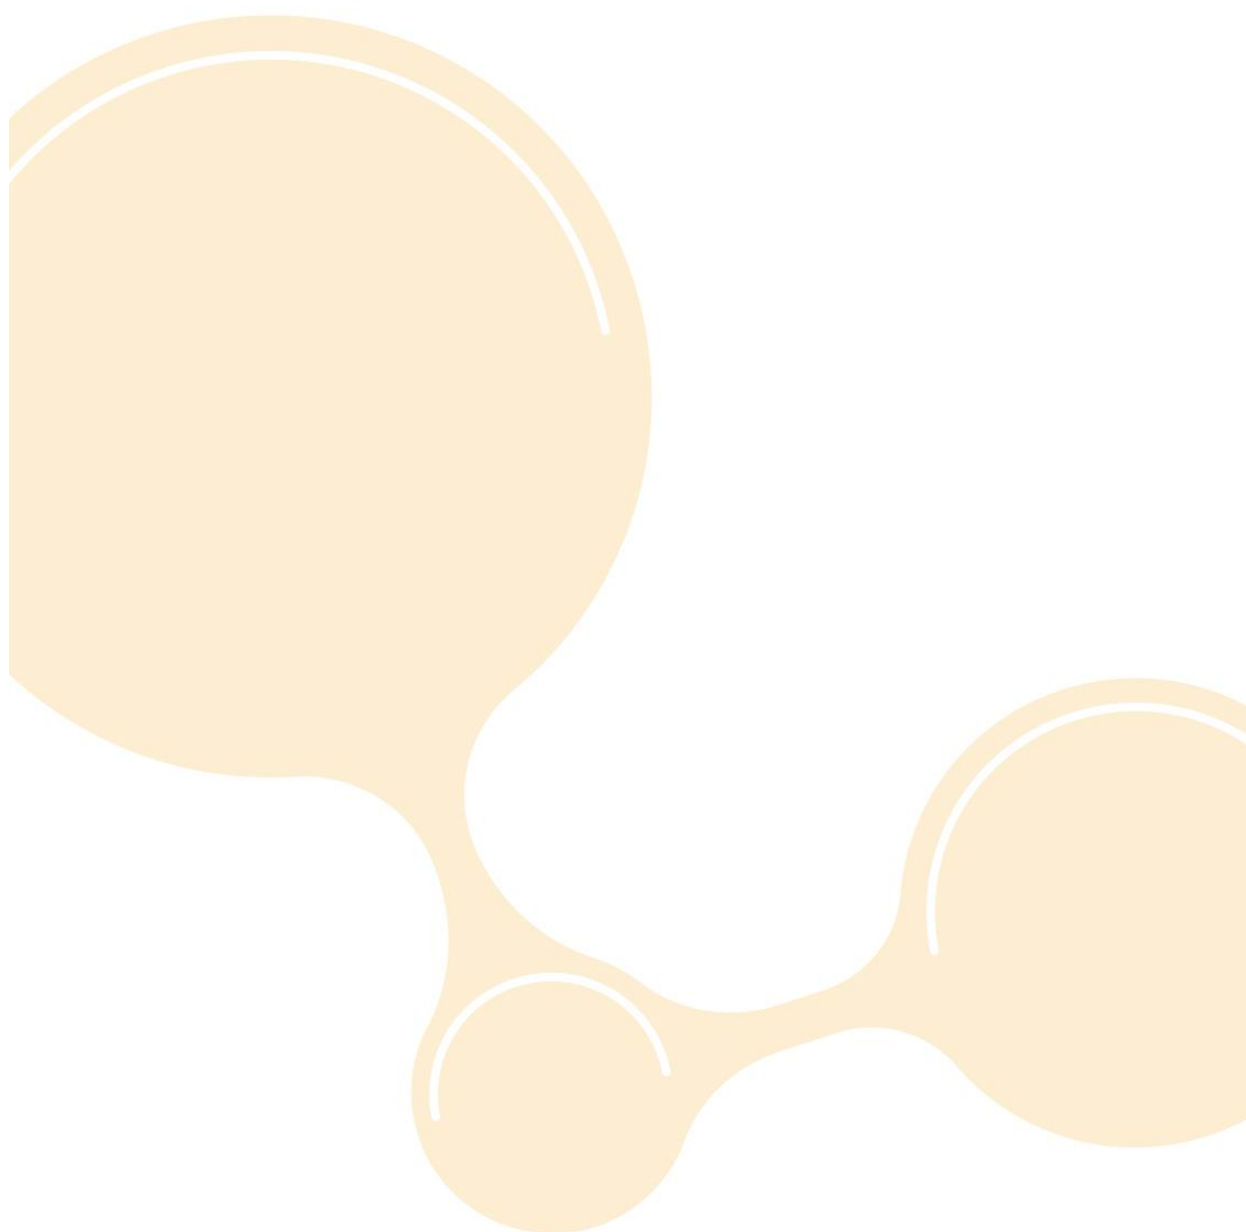

**TKK d.o.o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on   
**tkk-fix.com**