

FIX 52

ЛЕПЛИВИ СТАПЧИЊА ЗА ВРЕЛО ЛЕПЕЊЕ

Лепливи стапчиња за врело лепење што се користат за адхезија, декорација, моделирање и поправки во домаќинството. За лепење на дрво, хартија, картон, ткаенини, метал, пластика и други материјали (не е погодно за полипропилен, полиетилен, мек ПВЦ и стиропор).

СВОЈСТВА

- Дијаметар: 11 mm.
- Должина: 200 mm.
- Универзална употреба.
- Брзо стврднување.
- Просирна, еластична и цврста спојка.

НАМЕНА

- За лепење на дрво, хартија, картон, ткаенини, метал, пластика и други материјали.
- Не е погоден за полипропилен, полиетилен, мек ПВЦ и стиропор.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Хемиска основа:	кополимер на етилен - винил ацетат
Боја на лепило/леплив филм:	бело-просирна/просирна
Дијаметар на полнење:	≈ 11,5 mm
Должина:	≈ 200 mm
Вискозност на 180 °C, ASTM D-3236:	7000 - 13000 mPas
Точка на омекнување, R&B: ASTM E-28:	87 ± 5 °C
Работна температура:	180 - 200 °C
Густина:	≈ 0,98 g/cm ³
ФДА:	исполнува 21 CFR 175.105

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- Површината мора да биде чиста и без прашина и маснотии. Ако се истругаат мазните површини се зголемува цврстината на спојувањето. Се препорачува металните површини малку да се загреат пред да се лепат. Пред лепење, препорачуваме да се направи проба врз материјалот што треба да се залепи.
- Нанесете лепило со помош на FIX пиштол за врело лепење само на едната страна и веднаш спојте ги површините.
- Отвореното време на лепилото зависи од видот на материјалот, температурата и количината на лепило, температурата на материјалот и работната средина. Тоа се движи од 20 - 120 сек., што значи дека лепилото се стврднува за помалку од 2 минути.
- Забелешка: Течното лепило може да достигне до 200 °C. Опасност од изгореници.

АМБАЛАЖА

- Кутија од 200 гр и 1000 гр.

СКЛАДИРАЊЕ

36 месеци на суво место на температура до 25 °C, подалеку од извори на топлина.




ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА ЛЕПИЛОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатства за безбедно ракување, информации за личната заштитна опрема и информации за отстранување на лепилото може да се најдат во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Може да добиете примерок и од вашиот продажен претставник на ТКК.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Дадените информации се врз основа на нашите тестирања и практично искуство. Сепак, поради специфичните услови и методи на работа препорачуваме да се направи проба пред секоја употреба.

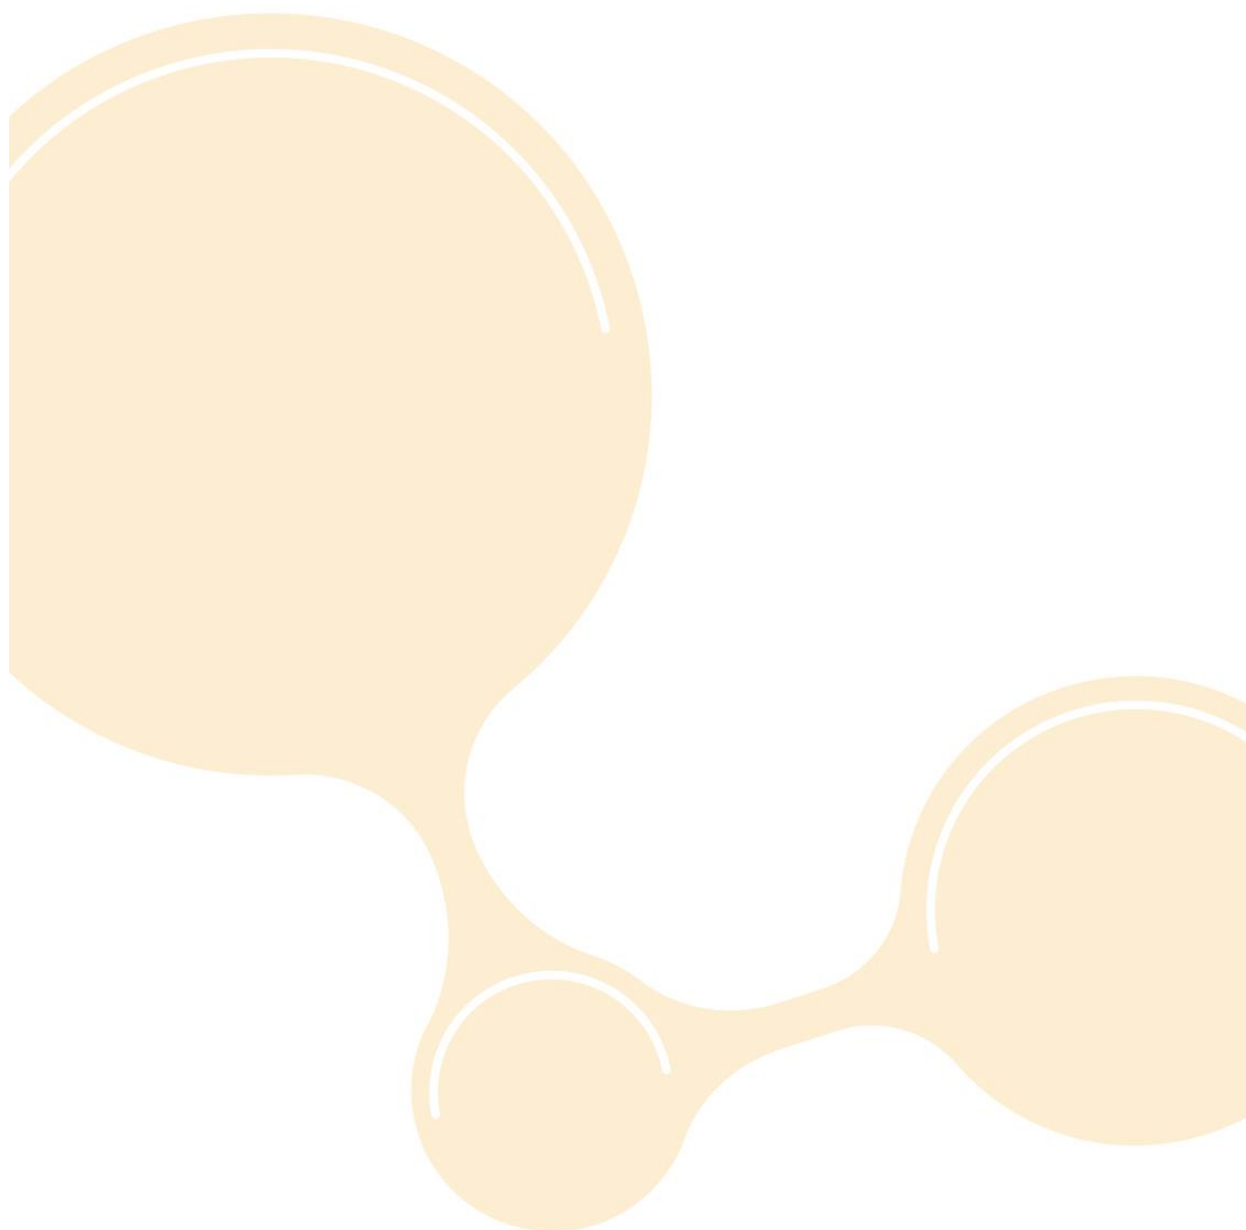

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com