

FIX D1

ЛЕПИЛО ЗА ДРВО

Дисперзно лепило без растворувачи за дрво, хартија, картони, текстил и други порозни материјали.

СВОЈСТВА

- За внатрешни површини.
- Со бела боја; кога лепилото ќе се стврдне, спојот е просирен.
- Без растворувачи.
- Еколошки.

НАМЕНА

- За широка и густа адхезија на дрво со висока густина.
- За конструктивна адхезија на дрво со висока густина.
- За лепење хартија, картон и текстил.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Основа

Боја

Брзина на врзување

Вискозност на 23 °C (Brookfield RVT, вр.4/20 вртежи во минута⁻¹)

Ph вредност (ISO 976)

Точка на креда



водна дисперзија на полимерот поливинил ацетат
бела, кога лепилото ќе се стврдне,
спојката е просирна
средно брзо
4000 - 7000 mPa s
прибл. 4,5
прибл. 5 °C

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- Рачно нанесете го лепилото во количина од 150 до 200 g/m² преку врвот за нанесување само на едната страна на мазна и сува површина, исчистена од прашина, маснотии и друга нечистотија.
- Времето на компресија зависи од условите за адхезија (температурата на околината, лепилото и залепите елементи, влажноста на материјалот) и се движи од 4 до 40 минути, а притисокот се движи од 0,2 до 0,7 N/mm²
- Оптимални услови за работа:
Температура на просторијата, лепилата и лепените материјали: 18 - 20 °C
Релативна влажност во просторијата: 60 - 70 %
Влажност на залепените елементи: 8 - 12 %
- Отстапувањата од работните услови од препорачаните (оптимални), на пример, дрво со поголема влажност, поголем нанос на лепило, пониски температури на адхезија, влијаат врз продолжувањето на потребното време на притискање.
- Не лепете на температури под +15 °C. Залепените елементи може да се обработуваат по 24 часа.

АМБАЛАЖА

- Шише од 500 g.

СКЛАДИРАЊЕ


18 месеци на суво место на температура помеѓу 5 °C и 25 °C, во оригиналното запечатено пакување. НЕ СМЕЕ ДА ГО ФАТИ МРАЗ!

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА ЛЕПИЛОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатства за безбедно ракување, информации за личната заштитна опрема и информации за отстранување на лепилото може да се најдат во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Може да добиете примерок и од вашиот продажен претставник на ТКК.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Дадените информации се врз основа на нашите тестирања и практично искуство. Сепак, поради специфичните услови и методи на работа препорачуваме да се направи проба пред секоја употреба.

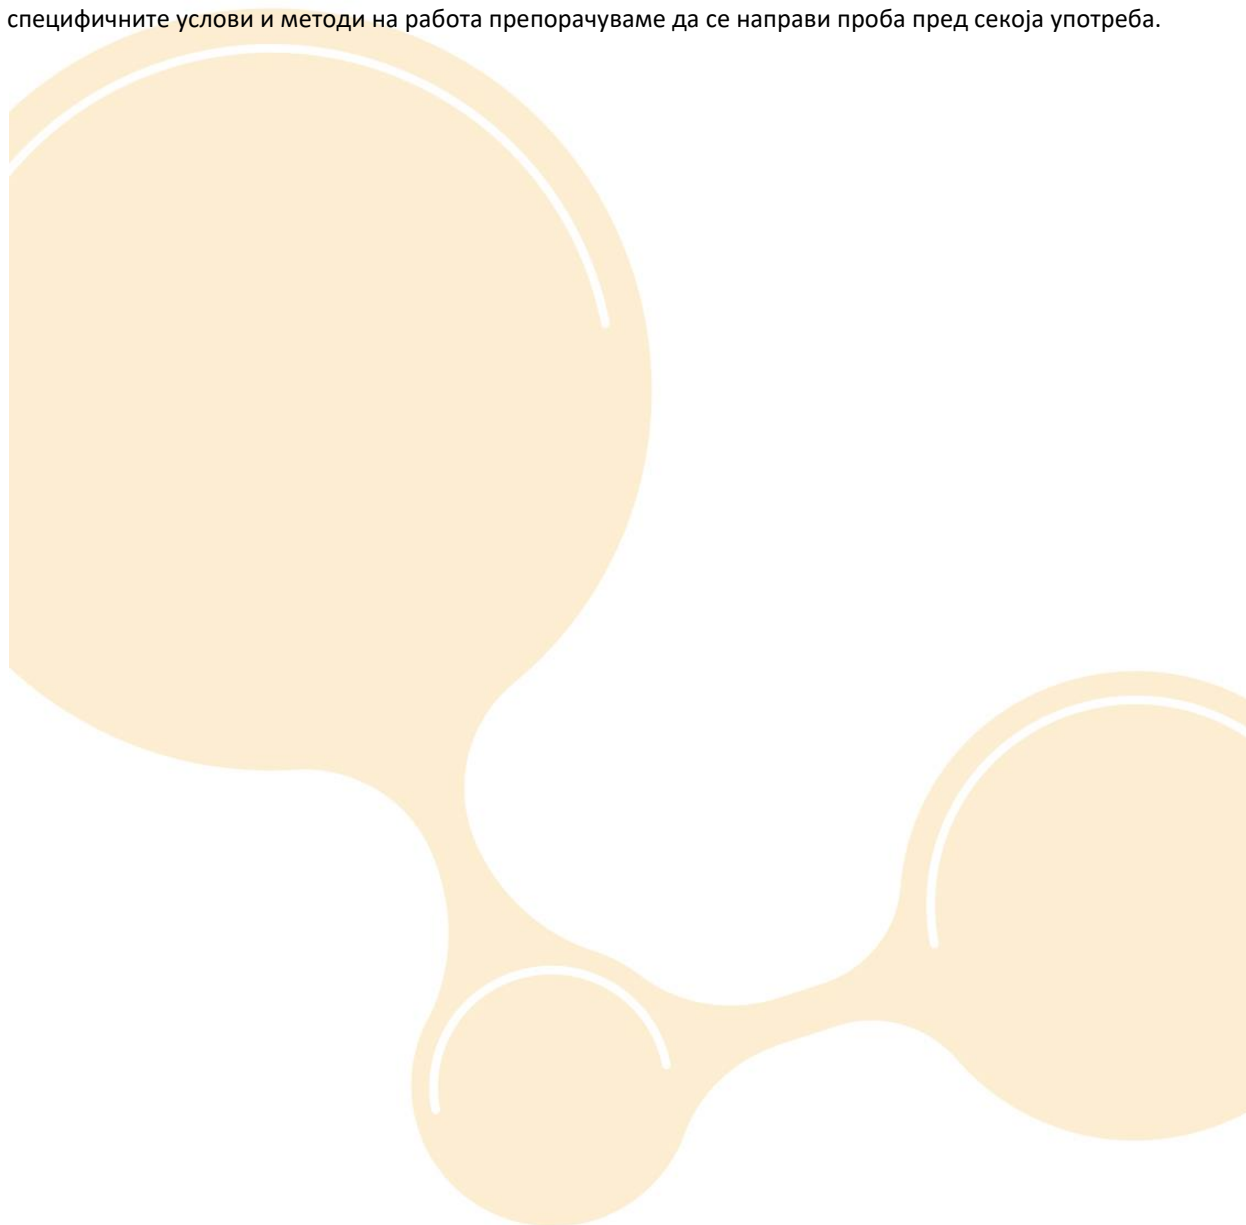

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com