



Produktni katalog

PROFESIONALNA LEPILA

FIX EXPERT

TKK

KAZALO

MONTAŽNA LEPILA TTK FIX EXPERT

FAST & EXTREME	2
TRANSPARENT	3
BOND & SEAL	4
TURBO	5
ELASTIC	6
QUICK & STRONG	7
DECOR	8
UNIVERSAL	9
PU D4	10
CLEAR POWER	11

KEMIČNA LEPILA ZA SIDRANJE TTK FIX EXPERT ANCHOR

ANCHOR PE	13
ANCHOR PE ETA	13
ANCHOR VE	14
ANCHOR VE ETA	14

DODATNA OPREMA IN PRIPOMOČKI

ANCHOR MIXER SET	17
PVC ANCHOR SLEEVE SET	17
ANCHOR CLEANING PUMP	17
ANCHOR CLEANING BRUSH	18

TKK FIX EXPERT

MONTAŽNA LEPILA

Montažna lepila FIX EXPERT so profesionalne rešitve za hitro, močno in estetsko lepljenje različnih gradbenih materialov.

Zasnovana na naprednih tehnologijah zagotavljajo trajno trdnost, odpornost na vremenske vplive in enostavno uporabo brez mehanskega pritrdjevanja.

Linija obsega izdelke za:

- Univerzalno lepljenje poroznih in neporoznih materialov.
- Visoko obremenjene spoje z izjemno začetno trdnostjo.
- Estetske aplikacije z nevidnimi, transparentnimi spoji.
- Specialne namene, kot so lepljenje EPS/XPS in gibljivih konstrukcij, hitra montaža ali sidranje.

Vsa lepila FIX EXPERT so okolju prijazna, brez topil in izocianata, večina brez vonja, z možnostjo uporabe v notranjih in zunanjih prostorih.





FAST & EXTREME

Profesionalno montažno lepilo z izjemno visoko začetno trdnostjo 500 kg/m².

Zagotavlja takojšen oprijem in visoko končno trdnost, primerno za lepljenje težjih materialov v notranjih in zunanjih prostorih.

Odličen oprijem na beton, kamen, keramiko, kovine, steklo, PVC in les. Brez topil, izocianata in silikonov, brez vonja, kemijsko nevtravno, ne povzroča korozije.

Barva: bela

Ni primerno za: PE, PP, PTFE

Lastnosti

- Izjemna začetna moč lepljenja: 500 kg/m².
- Za notranjo in zunanjo uporabo.
- Odličen oprijem na: beton, marmor, granit, keramiko, opeko, železo, jeklo, aluminij, steklo, PVC, poliester, pluto, pločvino, les.
- Ne polzi v vertikalnih regah.
- Dobra oprijemljivost na vlažne površine (razen les).
- Doseže vodotesen in zrakotesen spoj.
- Duši vibracije.
- Okolju prijazno; brez topil, izocianata in silikonov.
- Kemijsko nevtravno, ne poškoduje podlage.
- Ne povzroča korozije, zaščita proti koroziji.
- Brez vonja.
- Možnost barvanja.
- Brez skrčkov pri utrjevanju.
- Odporno na UV-svetlobo, atmosferske vplive in staranje.



TRANSPARENT

Profesionalno 100 % transparentno elastično lepilo za izdelavo nevidnih spojev med različnimi materiali.

Primerno za notranjo in zunanjo uporabo, odličen oprijem na beton, marmor, keramiko, porcelan, steklo, PVC, poliester, pluto, aluminij, pločevino in les.

Ohranja elastičnost po utrditvi, odporno na UV-svetlobo, atmosferske vplive in staranje.

Brez topil, izocianata in silikonov, brez vonja, kemijsko nevtrarno, ne povzroča korozije. Možnost barvanja.

Barva: transparent.

Ni primerno za PE, PP, PTFE

Lastnosti

- Odličen oprijem na: beton, marmor, keramiko, porcelan, steklo, PVC, poliester, pluto, aluminij, pločevino, les (ni primerno za PE, PP, PTFE).
- Visoka trdnost in trajna elastičnost.
- Za notranjo in zunanjo uporabo – odporno na UV-svetlobo, atmosferske vplive in staranje.
- Okolju prijazno: brez topil, izocianata in silikonov.
- Kemijsko nevtrarno – ne poškoduje podlage, ne povzroča korozije.
- Brez vonja, možnost barvanja.
- Odličen mehanski profil: ne polzi v vertikalnih regah, ne spremeni volumna pri utrjevanju.





BOND & SEAL

Večnamensko montažno lepilo in tesnilna masa v enem, oblikovano na osnovi MS-polimer tehnologije za trajno elastično vez in popolno tesnjenje.

Primerno za notranjo in zunanjo uporabo, odličen oprijem na večino gradbenih materialov brez prednamaza.


Odporno na vibracije, vlago, UV-svetlobo in atmosferske vplive. Brez topil, izocianata in silikonov, brez vonja, kemijsko nevtravno, ne povzroča korozije.

Barva: bela

Ni primerna za: PE, PP, PTF

Lastnosti

- Lepilo in tesnilna masa v enem izdelku.
- Za notranjo in zunanjo uporabo.
- Odličen oprijem na: beton, opeko, marmor, keramiko, les, kovine, steklo, PVC, XPS, EPS ...
- Ne polzi v vertikalnih regah.
- Dobra oprijemljivost na vlažne površine (razen les).
- Doseže vodotesen in zrakotesen spoj.
- Duši vibracije.
- Okolju prijazno; brez topil, izocianata in silikonov.
- Kemijsko nevtravno, ne poškoduje podlage.
- Ne povzroča korozije, zaščita proti koroziji.
- Brez vonja.
- Možnost barvanja (brez topilskih premazov).
- Brez skrčkov pri utrjevanju.
- Odporno na UV-svetlobo, atmosferske vplive in staranje.

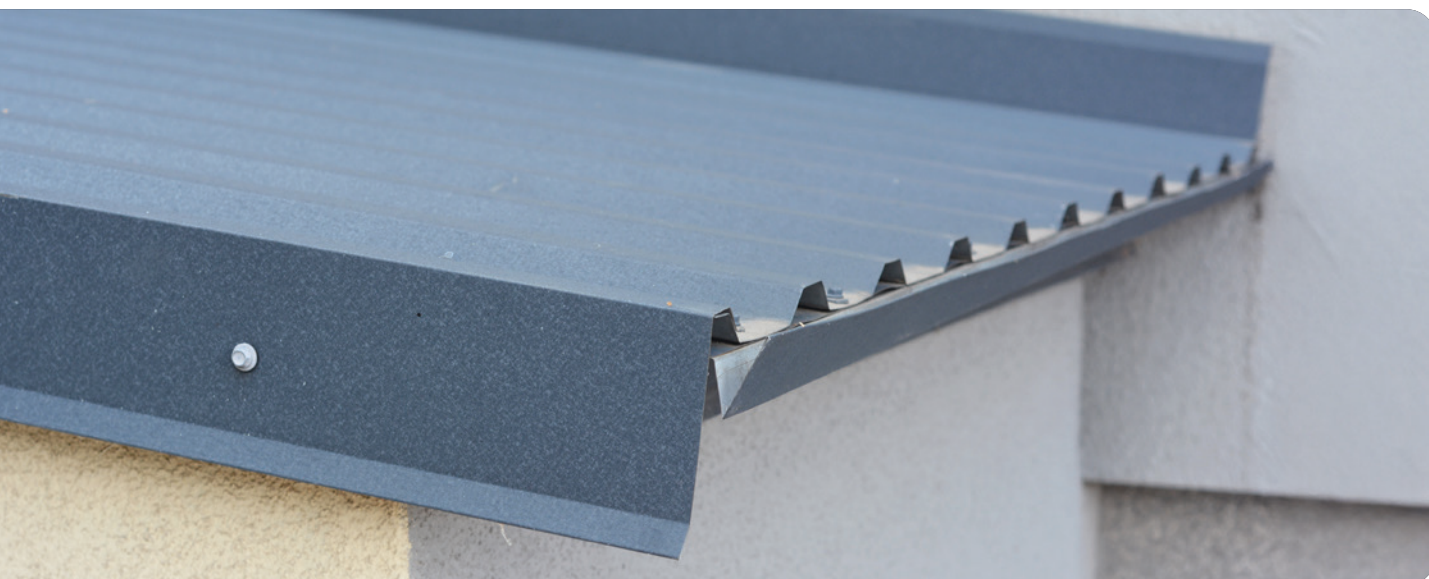

TURBO

Profesionalno 100 % transparentno elastično lepilo za izdelavo nevidnih spojev med različnimi materiali.

Primerno za notranjo in zunanjo uporabo, odličen oprijem na beton, marmor, keramiko, porcelan, steklo, PVC, poliester, pluto, aluminij, pločevino in les.

Ohranja elastičnost po utrditvi, odporno na UV-svetlobo, atmosferske vplive in staranje.

Brez topil, izocianata in silikonov, brez vonja, kemijsko nevtrarno, ne povzroča korozije. Možnost barvanja.

Barva: transparent.

Ni primerno za PE, PP, PTFE

Lastnosti

- Odličen oprijem na: beton, marmor, keramiko, porcelan, steklo, PVC, poliester, pluto, aluminij, pločevino, les (ni primerno za PE, PP, PTFE).
- Visoka trdnost in trajna elastičnost.
- Za notranjo in zunanjo uporabo – odporno na UV-svetlobo, atmosferske vplive in staranje.
- Okolju prijazno: brez topil, izocianata in silikonov.
- Kemijsko nevtrarno – ne poškoduje podlage, ne povzroča korozije.
- Brez vonja, možnost barvanja.
- Odličen mehanski profil: ne polzi v vertikalnih regah, ne spremeni volumna pri utrjevanju.





ELASTIC

Visoko elastična lepilno-tesnilna masa na osnovi MS-polimera za spoje in konstrukcije, izpostavljene premikom ali vibracijam.

Po utrditvi ohranja prvotno elastičnost, odporna je na UV-svetlobo in vremenske vplive ter ne pušča madežev na poroznih podlagah.

Možnost prebarvanja z barvami na vodni osnovi. Brez topil, izocianata in silikonov, brez vonja, kemijsko nevtralna.

Barva: bela

Ni primerna za: PE, PP, PTFE

Lastnosti

- Izjemna elastičnost tudi po utrditvi.
- Za notranjo in zunanjo uporabo.
- Odličen oprijem na: beton, opeko, les, aluminij, železo, nerjaveče jeklo, naravni kamen, PVC, ABS, polikarbonat, poliamid, epoksi ojačan s steklenimi vlakni, poliester.
- Možnost prebarvanja (barve na vodni osnovi).
- Ne pušča madežev na poroznih podlagah.
- Ne povzroča korozije.
- Brez vonja.
- Brez skrčkov pri utrjevanju.
- Okolju prijazna; brez topil, izocianata in silikonov.
- Odporna na UV-svetlobo, atmosferske vplive in staranje.



QUICK & STRONG

Univerzalno elastično lepilo na osnovi MS-polimera z visoko začetno trdnostjo in odlično končno močjo.

Primerno za hitro montažo brez mehanskega pritrdjevanja.

Odličen oprijem na večino gradbenih in kovinskih materialov, za notranjo in zunanjo uporabo.

Brez topil, izocianata in silikonov, brez vonja, kemijsko nevtrarno.

Barva: bela

Ni primerno za: PE, PP, PTFE

Lastnosti

- Visoka začetna trdnost za hitro montažo.
- Idealno za lepljenje težjih predmetov.
- Za notranjo in zunanjo uporabo.
- Odličen oprijem na: beton, opeko, les, aluminij, železo, nerjaveče jeklo, različne plastike.
- Možnost prebarvanja (barve na vodni osnovi).
- Ne pušča madežev.
- Ne povzroča korozije.
- Brez vonja.
- Brez skrčkov pri utrjevanju.
- Okolju prijazno; brez topil, izocianata in silikonov.
- Odporno na UV-svetlobo, atmosferske vplive in staranje.





DECOR

Visokokakovostno montažno lepilo na osnovi akrilne disperzije za porozne materiale in EPS/XPS plošče.

Primerno za notranjo uporabo, brez vonja in topil, omogoča čisto in enostavno montažo brez mehanskega pritrdjevanja.

Idealno za dekorativne letvice, stenske obrobe, stropne profile, MDF, mavčne in lesene panele.

Barva: bela

Lastnosti

- Idealno za EPS in XPS plošče.
- Nadomešča žeblice in vijake.
- Za notranjo uporabo.
- Možnost prebarvanja.
- Brez vonja.
- Ostanke svežega lepila odstranimo z vodo.
- Okolju prijazno; brez topil, izocianata in silikonov.



UNIVERSAL

Močno lepilo na osnovi sintetične smole za lepljenje večine gradbenih materialov.

Primerno za notranjo in zunanjo uporabo, odporno na UV-svetlobo in vremenske vplive. Odličen oprijem na beton, opeko, les, steklo, keramiko, kovine in plastiko.

Nadomešča žeblice in vijake.

Barva: bela

Ni primerno za: EPS, XPS

Lastnosti

- Hiter oprijem.
- Za notranjo in zunanjo uporabo.
- Za porozne in neporozne materiale (razen EPS, XPS).
- Nadomešča žeblice in vijake.
- Po utrditvi vodoodporno in UV-odporno.
- Ne povzroča korozije.





PU D4

Univerzalno poliuretansko lepilo razreda D4 za zahtevno lepljenje v notranjih in zunanjih prostorih.

Vodoodporno, odporno na vremenske vplive, z izjemno močjo oprijema na les, kovine, beton in plastiko.

Primerno za proizvodnjo pohištva, okenskih okvirjev, vrat in lesenih konstrukcij.

Barva: svetlo rjava

Ni primerno za: PE, PP, PTFE

Lastnosti

- Razred D4 – popolna vodoodpornost.
- Za notranjo in zunanjo uporabo.
- Odličen oprijem na les, kovine, beton, plastiko.
- Po utrditvi odporna na vodo in UV-svetlobo.
- Idealno za proizvodnjo pohištva, oken in vrat ter za mizarske spoje.



CLEAR POWER

Univerzalno transparentno montažno lepilo za porozne in neporozne površine.

Po utrditvi zagotavlja močan spoj, hkrati pa ostane nevidno.

Primerljivo za notranjo in zunanjo uporabo, odporno na vodo, UV-svetlobo in vremenske vplive.


Odličen oprijem na beton, opeko, les, steklo, keramiko, kovine in plastiko.

Barva: transparent

Ni primerno za: EPS, XPS

Lastnosti

- Transparentno lepilo za estetske spoje.
- Za notranjo in zunanjo uporabo.
- Odličen oprijem na: beton, opeko, les, steklo, keramiko, kovine, plastiko.
- Po utrditvi zagotavlja močan spoj.
- Vodoodporno, UV-odporno.
- Nadomešča žeblice in vijake.

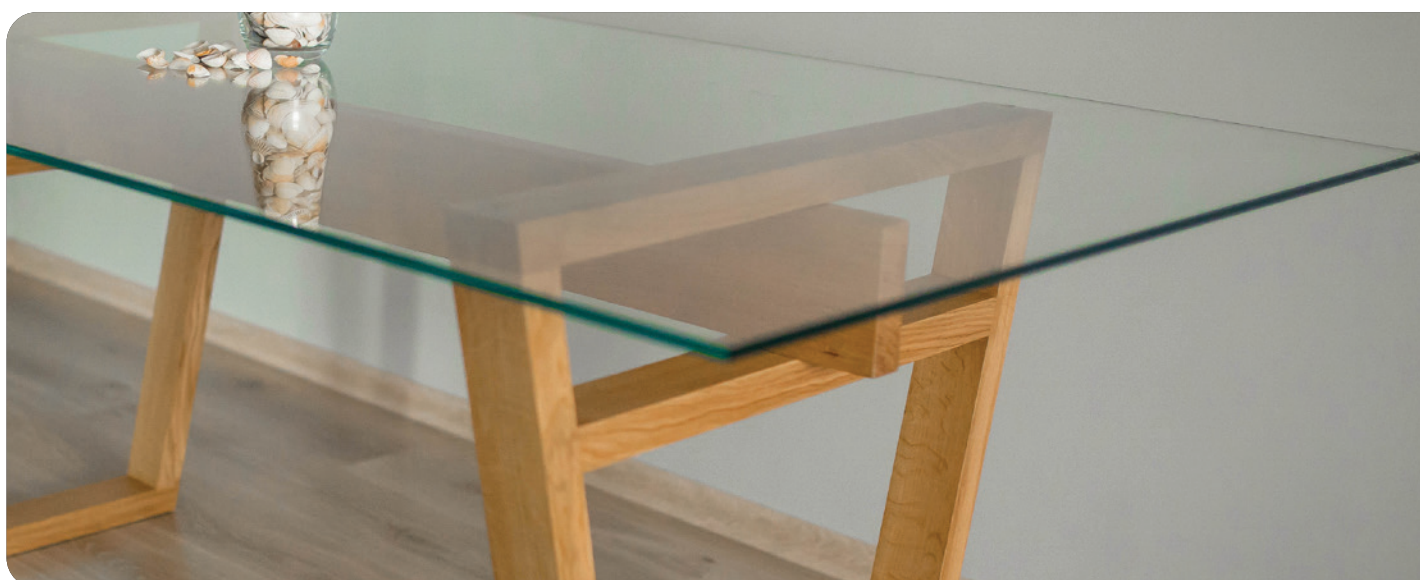

TKK FIX EXPERT ANCHOR

KEMIČNA LEPILA ZA SIDRANJE

Kemična lepila za sidranje na osnovi sintetičnih smol zagotavljajo zanesljivo pritrjevanje konstrukcijskih in nekonstrukcijskih elementov v betonske, kamnite ali zidane podlage.

Gre za dvokomponentne sisteme, ki utrjujejo s kemijsko reakcijo in po strditvi tvorijo izjemno močno vez, odporno na obremenitve, vibracije in vremenske vplive.

Uporaba

- Sidranje kovinskih palic, vijakov, nosilcev, profilov in drugih elementov.
- Primerno za gradbeništvo, industrijo in zahtevne montaže.

Prednosti

- Najvišja trdnost za varnostne aplikacije.
- Zanesljivost v vseh pogojih – notranja in zunanja uporaba.
- Odporno na vlago, temperaturne spremembe in atmosferske vplive.

ANCHOR PE

Dvokomponentno lepilo za hitro sidranje v polne in votle gradbene materiale.

Primerno za sidranje kovinskih elementov v beton, opeko ali kamen pod pretežno mirujočimi in manj obremenjenimi pogoji.

Uporablja se tudi kot sanacijska malta ali lepilo za betonske elemente ter za zapolnjevanje lukenj in razpok.

Ima izjemno oprijemljivost na vse gradbene materiale in se uporablja tudi pri nizkih temperaturah.

Pakiranje: kartuša 300 ml in 165 ml

Lastnosti

- Hitro utrjuje.
- Visoka lepilna trdnost, zato prenese zelo visoke obremenitve.
- Za notranjo in zunanjo uporabo.
- Uporabno tudi pri nizkih temperaturah (do -10 °C).
- Nanašanje z običajno pištolo za kartuše.
- Enostavno iztiskanje in injiciranje.
- Ne polzi na vertikalnih podlagah, ne kaplja, primerna za uporabo nad glavo.
- Temperaturno obstojno od -40 °C do +80 °C.
- Izjemna oprijemljivost na vse gradbene materiale.
- Primerno za zapolnjevanje lukenj in razpok, fiksiranje vrat, ograj, rolet, anten, konzol, kabelskih armatur in industrijskih strojev.



ANCHOR PE ETA

Dvokomponentno lepilo za hitro sidranje v polne in votle gradbene materiale.

Primerno za sidranje kovinskih elementov v beton, opeko ali kamen pod pretežno mirujočimi in manj obremenjenimi pogoji.

Uporablja se tudi kot sanacijska malta ali lepilo za betonske elemente ter za zapolnjevanje lukenj in razpok.

Ima izjemno oprijemljivost na vse gradbene materiale in se uporablja tudi pri nizkih temperaturah.

Pakiranje: kartuša 300 ml

Lastnosti

- ETA-certifikat – evropski standard kakovosti.
- Hitro utrjuje.
- Za notranjo in zunanjo uporabo.
- Uporabno tudi pri nizkih temperaturah (do -10 °C).
- Visoka lepilna trdnost – prenese visoke obremenitve.
- Uporaba v mokrem in suhem betonu.
- Enostavno iztiskanje in injiciranje.
- Ne polzi na vertikalnih podlagah, ne kaplja, primerna za uporabo nad glavo.
- Brez topil in stirena, skoraj brez vonja.
- Temperaturno obstojno od -40 °C do +80 °C.
- Majhni skrčki pri utrjevanju – primerno za zapolnjevanje večjih lukenj.





ANCHOR VE

Dvokomponentno lepilo za kemično sidranje z zelo visoko trdnostjo, primerno za ekstremne pogoje.

Primerno za sidranje kovinskih elementov v beton, opeko ali kamen pod pretežno mirujočimi in manj obremenjenimi pogoji.

Uporablja se tudi kot sanacijska malta ali lepilo za betonske elemente ter za zapolnjevanje lukenj in razpok. Ima izjemno oprijemljivost na vse gradbene materiale in se uporablja tudi pri nizkih temperaturah.

Pakiranje: kartuša 300 ml in 165 ml

Lastnosti

- Hitro utrjuje.
- Zelo obstojno – prenese visoke obremenitve.
- Za notranjo in zunanjo uporabo.
- Uporabno tudi pri nizkih temperaturah (do -10 °C).
- Nanašanje z običajno pištolo za kartuše.
- Uporaba v mokrem in suhem betonu ter pod vodo.
- Vodoodporno – tvori zanesljivo zaporo.
- Dobro kemijsko odporno.
- Ne polzi na vertikalnih podlagah, ne kaplja, primerna za uporabo nad glavo.
- Brez stirena, z minimalnim vonjem.
- Temperaturno obstojno od -40 °C do +80 °C.
- Primerno za zapolnjevanje lukenj in razpok, za fiksiranje vrat, ograj, rolet, anten, konzol, kabelskih armatur in industrijskih strojev.



ANCHOR VE ETA

ETA-certificirano dvokomponentno lepilo za kemično sidranje z zelo visoko trdnostjo, primerno za ekstremne pogoje.

Uporablja se za sidranje v mokrem betonu, pod vodo, v razpokanem betonu in v korozivnih okoljih.

Idealno za armaturne palice, kovinske konstrukcije, konzole, ograje in industrijske stroje.

Pakiranje: kartuša 300 ml

Lastnosti

- ETA-certifikat – življenjska doba sidra 50 let.
- Hitro utrjuje.
- Za notranjo in zunanjo uporabo.
- Uporabno tudi pri nizkih temperaturah (do -10 °C).
- Visoka lepilna trdnost – prenese zelo visoke obremenitve.
- Uporaba v mokrem in suhem betonu ter pod vodo – kot sanacijska malta ali lepilo za betonske elemente.
- Primerno za razpokan in nerazpokan beton.
- Ognjeodporno (R240).
- Vodoodporno – tvori zanesljivo zaporo.
- Dobro kemijsko odporno.
- Brez topil in stirena, skoraj brez vonja.
- Uporabno tudi za pitno vodo (VOC vsebnost: A+).
- Majhni skrčki pri utrjevanju – primerno za zapolnjevanje večjih lukenj.





TKK FIX EXPERT

DODATNA OPREMA IN PRIPOMOČKI

Za varno in zanesljivo kemično sidranje je poleg kakovostnega lepila ključna tudi pravilna priprava izvrtine in natančno mešanje komponent. Pripomočki FIX EXPERT zagotavljajo optimalno delovanje sidrnih lepil in dolgotrajno trdnost spojev.

V ponudbi so statični mešalci za popolno homogenizacijo lepila, mrežasti vložki za sidranje v votlih materialih ter orodja za čiščenje izvrtin, ki odstranijo prah in zagotavljajo maksimalen oprijem.



ANCHOR MIXER SET

SET STATIČNIH MEŠALCEV

Statični mešalec zagotavlja pravilno mešanje dvokomponentnih lepil za sidranje. K vsaki kartuši kemičnega lepila FIX EXPERT Anchor sta priložena dva statična mešalca. Na voljo je tudi poseben set treh daljših statičnih mešalcev.

Dimenzije:

- Set 3 x daljši statični mešalec



PVC ANCHOR SLEEVE SET


PVC VLOŽEK ZA IZVRTINE V VOTLIH MATERIALIH

Mrežasti vložek omogoča enostavno sidranje v votle materiale, kot so zid iz votle opeke ali porozni materiali.

Vložek napolnimo z lepilom za kemično sidranje, nato vstavimo sidro. Maso potisnemo skozi luknjice mrežastega vložka v izvrtino, kar zagotovi trdno vez med maso, vložkom in podlago. Kapica ohranja vložek v središču izvrtine.

Dimenzije:

- Set 3 x PVC mrežasti vložek 12 x 80 mm
- Set 3 x PVC mrežasti vložek 16 x 130 mm
- Set 3 x PVC mrežasti vložek 20 x 85 mm

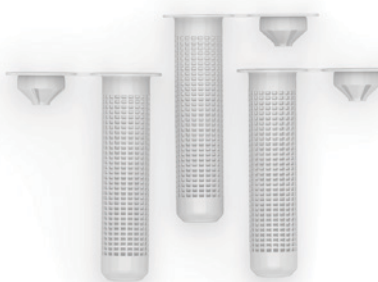

ANCHOR CLEANING PUMP

IZPIHOVALNIK PRAHU IZ IZVRTIN

Pravilno čiščenje izvrtine je ključno za varno sidranje. Izpihovalnik prahu odstrani fine prašne delce iz vrtine.

Dimenzije:

- Izpihovalnik prahu 280 mm
- Izpihovalnik prahu 190 mm





ANCHOR CLEANING BRUSH

ČISTILNA ŠČETKA ZA ČIŠČENJE / ŠČETKANJE IZVRTINE

Čistilna ščetka odstrani prašne delce iz izvrtine in zagotovi optimalno oprijemljivost lepila.

Dimenzije:

- Kovinska čistilna ščetka $\phi 18$ mm





TKK
MAKE IT EASIER

KONTAKT



+386 05 3841300

+386 05 3841390



info@tkk-group.com

www.tkk-group.com



Srpenica 1, 5224 Srpenica

Slovenija

