

FIX 41

УНИВЕРСАЛНО КОНТАКТНО ЛЕПИЛО

Универсално контактено лепило на базата на каучук и синтетична смола за залепване на каучук, кожа, корк, филц, дърво, пластмаса.

СВОЙСТВА

- Гъвкаво съединение.
- Бързо изсъхване.
- Висока адхезивна якост.
- Устойчиво на влага.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- За залепване на каучук, кожа, корк, филц, дърво, пластмаса.
- Не е подходящо за полистирол, PE, PP и PTFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Химическа основа	полихлоропренов каучук (неопрен)
Консистенция	течност
Втвърдяване	физическо втвърдяване и кристализация
Плътност	0.86 g/ml
Температурна устойчивост	от -20 °C до +70 °C
Температура на нанасяне	от 5 °C до 25 °C
Отворено време	прибл. 10 минути, в зависимост от температурата, влажността и вида на основата

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Повърхността трябва да е чиста, обезпашена и обезмаслена.
- Нанесете лепилото равномерно с помощта на четка или шпакла върху двете залепвани повърхности.
- Изчакайте прибл. 10 минути и притиснете силно двете повърхности.

ОПАКОВКА

- Туба от 50 ml и 120 ml в кутия
- Доза от 750 ml.

СЪХРАНЕНИЕ

24 месеца на сухо място при температури от 5 °C до 25 °C.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ, РАБОТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасно боравене, информация за лични предпазни средства и информация за изхвърляне могат да бъдат намерени в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Можете също така да получите копие от вашия търговски представител на ТКК.



ВНИМАНИЕ

Дадената информация се основава на нашите тестове и практически опит. Въпреки това, поради специфични условия и методи на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки случай на употреба.

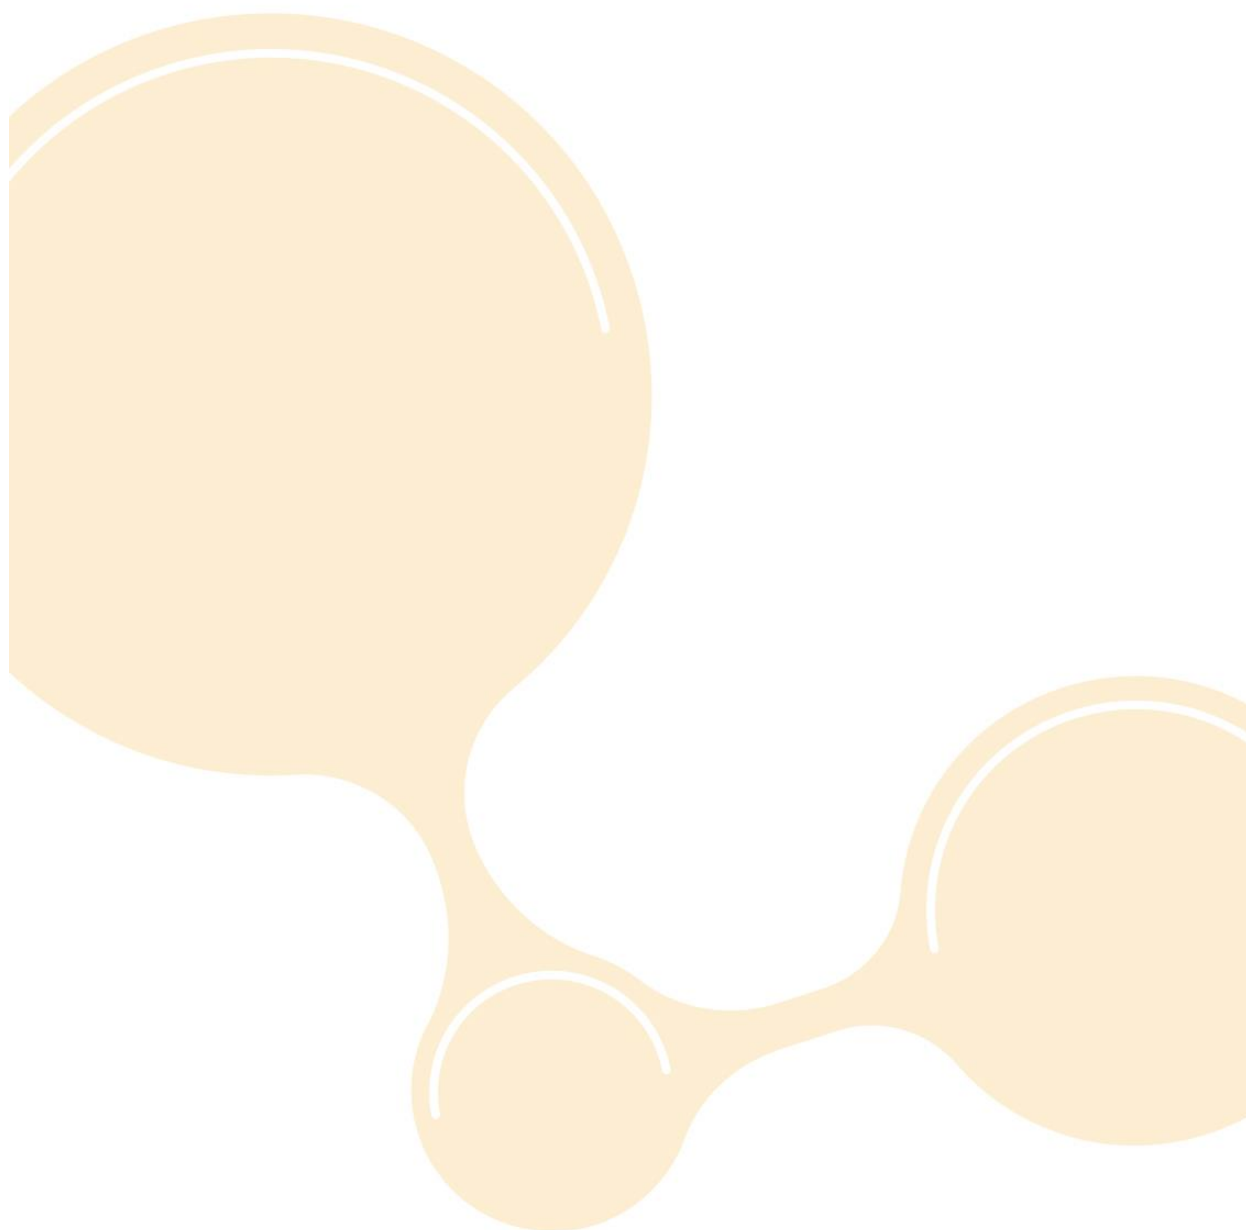

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com