

FIX 14

ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ PORÓZUS ANYAGOKHOZ ÉS POLISZTIROLHOZ (EPS)

Akril bázisú építési ragasztó, amely jól tapad a porózus anyagokhoz: fa, beton, kerámia, kő, EPS és XPD, gipszlemezek ...

TULAJDONSÁGOK

- Oldószermentes.
- Beltéri használatra.
- Porózus anyagokhoz.
- Folyékony szög.
- Egyszerű alkalmazás.
- Nem csúszik.
- Gyors tapadás.
- A ragasztó nedves felületre is felvihető.
- Ellenáll a különféle légköri hatásoknak, a napfénynek és időtálló.
- A friss ragasztó könnyen tisztítható vízzel.
- Környezetbarát.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Különböző porózus anyagok ragasztásához használható, melyek nincsenek kitéve nagy terhelésnek, mint például polisztirolhoz, díszlécek, ablakpárkányok, kerámialapok, szegélylécek ...
- A falakon lévő kis repedések kitöltésére.

MŰSZAKI ADATOK

Friss massa

Alap

Külső megjelenés

Fajsúly

Bőrképződés ideje 23 °C/50% relatív levegő nedvességtartalom

Felhasználási hőmérséklet

Megkötött massa

Szakítószilárdság (EN 205)

Hőállóság

akril disperzió

paszta

1340 ± 30 kg/m³

25–30 perc

+5 °C és +40 °C között

3,10 ± 0,20 MPa

-20 °C és +75 °C között

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A ragasztandó felület legyen szilárd, tiszta, por- és zsírmentes. Távolítsa el az összes sérült és rosszul rögzített részt.
- Vágja le a kartus tetejét a menetnél, csavarja rá a hegyet, melyet ferdén vágott le a ragasztó felvitelének vastagsága szerint.
- A ragasztó nedves felületre is felvihető.
- A ragasztót az összeragasztandó felületek egyikére pöttyökben vagy csíkokban kell felvinni.
- A ragasztandó felületeket addig kell egymáshoz illeszteni, míg a ragasztó nem szilárdul meg (kb. 15 perc).
- Szükség szerint a nehezebb részeket további 24 órára mechanikusan rögzíteni kell.
- Használat után tisztítsa meg a friss masszát és a szerszámokat vízzel, a megkeményedett masszát pedig vagy vízzel, vagy mechanikusan.



CSOMAGOLÁS

- 300 ml-es kartus

TÁROLÁS


Tárolja 24 hónapig száraz helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten az eredeti, lezárt csomagolásban.

INFORMÁCIÓK EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Emellett TKK forgalmazójától is kérhet egy példányt.

FIGYELEM

A megadott információk teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Azonban a speciális körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel, javasoljuk, hogy minden egyes használat előtt végezzen előzetes próbákat.

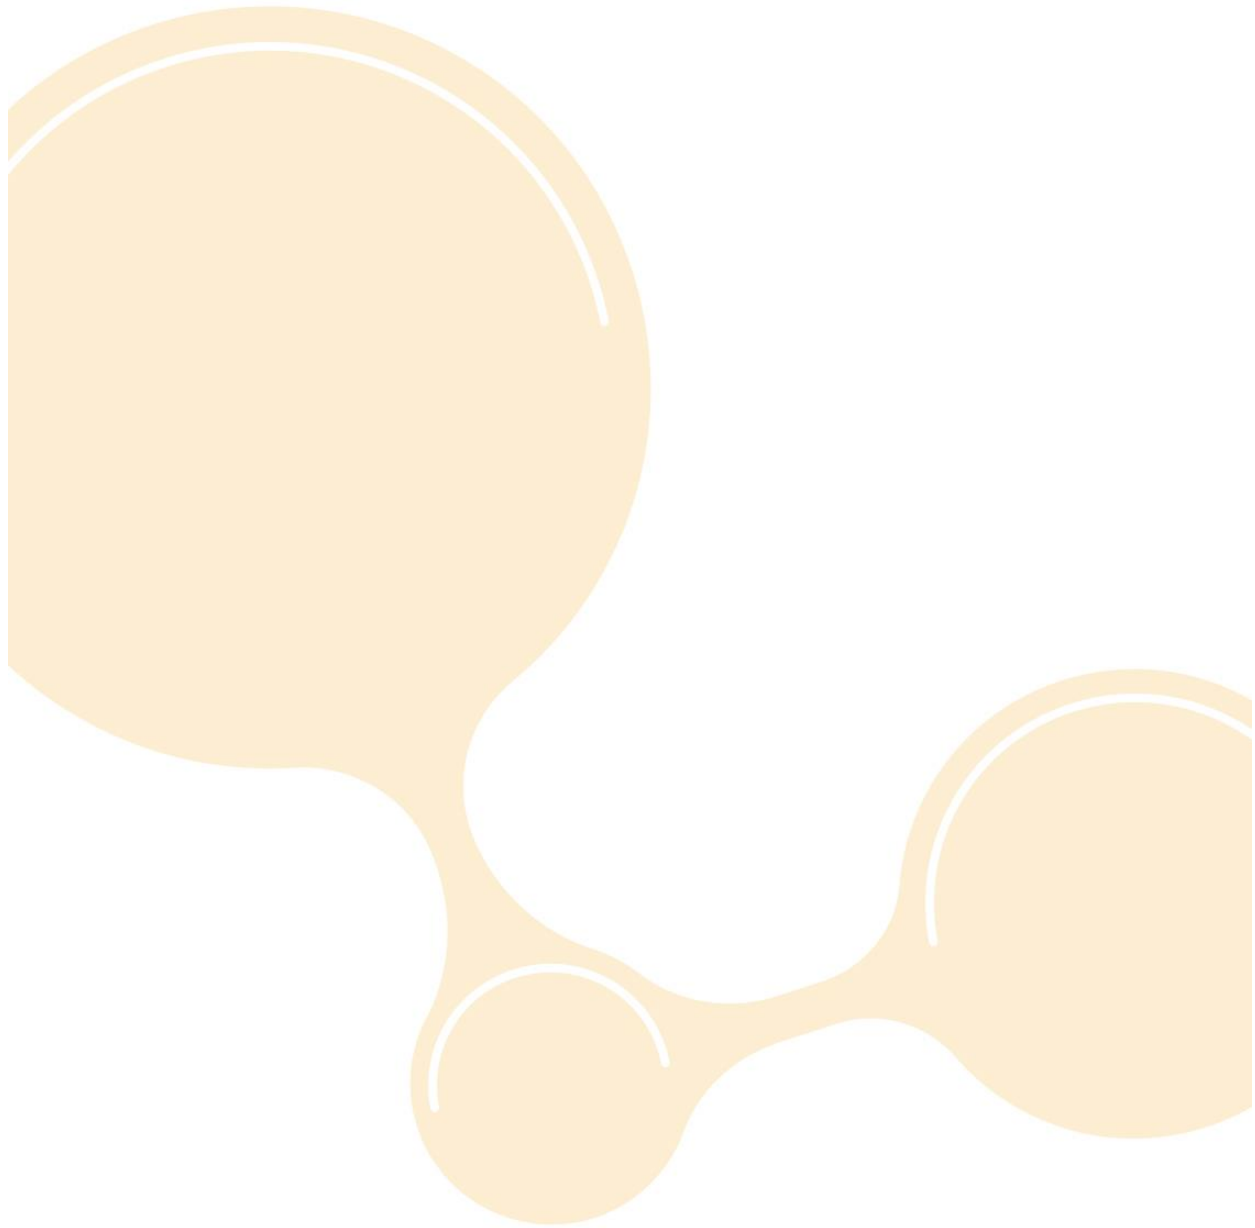

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com