

# FIX 14

## MONTAŽNO LEPILO ZA POROZNE MATERIALE IN STIROPOR

Montažno lepilo za porozne materiale in stiropor na osnovi akrilne disperzije za lepljenje lesa, betona, keramike, kamna, EPS in XPS, mavčnih plošč ...

### LASTNOSTI

- Brez topil.
- Za notranjo uporabo.
- Za porozne materiale.
- Nadomešča žeblice in vijake.
- Enostaven nanos.
- Ne polzi.
- Hiter oprijem.
- Lepilo lahko nanašamo na vlažne površine.
- Odporno je na različne atmosferske vplive, sončno svetlobo in staranje.
- Sveže lepilo lahko preprosto očistimo z vodo.
- Okolju prijazno.

### PODROČJE UPORABE

- Za lepljenje različnih poroznih gradbenih materialov, ki niso izpostavljeni velikim obremenitvam, stiropora, dekorativnih ornamentov, okenskih polic, keramičnih ploščic, okrasnih lesenih letvic ...
- Za zapolnjevanje manjših razpok v zidovju.

### TEHNIČNI PODATKI

#### Sveža masa

Osnova	akrilna disperzija
Videz	pasta
Specifična teža	1340 ± 30 kg/m <sup>3</sup>
Čas tvorjenja kožice 23 °C/50 % rel. vlaž	25–30 min.
Temperatura nanašanja	od +5 °C do +40 °C

#### Utrjena masa

Natezna strižna trdnost [EN 205]	3,10 ± 0,20 MPa
Temperaturna obstojnost	od -20 °C do +75 °C

### NAVODILA ZA UPORABO

- Lepljene površine morajo biti trdne, čiste ter brez prahu in maščob. Odstranite vse odkrušene in slabo vezane dele.
- Kartušo ob navoju odrežite, privijte konico, ki jo glede na zeleno debelino nanosa poševno odrežete.
- Lepilo lahko nanese tudi na vlažne površine.
- Lepilo nanesite točkasto ali linijsko na eno izmed lepljenih površin.
- Lepljeni površini stisnite skupaj, dokler je lepilo še vlažno [v približno 15 minutah].
- Če je treba, težje dele dodatno mehansko pritrdite za 24 ur.
- Svežo maso in orodje po uporabi očistite z vodo, utrjeno maso pa z vodo ali mehansko.



## PAKIRANJE

- 300 ml kartuša

## SKLADIŠČENJE


24 mesecev v suhem prostoru pri temperaturi med 5 °C in 25 °C, v originalno zaprti embalaži.

## ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

## OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.

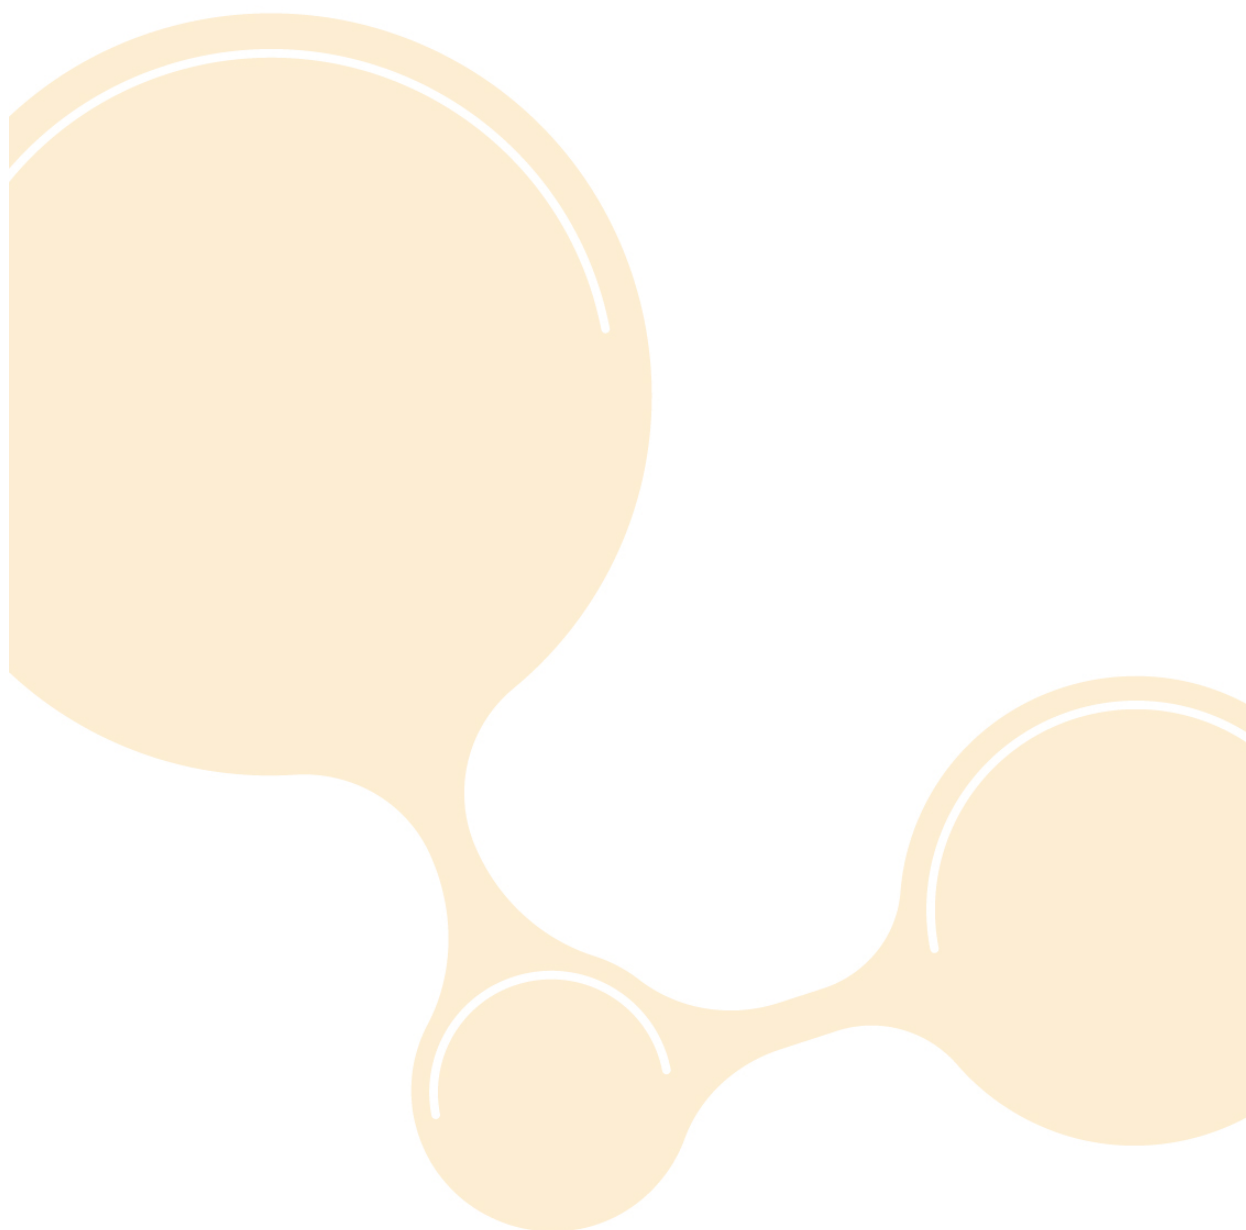

**TKK d.o.o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on   
**tkk-fix.com**