

FIX 61

DVO-KOMPONENTNO EPOKSIDNO LEPILO

Hitro utrjujoče dvo-komponentno lepilo na epoksidni osnovi za lepljenje in popravilo marmorja, stekla, keramike, porcelana, usnja, kovine in umetnih mas.

LASTNOSTI

- Odporno na vodo in razredčene kisline.
- Ne spremeni barve.
- Ne poka in se ne krči.
- Lahko se barva, brusi in vrta.

PODROČJE UPORABE

- Za lepljenje in popravilo marmorja, stekla, keramike, porcelana, usnja, kovine in umetnih mas. Posebej primerno za lepljenje nevpojnih površin.
- Ni primerno za polistiren, PE, PP in PTFE.

TEHNIČNI PODATKI

Kemijska osnova	epoksidna smola (prva komponenta) in trdilec (druga komponenta)
Mešalno razmerje komponent	1:1
Čas uporabnosti mešanice	5 minut
Temperatura nanosa	od 5 °C do 35 °C; uporaba pri temperaturi nad 50 °C se ne priporoča
Začetna trdnost	po 5 minutah
Končna trdnost	po 30 minutah
Shore D	80 (+/- 2)

NAVODILA ZA UPORABO

- Lepljene površine morajo biti čiste ter brez prahu in maščob.
- Iztisnite enako količino obeh komponent in dobro premešajte, dokler zmes ne postane enakomerne barve.
- Lepilo čim prej nanesite na obe lepljeni površini in ju takoj stisnite skupaj.
- Lepljenih površin v času utrjevanja ne premikajte.
- Površini stisnite za 5 do 10 minut.
- Začetna trdnost je dosežena po 5 minutah, končna trdnost je dosežena po 30 minutah.

PAKIRANJE

- 6 g brizga

SKLADIŠČENJE

36 mesecev v suhem in hladnem prostoru.


ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.



OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.

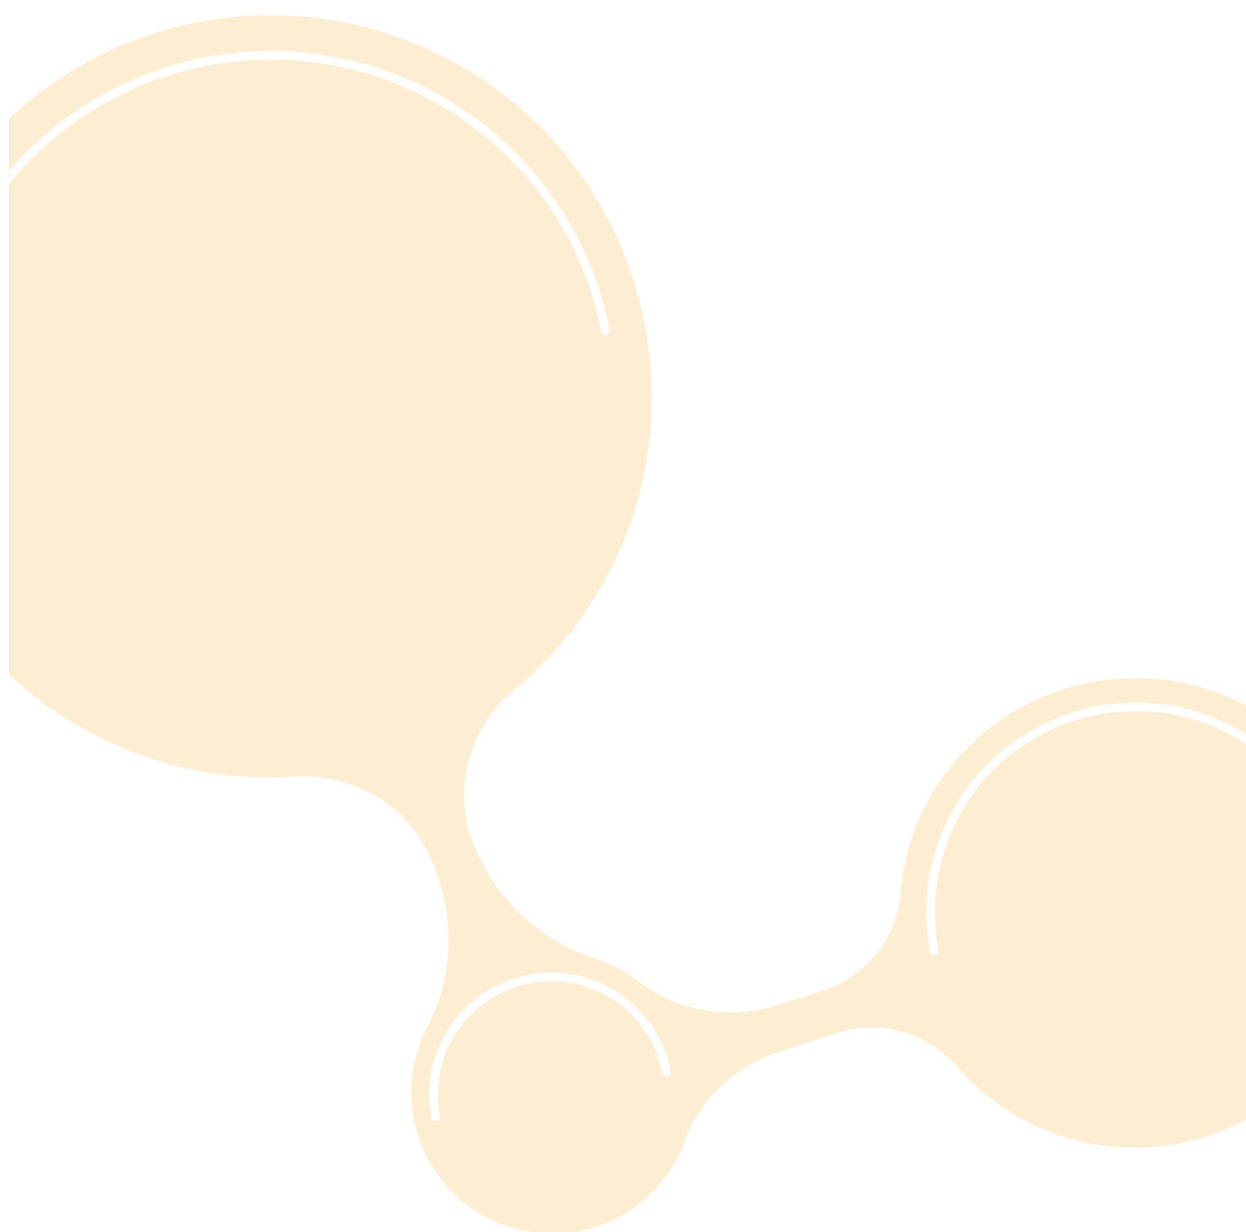

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com