

FIX 61

ADEZIV EPOXIDIC BICOMPONENT

Adeziv bicomponent cu bază epoxidică, cu întărire rapidă, pentru lipirea și repararea marmurei, sticlei, ceramicii, porțelanului, pielii, metalului și materialelor plastice.

PROPRIETĂȚI

- Rezistent la apă și acizi diluați.
- Nu își schimbă culoarea.
- Nu crapă și nu se contractă.
- Se poate vopsi, șlefui și găuri.

DOMENIU DE UTILIZARE

- Pentru lipire și repararea obiectelor de marmură, sticlă, ceramică, porțelan, piele, metal și plastic. Indicată în special pentru lipirea suprafețelor neabsorbante.
- Nu este indicat pentru polistiren, PE, PP și PTFE.

DATE TEHNICE

Bază chimică	rășină epoxidică (primul component) și întăritor (al doilea component)
Raportul de amestecare a componentelor	1:1
Timp de aplicabilitate al amestecului	5 minute
Temperatură de aplicare	de la 5 °C la 35 °C; nu se recomandă utilizarea la temperaturi mai mari de 50 °C
Rezistență inițială	după 5 minute
Rezistență maximă	după 30 de minute
Shore D	80 (+/- 2)

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

- Suprafața trebuie să fie curată, fără praf sau grăsimi.
- Scoateți din seringă o cantitate egală din ambele componente și amestecați bine, până când amestecul are o culoare uniformă.
- Aplicați adezivul pe ambele suprafețe de lipit cât mai curând posibil și îmbinați-le imediat.
- Nu mișcați suprafețele lipite cât timp adezivul se întărește.
- Presați suprafețele timp de 5 până la 10 minute.
- Rezistența inițială se atinge după 5 minute, iar rezistența maximă se atinge după 30 de minute.

AMBALAJ

- Seringă de 6 g.

DEPOZITARE

36 de luni, într-un loc uscat și răcoros.


INFORMAȚII LEGATE DE SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ARUNCARE A DEȘEURILOR

Informații suplimentare legate de siguranță, instrucțiunile pentru manipularea în condiții de siguranță, informațiile despre echipamentul individual de protecție și cele privind aruncarea deșeurilor pot fi găsite în fișa cu date de siguranță. Fișa cu datele de siguranță este disponibilă la cerere. Puteți obține un exemplar al acesteia și de la reprezentantul de vânzări TKK.



AVERTISMENT

Informațiile oferite se bazează pe testele pe care le-am efectuat și pe experiența noastră practică. Cu toate acestea, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare pentru fiecare situație de utilizare.

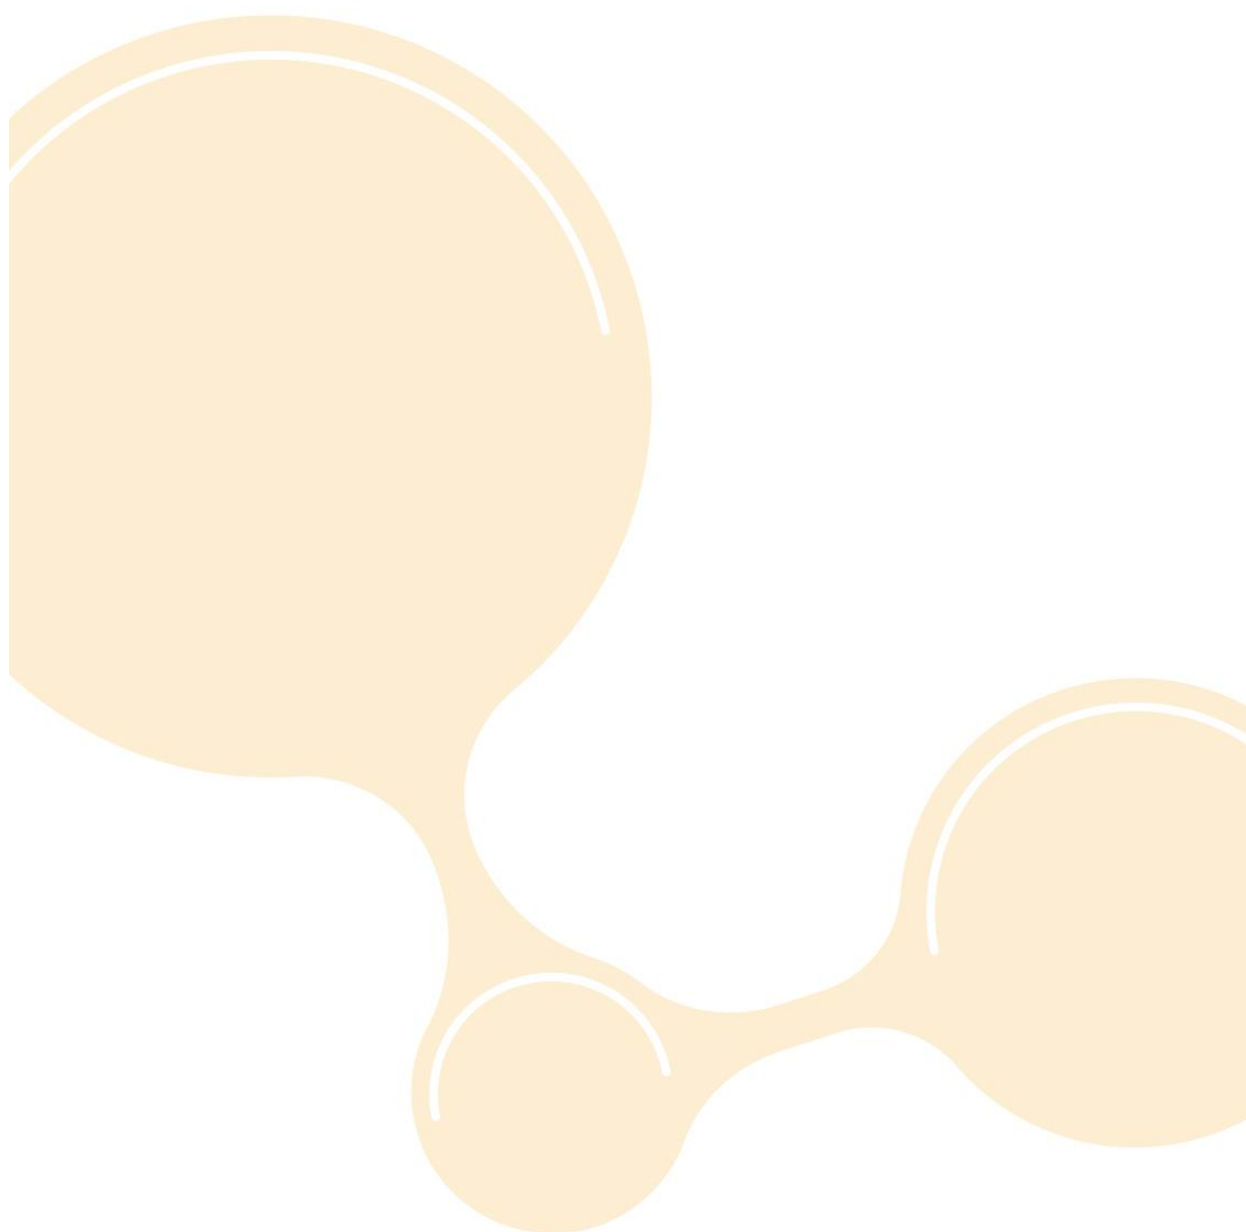

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com