



Termékkatalógus

SZILIKONOK

TKK

SZÍNEKKEL

EGYSZERŰBB A
VÁLASZTÁS.

TKK MAKE
IT
EASIER

TKK SEAL TÖMÍTŐANYAGOK

A TKK SEAL tömítőanyagok különböző alapanyagokból készülnek, melyek különféle felületek eredményes tömítésére szolgálnak a legkülönbözőbb igényeknek megfelelően:

FÜRDŐSZOBÁK/KONYHÁK	+	++	++
ABLAKOK/AJTÓK/ÜVEGEK		++	+ +
TETŐK/CSATORNÁK	++	++	++
HOMLOKZAT/PADLÓ	++	++	
BELTÉRI VÁLASZFALAK	+		++
ERKÉLYEK/TERASZOK	++	++	+

+ alkalmas
++ kifejezetten alkalmas



TKK SEAL

HIBRID TÖMÍTŐANYAGOK

Hibrid polimer alapú, kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkező rugalmas tömítőanyagok különféle terheléseknek kitett építőipari hézagok tömítésére.

- Kültéri és beltéri használatra.
- Nedves felületeken is jól tapadnak.
- Festhetők.
- Szagtalanok.
- Ellenállnak a penészeknek.



TKK SEAL

SEMLEGES SZILIKONOK

Kiváló minőségű, tartósan rugalmas szilikon tömítőanyagok különféle felületeken való nagyfokú tapadással.

- Kültéri és beltéri használatra.
- Jól tapadnak üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, fához, fémhez és műanyaghoz.
- Hőállóság: 180 °C.
- Ellenállnak a penészedésnek.
- Vízállóak.



TKK SEAL

ACETÁT SZILIKONOK

Tartósan rugalmas szilikon tömítőanyagok kiváló tapadással a legtöbb szilikát anyaghoz.

- Kültéri és beltéri használatra.
- Jól tapadnak üveghez, kerámiához és alumíniumhoz.
- Hőállóság: 180 °C-ig.
- Ellenállnak a penészedésnek.
- Vízállóak.



TKK SEAL

KÜLÖNLEGES TÖMÍTŐANYAGOK

Speciális tömítőanyagok/ragasztók széles választéka minden olyan alkalmazási területre, ahol a tömítőanyagok különleges tulajdonságaira van szükség.

- Kültéri és beltéri használatra.
- Jól tapadnak a bitumenhez.
- Tűzállóak.
- Tükör és márvány ragasztásához.
- Akváriumok építéséhez.



TKK SEAL

AKRIL TÖMÍTŐANYAGOK

Vízbázisú tömítőanyagok a gipszkarton elemek, asztalosipari munkák és falszerkezetek közötti hézagok javítására és tömítésére.

- Festhetők.
- Jól tapadnak a porózus felületekhez, például a betonhoz és a fához.
- Könnyen tisztíthatók vízzel.
- A friss akril tömítőanyagok érzékenyek az esőre.
- Szagtalanok.



TARTALOMJEGYZÉK

TKK SEAL ECETSAVAS SZILIKONOK	2	TKK SEAL SPECIAL TÖMÍTŐANYAG	14
CLASSIC SILICONE EXTRA	2	MIRROR ADHESIVE	14
CLASSIC SILICONE	2	MARBLE ADHESIVE	14
300 °C ACETIC SILICONE	3	BITUMEN SEALANT	15
UNIVERSAL SILICONE	3	ROOF REPAIR SEALANT	15
		AQUARIUM SEALANT	15
TKK SEAL NEUTRÁLIS SZILIKONOK	4	1600 °C SEALANT	16
ALL PURPOSE SILICONE EXTRA	4	CONSTRUCTION PU ADHESIVE & SEALANT	16
ALL PURPOSE SILICONE	5	TAPE SEALANT	16
ROOF & GUTTER SEALANT	5		
300 °C NEUTRAL SILICONE	5	TKK SEAL KIEGÉSZÍTŐK	18
FIRESTOP SILICONE	6	SILICONE & HYBRID PRIMER	18
TEKASIL COLOR	7	BACKFILLING TAPE	18
		SMOOTHING AGENT	18
TKK SEAL HIBRID TÖMÍTŐANYAG	8	SMOOTHING TOOL	19
FLEXIBLE JOINTS WALL	8	SILICONE REMOVER	19
FLEXIBLE SEAL & BOND	9	ACTIVE CLEANER	19
		NOZZLE SET	19
TKK SEAL ACRYL TÖMÍTŐANYAG	10	NOZZLE SET FOR SAUSAGES	19
ACRYL EXTRA	10	HAND-HELD GUN FOR CARTIDGES EXTRA	20
ACRYL	10	HAND-HELD GUN FOR CARTIDGES	20
OUTDOOR ACRYL	11	PNEUMATIC GUN FOR CARTIDGES	20
DRYWALL ACRYL	11	HAND-HELD GUN FOR CARTIDGES AND SAUSAGS	20
FACADE & WALL REPAIR	11	PNEUMATIC GUN FOR SAUSAGE PACKS	21
FAST DRY ACRYL	12	PNEUMATIC GUN FOR 2K SILICONE	21
FAST & EASY REPAIR ACRYL	12		
TRANSPARENT ACRYL	12	TKK SEAL EXPERT	22
PARQUET ACRYL	13		
FIRESTOP ACRYL	13		
UNIVERSAL ACRYL	13		



TKK SEAL ECETSAVAS SZILIKONOK

TARTÓSAN RUGALMAS, ECETSAVAS SZILIKON TÖMÍTŐANYAGOK
KIVÁLÓ TAPADÁSSAL A LEGTÖBB SZILIKÁT ANYAGHOZ.

- Kültéri és beltéri használatra.
- Kiváló tapadás üveghez, kerámiához és alumíniumhoz.
- Ha megszilárdul, akár 150° C-os hőmérsékletnek is ellenáll.
- Megakadályozza a penészképződést.
- Vízálló.
- UV-álló.
- Keményedéskor ecetsav szabadul fel.
- Ha megszilárdul, sértetlen marad.
- A levegő nedvességének hatására szilárdul meg.
- Nem festhető.
- Polietilénen, PTFE-n és bitumenen nem tapad.
- Alkalmazási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között.



TKK SEAL

CLASSIC SILICONE EXTRA

PROFESSZIONÁLIS ECETSAVAS RUGALMAS SZILIKON TÖMÍTŐANYAG

Olyan hézagok professzionális tömítésére használják, ahol fennáll a penészképződés lehetősége (fürdőszobák, konyhák). Alkalmos üveg alumínium keretbe történő beépítésére és üvegezésre.

Tulajdonságok

- Megakadályozza a penészképződést.
- Kiváló minőség.
- Ellenáll a vegyszereknek, a légköri körülményeknek, az UV fénynek és az öregedésnek.
- Beltéri és kültéri használatra.
- Kötés után kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik.
- Nem csúszik meg függőleges résekben.
- Hőállóság: -40 °C és +180 °C között.

Tesztek és tanúsítványok

EN 15651-1,2,3,4

ISO 846

EMICODE EC1+

CE

ellenállás a penészgombásodással szemben
emissziós teszt



TKK SEAL

CLASSIC SILICONE

ECETSAVAS RUGALMAS SZILIKON TÖMÍTŐANYAG

Olyan kevésbé igénybe vett hézagok tömítésére használják, ahol fennáll a penészképződés lehetősége (fürdőszobák, konyhák). Alkalmos üveg alumínium keretbe történő beépítésére, profílozott üveg beépítésére, valamint üvegezésre.

Tulajdonságok

- Megakadályozza a penészképződést.
- Beltéri és kültéri használatra.
- Ellenáll a vegyszereknek, a légköri körülményeknek, az UV fénynek és az öregedésnek.
- Kötés után kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik.
- Nem csúszik meg függőleges résekben.
- Hőállóság: -40 °C és +150 °C között.

Tesztek és tanúsítványok

EN 15651-1,2,3

ISO 846

CE

ellenállás a penészgombásodással szemben



TKK SEAL

300 °C ACETIC SILICONE HŐÁLLÓ ECETSAVAS SZILIKON TÖMÍTŐANYAG

Magasabb hőmérsékletnek kitett elemek tömítésére használják, pl. motoroknál, különböző készülékek hőelemeinek tömítésére, valamint kipufogócsöveknél.

Tulajdonságok

- Beltéri és kültéri használatra.
- Ellenáll a vegyszereknek, a légköri körülményeknek, az UV fénynek és az öregedésnek.
- Kötés után kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik.
- Nem csúszik meg függőleges résekben.
- Hőállóság: -40°C-tól +250°C-ig, esetenként akár +300°C-ig.



TKK SEAL

UNIVERSAL SILICONE ECETSAVAS UNIVERZÁLIS SZILIKON TÖMÍTŐANYAG

Olyan kevésbé igénybe vett hézagok tömítésére használják, ahol fennáll a penészképződés lehetősége [fürdőszobák, konyhák].

Tulajdonságok

- Megakadályozza a penészképződést.
- Beltéri és kültéri használatra.
- Ellenáll a vegyszereknek, a légköri körülményeknek, az UV fénynek és az öregedésnek.
- Nem csúszik meg függőleges résekben.
- Hőállóság: -40 °C és +150 °C között.

Tesztek és tanúsítványok

EN 15651-1,3 CE
ISO 846 ellenállás a penészgombásodással szemben
Class A emissziós teszt





TKK SEAL NEUTRÁLIS SZILIKONOK

MINŐSÉGI, TARTÓSAN RUGALMAS SZILIKON TÖMÍTŐANYAGOK
KIVÁLÓ TAPADÁSSAL SZINTE BÁRMILYEN FELÜLETEHEZ.

- Kültéri és beltéri használatra.
- Kiváló tapadás üveghez, kerámiához, betonhoz, alumíniumhoz, fához, fémhez és műanyaghoz.
- Akár 150° C-os hőmérsékletnek is ellenáll.
- Segítségével vízzáró tömítést képezhetünk
- Megakadályozza a penészképződést.
- Vízálló.
- UV-álló.
- Nem csúszik meg függőleges résekben.
- Ha megszilárdul, sértetlen marad
- A levegő nedvességének hatására szilárdul meg.
- Más festékekkel és bevonatokkal is kompatibilis.
- Nem festhető.
- Nem tapad polietilénhez, PTFE-hez és bitumenhez.
- Alkalmazási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között.

TKK SEAL

ALL PURPOSE SILICONE EXTRA

PROFESSZIONÁLIS, RUGALMAS NEUTRÁLIS SZILIKON TÖMÍTŐANYAG BÁRMILYEN FELÜLETRE

Olyan rések professzionális tömítésére használják, ahol fennáll a penészképződés lehetősége (fürdőszobák, konyhák), ezenkívül dilatációs hézagok tömítésére, üvegezéshez, üvegek keretbe való beillesztéséhez és ablakkeretek és ajtók közötti különféle anyagok tömítéséhez, pl. polcok és falak közötti illesztések elsímításához, redőnytokokhoz, valamint ablakpárkányok és redőnylécek ragasztásához. Alkalmos továbbá rugalmas tömítésre és ragasztásra az elektronikai iparban, a gépiparban, a járműiparban és a hajógyártásban.

Tulajdonságok

- Megakadályozza a penészképződést.
- Kiváló minőség.
- Tartósan rugalmas.
- Nem okoz korróziót.
- Kiváló tapadás minden építőanyaghoz.
- Kötés után kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik.
- Ellenáll a vegyszereknek, a légköri körülményeknek, az UV fénynek és az öregedésnek.
- A porózus felületeken és bizonyos típusú műanyagokon való tapadás a TTK SEAL Silicone & hybrid primer használatával javítható.
- Hőállóság: -40 °C és +180 °C között.

Tesztek és tanúsítványok

EN 15651-1,2,3,4

ISO 846

EMICODE EC1+

Class A+

CE

ellenállás a penészgombásodással szemben

emissziós teszt

emissziós teszt



TKK SEAL

ALL PURPOSE SILICONE**RUGALMAS NEUTRÁLIS SZILIKON TÖMÍTŐANYAG BÁRMILYEN FELÜLETRE**

Kevésbé igénybe vett hézagok tömítésére használják, ahol fennáll a penészképződés lehetősége (fürdőszobák, konyhák), ezenkívül üvegezéshez, üvegek keretbe való beillesztéséhez és ablakkeretek és ajtók közötti különféle anyagok tömítéséhez, polcok és falak közötti illesztések elsimításához, redőnytokokhoz, valamint ablakpárkányok és redőnylécek ragasztásához.

Tulajdonságok

- Megakadályozza a penészképződést.
- Nem okoz korróziót.
- Rugalmas.
- Kiváló minőség.
- Kiváló tapadás minden építőanyaghoz.
- Kötés után kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik.
- Ellenáll a vegyszereknek, a légköri körülményeknek, az UV fénynek és az öregedésnek.
- A porózus felületeken és bizonyos típusú műanyagokon való tapadás a TKK SEAL SILICONE AND HYBRID PRIMER használatával javítható.
- Hőállóság: -40 °C és +150 °C között.

Tesztek és tanúsítványok

EN 15651-1,2,3

CE

ISO 846

ellenállás a penészgombásodással szemben

Class A+

emissziós teszt



TKK SEAL

ROOF & GUTTER SEALANT**RUGALMAS NEUTRÁLIS SZILIKON TÖMÍTŐANYAG TETŐFEDÉSHEZ**

Tetőszerkezeteknél használható ereszcatornák, füstelvezetők, szellőzőnyílások, lámpák, füstgátlók tömítésére, átvezetések (csövek, antennák) körül, falszélek tömítésére és ragasztására, valamint tetőablakok melletti rések tömítésére.

Tulajdonságok

- Hőálló.
- Ellenáll a vegyszereknek, a légköri hatásoknak, az UV fénynek és az öregedésnek.
- Nem okoz korróziót.
- Kiváló tapadás különböző anyagokhoz (fémekhez és kőhöz).
- Nem repedezik a felszínen.
- Kötés után kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik.
- A porózus felületeken és bizonyos típusú műanyagokon való tapadás a TKK SEAL Silicone & hybrid primer használatával javítható.
- Hőállóság: -40 °C és +180 °C között.



TKK SEAL

300 °C NEUTRAL SILICONE**HŐÁLLÓ NEUTRÁLIS SZILIKON TÖMÍTŐANYAG**

Olyan magasabb hőmérsékletnek kitett elemek tömítésére használják, amelyek végleges illesztést kapnak, pl. üvegek beépítése különböző keretekbe.

Tulajdonságok

- Kültéri és beltéri használatra.
- Kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz: beton, téglá, fa, acél, alumínium, habbeton, kerámia, gipszkarton, üveg, klinker, fém, porcelán, zománc.
- Rugalmas.
- Vegyszerekkel szemben ellenálló.
- A porózus felületeken és bizonyos típusú műanyagokon való tapadás a TKK SEAL Silicone & hybrid primer használatával javítható.
- Hőállóság: -40 °C-tól +250 °C-ig, esetenként akár +300 °C-ig.





TKK SEAL

FIRESTOP SILICONE

TŰZÁLLÓ, RUGALMAS NEUTRÁLIS SZILIKON TÖMÍTŐANYAG

Az építőiparban előforduló áthidalások tömítésére használják, ahol tűz esetén egy bizonyos ideig tűzállóságra van szükség: falakon áthaladó kábel- és csőátvezetések, ablakkeretek, ajtók, gipszkarton és betonelemek közötti érintkezések, polcok és fal közötti rések, valamint redőnytokok.

Tulajdonságok

- Tűz esetén egy bizonyos ideig megakadályozza a füst és a tűz terjedését.
- Kültéri és beltéri használatra.
- Kiválóan tapad a legtöbb építőanyaghoz: beton, téglá, fa, acél, alumínium, egyes műanyag típusok
 - PVC, habbeton, kerámia, gipszkarton, üveg, klinker, fém, porcelán, hungarocell és zománc.
- Nem okoz korróziót.
- Ellenáll a vegyszereknek, a légköri körülményeknek, az UV fénynek és az öregedésnek.
- Nem csúszik meg függőleges résekben.
- A porózus felületeken és bizonyos típusú műanyagokon való tapadás a TKK SEAL Silicone & hybrid primer használatával javítható.
- Hőállóság: -40 °C és +180 °C között.

Tesztek és tanúsítványok

EN 15651-1,2,4

EN 13501-2 EI 240 V-X-F-W 10 to 20

CE

tűzállóság





TEKASIL COLOR

RUGALMAS NEUTRÁLIS SZILIKON TÖMÍTŐANYAG SZÉLES SZÍNPALETTÁVAL

Különböző anyagok tömítésére és ragasztására alkalmas fürdőszobákban, konyhákban, zuhanykabinokban: kerámialapok, munkalapok, mosdók, polcok, redőnyök között. Üvegezéshez is alkalmas. Kiválóan tapad a legtöbb építőanyaghoz: beton, téglá, fa, acél, alumínium, egyes műanyag típusok, habbeton, kerámia, gipszkarton, üveg, klinker, fém, porcelán, hungarocell stb.

Tulajdonságok

- Megakadályozza a penészképződést.
- Az átlátszó kartus lehetővé teszi, hogy a benne lévő termék színe jól látszódjon.
- A szilikon színe átlátszó patronon keresztül látható.
- Ellenáll a vegyszereknek, a légköri körülményeknek, az UV fénynek és az öregedésnek.
- 10 év garancia.
- Már 6 órával a felvitel után használható.
- Nem sárgul be.
- Nem csúszik meg függőleges résekben.
- Nem okoz korróziót.
- Kompatibilis különféle festékekkel és bevonatokkal.
- Széles színpaletta: színtelen, fehér, jázmin, Bahama-bézs, karamell, barna, Manhattan világosszürke, szürke, antracit és fekete.



sanitar
protect

10 years
warranty

ready
to use

super
grip





TKK SEAL HIBRID TÖMÍTŐANYAG

HIBRID POLIMER BÁZISÚ RUGALMAS TÖMÍTŐANYAGOK. KIVÁLÓ MECHANIKAI TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZNEK KÜLÖNBÖZŐ TERHELÉSEKNEK KITETT ÉPÍTŐIPARI HÉZAGOK TÖMÍTÉSÉRE.

1. A hézagok tartós rugalmassága.
2. A függőleges illesztésekben sem csúszik meg.
3. Kiváló tapadás nedves felületeken.
 - Kültéri és beltéri használatra.
 - Festhető.
 - Szagtalan.
 - Ellenáll a vegyszereknek, a légköri hatásoknak, az UV-fénynek és az öregedésnek.
 - Kiváló tapadás szinte bármilyen felületen, még alapozó nélkül is.
 - Megszilárduláskor nem zsugorodnak, nem buborékosodnak és nem repednek a felszínen.
 - Nem tartalmaz oldószereket, izocianátokat vagy szilikonokat.
 - Vízálló.
 - Könnyen felhordhatók, még alacsony hőmérsékleten is.
 - Nem tapadnak polietilénhez, PTFE-hez és bitumenhez.
 - Hőállóság: -40 °C és +90 °C között.

TKK SEAL

FLEXIBLE JOINTS WALL

HIBRID TÖMÍTŐANYAG A TARTÓSAN RUGALMAS TÖMÍTÉSHEZ

Különféle időjárási hatásoknak kitett dilatációs hézagok tömítésére, ablakkeretek, ajtók, gipszkarton és betonelemek közötti érintkezési pontok tömítésére szolgál. Alkalmos továbbá fénykúpok tömítésére, silók, konténerek, vákuumrendszerek illesztéseinek tömítésére, szivárgások javítására, különböző anyagok tömítésére az autóiparban, a hajóépítésben és az elektromos iparban. Kiválóan tapad a legtöbb építőanyaghoz: beton, téglá, fa, gipszkarton, üveg, kerámia, fém, a legtöbb műanyag, hungarocell stb.


Tulajdonságok

- Kiváló minőség.
- Nedves felületre is felvihető.
- Kültéri és beltéri használatra.
- Kötés után rendkívül rugalmas és kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik.
- Nem okoz korróziót.
- Megakadályozza a penészképződést.
- Ellenáll a vegyszereknek, a légköri hatásoknak, az UV fénynek és az öregedésnek.
- Nem hagy maga után foltot és festhető.
- Környezetbarát és nem tartalmaz oldószereket.
- A porózus felületekhez való tapadás TKK SEAL Silicone & hybrid primer alapozó használatával javítható.

Tesztek és tanúsítványok

EN 15651-1,3,4
ISO 846
EMICODE EC 1+

CE
ellenállás a penészgombásodással szemben
emissziós teszt

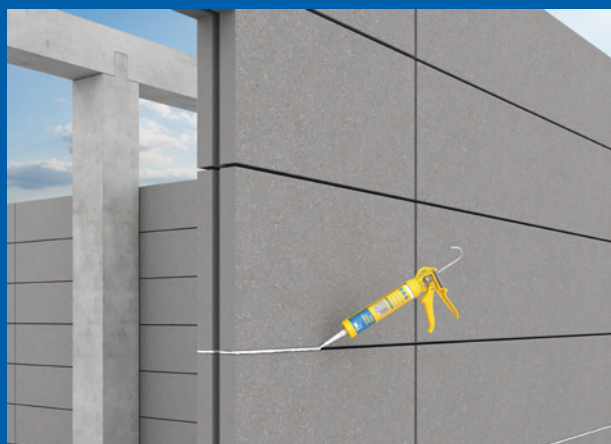

TKK SEAL

FLEXIBLE SEAL & BOND**HIBRID RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAG TARTÓS TÖMÍTÉSEKHEZ**

Ragasztásra és tömítésre is alkalmas; ablakpárkányok és redőnyök, különböző konyhai elemek, sílők, tartályok, konténerok, vákuumrendszerek és sűrített levegős hálózatok réseinek tömítésére. Alkalmas padlók dilatációs hézagjainak, valamint különböző anyagok tömítésére és ragasztására az autóiparban és a hajógyártásban. Alapozó nélkül is kiválóan tapad a legtöbb építőanyaghoz: beton, téglá, fa, üveg, kerámia, fém, hungarocell, bizonyos típusú műanyagok stb.

Tulajdonságok

- Kiváló minőség.
- Nedves felületre felvihető.
- Kültéri és beltéri használatra.
- Kötés után rendkívül rugalmas és kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik.
- Nem okoz korróziót.
- Megakadályozza a penészképződést.
- Ellenáll a vegyszereknek, a légköri hatásoknak, az UV fénynek és az öregedésnek.
- Nem hagy maga után foltot és festhető.
- Környezetbarát és nem tartalmaz oldószereket.
- A porózus felületekhez való tapadás TKK SEAL Silicone & hybrid primer alapozó használatával javítható.

Tesztek és tanúsítványok

EN 15651-1,3,4

ISO 846

EN 1186, EN 13130 in CEN/TS 14234t

EMICODE EC 1+

Class A+

CE

ellenállás a penészgombásodással szemben
élelmiszeriparban való használatra
vonatkozó vizsgálat
emissziós teszt
emissziós teszt





TKK SEAL ACRYL TÖMÍTŐANYAG

VÍZBÁZISÚ TÖMÍTŐANYAGOK A GIPSKARTON ELEMÉK, ASZTALOS MUNKÁK ÉS FALSZERKEZETEK KÖZÖTTI HÉZAGOK JAVÍTÁSÁRA ÉS TÖMÍTÉSÉRE.

- Festhető.
- Porózus felületekhez, például betonhoz és fához való tapadás.
- Könnyen felvihető.
- Vízrel tisztítható.
- Szagtalan.
- Oldószert nem tartalmaz.
- Nedves felületre is felvihető.
- A friss anyag érzékeny az esőre.
- Nem csúszik meg függőleges résekben.
- A tapadás 1 : 3 arányban tömítőanyagból és vízből készített alapozó használatával javítható.
- Hőállóság: -20 °C és +75 °C között.



TKK SEAL

ACRYL EXTRA PROFESSZIONÁLIS AKRIL TÖMÍTŐ

Porózus építőanyagok [beton, tégl, fa, habbeton, kerámialapok, gipszkarton] professzionális tömítésére, ablakkeretek, ajtók és betonelemek közötti illesztések tömítésére, polcok és falak közötti hézagok, valamint redőnytokok tömítésére szolgál.

Tulajdonságok

- Környezetbarát és nem tartalmaz oldószereket.
- Festhető.
- Nedves felületre felvihető.
- A megszilárdult anyag ellenáll a légköri hatásoknak, az UV fénynek és az öregedésnek.

Tesztek és tanúsítványok

EN 15651-1	CE
EMICODE EC 1+	emissziós teszt
Class A+	emissziós teszt



TKK SEAL

ACRYL AKRIL TÖMÍTŐ

A terhelésnek kevésbé kitétt, porózus építőanyagok [beton, tégl, fa, habbeton, kerámialapok, gipszkarton] tömítésére, ablakok és ajtók beépítések az illesztések tömítésére, polcok és falak közötti hézagok kisimítására szolgál.

Tulajdonságok

- Nedves felületre felvihető.
- Festhető.
- A megszilárdult anyag ellenáll a légköri hatásoknak, az UV fénynek és az öregedésnek.

Tesztek és tanúsítványok

EN 15651-1	CE
EMICODE EC 1+	emissziós teszt



TKK SEAL

OUTDOOR ACRYL**RUGALMAS KÜLTÉRI AKRIL TÖMÍTŐ**

Sima építőanyagok, például beton, tégl, fa, habbeton, kerámialapok, gipszkarton, üveg, alumínium és PVC közötti, hő által vagy mechanikailag kevésbé terhelt illesztések, például ablakkeretek és ajtók közötti hézagok tömítésére szolgál. A hézag maximális szélessége: 10 mm.

Tulajdonságok

- Megakadályozza a penészképződést.
- Kültéri használatra is alkalmas.
- Festhető.
- Nedves felületre felvihető.
- A megszilárdult anyag ellenáll a légköri hatásoknak, az UV fénynek és az öregedésnek.

Testtek és tanúsítványok

EN 15651-1, 3
ISO 846
EMICODE EC 1+

CE
ellenállás a penészgombásodással szemben
emissziós teszt



TKK SEAL

DRYWALL ACRYL**RUGALMAS AKRIL BÁZISÚ TÖMÍTŐANYAG SZÁRAZ ELEMOK ÖSSZESZERELÉSÉHEZ**

A gipszkarton rendszerelemek (pl. gipszlemez) közötti érintkezések tömítésére, szellőzőrendszerek és légkondicionálók tömítésére, valamint különböző építőanyagok - például olyan sima anyagok, mint a beton, tégl, fa, habbeton, kerámialapok, gipszkarton, üveg, alumínium, PVC stb. közötti hézagok tömítésére szolgál.

Tulajdonságok

- Professzionális felhasználásra is alkalmas.
- Könnyű felvitel.
- Festhető.
- Nedves felületre felvihető.
- Megakadályozza a penészképződést.
- A megszilárdult anyag ellenáll a légköri hatásoknak, az UV fénynek és az öregedésnek.

Testtek és tanúsítványok

EN 15651-1, 3
ISO 846
EMICODE EC 1+

CE
ellenállás a penészgombásodással szemben
emissziós teszt



TKK SEAL

FACADE & WALL REPAIR**SZEMCSÉS AKRIL TÖMÍTŐ**

A felület érdes megjelenése miatt festés előtt a falakon és homlokzatokon lévő repedések és lyukak javítására és kitöltésére alkalmas.

Tulajdonságok

- Érdes megjelenésű felület.
- Nedves felületre felvihető.
- Festhető.
- Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
- A megszilárdult anyag ellenáll a légköri hatásoknak, az UV fénynek és az öregedésnek.

Testtek és tanúsítványok

EN 15651-1
EMICODE EC 1+

CE
emissziós teszt





TKK SEAL

FAST DRY ACRYL GYORS SZÁRADÁSÚ AKRIL TÖMÍTŐ

Gyorsan száradó tömítőanyag, amely a falak, homlokzatok és vakolatok repedéseinek javítására és kitöltésére alkalmas, azonnali újrafestés lehetőségével.

Tulajdonságok

- Gyorsan köt.
- Nedves felületre felvihető.
- A felvitel után akár 20 perccel újra lehet festeni.
- Ellenáll a légköri hatásoknak, az UV fénynek és az öregedésnek.

Tesztek és tanúsítványok

EN 15651-1
EMICODE EC 1+

CE
emissziós teszt



TKK SEAL

FAST & EASY REPAIR ACRYL KÖNNYŰ AKRIL TÖMÍTŐ

A falon és a mennyezeten lévő vakolaton található lyukak, repedések és karcolások kitöltésére, valamint a válaszfalak és álmennyezetek elfedésére alkalmas.

Tulajdonságok

- Kivételesen könnyű tömítőanyag, gyors kötési idővel.
- Többretegű alkalmazás lehetséges, repedés veszélye nem áll fenn.
- Könnyű felhordás.
- A felhordás után akár 10 perccel átfesthető.
- Nem zsugorodik.
- A megkeményedett anyag csiszolható.
- Nedves felületre felvihető.
- A megszilárdult anyag ellenáll a légköri hatásoknak, az UV fénynek és az öregedésnek.
- Nem csúszik meg függőleges résekben.



TKK SEAL

TRANSPARENT ACRYL SZÍNTOLEN AKRIL TÖMÍTŐ

Olyan rések tömítésére használható, ahol az anyag a megszilárdulás után nem lehet látható, mint például ablakkeretek, ajtók és falak közötti hézagok, az ablakpárkányok és falak közötti illesztések, valamint a lécek és falak közötti érintkezések. Különböző porózus felületek tömítésére is alkalmas: beton, gipsz, téglá, gipszkarton, fa és eloxált alumínium.

Tulajdonságok

- A frissen felvitt anyag fehér színű, de megszilárdulás után átlátszóvá válik.
- Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
- Könnyű felvitel.
- Festhető.
- A megszilárdult anyag ellenáll a légköri hatásoknak, az UV fénynek és az öregedésnek.
- Alkalmazási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között.

Tesztek és tanúsítványok

EN 15651-1

CE



TKK SEAL

PARQUET ACRYL**AKRIL BÁZISÚ PARKETTA TÖMÍTŐ**

A parketta és a fapadló, valamint a fa lécek és a fal közötti rések kitöltésére használják. Porózus anyagok ragasztására is alkalmas.

Tulajdonságok

- Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
- Könnyű felvitel.
- Csiszolható és festhető.
- Nedves felületre felvihető.
- Színek: bükk, tölgy, lucfenyő, juhar, kóris, cseresznye.

Tesztek és tanúsítványok

EMICODE EC 1+ emissziós teszt



TKK SEAL

FIRESTOP ACRYL**TŰZÁLLÓ AKRIL TÖMÍTŐ**

Az építőiparban a terhelésnek kevésbé kitett dilatációs hézagok és áthidalások tömítésére alkalmas, ahol tűz esetén egy bizonyos ideig tűzállóságra van szükség: falakon áthaladó kábel- és csőátvezetések, ablakkeretek, ajtók, gipszkarton és betonelemek közötti illesztések, polcok és fal közötti rések, valamint redőnytokok tömítésére.

Tulajdonságok

- Tűz esetén megakadályozza a tűz, a füst és a gázok terjedését.
- Beltéri használatra.
- Nedves felületre felvihető.
- Festhető.
- A megszilárdult anyag ellenáll a légköri hatásoknak, az UV fénynek és az öregedésnek.

Tesztek és tanúsítványok

EN 15651-1
EN 13501-2 EI 240 V-X-F-W 10 to 20
EMICODE EC 1+

CE
tűzállóság
emissziós teszt



TKK SEAL

UNIVERSAL ACRYL**AKRIL TÖMÍTŐ**

Terhelésnek kevésbé kitett porózus építőanyagok tömítésére használható (ablakkeretek, ajtók között). Beltéri használatra alkalmas.

Tulajdonságok

- Nagyszerű ár-érték arány.
- Festhető.
- Nedves felületre felvihető.
- A megszilárdult anyag ellenáll az UV fénynek és az öregedésnek.

Tesztek és tanúsítványok

EN 15651-1 CE





TKK SEAL SPECIAL TÖMÍTŐANYAG

SPECIÁLIS TÖMÍTŐANYAGOK SZÉLES VÁLASZTÉKA KÜLÖNFÉLE MEGOLDÁSOKHOZ.

- Hézagok ragasztására és tömítésére az építőiparban.
- Tetőjavításhoz.
- Magas hőmérsékleten való tapadás.
- Tükrök, márvány, természetes kő és bitumen ragasztásához.
- Akváriumok tömítéséhez és ragasztásához.
- Lángállóság.



TKK SEAL

MIRROR ADHESIVE

SZILIKON BÁZISÚ RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAG TÜKRÖKHOZ

Tükrök ragasztására használják különféle felületeken. Független csíkokban vigye fel a tükrök hátuljára. Javasoljuk, hogy először használjon kétoldalas öntapadó szalagot, hogy megakadályozza a tükrök megcsúszását. A porózus felületeken (beton, gipsz, gipszkarton) és bizonyos típusú műanyagokon való tapadás a TTK SEAL Silicone & Hybrid primer használatával javítható.

Tulajdonságok

- Kültéri és beltéri használatra.
- Jó mechanikai tulajdonságok.
- Ellenáll a vegyszereknek.
- Nem okoz korróziót.
- Kiválóan tapad fához, üveghez, kerámiához, klinkerhez, zománchoz és porózus felületekhez (beton, gipsz).
- Hőállóság: -40 °C és +180 °C között.



TKK SEAL

MARBLE ADHESIVE

SZILIKON RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAG MÁRVÁNYHOZ ÉS TERMÉSZETES KŐHOZ

Márvány, természetes kő, gránit, terrazzo és porfír tömítésére, valamint ezen anyagok más anyagokhoz, például betonhoz, téglához, fához, acélhoz, alumíniumhoz, különböző műanyagokhoz, penobetonhoz, kerámiához, gipszkartonhoz, üveghez, klinkerhez, fémhez, porcelánhoz, hungarocellhez és zománchoz való ragasztására használják. Szaniter helyiségekben való tömítésre is alkalmas.

Tulajdonságok

- Kültéri és beltéri használatra.
- Nem hagy foltokat márványon vagy természetes kővön.
- Rugalmas.
- Ellenáll a vegyszereknek, a légköri hatásoknak, az UV fénynek és az öregedésnek.
- Megakadályozza a penészképződést.
- Nem okoz korróziót.
- Hőállóság: -40 °C és +180 °C között.

Tesztek és tanúsítványok

EN 15651-1,2,3,4

ISO 846

EN 1186, EN 13130 in CEN/TS 14234t

CE
gombaölő teszt
az élelmiszeriparban
történő felhasználásra



TKK SEAL

BITUMEN SEALANT

BITUMEN TÖMÍTŐANYAG

Különbéle anyagok, például bitumenes karton, valamint kéménysapkák repedéseinek gyors javítására szolgál. Kiválóan tapad a bitumenes alapokhoz, valamint fémlemezekhez, alumíniumhoz, rézhez, sárgarézhez, cinkhez, betonhoz és kerámiához.

Tulajdonságok

- Kültéri és beltéri használatra.
- Szálatartalmának köszönhetően jól áthidalja a repedéseket.
- Ellenáll a vegyszereknek, a légköri hatásoknak, az UV fénynek és az öregedésnek.
- Alapozó használata nem szükséges.
- Nem alkalmas poliuretán és polisztirol tömítésére.
- Oldószert tartalmaz.
- Hőállóság: -30 °C és +80 °C között.



TKK SEAL

ROOF REPAIR SEALANT

RUGALMAS, ÁTLÁTSZÓ TÖMÍTŐANYAG TETŐKHOZ

Szivárgások gyors javítására és repedések kitöltésére szolgál bármilyen időjárási körülmények között. Száraz, nedves vagy akár zsíros felületeken is alkalmazható. A sima felületek nedvesek is lehetnek, a porózus felületeknek száraznak kell lenniük.

Tulajdonságok

- Azonnali vízállóság: még esőben is alkalmas javításra.
- Jó tapadás gyakorlatilag minden felülethez, beleértve az aszfaltot és a bitumént is.
- 24 óra elteltével átfesthető.
- Alapozó használata nem szükséges.
- Megakadályozza a penészképződést.
- Ellenáll a légköri hatásoknak, az UV fénynek és az öregedésnek.
- Hőállóság: -25 °C és +100 °C között.



TKK SEAL

AQUARIUM SEALANT

RUGALMAS SZILIKON TÖMÍTŐANYAG AKVÁRIUMOKHOZ

Akváriumok készítésére, nagyobb üvegkonstrukciók tömítésére, üveg, kerámia és alumínium tömítésére használják. Akár 150 liter űrtartalmú akváriumok esetén is alkalmazható további megerősítő rögzítések nélkül.

Tulajdonságok

- Ha megszilárdul, fiziológiailag biztonságos a halak számára is.
- Ellenáll a vegyszereknek, a légköri körülményeknek, az UV fénynek és az öregedésnek.
- Penészálló.
- Kötés után kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik.
- Nem csúszik meg függőleges résekben.
- Hosszú eltarthatósági idő.
- Hőállóság: -40 °C és +180 °C között.

Tesztek és tanúsítványok

EMICODE EC 1+ emissziós teszt





TKK SEAL

1600 °C SEALANT**TŰZÁLLÓ TÖMÍTŐANYAG MAGAS HŐMÉRSÉKLETI ELLENÁLLÁSSAL**

Olyan anyagok tömítésére és ragasztására használható, ahol magas hőmérséklet- és tűzállóságra van szükség: kemencék, kémények, kályhák és csőtömítések. Alkalmazható betonon, alumíniumon, samott téglán, acélon és vason.

Tulajdonságok

- Kültéri és beltéri használatra.
- Professzionális felhasználásra is alkalmas.
- Könnyű felvitel.
- Megakadályozza a tűz, a füst és a gáz terjedését.
- Szagtalan.
- Ázbesztmentes.
- Hőállóság: -20 °C és +1600 °C között.

Tesztek és tanúsítványok

REI 180

tűzállóság



TKK SEAL

CONSTRUCTION PU ADHESIVE & SEALANT**RUGALMAS POLIURETÁN RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAG ÉPÍTŐIPARI MUNKÁKHOZ**

Különböző anyagok [ablakkeretek, tetőszerkezetek, padlólapok, tartályok és alumíniumszerkezetek] tömítésére és ragasztására, építőipari dilatációs hézagok kivitelezésére, valamint építőipari és fémipari anyagok ragasztására használják. Ablakpárkányok és redőnyök ragasztására, valamint vákuumrendszerek és sűrített levegős hálózatok illesztéseinek tömítésére alkalmas.

Tulajdonságok

- Kültéri és beltéri használatra.
- Nagy kötési szilárdság.
- Nem hagy foltot.
- Kötés után kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik.
- Feszthető.
- Nem okoz korróziót.
- Ellenáll a légköri hatásoknak, az UV fénynek és az öregedésnek.
- Nem csúszik meg függőleges résekben.
- Hőállóság: -40 °C és +90 °C között.

Tesztek és tanúsítványok

EN 15651-1,4

CE



TKK SEAL

TAPE SEALANT**TÖMÍTŐSZALAG**

Tömítő- és távtartó anyagként használható. Konyhai elemek [konyhapult és mosogató] gyors és egyszerű beépítésére, lakóautókban és lakókocsikban történő tömítésre, valamint építkezések során távtartó anyagként is használható. Por, víz és húzat elleni tömítésre is alkalmas.

Tulajdonságok

- Kültéri és beltéri használatra.
- Könnyű használat.
- Feszthető.
- Tiszta és száraz felületeken való tapadás.
- Nem tartalmaz oldószert.
- Méret: 20 mm x 2 mm x 3 m,
20 mm x 2 mm x 18 m.
- Hőállóság: -25 °C és +75 °C között.







TKK SEAL KIEGÉSZÍTŐK



TKK SEAL

SILICONE & HYBRID PRIMER

SZILIKONOK ÉS HIBRID TÖMÍTŐANYAGOK ELŐKEZELÉSÉRE

Egykomponensű alapozó szilikonok és hibrid [innovatív] tömítőanyagok használata előtt. Jelentősen javítja a tapadást.



TKK SEAL

BACKFILLING TAPE

TÖMÍTŐSZALAG

Tömítőszalag a mélyebb hézagok helyes méretezéséhez [szélesség : mélység = 2 :1]. Megakadályozza, hogy a tömítőanyag a hézag aljához tapadjon.



TKK SEAL

SMOOTHING AGENT

FUGASIMÍTÓ

Simítószert a felületek könnyebb, pontosabb és tisztább elsimításához a különböző tömítőanyagok felhordásakor. Alkalmos szilikon, poliuretán és hibrid polimer bázisú tömítőanyagokhoz is. Lehetővé teszi a felhordott tömítőanyagok könnyű elsimítását, valamint gyönyörű illesztések/tökéletes tömítések kialakítását. Megakadályozza a tömítőanyag megtapadását a simító-, illetve a többi szárazon.



TKK SEAL

SMOOTHING TOOL TÖMÍTŐ SZERSZÁMOK

Tömítő szerszámok az illesztések és tömitések esztétikus kialakításához. Lehetővé teszik a felhordott tömitőanyagoknak a hézagban a kívánt formába való simítását tiszta, egyszerű és pontos módon. A tömitőszerszám innovatív kialakítása lehetővé teszi az esztétikus illesztések bármely típusú kivitelezését. Minden típusú tömitőanyag elsimításához hasznosak.



TKK SEAL

SILICONE REMOVER KEMÉNYÍTETT SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ

Szilikon eltávolító keményített üveghez, betonhoz, csempéhez, faanyaghoz, téglahez és vakolathoz.



TKK SEAL

ACTIVE CLEANER TISZTÍTÓSZER

Tisztítószer a nem porózus felületek (fém, műanyag, lakozott és festett felületek) tisztításához és aktiválásához a tömitőanyag felvitele előtt. A tömitőanyag felvitele előtt hagyja a tisztítószer teljesen elpárologni. Gyorsan hat és nem károsítja az anyagokat.



TKK SEAL

NOZZLE SET CSŐRKÉSZLET KARTUSOKHOZ

Csőrkészlet tömitőanyagok kartusaihoz. Tömítőanyagok felhordásához. Minden TKK tömitőanyag kartusához használható.



TKK SEAL

NOZZLE SET FOR SAUSAGES KINYOMÓCSŐR KÉSZLET TÖMLŐS KISZERELÉSHEZ

Kinyomócsőr készlet tömitőanyag felviteléhez tömlős kiszerezésből. A kinyomócsőr minden tömlős kiszerezésű TKK SEAL tömitőanyag felviteléhez alkalmas.





TKK SEAL

HAND-HELD GUN FOR CARTRIDGES EXTRA EXTRA KÉZI KINYOMÓ PISZTOLY KARTUSOKHOZ - Art. 165952

Professzionális, kiváló minőségű és ergonomikusan kialakított kézi kinyomó pisztoly hagyományos kartusokhoz. A stabil váz és a továbbfejlesztett mechanika egyszerűbb és pontosabb alkalmazást tesz lehetővé. Alkalmos akril-, szilikon- és hibrid tömítőanyagok, valamint a hibrid ragasztóknál nagyobb sűrűségű ragasztók felhordására.



TKK SEAL

HAND-HELD GUN FOR CARTRIDGES KÉZI KINYOMÓ PISZTOLY KARTUSOKHOZ - Art. 160026

Ergonomikusan kialakított kézi kinyomó pisztoly hagyományos kartusokhoz. Alkalmos akril, szilikon és hibrid tömítőanyagok felhordására.



TKK SEAL

PNEUMATIC GUN FOR CARTRIDGES PNEUMATIKUS KINYOMÓ PISZTOLY KARTUSOKHOZ - Art. 156953

Professzionális használatra és hosszan tartó munkára alkalmas pneumatikus kinyomó pisztoly hagyományos kartusokhoz. Lehetővé teszi az akril, szilikon és hibrid tömítőanyagok és kartusos ragasztók egyszerű és pontos felhordását. A felhordás szabályozásának képességével és nyomákszabályozó szeleppel.



TKK SEAL

HAND-HELD GUN FOR CARTRIDGES AND SAUSAGES KÉZI KINYOMÓ PISZTOLY KARTUSOKHOZ ÉS HURKÁS KISZERELÉSEKHEZ - Art. 156950

Ergonomikusan kialakított kézi kinyomó pisztoly 450 ml-es kartusokhoz és hurkákhoz. 450 ml-es kartusokban és hurkás kiszerelésben forgalmazott akril-, szilikon- és hibrid tömítőanyagok és ragasztók felhordására alkalmas. Egyszerű alkalmazás.



TKK SEAL

PNEUMATIC GUN FOR SAUSAGES**PNEUMATIKUS PISZTOLY TÖMLŐS KISZERELÉSHEZ - Art. 156954**

600 ml-es és 400 ml-es pneumatikus pisztoly tömlős kiszolgálásához, professzionális használatra és hosszabb munkához. Lehetővé teszi a tömlős kiszolgálásban tárolt szilikon és hibrid tömítőanyagok és ragasztók egyszerű és pontos felhordását. A felhordás szabályozásának lehetőségével és nyomákszabályozó szeleppel.



TKK SEAL

PNEUMATIC GUN FOR 2K SILICONE**PNEUMATIKUS KINYOMÓ PISZTOLY 2K SZILIKONHOZ - Art. 162539**

Professzionális használatra és hosszan tartó munkára alkalmas pneumatikus pisztoly kétkomponensű szilikonokhoz. Lehetővé teszi a kétkomponensű szilikon tömítőanyagok egyszerű és pontos felhordását. A felhordás szabályozásának képességével.





TKK SEAL EXPERT

TKK SEAL EXPERT ECETSAVAS SZILIKONOK

TKK SEAL EXPERT	GLASS SILICONE	300 ml
TKK SEAL EXPERT	CLASSIC SILICONE EXTRA	600 ml
TKK SEAL EXPERT	CLASSIC SILICONE	600 ml

TKK SEAL EXPERT NEUTRÁLIS SZILIKONOK

TKK SEAL EXPERT	ALL PURPOSE SILICONE EXTRA	600 ml
TKK SEAL EXPERT	ALL PURPOSE SILICONE	600 ml

TKK SEAL EXPERT HIBRID TÖMÍTŐANYAG

	NAZIV IZDELKA	pakiranje
TKK SEAL EXPERT	FLEXIBLE JOINTS WALL	600 ml
TKK SEAL EXPERT	FLEXIBLE SEAL & BOND	600 ml

TKK SEAL EXPERT ACRYL TÖMÍTŐANYAG

TKK SEAL EXPERT	ACRYL	600 ml
-----------------	--------------	--------

TKK SEAL EXPERT SPECIAL TÖMÍTŐANYAG

TKK SEAL EXPERT	CONSTRUCTION PU ADHESIVE & SEALANT	600 ml
TKK SEAL EXPERT	CLEANROOM	300 ml
TKK SEAL EXPERT	MARINE SEALING	290 ml
TKK SEAL EXPERT	MARINE BONDING	290 ml
TKK SEAL EXPERT	WINDSCREEN	290 ml
TKK SEAL EXPERT	DUCT SEALANT	300 ml
TKK SEAL EXPERT	MODEL FORM 2K Z 005	
TKK SEAL EXPERT	MODEL FORM 2K Z 010	
TKK SEAL EXPERT	MODEL FORM 2K Z 060	



TKK
MAKE IT EASIER

KAPCSOLAT



+386 05 3841300

+386 05 3841390



info@tkk-group.com

www.tkk-group.com



Srpenica 1, 5224 Srpenica

Slovenia

Helyi képviseleti iroda:

TKK Hungary Kft.,

Rákóczi út 1. Panorama Offices,

8000 Székesfehérvár

T: +36 22 876 182,

E: info-hu@tkk-group.com

