



WRC PRIMER

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Погоден за моментална употреба (еднокомпонентен систем), како средство за импрегнација пред апликација на мембраната HYDROBLOCKER WRC COATING
- Низок вискозитет
- Не содржи растворувачи
- Не содржи изоцијанати
- Ја освежува и зајакнува подлогата
- Ја врзува прашината
- Го намалува впирањето на супстратите
- Потрошувачка: 0,1–0,2 l/m² (еден слој)


ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

Како средство за импрегнација за порозни подлоги пред нанесувањето на мембраната Hydroblocker WRC coating за порозни подлоги (бетон, цементни кошулки, гипсани плочи, цигли, OSB плочи итн.)

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА:

Површината мора да биде цврста и без нечистотии (прашина, маснотии) како и без остатоци од фарби или од други премази, односно супстанции кои би можеле да влијаат на прилепувањето. Треба да се отстранат сите разлабавени и слабо врзани делови. Со лепило или со валец на подлогата нанесуваме еден слој од премазот **HYDROBLOCKER WRC PRIMER**. Доколку е подлогата многу порозна, потребни се два слоја на средството за импрегнација. Вториот слој може да се нанесе веднаш откако подлогата ќе го впије првиот слој. Со нанесувањето на мембраната HYDROBLOCKER WRC COATING можеме да почнеме 2 часа по нанесувањето на премазот **HYDROBLOCKER WRC PRIMER**.

HYDROBLOCKER WRC PRIMER Еднокомпонентен премаз односно средство за импрегнација за порозни подлоги како што се: цементни кошулки, цементен гипс, бетон и гипсано-картонски плочи за импрегнација пред нанесување на мембраната HYDROBLOCKER WRC COATING

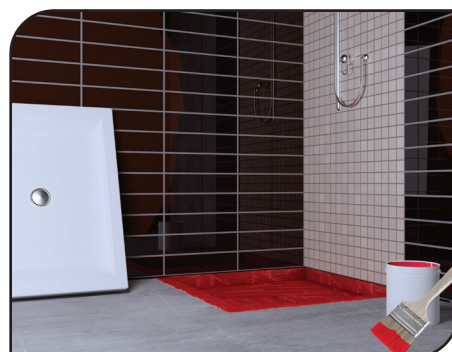

**HydroBlocker**

WRC PRIMER

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Нестврднат премаз

Основа

Изглед

Механизам на стврднување

Специфична густина

Време потребно за сушење на слојот

Температура на нанесување

Тврдост Shore A

акрилна дисперзија

црвена течност

испарување на водата

са. 1,05 g/dm³

23 °C/50% рел. вл.

од +5 °C до +30 °C

ISO 868

са. 2 ч

65±5

СКЛАДИРАЊЕ

12 месеци во сув и ладен простор на температура помеѓу 5°C и 30°C во оригинално затворена амбалажа

Доколку истече датумот на рокот на траење на етикетата, тоа не значи дека е производот неупотреблив.

Потребно е да се проверат карактеристиките на производот.

ЗДРАВЈЕ, БЕЗБЕДНОСТ, РАКУВАЊЕ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителните информации за безбедноста, упатството за безбедно постапување, опрема за лична заштита, како и информациите за отстранувањето се наоѓаат во безбедносниот лист. Безбедносниот лист може да се добие на барање. Примерокот можете да го добиете и кај вашиот продажен застапник ТКК.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Упатствата се дадени врз основа на нашите истражувања и искуства, меѓутоа, поради специфичноста на условите и начинот на работа препорачуваме да изведете тестирања за секој случај на примена.