



Produktni katalog

TESNILNE MASE

TKK

**POZNAŠ
NAŠE**

BARVE?

TKK MAKE
IT
EASIER

TKK SEAL TESNILNE MASE

Tesnilne mase TKK SEAL so izdelane na različnih osnovah in so namenjene za učinkovito tesnjenje na različnih površinah in za različne zahteve:

KOPALNICE/KUHNJE	+	++	++	
OKNA/VRATA/STEKLO		++	+	+
STREHE/ŽLEBOVI	++	++		++
FASADE/TLA	++	++		
NOTRANJE STENE	+			++
BALKONI/TERASE	++	++		+

+ primerno
++ zelo primerno



TKK SEAL

HIBRIDNE TESNILNE MASE

Elastične tesnilne mase so izdelane na osnovi hibridnih polimerov. Imajo odlične mehanske lastnosti za tesnjenje reg v gradbeništvu, ki so podvržene različnim obremenitvam.

- Za zunanjo in notranjo uporabo.
- Imajo odličen oprijem tudi na vlažne površine.
- Lahko jih prebarvamo.
- Brez vonja.
- Odporne na plesen.



TKK SEAL

NEVTRALNI SILIKONI

Visokokakovostne trajno elastične silikonske tesnilne mase s širokim spektrom oprijema na različne površine.

- Za zunanjo in notranjo uporabo.
- Imajo odličen oprijem na steklo, keramiko, beton, aluminij, les, kovino in plastiko.
- Temperaturno obstojni do 180 °C.
- Odporni na plesen.
- Vodotesni.



TKK SEAL

ACETATNI SILIKONI

Trajno elastične silikonske tesnilne mase z odličnim oprijemom na večino silikatnih materialov.

- Za zunanjo in notranjo uporabo.
- Imajo odličen oprijem na steklo, keramiko in aluminij.
- Temperaturno obstojni do 180 °C.
- Odporni na plesen.
- Vodotesni.



TKK SEAL

SPECIAL SEALANTS

Širok nabor specialnih tesnilno lepilnih mas za različne rešitve.

- Za lepljenje in tesnjenje stikov v gradbeništvu.
- Za popravila na strehah.
- Za lepljenje pri visokih temperaturah.
- Za lepljenje ogledal, marmorja in bitumna.
- Za izdelavo akvarijev.



TKK SEAL

AKRILNE TESNILNE MASE

Tesnilne mase na vodni osnovi za popravila in tesnjenje stikov med suhomontažnimi elementi, stavbnim pohištvo in zidno konstrukcijo.

- Lahko jih prebarvamo.
- Imajo dober oprijem na porozne površine kot sta beton in les.
- Enostavna uporaba.
- Orodje enostavno očistimo z vodo.
- Brez vonja.



KAZALO

TKK SEAL ACETATNI SILIKONI	2	TKK SEAL DODATNI PROGRAM	20
CLASSIC SILICONE EXTRA	2	HAND-HELD GUN FOR CARTIDGES AND SAUSAGE PACKS	20
CLASSIC SILICONE	2		
300 °C ACETIC SILICONE	3	HAND-HELD GUN FOR CARTIDGES	20
UNIVERSAL SILICONE	3	HAND-HELD GUN FOR CARTIDGES EXTRA	20
TKK SEAL NEVTRALNI SILIKONI	4	PNEUMATIC GUN FOR CARTIDGES	20
ALL PURPOSE SILICONE EXTRA	4	PNEUMATIC GUN FOR 2K SILICONE	21
ALL PURPOSE SILICONE	5	HAND-HELD GUN FOR SAUSAGE PACKS	21
ROOF & GUTTER SEALANT	5	PNEUMATIC GUN FOR SAUSAGE PACKS	21
300 °C NEUTRAL SILICONE	5	BACKFILLING TAPE	21
FIRESTOP SILICONE	6	FIXING TAPE	21
UNIVERSAL NEUTRAL SILICONE	6	CAULKING TOOL	21
TEKASIL COLOR	7	SMOOTHING AGENT	22
TKK SEAL HIBRIDNE TESNILNE MASE	8	NOZZLE SET	22
FLEXIBLE JOINTS WALL	8	SILICONE OIL	22
FLEXIBLE SEAL & BOND	9	SILICONE & HYBRID PRIMER	22
TKK SEAL AKRLNE TESNILNE MASE	10		
ACRYL EXTRA	10		
ACRYL	10		
OUTDOOR ACRYL	11		
DRYWALL ACRYL	11		
FACADE & WALL REPAIR	11		
FAST DRY ACRYL	12		
FAST & EASY REPAIR ACRYL	12		
TRANSPARENT ACRYL	12		
PARQUET ACRYL	13		
FIRESTOP ACRYL	13		
UNIVERSAL ACRYL	13		
TKK SEAL SPECIALNE TESNILNE MASE	16		
MIRROR ADHESIVE	16		
MARBLE ADHESIVE	16		
BITUMEN SEALANT	17		
ROOF REPAIR SEALANT	17		
AQUARIUM SEALANT	17		
1600 °C SEALANT	18		
CONSTRUCTION PU ADHESIVE & SEALANT	18		
TAPE SEALANT	18		



TKK SEAL ACETATNI SILIKONI

Trajno elastične silikonske tesnilne mase z odličnim oprijemom na večino silikatnih materialov.

- Za zunanjo in notranjo uporabo.
- Imajo odličen oprijem na steklo, keramiko in aluminij.
- Utrjeni so temperaturno odporni najmanj do +150 °C.
- Odporni na plesen.
- Vodotesni.
- UV obstojni.
- Pri utrjevanju se sprošča ocetna kislina.
- Utrjeni so neoporečni.
- Za utrjevanje potrebujejo zračno vlago.
- Ne da se jih prebarvati.
- Nimajo oprijema na polietilen, PTFE in bitumen.
- Temperatura nanašanja: od +5 °C do +40 °C.



CLASSIC SILICONE EXTRA

ELASTIČNA SILIKONSKA TESNILNA MASA NA ACETATNI OSNOVI

Uporablja se za profesionalno tesnjenje reg, kjer obstaja možnost nastanka plesni [kopalnice, kuhinje]. Primerna je za vgrajevanje stekla v aluminijaste okvirje in za zastekljevanje.

Lastnosti

- Za notranjo in zunanjo uporabo.
- Preprečuje nastajanje plesni.
- Po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti.
- Odporna na širok spekter kemikalij, atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.
- V vertikalnih regah ne polzi.
- Temperaturna obstojnost: od -40 °C do +150 °C.

Testi in certifikati

EN 15651-1,2,3,4
ISO 846
EMICODE EC1+

CE
odpornost na rast plesni
test emisij



CLASSIC SILICONE

ELASTIČNA SILIKONSKA TESNILNA MASA NA ACETATNI OSNOVI

Uporablja se za tesnjenje manj obremenjenih reg, kjer obstaja možnost nastanka plesni [kopalnice, kuhinje]. Primerna je za vgrajevanje stekla v aluminijaste okvirje, za zastekljevanje in za vgrajevanje profiliranega [kopelit] stekla.

Lastnosti

- Za notranjo in zunanjo uporabo.
- Preprečuje nastajanje plesni.
- Po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti.
- Odporna na širok spekter kemikalij, atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.
- V vertikalnih regah ne polzi.
- Temperaturna obstojnost: od -40 °C do +150 °C.

Testi in certifikati

EN 15651-1,2,3
ISO 846

CE
odpornost na rast plesni



300 °C ACETIC SILICONE

TEMPERATURNO OBSTOJNA SILIKONSKA TESNILNA MASA

Uporablja se za tesnjenje delov, ki so izpostavljeni višjim temperaturam, npr. pri motorjih, za tesnjenje toplotnih elementov v različnih napravah in za izpušne cevi.

Lastnosti

- Temperaturna obstojnost: od -40 °C do +250 °C, občasno do +300 °C.
- Po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti.
- Odporna na širok spekter kemikalij, atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.
- V vertikalnih regah ne polzi.



UNIVERSAL SILICONE

ELASTIČNA SILIKONSKA TESNILNA MASA NA ACETATNI OSNOVI

Uporablja se za tesnjenje manj obremenjenih reg, kjer obstaja možnost nastanka plesni (kopalnice, kuhinje).

Lastnosti

- Za notranjo in zunanjo uporabo.
- Preprečuje nastajanje plesni.
- Odporna na širok spekter kemikalij, atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.
- V vertikalnih regah ne polzi.
- Temperaturna obstojnost: od -40 °C do +150 °C.

Testi in certifikati

EN 15651-1,3	CE
ISO 846	odpornost na rast plesni
Class A	test emisij





TKK SEAL NEVTRALNI SILIKONI

Visokokakovostne trajno elastične silikonske tesnilne mase s širokim spektrom oprijema na različne površine.

- Za zunanjo in notranjo uporabo.
- Imajo odličen oprijem na steklo, keramiko, beton, aluminij, les, kovino in plastiko.
- Temperaturno odporni do +150 °C.
- Odporni na plesen.
- Vodotesni.
- UV obstojni.
- V vertikalnih regah ne polzijo.
- Utrjeni so neoporečni.
- Za utrjevanje potrebujejo zračno vlago.
- Kompatibilni z drugimi barvami in premazi.
- Ne da se jih prebarvati.
- Nimajo oprijema na polietilen, PTFE in bitumen.
- Temperatura nanašanja: od +5 °C do +40 °C.

ALL PURPOSE SILICONE EXTRA

ELASTIČNA, SILIKONSKA, NEVTRALNA TESNILNA MASA

Uporablja se za profesionalno tesnjenje reg, kjer obstaja možnost nastanka plesni (kopalnice, kuhinje), za tesnjenje dilatacijskih reg, za zastekljevanje, za vgrajevanje stekla v okvirje in za tesnjenje raznih materialov, npr. med okenskimi okvirji in vrati, zaključne rege med policami in steno, ohišja rolet, lepljenje okenskih polic in letvic. Primerna je tudi za elastično tesnjenje in lepljenje v elektroindustriji, pri strojih, vozilih in v ladjedelništvu. Transparentna masa deluje kot izolator.

Lastnosti

- Ima odličen oprijem na vse gradbene materiale: beton, opeka, les, različne kovine, različne plastike, penobeton, keramika, mavčne plošče, steklo, klinker, porcelan, stiropor, emajl ...
- Preprečuje nastajanje plesni.
- Po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti.
- Ne povzroča korozije.
- Odporna na širok spekter kemikalij, na atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.
- Oprijem na porozne površine in nekatere vrste plastike lahko izboljšate z uporabo prednamaza TKK SEAL SILICONE AND HYBRID PRIMER.
- Temperaturna obstojnost: od -40 °C do +180 °C.

Testi in certifikati

EN 15651-1,2,3,4	CE
ISO 846	odpornost na rast plesni
EMICODE EC1+	test emisij
Class A+	test emisij



ALL PURPOSE SILICONE

ELASTIČNA, SILIKONSKA, NEVTRALNA TESNILNA MASA

Uporablja se za tesnjenje manj obremenjenih reg, kjer obstaja možnost nastanka plesni (kopalnice, kuhinje), za zastekljevanje, za vgrajevanje stekla v okvirje in za tesnjenje raznovrstnih materialov med okenskimi okvirji in vrati, zaključne rege med policami in steno, ohišja rolet, lepljenje okenskih polic in letvic.

Lastnosti

- Ima odličen oprijem na vse gradbene materiale: beton, opeka, les, različne kovine, različne plastike, penobeton, keramika, mavčne plošče, steklo, klinker, porcelan, stiropor, emajl ...
- Preprečuje nastajanje plesni.
- Po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti.
- Ne povzroča korozije.
- Odporna na širok spekter kemikalij, atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.
- Oprijem na porozne površine in nekatere vrste plastike lahko izboljšate z uporabo prednamaza **TKK SEAL SILICONE AND HYBRID PRIMER**.
- Temperaturna obstojnost: od -40 °C do +150 °C.

Testi in certifikati

EN 15651-1,2,3
ISO 846
Class A+

CE
odpornost na rast plesni
test emisij



ROOF & GUTTER SEALANT

ELASTIČNA, NEVTRALNA, SILIKONSKA TESNILNA MASA

Uporablja se v krovstvu za tesnjenje žlebov, zračnikov, oddušnikov, svetil, dimnih obrob, okoli prebojev (cevi, antene), tesnjenje in lepljenje zidnih obrob ter tesnjenje reg pri strešnih oknih.

Lastnosti

- Ima odličen oprijem na različne materiale (kovine in kamen).
- Po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti.
- Ne povzroča korozije.
- Odporna je na atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.
- Ne poka na površini.
- Oprijem na porozne površine in nekatere vrste plastike lahko izboljšate z uporabo prednamaza **TKK SEAL SILICONE AND HYBRID PRIMER**.
- Temperaturna obstojnost: od -40 °C do +150 °C.



300 °C NEUTRAL SILICONE

TEMPERATURNO OBSTOJNA SILIKONSKA TESNILNA MASA

Uporablja se za tesnjenje delov, ki so izpostavljeni višjim temperaturam in se nikoli ne razstavljajo, npr. vgrajevanje stekla v razne okvirje.

Lastnosti

- Temperaturna obstojnost: od -40 °C do +250 °C, občasno do +300 °C.
- Ima odličen oprijem na večino materialov: beton, opeka, les, različne kovine, penobeton, keramika, mavčne plošče, steklo, klinker, porcelan, emajl.
- Odporna na širok spekter kemikalij.
- Oprijem na porozne površine in nekatere vrste plastike lahko izboljšate z uporabo prednamaza **TKK SEAL SILICONE AND HYBRID PRIMER**.





FIRESTOP SILICONE

OGNJEODPORNA, ELASTIČNA, NEVTRALNA, SILIKONSKA TESNILNA MASA

Uporablja se za tesnjenje prebojev v gradbeništvu, kjer se zahteva ognjeodpornost za določen čas v primeru ognja: preboji skozi stene za kable in cevi, stiki med okenskimi okvirji, vrati, mavčnimi ploščami in betonskimi elementi, zaključne rege med policami in steno ter ohišji rolet.

Lastnosti

- V primeru požara preprečuje širjenje dima, ognja za določen čas.
- Ima odličen oprijem na večino gradbenih materialov: beton, opeka, les, različne kovine, nekatere vrste plastik – PVC, penobeton, keramika, mavčne plošče, steklo, klinker, porcelan, stiropor, emajl.
- Ne povzroča korozije.
- Odporna na širok spekter kemikalij, odporna je na atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.
- Oprijem na porozne površine in nekatere vrste plastike lahko izboljšate z uporabo prednamaza TKK SEAL SILICONE AND HYBRID PRIMER.
- Temperaturna obstojnost: od -40 °C do +180 °C.

Testi in certifikati

EN 15651-1,2,4

EN 13501-2 EI 240 V-X-F-W 10 to 20

CE

odpornost na ogenj



UNIVERSAL NEUTRAL SILICONE

UNIVERZALNA SILIKONSKA MASA NA NEVTRALNI OSNOVI

Uporablja se za tesnjenje manj obremenjenih stikov med različnimi gradbenimi materiali. Ima dober oprijem na skoraj vse površine. Za zunanjo in notranjo uporabo.

Lastnosti

- Preprečuje nastajanje plesni.
- Za notranjo in zunanjo uporabo.
- Elastična.
- Ne povzroča korozije.
- Po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti.
- Odporna na širok spekter kemikalij, atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.
- Oprijem na porozne površine in nekatere vrste plastike lahko izboljšate z uporabo prednamaza TKK SEAL Silicone & hybrid primer.
- Temperaturna obstojnost: od -40 °C do +150 °C.

Testi in certifikati

EN 15651-1,2,3

ISO 846

Class A+

CE

odpornost na rast plesni

test emisij





TEKASIL COLOR

ELASTIČNA SILIKONSKA TESNILNA MASA NA NEVTRALNI OSNOVI V ŠIROKI BARVNI PALETI

Uporablja se za tesnjenje in lepljenje raznovrstnih materialov v kopalnicah, kuhinjah, tuš kabinah: med keramičnimi ploščicami, delavnimi pulti, umivalniki, policami, roletami... Primerna je tudi za zastekljevanje. Ima odličen oprijem na večino gradbenih materialov: beton, opeko, les, jeklo, aluminij, različne plastike, penobeton, keramiko, mavčne plošče, steklo, klinker, kovino, porcelan, polistiren ...

Lastnosti

- Preprečuje nastajanje plesni.
- Transparentna kartuša omogoča vidnost barve silikona v kartuši.
- 10-letna garancija.
- Možnost uporabe že šest ur po nanosu.
- Ne rumeni.
- V vertikalnih regah ne polzi.
- Ne povzroča korozije.
- Odporna na širok spekter kemikalij, na atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.



sanitar
protect

10 years
warranty

ready
to use

super
grip





TKK SEAL HIBRIDNE TESNILNE MASE

Elastične tesnilne mase so izdelane na osnovi hibridnih polimerov. Imajo odlične mehanske lastnosti za tesnjenje reg v gradbeništvu, ki so podvržene različnim obremenitvam.

- Za zunanjo in notranjo uporabo.
- Imajo odličen oprijem tudi na vlažne površine.
- Lahko jih prebarvamo.
- Brez vonja.
- Odporne na plesen, UV svetlobo, atmosferske vplive in staranje.
- Odličen oprijem na skoraj vse površine, tudi brez prednamaza.
- Pri utrjevanju se ne krčijo, mehurijo in ne pokajo na površini.
- Brez topil, izocianata in silikonov, za utrjevanje potrebujejo zračno vlago.
- V vertikalnih regah ne polzijo.
- Vodotesne.
- Enostavno se nanašajo tudi pri nizkih temperaturah.
- Nimajo oprijema na polietilen, PTFE in bitumen.
- Temperatura nanašanja: od +5 °C do +30 °C.
- Temperaturna obstojnost: od -40 °C do +90 °C.

FLEXIBLE JOINTS WALL

VISOKO ELASTIČNA, HIBRIDNA TESNILNA MASA

Uporablja se za tesnjenje vremensko obremenjenih dilatacijskih reg, za stike med okenskimi okvirji, vrati, mavčnimi ploščami in betonskimi elementi. Primerna je tudi za tesnjenje svetlobnih kupol, za tesnjenje reg v silosih, kontejnerjih, vakuumskih sistemih, za sanacijo puščanj, za tesnjenje različnih materialov v avtomobilski industriji, ladjedelništvu in elektroindustriji.


Lastnosti

- Ima odličen oprijem na večino gradbenih materialov: beton, opeka, les, mavčne plošče, steklo, keramiko, kovine, večino vrst plastike, stiropor ...
- Lahko se nanaša tudi na vlažne površine.
- Po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti in visoko elastičnost.
- Ne povzroča korozije.
- Preprečuje nastajanje plesni.
- Odporna je na atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.
- Ne pušča madežev in se lahko prebarva.
- Je okolju prijazna in ne vsebuje topil.
- Oprijem na porozne površine lahko izboljšate z uporabo prednamaza TTK SEAL SILICONE AND HYBRID PRIMER.

Testi in certifikati

EN 15651-1,3,4
ISO 846
EMICODE EC 1+

CE
odpornost na rast plesni
test emisij

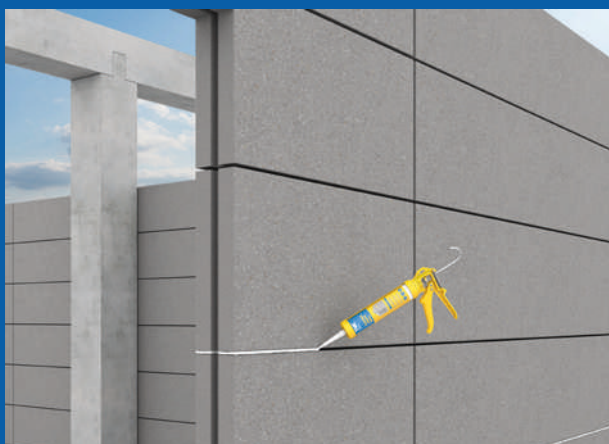

FLEXIBLE SEAL & BOND

LEPILNO-TESNILNA, ELASTIČNA, HIBRIDNA TESNILNA MASA

Uporablja se za lepljenje in tesnjenje; okenskih polic in letvic, različnih elementov v kuhinjah, tesnjenje reg v silosih, cisternah, kontejnerjih, vakuumskih sistemih, omrežjih komprimiranega zraka. Primerna je za izvedbo talnih dilatacijskih reg, ter za tesnjenje in lepljenje različnih materialov v avtomobilski industriji in ladjedelništvu.

Lastnosti

- Ima odličen oprijem brez prednamaza na večino gradbenih materialov: beton, opeko, les, steklo, keramiko, kovino, stiropor, nekatere vrste plastike ...
- Lahko se nanaša na vlažne površine.
- Po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti in visoko elastičnost.
- Ne povzroča korozije.
- Preprečuje nastajanje plesni.
- Odporna na atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.
- Ne pušča madežev in se lahko prebarva.
- Je okolju prijazna in ne vsebuje topil.
- Oprijem na porozne površine lahko izboljšate z uporabo prednamaza TKK SEAL SILICONE AND HYBRID PRIMER.

Testi in certifikati

EN 15651-1,3,4 CE

ISO 846 odpornost na rast plesni

EN 1186, EN 13130 in CEN/TS 14234t

EMICODE EC 1+ test emisij

Class A+ test emisij

test za uporabo v živilski industriji





TKK SEAL AKRILNE TESNILNE MASE

Tesnilne mase na vodni osnovi za popravila in tesnjenje stikov med suhomontažnimi elementi, stavbnim pohištvom in zidno konstrukcijo.

- Lahko jih prebarvamo.
- Imajo dober oprijem na porozne površine kot sta beton in les.
- Enostavna uporaba.
- Orodje enostavno očistimo z vodo.
- Brez vonja.
- Ne vsebujejo topil.
- Lahko jih nanašamo na vlažne površine.
- Sveže mase so občutljive na dež.
- V vertikalnih regah ne polzijo.
- Oprijem izboljšamo z uporabo prednamaza, ki ga pripravimo iz tesnilne mase in vode v razmerju 1:3.
- Temperatura nanašanja: od +5 °C do +40 °C, razen transparentnega.
- Temperaturna obstojnost: od -20 °C do +75 °C.



ACRYL EXTRA

AKRILNA TESNILNA MASA

Uporablja se za profesionalno tesnjenje poroznih gradbenih materialov (beton, opeka, les, penobeton, keramične ploščice, mavčne plošče), za tesnjenje stikov med okenskimi okvirji, vrati in betonskimi elementi, za zaključne rege med policami in steno ter ohišji rolet.

Lastnosti

- Lahko se nanaša na vlažne površine.
- Lahko se prebarva.
- Utrjena masa je odporna na atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.

Testi in certifikati

EN 15651-1
EMICODE EC 1+
Class A+

CE
test emisij
test emisij



ACRYL

AKRILNA TESNILNA MASA

Uporablja se za tesnjenje poroznih gradbenih materialov (beton, opeka, les, penobeton, keramične ploščice, mavčne plošče), ki so manj obremenjeni, za tesnjenje stikov pri vgradnji oken in vrat, za zaključne rege med policami in steno.

Lastnosti

- Lahko se nanaša na vlažne površine.
- Lahko se prebarva.
- Utrjena masa je odporna na atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.

Testi in certifikati

EN 15651-1
EMICODE EC 1+

CE
test emisij



OUTDOOR ACRYL

ELASTIČNA AKRILNA TESNILNA MASA

Uporablja se za tesnjenje reg med različnimi gradbeni materiali, tudi gladkimi: beton, opeka, les, penobeton, keramične ploščice, mavčne plošče, steklo, aluminij, PVC, ki so temperaturno ali mehansko manj obremenjene, npr. med okenskimi okviri in vrati. Maksimalna širina reže je 10mm.

Lastnosti

- Primerna tudi za zunanjo uporabo.
- Lahko se nanaša na vlažne površine.
- Preprečuje nastajanje plesni.
- Lahko se prebarva.
- Utrjena masa je odporna na atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.

Testi in certifikati

EN 15651-1, 3	CE
ISO 846	odpornost na rast plesni
EMICODE EC 1+	test emisij



DRYWALL ACRYL

ELASTIČNA AKRILNA TESNILNA MASA

Uporablja se za tesnjenje stikov med elementi sistemov za suho montažo (npr. mavčne plošče), tesnjenje ventilacijskih sistemov in klimatskih naprav, za tesnjenje reg med različnimi gradbeni materiali, tudi gladkimi: beton, opeka, les, penobeton, keramične ploščice, mavčne plošče, steklo, aluminij, PVC.

Lastnosti

- Lahko se nanaša na vlažne površine.
- Preprečuje nastajanje plesni.
- Lahko se prebarva.
- Utrjena masa je odporna na atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.

Testi in certifikati

EN 15651-1, 3	CE
ISO 846	odpornost na rast plesni
EMICODE EC 1+	test emisij



FACADE & WALL REPAIR

GROBA AKRILNA TESNILNA MASA

Zaradi grobega izgleda površine se uporablja za popraviljanje in zapolnjevanje razpok in lukenj v stenah in fasadah pred pleskanjem.

Lastnosti

- Grobi izgled površine.
- Primerna za notranjo in zunanjo uporabo.
- Lahko se nanaša na vlažne površine.
- Lahko se prebarva.
- Utrjena masa je odporna na atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.

Testi in certifikati

EN 15651-1	CE
EMICODE EC 1+	test emisij





FAST DRY ACRYL

AKRILNA TESNILNA MASA

Hitro sušeka tesnilna masa, ki se uporablja za popraviljanje in zapolnjevanje razpok v stenah, fasadah in ometih z možnostjo takojšnjega prebarvanja.

Lastnosti

- Hitro utrjuje.
- Lahko se prebarva že 20 minut po nanosu.
- Lahko se nanaša na vlažne površine.
- Odporna je na atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.

Testi in certifikati

EN 15651-1 CE
EMICODE EC 1+ test emisij



FAST & EASY REPAIR ACRYL

LAHKA AKRILNA TESNILNA MASA

Uporablja se za zapolnjevanje lukenj, razpok in prask v ometu, na zidu in stropu, za maskiranje pri izdelavi predelnih sten in spušenih stropov.

Lastnosti

- Lahko se prebarva že 10 minut po nanosu.
- Brez skrčkov, mogoče je več slojno nanašanje, brez nevarnosti pokanja.
- Zelo lahka masa.
- Ko je masa utrjena, se lahko brusi.
- Lahko se nanaša na vlažne površine.
- Utrjena masa je odporna na atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.
- V vertikalnih regah ne polzi.



TRANSPARENT ACRYL

PROZORNA AKRILNA MASA

Uporablja se za lepljenje in tesnjenje spojev, kjer ne želimo, da se masa po utrditvi vidi: spoji med okenskimi okviri, vrati in steno, stiki med okenskimi policami in steno, med letvicami in stenami. Primerna je tudi za lepljenje različnih poroznih površin: beton, omet, opeka, mavčne plošče, les in tudi anodiziran aluminij.

Lastnosti

- Sveža masa je bele barve, po utrditvi postane prozorna.
- Temperatura nanašanja: od +5 °C do +30 °C.
- Lahko se prebarva.
- Utrjena masa je odporna na atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.

Testi in certifikati

EN 15651-1 CE



PARQUET ACRYL

AKRILNA TESNILNA MASA

Uporablja se za zapolnjevanje spojev med parketom, v lesenem podu ter med lesenimi letvicami in steno. Primerna je kot lepilo poroznih materialov.

Lastnosti

- Ko je masa utrjena, se lahko brusi.
- Lahko se nanaša na vlažne površine.
- Lahko se prebarva.
- Barve: bukev, hrast, smreka, javor, jesen, češnja.

Testi in certifikati

EMICODE EC 1+ test emisij



FIRESTOP ACRYL

OGNJEODPORN AKRILNA TESNILNA MASA

Uporablja se za tesnjenje manj obremenjenih dilatacijskih reg in prebojev v gradbeništvu, kjer se zahteva ognjeodpornost za določen čas v primeru ognja: preboji skozi stene za kable in cevi, stiki med okenskimi okvirji, vrati, mavčnimi ploščami in betonskimi elementi, zaključne rege med policami in steno ter ohišij rolet.

Lastnosti

- V primeru požara preprečuje širjenje ognja, dima in plinov.
- Lahko se nanaša na vlažne površine.
- Lahko se prebarva.
- Utrjena masa je odporna na atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.
- Certifikat: EN 13501-2+A1: EI 240 V-X-F-W 10 to 20.

Testi in certifikati

EN 15651-1
EN 13501-2 EI 240 V-X-F-W 10 to 20
EMICODE EC 1+

CE
odpornost na ogenj
test emisij



UNIVERSAL ACRYL

AKRILNA TESNILNA MASA

Uporablja se za tesnjenje poroznih gradbenih materialov, ki so podvrženi majhnim obremenitvam [med okenskimi okviri, vrati]. Primerna je za notranjo uporabo.

Lastnosti

- Lahko se nanaša na vlažne površine.
- Lahko se prebarva.
- Utrjena masa je odporna na UV svetlobo in staranje.

Testi in certifikati

EN 15651-1 CE









TKK SEAL SPECIALNE TESNILNE MASE

Širok nabor specialnih tesnilno lepilnih mas za različne rešitve.

- Za lepljenje in tesnjenje stikov v gradbeništvu.
- Za popravila na strehah.
- Za lepljenje pri visokih temperaturah.
- Za lepljenje ogled, marmorja, naravnega kamna in bitumna.
- Za izdelavo akvarijev.
- Ognjeodporne.
- Različne tesnilne mase na različnih kemijskih osnovah.
- Vsaka ima specifičen namen uporabe.



MIRROR ADHESIVE

SILIKONSKA LEPILNO-TESNILNA MASA

Uporablja se za lepljenje ogledal na različne podlage. Nanašamo jo v navpičnih črtah na zadnjo stran ogledala. Za preprečitev začetnega zdrsa ogledala priporočamo uporabo obojestranskega samolepilnega traka. Opijem na porozne površine (beton, omet, gips) in nekatere vrste plastike lahko izboljšate z uporabo prednamaza TKK SEAL SILICONE AND HYBRID PRIMER.

Lastnosti

- Za zunanjo in notranjo uporabo.
- Zagotavlja odličen oprijem na les, steklo, keramiko, klinker, emajl, zid.
- Ne povzroča korozije.
- Temperatura nanašanja: od +5 °C do +40 °C.
- Temperaturna obstojnost: od -40 °C do +180 °C.



MARBLE ADHESIVE

SILIKONSKA LEPILNO-TESNILNA MASA

Uporablja se za tesnjenje marmorja, naravnega kamna, granita, teraca in porfida ter za lepljenje teh materialov na druge materiale: beton, opeka, les, jeklo, aluminij, različne vrste plastike, penobeton, keramika, mavčne plošče, steklo, klinker, kovina, porcelan, stiropor, emajl. Primerna je tudi za tesnjenje v sanitarnih prostorih.

Lastnosti

- Ne pušča madežev na marmorju ali naravnem kamnu.
- Ne povzroča korozije.
- Odporna na širok spekter kemikalij.
- Preprečuje nastajanje plesni.
- Odporna je na atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.
- V vertikalnih regah ne polzi.
- Temperatura nanašanja: od +5 °C do +40 °C.
- Temperaturna obstojnost: od -40 °C do +180 °C.

Testi in certifikati

EN 15651-1,2,3,4

ISO 846

EN 1186, EN 13130 in CEN/TS 14234t - test za uporabo v živilski industriji

CE

test fungicidnosti



BITUMEN SEALANT

BITUMENSKA TESNILNA MASA

Uporablja se za hitra popravila razpok v različnih materialih na strehah in asfaltu.

Lastnosti

Ima odličen oprijem na bitumenske podlage in na pločevino, aluminij, baker, medenino, cink, aluminij, beton, keramiko.

- Ima odličen oprijem na bitumenske podlage, asfalt in na pločevino, aluminij, baker, medenino, cink, aluminij, beton, keramiko.
- Ne potrebuje prednamaza.
- Ni primerna za lepljenje poliuretana in polistirena.
- Vsebuje topila.
- Zaradi vsebnosti vlaken, dobro premošča razpoke
- Temperatura nanašanja: od +5 °C do +35 °C.
- Temperaturna obstojnost od -30 °C do +80 °C.



ROOF REPAIR SEALANT

ELASTIČNA, PROZORNA TESNILNA MASA

Uporablja se za hitra popravila puščanj in zapolnjevanje razpok na strehah v vseh vremenskih razmerah. Tesni suhe, mokre in mastne površine. Gladke površine so lahko vlažne, porozne morajo biti suhe.

Lastnosti

- Dober oprijem na praktično vse površine, tudi na asfalt in bitumen.
- Ne potrebuje prednamaza.
- Preprečuje nastanek plesni.
- Odporna je na atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.
- Temperatura nanašanja: od +5 °C do +40 °C.
- Temperaturna obstojnost: od -25 °C do +100 °C.



AQUARIUM SEALANT

ELASTIČNA SILIKONSKA TESNILNA MASA

Uporablja se za izdelavo akvarijev in tesnjenje večjih steklenih konstrukcij, tesnjenje stekla, keramike in aluminija. Akvarije do 150 l lahko naredimo brez dodatnih ojačitev.

Lastnosti

- V utrjenem stanju je fiziološko neoporečna.
- Po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti.
- Odporna je na širok spekter kemikalij, na atmosferske vplive, UV svetlobo in staranje.
- Dolg rok skladiščenja.
- V vertikalnih regah ne polzi.
- Temperatura nanašanja: od +5 °C do +40 °C.
- Temperaturna obstojnost: od -40 °C do +180 °C.

Testi in certifikati

EMICODE EC 1+

test emisij





1600 °C SEALANT

OGNJEODPORNA MASA

Uporablja se za tesnjenje in lepljenje ognjeodpornih materialov, kjer se zahteva visoko temperaturno obstojnost do 1600 °C in odpornost proti ognju: peči, dimniki, štedilniki, tesnjenje okoli cevi.

Lastnosti

- Nanaša se lahko na beton, aluminij, šamotno opeko, jeklo, železo.
- Masa tudi po utrditvi ne sme biti izpostavljena dežju ali izpiranju s tekočo vodo.
- Preprečuje širjenje ognja, dimov in plinov.
- Je brez vonja.
- Ne vsebuje azbesta.
- Temperatura nanašanja: od +5 °C do +35 °C.
- Temperaturna obstojnost: od -20 °C do +1600 °C.

Testi in certifikati

REI 180 odpornost na ogenj



CONSTRUCTION PU ADHESIVE & SEALANT

ELASTIČNA LEPILNO-TESNILNA POLIURETANSKA MASA

Uporablja se za tesnjenje in lepljenje različnih materialov (okenski okvirji, strešne kritine, talne plošče, kontejnerji in alu konstrukcije), za izvedbo dilatacijskih reg v gradbeništvu ter za lepljenje gradbenih in kovinskih materialov. Primerna je za tesnjenje reg v vakuumskih sistemih in omrežjih komprimiranega zraka.

Lastnosti

- Ne povzroča korozije.
- Ne pušča madežev.
- Lahko se prebarva.
- Po utrditvi doseže odlične mehanske lastnosti.
- V vertikalni regi ne polzi.
- Temperatura nanašanja: od +5 °C do +35 °C.
- Temperaturna obstojnost: od -40 °C do +90 °C.

Testi in certifikati

EN 15651-1,4

CE



TAPE SEALANT

TESNILNI TRAK

Uporablja se kot tesnilni in distančni material. Primeren je za hitro in enostavno montažo elementov v kuhinji (kuhinjska plošča in korito), tesnjenje v avtomobilih in počitniških prikolicah ter kot distančnik v gradbeništvu. Primeren je tudi za tesnjenje proti prahu, vodi in prepihu.

Lastnosti

- Samolepljivi trak je namensko zasnovan kot tesnilni in distančni material.
- Lahko se prebarva.
- Ne vsebuje topil.
- Dimenzija: 20 mm x 2 mm x 3 m.
20 mm x 2 mm x 18 m.
- Temperaturna obstojnost od -25 °C do +75 °C.







TKK SEAL DODATNI PROGRAM



HAND-HELD GUN FOR CARTRIDGES AND SAUSAGE PACKS

ROČNA PIŠTOLA ZA KARTUŠE IN ČREVEŠA

Ergonomsko oblikovana ročna pištola za kartuše 450 ml in za črevesa. Primerna za nanos akrilnih, silikonskih in hibridnih tesnilnih mas ter lepil v kartušah 450 ml in v črevesih. Enostavna uporaba.



HAND-HELD GUN FOR CARTRIDGES

ROČNA PIŠTOLA ZA KARTUŠE

Ergonomsko oblikovana ročna pištola za običajne kartuše. Primerna za nanos akrilnih, silikonskih in hibridnih tesnilnih mas.



HAND-HELD GUN FOR CARTRIDGES EXTRA

ROČNA PIŠTOLA ZA KARTUŠE EXTRA

Profesionalna visoko kakovostna in ergonomsko oblikovana ročna pištola za običajne kartuše. Močan skelet in mehanizem omogočata enostavnejši in natančnejši nanos. Primerna za nanos akrilnih, silikonskih in hibridnih tesnilnih mas ter tudi lepil z večjo gostoto kot so hibridna lepila.



PNEUMATIC GUN FOR CARTRIDGES

PNEVMATSKA PIŠTOLA ZA KARTUŠE

Pnevmatska pištola za običajne kartuše, ki je primerna za profesionalno uporabo in dolgotrajnejše delo. Omogoča enostaven in natančen nanos akrilnih, silikonskih in hibridnih tesnilnih mas ter lepil v kartušah. Z možnostjo regulacije nanosa in z ventilom za regulacijo tlaka.



PNEUMATIC GUN FOR 2K SILICONE

PNEVMATSKA PIŠTOLA ZA 2K SILIKONE

Pnevmatska pištola za dvokomponentni silikon, ki je primerna za profesionalno uporabo in dolgotrajnejšo delo. Omogoča enostaven in natančen nanos dvokomponentnih silikonskih tesnilnih mas. Z možnostjo regulacije nanosa.



HAND-HELD GUN FOR SAUSAGE PACKS

ROČNA PIŠTOLA ZA ČREVEŠA

Ročna pištola za črevesa. Primerna za nanos silikonskih in hibridnih tesnilnih mas ter lepil v črevesih 400 ml in 600 ml. Močan skelet omogoča enostavnejši in natančnejši nanos. Z dodatnim nastavkom za konice.



PNEUMATIC GUN FOR SAUSAGE PACKS

PNEVMATSKA PIŠTOLA ZA ČREVEŠA

Pnevmatska pištola za črevesa, ki je primerna za profesionalno uporabo in dolgotrajnejšo delo. Omogoča enostaven in natančen nanos silikonskih ter hibridnih tesnilnih mas in lepil v črevesih. Z možnostjo regulacije nanosa in z ventilom za regulacijo tlaka.



BACKFILLING TAPE

PODLOŽNI TRAK

Podložni trak za pravilno dimenzioniranje reg.



FIXING TAPE

LEPILNI TRAK

Obojestranski lepilni trak dimenzij 3mm*12mm*25m za dodatno pritrjevanje težjih predmetov v kombinaciji z TKK lepili. Trak za pravilno dimenzioniranje reg pri tesnjenju oken in vrat s tesnilnimi masami. Kot podložni material ga uporabljamo tudi pri tesnjenju reg v kuhinjah, kopalnicah in vodnih rezervoarjih. Z njim dosežemo pravilno razmerje tesnilne mase (širino : globina), kar preprečuje oprijem tesnilne mase na dno rege.



CAULKING TOOL

GLADILKA ZA REGE

Gladilke za estetsko obdelavo reg in spojev. Omogočajo čisto, enostavno in natančno zgleditev nanošenih tesnilnih mas v želeno obliko v regi. Inovativen dizajn gladilk omogoča vse vrste estetskega oblikovanja reg. Uporabne so za končno obdelavo vseh vrst tesnilnih mas.



SMOOTHING AGENT

GLADILNO SREDSTVO

Gladilno sredstvo za lažje, natančnejše in čistejše zglatitev površin pri nanašanju različnih tesnilnih mas. Primerno je za silikonske, poliuretanske in tesnilne mase na osnovi hibridnih polimerov. Omogoča enostavno zglatitev nanešenih tesnilnih mas in oblikovanje najlepših spojev/perfektnih reg. Preprečuje lepljenje tesnilne mase na gladilno in drugo orodje.



NOZZLE SET

SET KONIC ZA KARTUŠE

Set konic za kartuše tesnilnih mas. Za nanašanje tesnilnih mas. Primerne so za vse kartuše tesnilnih mas TKK SEAL.



SILICONE OIL

SILIKONSKO OLJE

Tekočina na osnovi silikonskega olja, ki se ne meša z vodo. Kot ločilno sredstvo pri obdelavi in predelavi plastike ter mazivo za gume.



SILICONE & HYBRID PRIMER

PREDNAMAZ ZA SILIKONE IN HIBRIDNE TESNILNE MASE

Enokomponentni prednamaz pred uporabo silikonov in hibridnih (inovativnih) tesnilnih mas. Bistveno izboljšuje oprijem.





TKK

MAKE IT EASIER

KONTAKT



+386 05 3841300

+386 05 3841390



info@tkk-group.com

www.tkk-group.com



Srpenica 1, 5224 Srpenica

Slovenija

