

FIX 15

MONTAŽNO LEPILO ZA FOLIJE

Enokomponentno elastično lepilo na osnovi modificirane akrilne disperzije z odličnim oprijemom na različne vrste folij in večino gradbenih materialov. Lepilo je primerno za pritrjevanje različnih tipov folij in za zrakotesno tesnjenje in tesnjenje parnih ovir.

LASTNOSTI

- Elastično.
- Enostaven nanos.
- Dobra oprijemljivost na različne porozne in neporozne podlage.
- Dobra oprijemljivost na različne tipe folij.
- Lepilo lahko nanašamo na vlažne površine.
- Ne vsebuje topil, silikonov in izocianata [»VOC free«].
- Svežo maso lahko enostavno očistimo z vodo.
- Barva: modra.

TESTI IN CERTIFIKATI

Ustreza zahtevam standarda DIN 4018-7.

PODROČJE UPORABE

- Za trajno tesnjenje in pritrjevanje aluminijastih, polietilenskih in poliamidnih folij na zaključkih ter stikih s stičnimi gradbenimi elementi, kot so ometi, betonske, lesene in kovinske podlage.
- Za lepljenje preklapov folij.
- Za lepljenje tesnilnih trakov pri energetsko varčni vgradnji.
- Za zrakotesno tesnjenje in tesnjenje parnih ovir.

TEHNIČNI PODATKI

Neutrjena masa

Osnova	modificirana akrilna disperzija
Videz	pasta
Mehanizem utrjevanja	izhlapevanje vode
Gostota	1200 ± 20 kg/m ³
Čas tvorjenja kože: 23 °C/50 % rel. vlaž.	~40 min
Temperatura nanašanja	od +5 °C do +40 °C
Utrjena masa	
Temperaturna obstojnost	od -20 °C do +75 °C

NAVODILA ZA UPORABO

- Lepljene površine morajo biti trdne, čiste ter brez prahu in maščob. Odstranite vse odkrušene in slabo vezane dele
- Lepilo lahko nanese tudi na vlažne površine.
- Lepilo nanosite v neprekinjeni liniji na eno izmed lepljenih površin (na folijo ali na gradbeni element), površini stisnite in fiksirajte.
- Optimalna širina lepljenega spoja znaša 25 mm, debelina nanosa pa od 3 do 4 mm.
- Svežo maso in orodje po uporabi očistite z vodo. Utrjeno maso lahko odstranite mehansko.



PAKIRANJE

- 300 ml kartuša

SKLADIŠČENJE


12 mesecev v suhem prostoru pri temperaturi med 5 °C in 25 °C, v originalno zaprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.

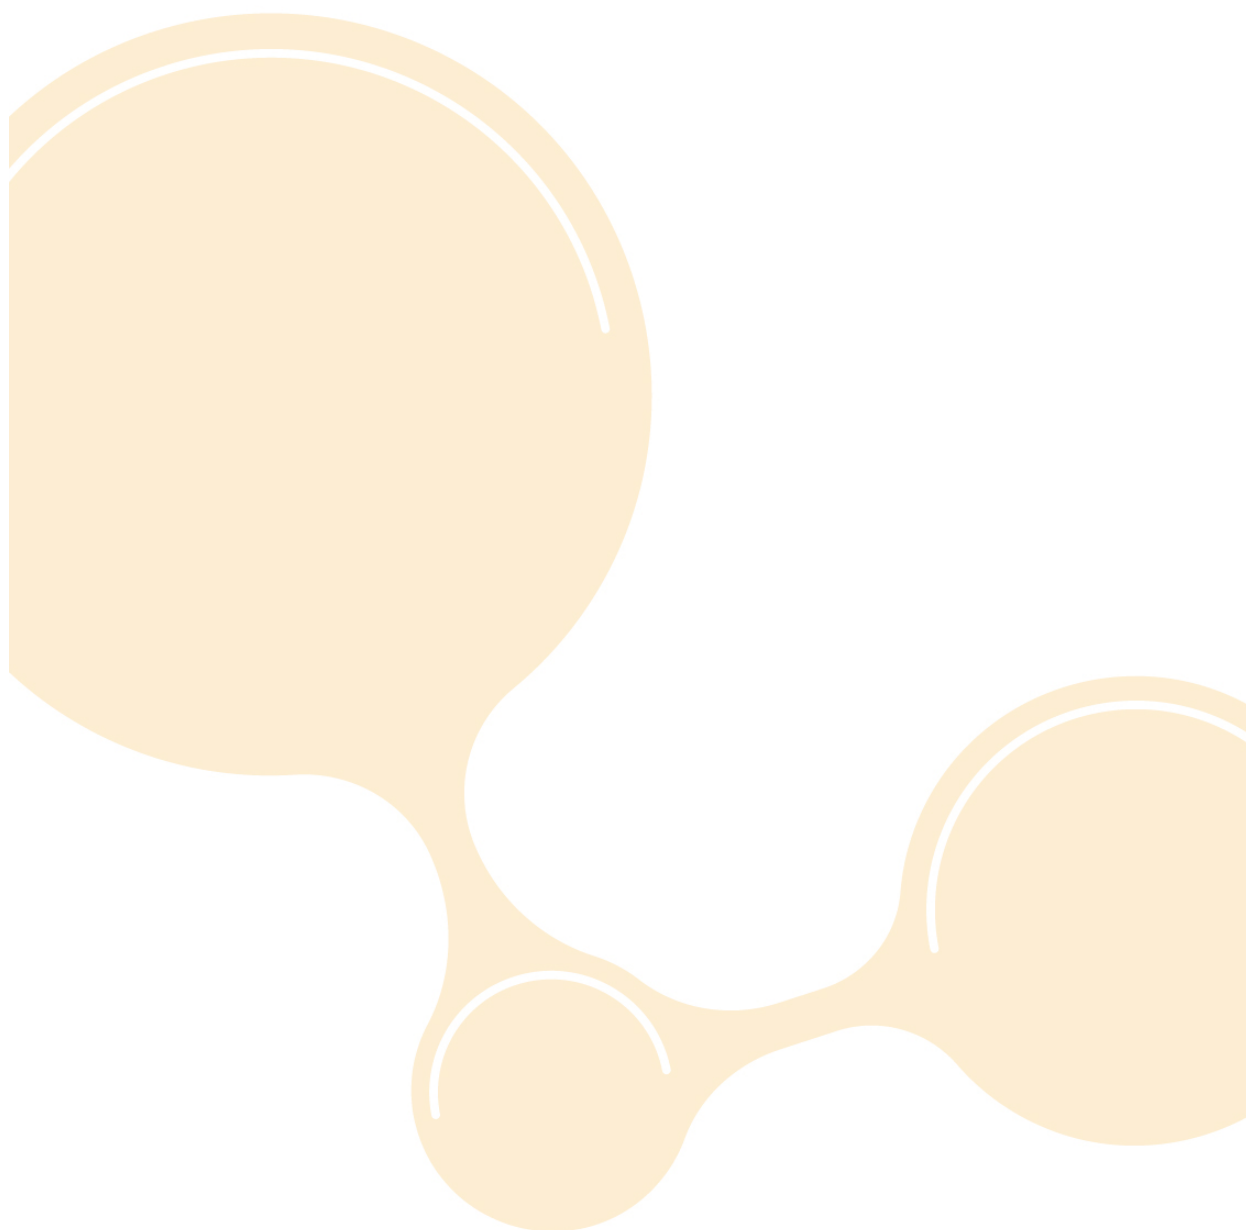

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com