

# FIX 62

## DVO-KOMPONENTNA EPOKSIDNA BRTVENA MASA

Dvo-komponentna epoksidna brtvena masa za brtvljenje, popunjavanje, lijepljenje i popravak sa vrlo dobrim prijanjanjem na sve metale, keramiku, drvo, staklo, plastiku i beton.

### OSOBINE

- Veoma dobro prijanja na vlažne podloge, čak i pod vodom.
- Stvrdnjava u roku od 15 minuta.
- Otporna na kemikalije.
- Kada se stvrdne, masu možemo brusiti, paliti, bojati i bušiti.

### PODRUČJE PRIMJENE

- Za brtvljenje, popunjavanje, lijepljenje i popravak metala, keramike, drva, stakla, plastike i beton.
- Popravci curenja kod vodovodnih instalacija, spremnika i centralnog grijanja.
- Različiti popravci pod vodom (bazeni, akvariji, čamci).
- Popravci spremnika za gorivo i benzin.
- Povezivanje različitih cijevi različitog promjera.
- Popravci čamaca, automobila i prikolica.
- Brtvljenje cijevi i zamjena pokvarenih dijelova.
- Nije pogodna za meke i fleksibilne podloge, kao što je guma i sl.

### TEHNIČKI PODACI

#### Svježa masa

Osnova

epoksi i merkapti

Izgled

bijela i sivo-zelena pasta

Proces stvrdnjavanja

kemijska reakcija

Obradivost

5-7 min. na 20 °C

Vrijeme stvrdnjavanja u normalnim uvjetima

15 min. na 20 °C

Vrijeme stvrdnjavanja pod vodom

20 min. na 20 °C

#### Stvrdnuta masa

Specifična težina

2000 kg/m<sup>3</sup>

Tvrdoća Shore A

75-85

Tlačna čvrstoća

90 MPa

Vlačna čvrstoća

6,20 MPa

Električna otpornost

$5 \times 10^{13}$  Ohm/m

Temperaturna postojanost

do +120 °C, povremeno do +150 °C

### UPUTA ZA UPORABU

- Površina mora biti čista, bez prašine i masnoća.
- Površinu protrljajte brusnim papirom ili žičanom četkom kako bi postala hrapava. Odrežite potrebnu količinu mase i miješajte je dvije minute, dok ne dobijete smjesu ujednačene boje.
- Brzo je nanosite na površinu i čvrsto pritisnite.
- Odmah nakon nanošenja, površinu protrljajte mokrim prstom ili mokrom krpom.
- Na mjestima gdje dolazi do curenja i koja su pod pritiskom, začepite rupicu pomoću drvenog čepa. Masu razmažite preko tog čepa i pritisnite je nekoliko minuta pomoću prsta ili ljepljive trake.



## PAKIRANJE

- 57 g plastični tuljac

## SKLADIŠTENJE


24 mjeseca na suhom, hladnom mjestu na temperaturi ispod 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

## ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno postupanje, oprema za osobnu zaštitu, kao i informacije o uklanjanju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod vašeg prodajnog zastupnika TKK.

## UPOZORENJE

Upute su dane na temelju naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo provesti testiranje za svaki slučaj uporabe.

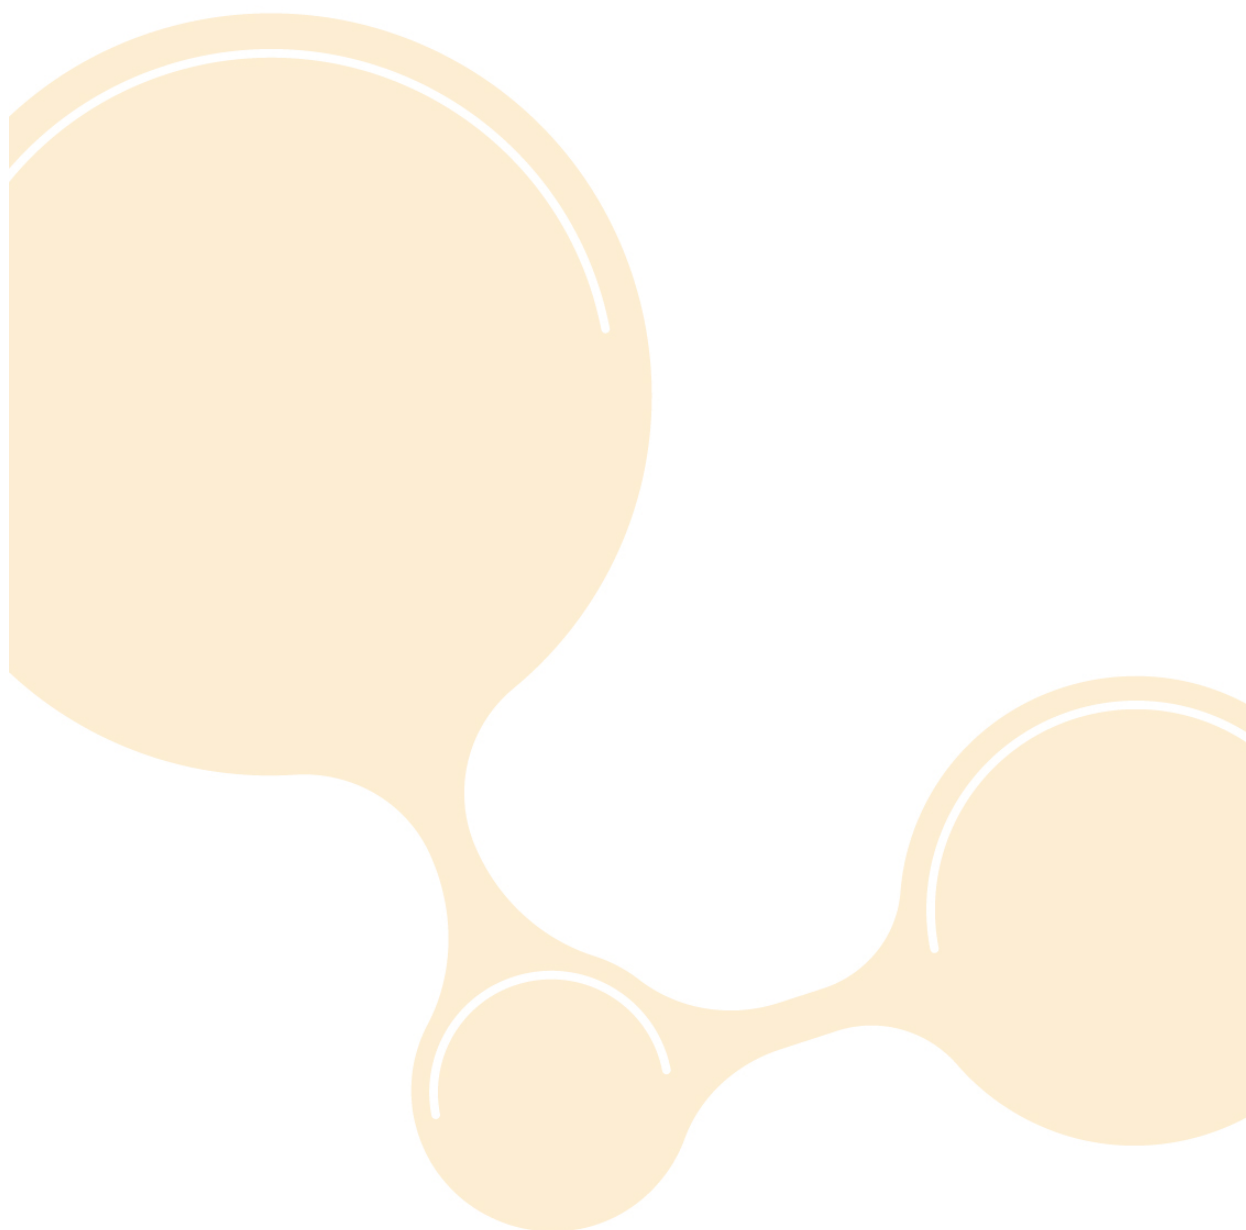

**TKK d.o.o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on   
**tkk-fix.com**