

FIX 41

ΚΟΛΛΑ ΕΠΑΦΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κόλλα επαφής γενικής χρήσης με βάση το καουτσούκ και συνθετική ρητίνη. Χρησιμοποιείται για συγκόλληση καουτσούκ, δέρματος, φελλού, τσόχας, ξύλου, πλαστικού.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Εύκαμπτη σύνδεση.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Υψηλή δύναμη συγκόλλησης.
- Ανθεκτική σε υγρασία.

ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Για συγκόλληση καουτσούκ, δέρματος, φελλού, τσόχας, ξύλου, πλαστικού.
- Δεν είναι κατάλληλη για πολυστυρένιο, PE, PP και PTFE.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χημική βάση:	καουτσούκ από πολυχλωροπρένιο (νεοπρένιο)
Σύνθεση:	υγρό
Σκλήρυνση:	Φυσική σκλήρυνση και κρυστάλλωση
Πυκνότητα:	0.86 g/ml
Αντοχή στη θερμοκρασία:	από -20 °C έως +70 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής:	από 5 °C έως 25 °C
Χρόνος αναμονής:	περίπου 10 λεπτά, ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία και τον τύπο του υποστρώματος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Οι επιφάνειες συγκόλλησης πρέπει να είναι καθαρές και χωρίς σκόνη και λίπη.
- Απλώστε ομοιόμορφα την κόλλα, με ένα πινέλο ή μια σπάτουλα, και στις δύο συγκολλητικές επιφάνειες.
- Περιμένετε 10 λεπτά και έπειτα πιέστε καλά και τις δύο επιφάνειες μαζί.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Σωληνάριο 50 ml και 120 ml σε κουτί
- Δόση 750 ml.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

24 μήνες σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασίες από 5 °C έως 25 °C.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια, οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό, πληροφορίες για τα μέσα ατομικής προστασίας και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη παρέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. Μπορείτε επίσης να λάβετε ένα αντίγραφο από τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της ΤΚΚ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται στις δοκιμές και την πρακτική μας εμπειρία. Ωστόσο, λόγω ειδικών συνθηκών και μεθόδων εργασίας, συνιστούμε προκαταρκτικές δοκιμές για κάθε περίπτωση χρήσης.

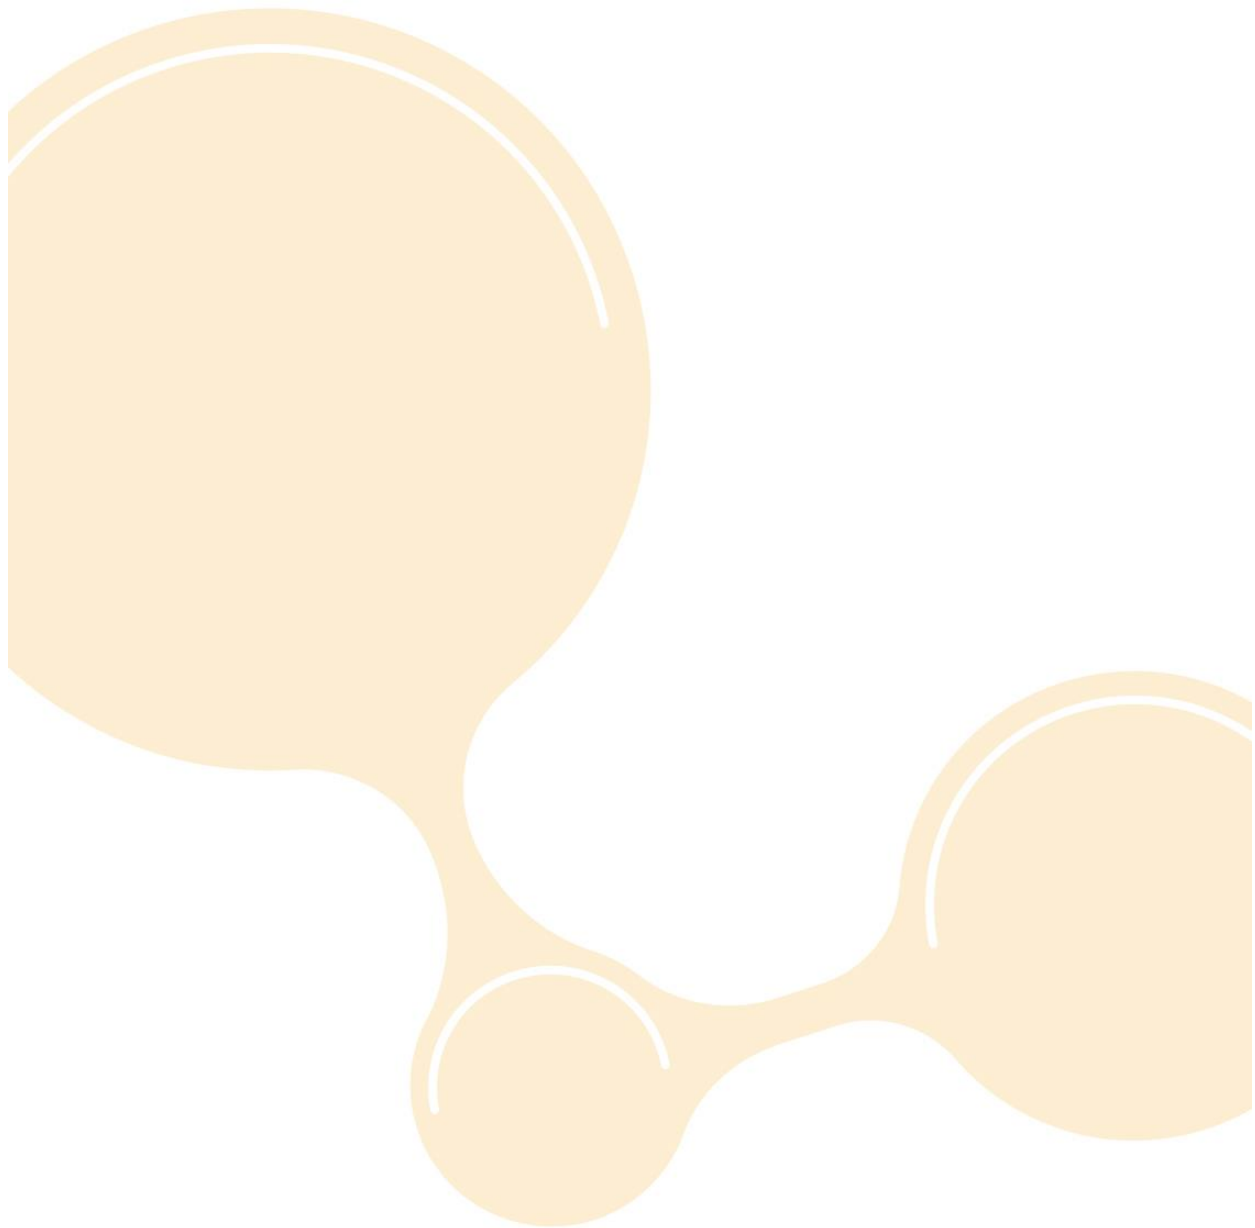

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com