

FIX D1

ADEZIV PENTRU LEMN

Adeziv cu dispersie și fără solvenți, pentru lemn, hârtie, carton, textile și alte materiale poroase.

PROPRIETĂȚI

- Pentru suprafețe interioare.
- De culoare albă; când adezivul se întărește, îmbinarea este transparentă.
- Fără solvenți.
- Ecologic.

DOMENIU DE UTILIZARE

- Pentru asigurarea aderenței pe lățime și grosime a lemnului de densitate mare.
- Pentru asigurarea aderenței în construcții a lemnului de densitate mare.
- Pentru asigurarea aderenței hârtiei, cartonului și textilelor.

DATE TEHNICE

Bază

Culoare

Viteza de lipire

Vâscozitate la 23 °C (Brookfield RVT, vr.4/20 rpm⁻¹)

Valoare Ph (ISO 976)

Punct de atingere a efectului de cretă

dispersia în apă a polimerului acetat de polivinil alb, iar când adezivul se întărește, îmbinarea este transparentă medie
4000-7000 mPa s
aproximativ 4,5
aproximativ 5 °C

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Aplicați adezivul în cantitate de 150 până la 200 g /m² manual, prin vârful de aplicare, unilateral, pe o suprafață netedă și uscată, curățată de praf, grăsime și alte impurități.
- Timpul de compresie depinde de condițiile de aderență (temperatura mediului ambiant, elementele adezive și lipite, umiditatea materialului) și variază de la 4 la 40 de minute, iar presiunea variază de la 0,2 la 0,7 N/mm²
- Condițiile optime de lucru sunt:
Temperatura camerei, adezivilor și a materialelor de lipit: 18-20 °C
Umiditate relativă în cameră: 60-70%
Umiditate elemente de lipit: 8-12%
- Abaterile de la condițiile de lucru recomandate (optime), de exemplu: lemn cu umiditate mai mare, adeziv aplicat în cantitate mai mare, temperaturi de aderență mai scăzute, afectează timpul necesar presării.
- Nu lipiți la temperaturi mai mici de +15 °C. Elementele lipite pot fi prelucrate după 24 de ore.

AMBALAJ

- Flacon de 500 g.

DEPOZITARE

18 luni, în locuri uscate, la o temperatură cuprinsă între 5 °C și 25 °C, în ambalajul original, sigilat. A SE FERI DE ÎNGHEȚ!




INFORMAȚII LEGATE DE SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ARUNCARE A DEȘEURILOR

Informații suplimentare legate de siguranță, instrucțiunile pentru manipularea în condiții de siguranță, informațiile despre echipamentul individual de protecție și cele privind aruncarea deșeurilor pot fi găsite în fișa cu date de siguranță. Fișa cu datele de siguranță este disponibilă la cerere. Puteți obține un exemplar al acesteia și de la reprezentantul de vânzări TKK.

AVERTISMENT

Informațiile oferite se bazează pe testele pe care le-am efectuat și pe experiența noastră practică. Cu toate acestea, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare pentru fiecare situație de utilizare.

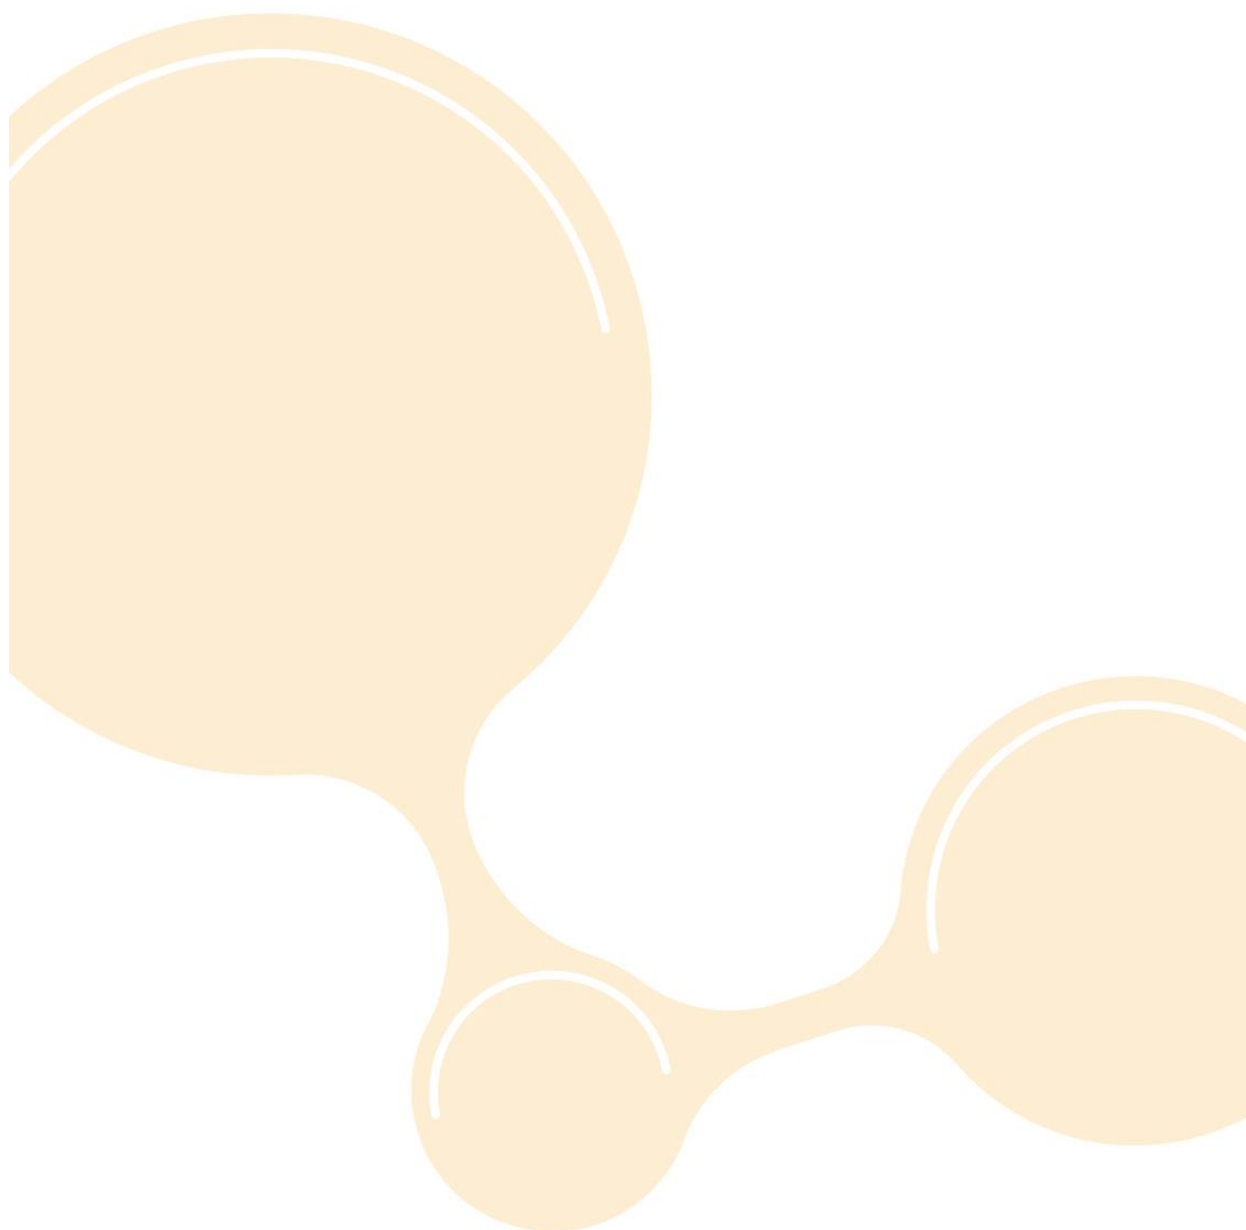

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com