

FIX 52

LEPILNI VLOŽKI ZA VROČE LEPLJENJE

Lepilni vložki za vroče lepljenje, ki se uporabljajo za lepljenje, dekoriranje, modeliranje in popravila v gospodinjstvu. Za lepljenje lesa, papirja, kartona, tkanin, kovin, umetnih mas in drugih materialov (ni primerno za PP, PE, mehki PVC in stiropor).

LASTNOSTI

- Premer: 11 mm.
- Dolžina: 200 mm.
- Univerzalna uporaba.
- Hitro utrjevanje.
- Transparenten, elastičen in trden spoj.

PODROČJE UPORABE

- Za lepljenje lesa, papirja, kartona, tkanin, kovin, umetnih mas in drugih materialov.
- Ni primerno za PP, PE, mehki PVC in stiropor.

TEHNIČNI PODATKI

Kemijska osnova:	kopolimer etilen – vinilacetat
Barva lepila/lepilnega filma:	belo-transparentna/transparentna
Premer naboja:	≈ 11,5 mm
Dolžina:	≈ 200 mm
Viskoznost pri 180 °C, ASTM D-3236:	7000- 7000 mPa s
Zmehčišče, R&B: ASTM E-28:	87 ± 5 °C
Delovna temperatura:	180 - 200 °C
Gostota:	≈ 0,98 g/cm ³
FDA:	ustreza 21 CFR 175.105

NAVODILA ZA UPORABO

- Lepljene površine morajo biti čiste ter brez prahu in maščob. Brušenje gladkih površin poveča trdnost spojev. Kovinske površine je priporočljivo pred lepljenjem nekoliko ogreti. Pred lepljenjem priporočamo preizkus na materialu, ki se lepi.
- Lepilo nanesite s FIX pištolo za vroče lepljenje na eno izmed lepljenih površin in površini takoj stisnite skupaj.
- Odprti čas lepila je odvisen od vrste materiala, temperature in količine lepila, temperature materiala in delovnega okolja. Giblje se od 20 - 120 s, torej je lepilo utrjeno v manj kot 2 minutah.
- Opozorilo: Tekoče lepilo lahko doseže 200 °C. Nevarnost opeklin.

PAKIRANJE

- 200 g in 1000 g škatla

SKLADIŠČENJE

36 mesecev v suhem prostoru pri temperaturah do 25 °C, stran od virov toplote.




ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremini ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.

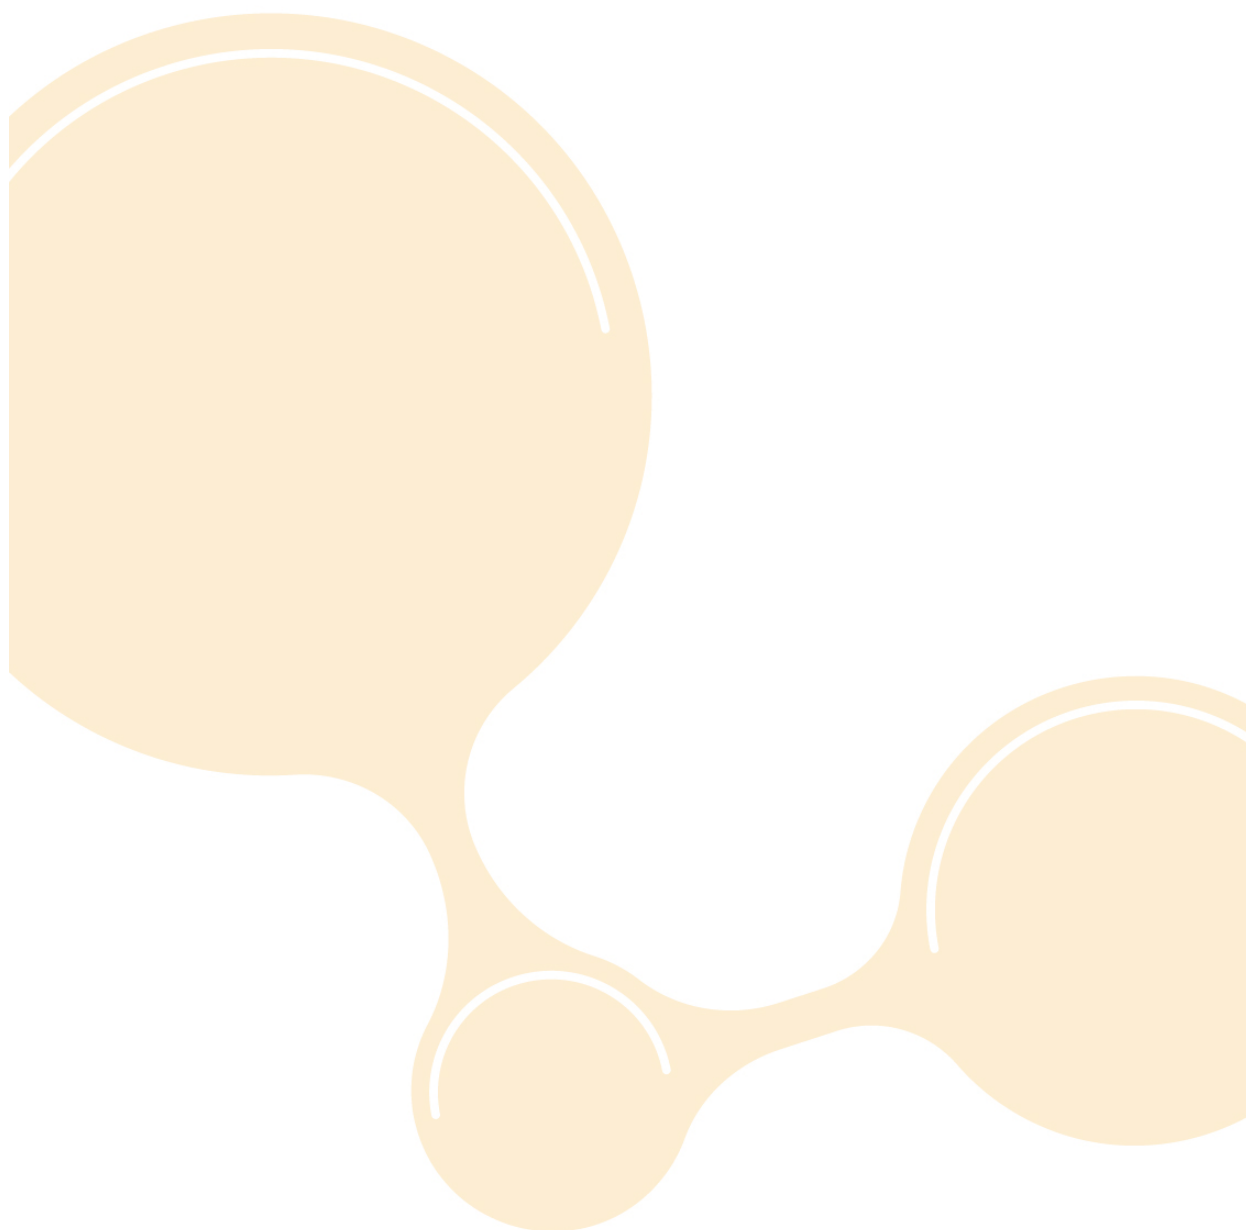

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com