

FIX 61

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Πρόκειται για μια κόλλα δύο συστατικών, ταχείας σκλήρυνσης, βασισμένη σε εποξειδική ρητίνη. Για συγκόλληση και επισκευή μαρμάρου, γυαλιού, κεραμικών, πορσελάνης, δέρματος, μετάλλου και πλαστικού.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ανθεκτική στο νερό και σε διαλύματα οξέων.
- Καμία αλλαγή χρώματος.
- Χωρίς ρωγμές ή συρρίκνωση κατά τη διάρκεια της περιόδου σκλήρυνσης.
- Μπορεί να βαφτεί, να γυαλιστεί και να τρυπηθεί.

ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Για συγκόλληση και επισκευή μαρμάρου, γυαλιού, κεραμικών, πορσελάνης, δέρματος, μετάλλου και πλαστικού. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την κόλληση μη απορροφητικών επιφανειών.
- Δεν είναι κατάλληλο για πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP) και πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χημική βάση:

εποξειδική ρητίνη (πρώτο συστατικό) και σκληρυντικό (δεύτερο συστατικό)

Αναλογία ανάμειξης των συστατικών:

1:1

Ο χρόνος ικανότητας εφαρμογής του μίγματος:

5 λεπτά

Θερμοκρασία εφαρμογής:

από 5 °C έως 35 °C, δεν συνιστάται η χρήση σε θερμοκρασία άνω των 50 °C.

Αρχική αντοχή:

μετά από 5 λεπτά

Τελική αντοχή:

μετά από 30 λεπτά

Shore D:

80 (+/- 2)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνη και λίπη.
- Αναμίξτε τα συστατικά σε ίση αναλογία (αναλογία 1: 1) έως ότου λάβετε ένα ομοιογενές μείγμα.
- Εφαρμόστε την κόλλα και στις δύο προς κόλληση επιφάνειες το συντομότερο δυνατόν και κολλήστε τις επιφάνειες αμέσως.
- Εμποδίστε την κίνηση των συναρμολογημένων μερών κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης και στερέωσης.
- Πιέστε και τα δύο μέρη για 5 έως 10 λεπτά.
- Η αρχική κόλληση επιτυγχάνεται μετά από 5 λεπτά, η τελική αντοχή επιτυγχάνεται μετά από 30 λεπτά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Σύριγγα 6 g.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

36 μήνες σε δροσερό και ξηρό μέρος.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια, οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό, πληροφορίες για τα μέσα ατομικής προστασίας και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη παρέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. Μπορείτε επίσης να λάβετε ένα αντίγραφο από τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της ΤΚΚ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται στις δοκιμές και την πρακτική μας εμπειρία. Ωστόσο, λόγω ειδικών συνθηκών και μεθόδων εργασίας, συνιστούμε προκαταρκτικές δοκιμές για κάθε περίπτωση χρήσης.

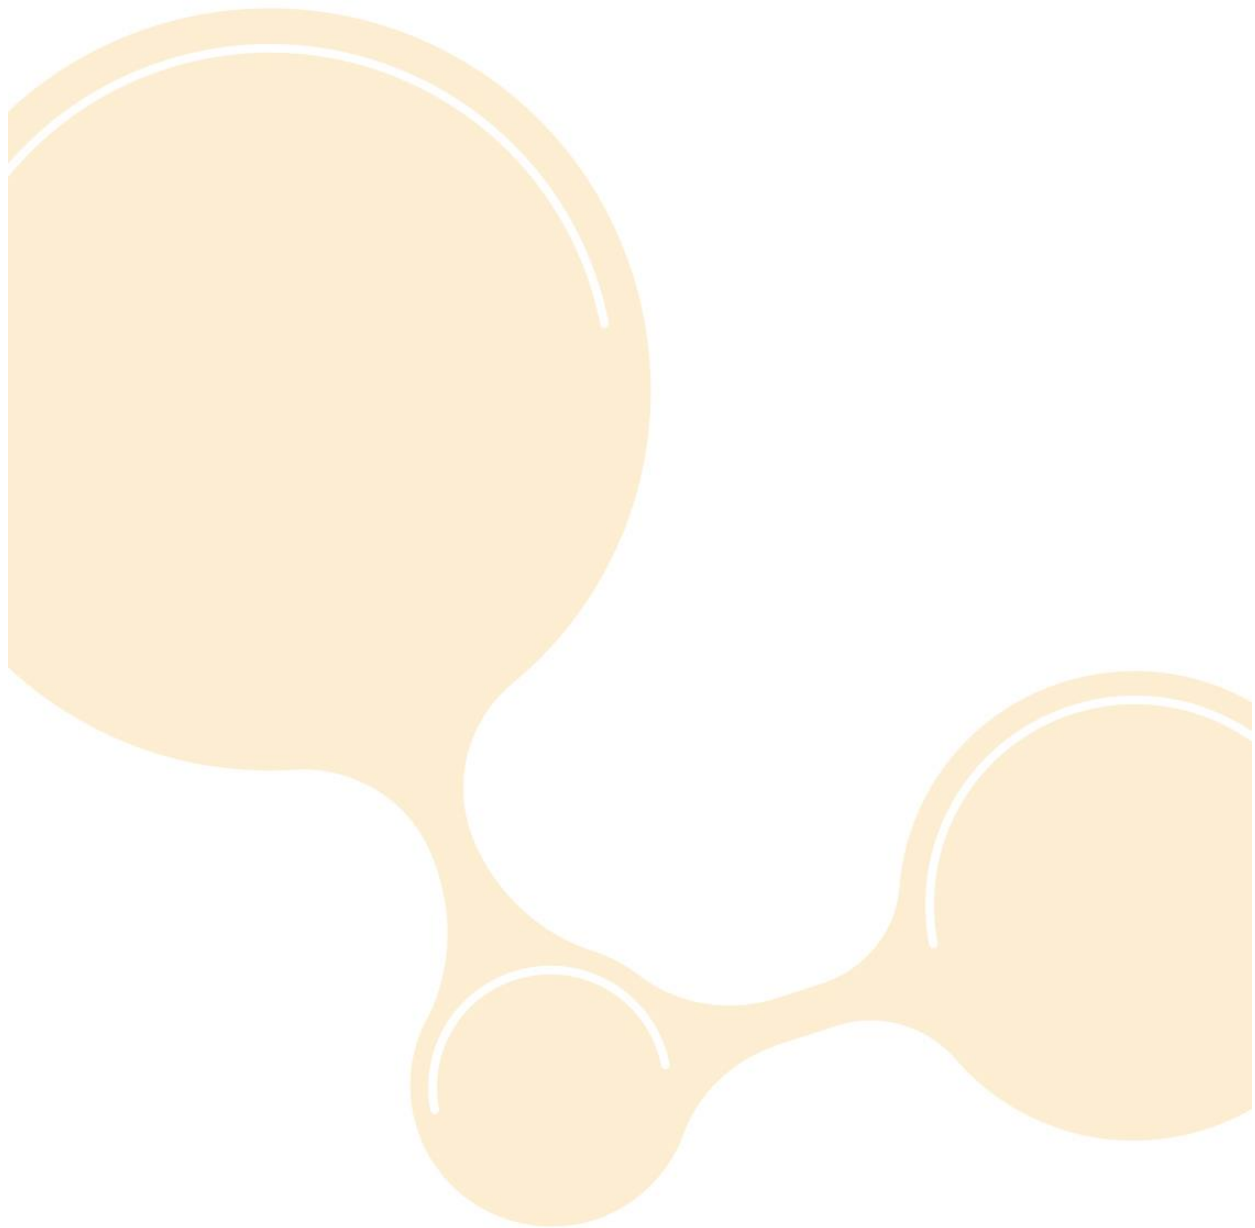

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com