

FIX 52

STICKS ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ

Stics θερμοκόλλας που χρησιμοποιούνται για συγκόλληση, διακόσμηση, μοντελοποίηση και επισκευή. Για συγκόλληση ξύλου, χαρτιού, χαρτονιού, υφάσματος, μετάλλου, πλαστικών και άλλων υλικών (Δεν είναι κατάλληλη για PP, PE, μαλακό PVC και φελιζόλ).

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Διάμετρος: 11 mm.
- Μήκος: 200 mm.
- Καθολική χρήση.
- Γρήγορη σκλήρυνση.
- Διαφανής ελαστική και ισχυρή σύνδεση.

ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Για συγκόλληση ξύλου, χαρτιού, χαρτονιού, υφάσματος, μετάλλου, πλαστικών και άλλων υλικών.
- Δεν είναι κατάλληλη για PP, PE, μαλακό PVC και φελιζόλ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χημική βάση:

Χρώμα κόλλας/κολλητικής μεμβράνης:

Διάμετρος πλήρωσης:

Μήκος:

Ιξώδες στους 180 °C, ASTM D-3236:

Σημείο μαλάκυνσης, R&B: ASTM E-28:

Θερμοκρασία λειτουργίας:

Πυκνότητα:

FDA:

συμπολυμερές αιθυλενίου-οξικού βινυλίου

λευκό-διαφανές/διαφανές

≈ 11,5 mm

≈ 200 mm

7000-13000 mPa s

87 ± 5 °C

180-200 °C

≈ 0.98 g/cm³

Πληροί το πρότυπο 21 CFR 175.105

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και χωρίς σκόνη και λίπη. Η τριβή των λείων επιφανειών αυξάνει την αντοχή των συνδέσεων. Συνιστάται η θέρμανση των μεταλλικών επιφανειών πριν από την κόλληση. Πριν από την κόλληση, συνιστάται δοκιμή στο υλικό που πρόκειται να κολληθεί.
- Απλώστε την κόλλα με το FIX πιστόλι θερμοκόλλας σε μία από τις επιφάνειες συγκόλλησης και αμέσως πιέστε τις επιφάνειες μαζί.
- Ο χρόνος αναμονής της κόλλας εξαρτάται από τον τύπο του υλικού, τη θερμοκρασία και την ποσότητα της κόλλας, τη θερμοκρασία του υλικού και το περιβάλλον εργασίας. Κυμαίνεται από 20 έως 120 δευτερόλεπτα, οπότε η κόλλα σκληραίνει σε λιγότερο από 2 λεπτά.
- **Προειδοποίηση:** Η υγρή κόλλα μπορεί να φτάσει τους 200 °C. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Κουτί 200 g και 1000 g.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

36 μήνες σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασίες έως 25 °C, μακριά από πηγές θερμότητας.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια, οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό, πληροφορίες για τα μέσα ατομικής προστασίας και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη παρέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. Μπορείτε επίσης να λάβετε ένα αντίγραφο από τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της ΤΚΚ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται στις δοκιμές και την πρακτική μας εμπειρία. Ωστόσο, λόγω ειδικών συνθηκών και μεθόδων εργασίας, συνιστούμε προκαταρκτικές δοκιμές για κάθε περίπτωση χρήσης.

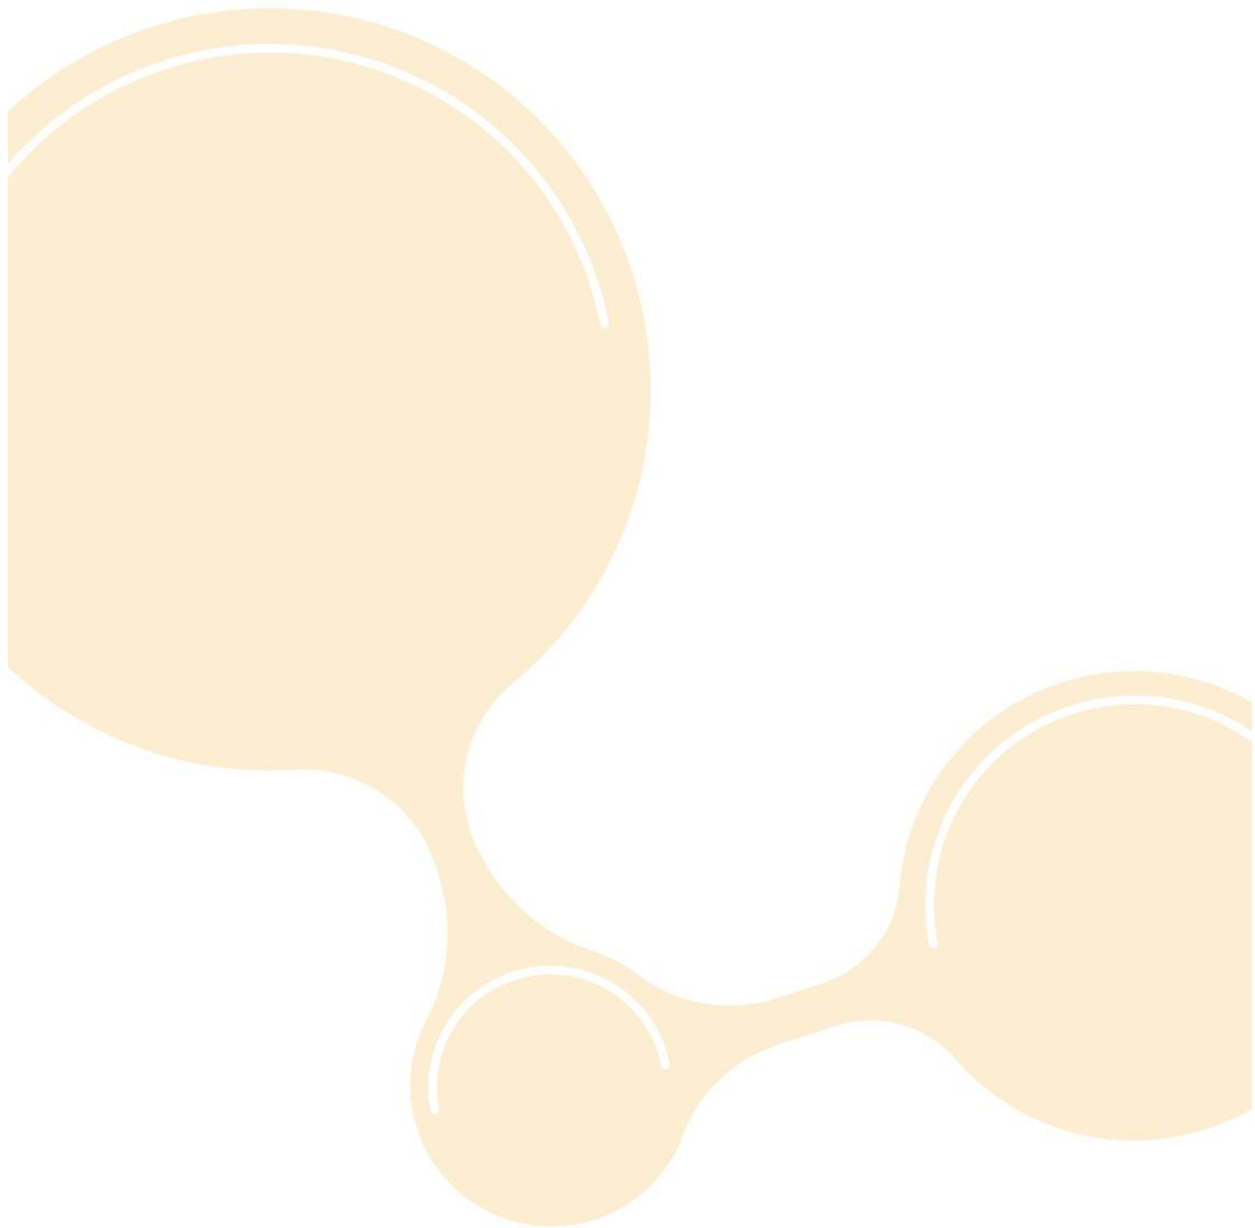

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com