



Katalog proizvoda

PROFESIONALNI LEPKOVI

FIX EXPERT

TKK

SADRŽAJ

MONTAŽNI LEPKOVI TTK FIX EXPERT

FAST & EXTREME	2
TRANSPARENT	3
BOND & SEAL	4
TURBO	5
ELASTIC	6
QUICK & STRONG	7
DECOR	8
UNIVERSAL	9
PU D4	10
CLEAR POWER	11

HEMIJSKI LEPKOVI ZA SIDRENJE TTK FIX EXPERT ANCHOR

ANCHOR PE	13
ANCHOR PE ETA	13
ANCHOR VE	14
ANCHOR VE ETA	14

DODATNA OPREMA I PRIBOR

ANCHOR MIXER SET	17
PVC ANCHOR SLEEVE SET	17
ANCHOR CLEANING PUMP	17
ANCHOR CLEANING BRUSH	18

TKK FIX EXPERT

MONTAŽNI LEPKOVI

Montažni lepkovi FIX EXPERT predstavljaju profesionalna rešenja za brzo, snažno i estetsko spajanje različitih građevinskih materijala.

Zasnovani na naprednim tehnologijama, obezbeđuju trajnu čvrstoću, otpornost na vremenske uticaje i jednostavnu primenu bez mehaničkog pričvršćivanja.

Linija obuhvata proizvode namenjene za:

- Univerzalno lepljenje poroznih i neporoznih materijala
- Visoko opterećene spojeve sa izuzetnom početnom čvrstoćom
- Estetske aplikacije sa nevidljivim, transparentnim spojevima
- Specijalne namene – lepljenje EPS/XPS, fleksibilnih konstrukcija, brzu montažu i ankerisanje

Svi FIX EXPERT lepkovi su ekološki prihvatljivi, bez rastvarača i izocijanata, većina bez mirisa, pogodni za upotrebu u enterijeru i eksterijeru.





FAST & EXTREME

Profesionalni montažni lepak sa izuzetno visokom početnom čvrstoćom 500 kg/m².

Obezbeđuje trenutno prijanjanje i visoku konačnu čvrstoću, pogodan za lepljenje teških materijala u unutrašnjoj i spoljašnjoj primeni.

Odlična adhezija na beton, kamen, keramiku, metale, staklo, PVC i drvo.

Bez rastvarača, izocijanata i silikona, bez mirisa, hemijski neutralan, ne izaziva koroziju.

Boja: bela

Nije pogodan za: PE, PP, PTFE

Svojstva

- Izuzetna početna snaga lepljenja: 500 kg/m²
- Za unutrašnju i spoljašnju primenu
- Odlična adhezija na beton, mermer, granit, keramiku, opeku, gvožđe, čelik, aluminijum, staklo, PVC, poliestar, plutu, metalne površine, drvo
- Ne klizi na vertikalnim površinama
- Dobra adhezija na vlažne podloge (osim drvo)
- Postiže vodootporan i hermetički zatvoren spoj
- Prigušuje vibracije
- Ekološki prihvatljiv – bez rastvarača i izocijanata
- Hemijski neutralan – ne oštećuje podlogu
- Ne izaziva koroziju
- Bez mirisa
- Može se farbati
- Bez skupljanja tokom očvršćavanja
- Otporan na UV-zračenje, vremenske uticaje i starenje



TRANSPARENT

Profesionalni, potpuno transparentni elastični lepak za stvaranje nevidljivih spojeva između različitih materijala.

Pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

Odlična adhezija na beton, mermer, keramiku, porcelan, staklo, PVC, poliester, plutu, aluminijum, metalne površine i drvo.

Ostaje elastičan nakon očvršćavanja, otporan na UV-zračenje, vremenske uslove i starenje.

Bez rastvarača, izocijanata i silikona, bez mirisa, hemijski neutralan.

Boja: transparentna

Nije pogodan za: PE, PP, PTFE

Svojstva

- Odlična adhezija na širok spektar materijala
- Visoka čvrstoća i trajna elastičnost
- UV i vremenska otpornost [enterijer i eksterijer]
- Ekološki prihvatljiv — ne oštećuje podlogu
- Hemijski neutralan i nekorozivan
- Bez mirisa, može se farbati
- Ne klizi na vertikalnim spojevima
- Bez promene volumena tokom očvršćavanja





BOND & SEAL

Višenamenski montažni lepak i zaptivač u jednom proizvodu na bazi MS-polimera, za trajno elastičnu vezu i potpuno zaptivanje.

Pogodan za unutrašnju i spoljašnju primenu, odlično prianja na većinu građevinskih materijala bez primera.

Otporan na vibracije, vlagu, UV i vremenske uticaje.


Bez rastvarača i izocijanata, bez mirisa, hemijski neutralan.

Boja: bela

Nije pogodan za: PE, PP, PTFE

Svojstva

- 2-u-1: lepak + zaptivna masa
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
- Odlična adhezija na beton, opeku, mermer, keramiku, drvo, metal, staklo, PVC, XPS, EPS
- Ne klizi na vertikalnim površinama
- Dobra adhezija čak i na vlažne podloge (osim drvo)
- Postiže vodootporan i hermetički zatvoren spoj
- Prigušuje vibracije
- Ekološki prihvatljiv
- Hemijski neutralan i nekorozivan
- Bez mirisa
- Može se farbati (bez premaza na bazi rastvarača)
- Bez skupljanja
- Otporan na UV, vremenske uslove i starenje

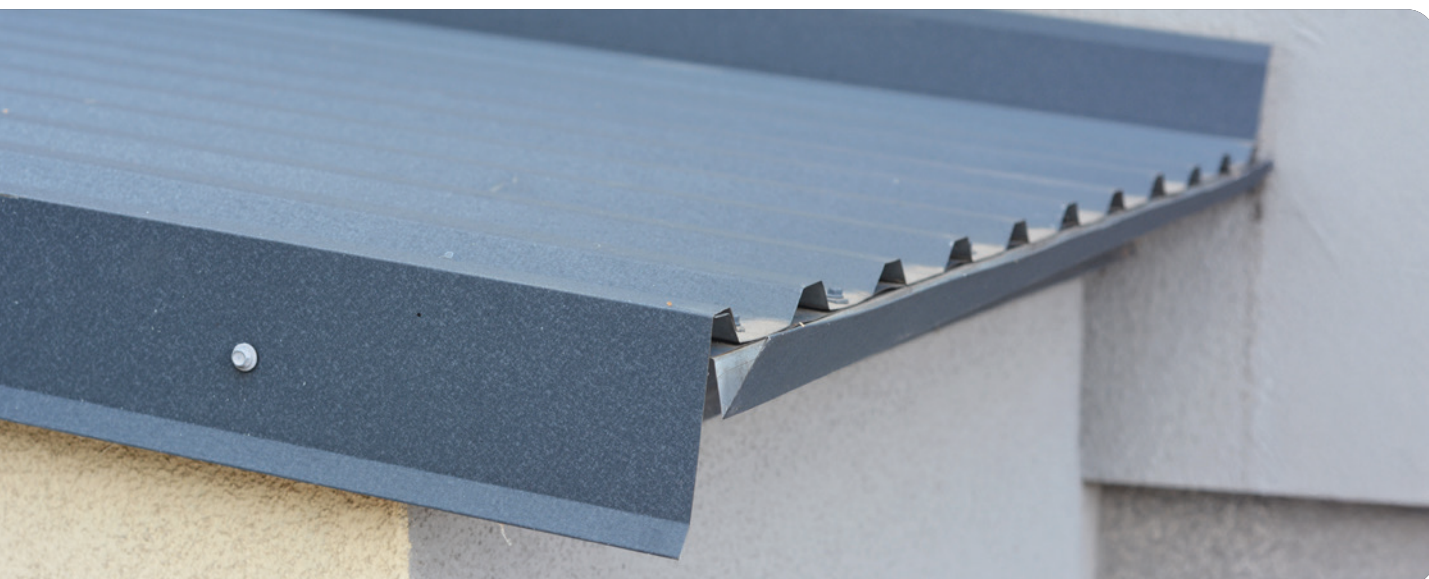

TURBO

Visokoperformansni, jednokomponentni elastični lepak za veoma brzo lepljenje.

Brzo očvršćava i postiže završnu čvrstoću u kratkom vremenu, pogodan za montažne radove, završne radove i industrijske primene.

Elastičan posle očvršćavanja, UV i vremenski otporan, ne ostavlja fleke na poroznim podlogama.

Bez rastvarača, izocijanata i silikona, bez mirisa, hemijski neutralan.

Boja: bela

Nije pogodan za: PE, PP, PTFE

Svojstva

- Početna obrada nakon 20 minuta
- Trajna elastičnost
- Za enterijer i eksterijer
- Odlična adhezija na beton, mermer, granit, keramiku, čelik, aluminijum, drvo, PVC, ABS
- Može se farbati (premazi na bazi vode)
- Ne ostavlja fleke na poroznim podlogama
- Nekorozivan
- Bez mirisa
- Bez skupljanja
- Ekološki prihvatljiv
- Prigušuje vibracije





ELASTIC

Visoko elastična masa na bazi MS-polimera, namenjena spojevima izloženim pomeranju i vibracijama.

Ostaje elastična nakon očvršćavanja, otporna na UV i vremenske uslove, ne ostavlja fleke na poroznim podlogama.

Može se farbati bojama na bazi vode.

Bez rastvarača, izocijanata i silikona, bez mirisa.

Boja: bela

Nije pogodan za: PE, PP, PTFE

Svojstva

- Izrazita elastičnost
- Enterijer / eksterijer
- Odlična adhezija na beton, opeku, drvo, aluminijum, gvožđe, inox, prirodni kamen, PVC, ABS, polikarbonat, poliamid, fiberglas, poliester
- Može se farbati
- Ne ostavlja fleke
- Bez korozije
- Bez mirisa
- Bez skupljanja
- Ekološki prihvatljiv
- Otporan na UV i vremenske uslove



QUICK & STRONG

Univerzalni elastični lepak na bazi MS-polimera sa visokom početnom i završnom čvrstoćom.

Pogodan za brzu montažu bez mehaničkog pričvršćivanja.

Odlična adhezija na većinu građevinskih i metalnih materijala, za enterijer i eksterijer.

Bez rastvarača, izocijanata i silikona, bez mirisa, hemijski neutralan.

Boja: bela

Nije pogodan za: PE, PP, PTFE

Svojstva

- Visoka početna čvrstoća
- Pogodan za teže predmete
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
- Odlična adhezija na beton, opeku, drvo, aluminijum, gvožđe, inox i plastiku različitih vrsta
- Može se farbati
- Ne ostavlja fleke
- Nekorozivan
- Bez mirisa
- Bez skupljanja
- Ekološki prihvatljiv
- UV i vremenski otporan





DECOR

Kvalitetni montažni lepak na bazi akrilne disperzije za porozne materijale i EPS/XPS ploče.

Namenjen unutrašnjoj upotrebi — bez mirisa i rastvarača, omogućava čistu i jednostavnu montažu bez upotrebe eksera i vijaka.

Idealno za dekorativne lajsne, zidne obloge, plafonske profile, MDF, gipsane i drvene panele.

Boja: bela

Svojstva

- Idealno za EPS i XPS
- Zamjenjuje eksere i vijke
- Za unutrašnju primenu
- Može se farbati
- Bez mirisa
- Svež višak lepka uklanja se vodom
- Ekološki prihvatljiv



UNIVERSAL

Snažan lepak za spajanje večine građevinskih materijala.

Pogodan za unutrašnju i spoljašnju primenu, otporan na UV i vremenske uslove.

Odlična adhezija na beton, opeku, drvo, staklo, keramiku, metal i plastiku.

Zamjenjuje eksere i vijke.

Boja: bela

Nije pogodan za: EPS, XPS

Svojstva

- Brzo prianjanje
- Za porozne i neporozne materijale (osim EPS, XPS)
- Zamjenjuje eksere i vijke
- Vodootporan i UV-otporan nakon očvršćavanja
- Nekorozivan





PU D4

Univerzalni poliuretanski lepak klase D4 za zahtevne primene u enterijeru i eksterijeru.

Vodootporan, vremenski otporan, sa izuzetnom snagom prijanjanja na drvo, metal, beton i plastiku.

Pogodan za proizvodnju nameštaja, prozorskih okvira, vrata i drvenih konstrukcija.

Boja: svetlobraon

Nije pogodan za: PE, PP, PTFE

Svojstva

- Klasa D4 – potpuna vodootpornost
- Za enterijer i eksterijer
- Odlična adhezija na drvo, metal, beton, plastiku
- UV i vodootporan nakon očvršćavanja
- Idealan za stolarske spojeve, nameštaj, prozore i vrata



CLEAR POWER

Transparentni montažni lepak za porozne i neporozne materijale.

Nakon očvršćavanja formira jak, ali nevidljiv spoj.

Pogodan za unutrašnju i spoljašnju primenu, vodootporan i UV-otporan.


Odlična adhezija na beton, opeku, drvo, staklo, keramiku, metal i plastiku.

Boja: transparentna

Nije pogodan za: EPS, XPS

Svojstva

- Transparentan estetski spoj
- Za enterijer i eksterijer
- Odlična adhezija na različite materijale
- Jak spoj nakon očvršćavanja
- Vodootporan i UV-otporan
- Zamjenjuje eksere i vijke

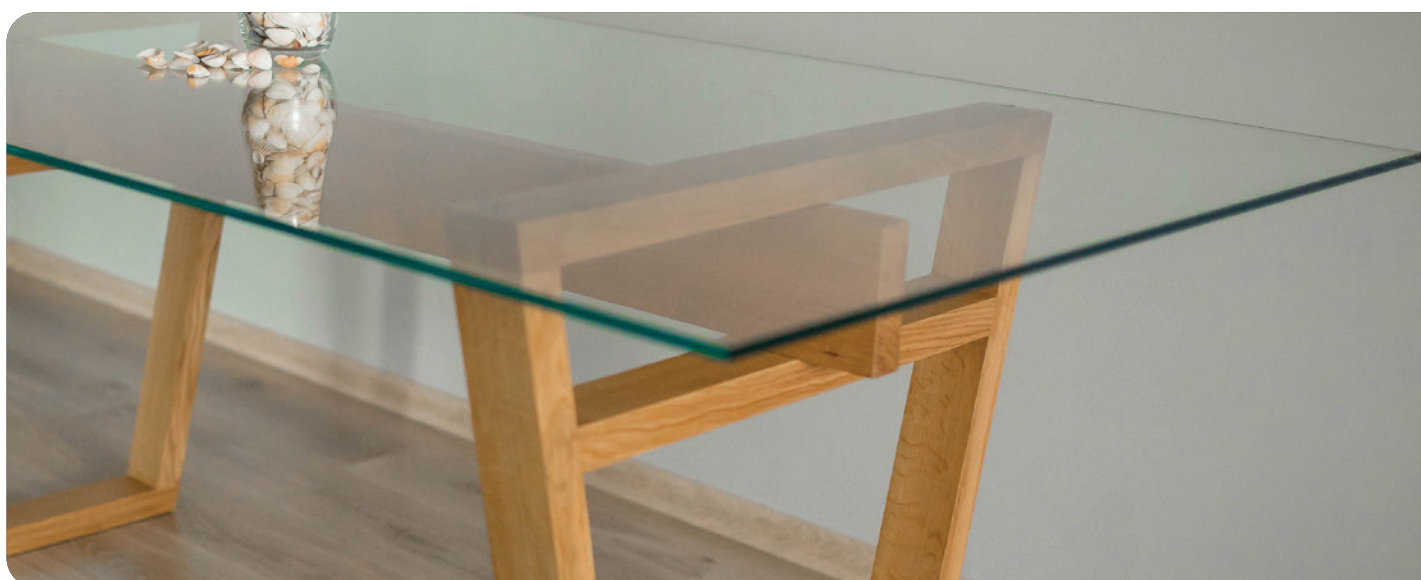

TKK FIX EXPERT ANCHOR

HEMIJSKI LEPKOVI ZA ANKERISANJE

Hemijski lepkovi za ankerisanje na bazi sintetičkih smola obezbeđuju pouzdano pričvršćivanje konstrukcionih i nekonstrukcionih elemenata u beton, kamen ili zidane podloge.

Reč je o dvokomponentnim sistemima koji očvršćavaju hemijskom reakcijom i formiraju izuzetno snažnu vezu, otpornu na opterećenja, vibracije i vremenske uticaje.

Primena

- Ankerisanje metalnih šipki, vijaka, nosača, profila i drugih elemenata
- Pogodno za građevinarstvo, industriju i zahtevne montažne radove

Prednosti

- Najviša čvrstoća za sigurnosne aplikacije
- Pouzdanost u svim uslovima – enterijer i eksterijer
- Otporno na vlagu, temperaturne promene i atmosferske uticaje



ANCHOR PE

Dvokomponentni lepak za brzo ankerisanje u pune i šuplje građevinske materijale.

Pogodan za ankerisanje metalnih elemenata u beton, opeku ili kamen pod pretežno statičkim i slabije opterećenim uslovima.

Može se koristiti i kao sanaciona masa ili lepak za betonske elemente, kao i za popunjavanje rupa i pukotina. Odlična adhezija na sve građevinske materijale i mogućnost upotrebe na niskim temperaturama.

Pakovanje: kartuša 300 ml i 165 ml

Svojstva

- Brzo očvršćava
- Visoka lepljiva čvrstoća – podnosi veoma visoka opterećenja
- Za unutrašnju i spoljašnju primenu
- Pogodno i za niske temperature (do -10 °C)
- Nanošenje standardnim pištoljem za kartuše
- Jednostavno istiskivanje i injektiranje
- Ne klizi na vertikalnim podlogama, ne kaplje – pogodno za rad iznad glave
- Temperaturna otpornost od -40 °C do +80 °C
- Izuzetna adhezija na sve građevinske materijale
- Pogodno za popunjavanje rupa i pukotina, fiksiranje vrata, ograda, roletni, antena, konzola, kablovskih armatura i industrijskih mašina



ANCHOR PE ETA

Sertifikovan dvokomponentni lepak za brzo ankerisanje u pune i šuplje građevinske podloge.

Pogodan za metalne elemente u betonu, opeci i kamenu pod manjim opterećenjima.

Može se koristiti kao sanaciona masa ili lepak za betonske elemente, kao i za popunjavanje pukotina.

Pakovanje: kartuša 300 ml

Svojstva

- ETA sertifikat – evropski standard kvaliteta
- Brzo očvršćava
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
- Pogodno i na niskim temperaturama (do -10 °C)
- Visoka lepljiva čvrstoća
- Može se koristiti u mokrom i suvom betonu
- Jednostavno injektiranje
- Ne klizi i ne kaplje – idealno za rad iznad glave
- Bez rastvarača i stirena; minimalan miris
- Temperaturna otpornost -40 °C do +80 °C
- Mali skupljaji pri očvršćavanju – odličan za popunjavanje većih rupa





ANCHOR VE

Dvokomponentni hemijski lepak za ankerisanje sa veoma visokom čvrstoćom, namenjen ekstremnim uslovima.

Koristi se za ankerisanje u mokrom betonu, pod vodom i u korozivnim okruženjima.

Idealno za armaturne šipke, metalne konstrukcije, konzole, ograde i industrijsku opremu.

Pakovanje: kartuša 300 ml

Svojstva

- Brzo očvršćavanje
- Veoma velika otpornost na opterećenja
- Za unutrašnju i spoljašnju primenu
- Pogodan i pri niskim temperaturama (do -10 °C)
- Nanošenje standardnim pištoljem
- Može se koristiti u mokrom betonu i pod vodom
- Vodonepropustljiv — formira sigurnu barijeru
- Dobra hemijska otpornost
- Ne klizi, ne kaplje — pogodno za rad iznad glave
- Bez stirena, minimalan miris
- Temperaturna otpornost -40 °C do +80 °C
- Pogodno za popunjavanje rupa, fiksiranje vrata, ograda, roletni, antena, konzola, kablovskih instalacija i industrijskih mašina



ANCHOR VE ETA

ETA-sertifikovan dvokomponentni hemijski lepak izuzetno visoke čvrstoće za ekstremne uslove.

Koristi se za ankerisanje u mokrom betonu, pod vodom, u raspuknutom betonu i u korozivnim okruženjima.

Pogodan za armaturne šipke, metalne konstrukcije, konzole, ograde i mašine.

Pakovanje: kartuša 300 ml

Svojstva

- ETA-sertifikat — deklarirana trajnost ankera 50 godina
- Brzo očvršćavanje
- Za enterijer i eksterijer
- Pogodno i na temperaturama do -10 °C
- Veoma visoka lepljiva čvrstoća — za ekstremna opterećenja
- Koristi se u mokrom i suvom betonu, kao i pod vodom
- Pogodan za raspuknuti i neraspuknuti beton
- Vatrootporno (R240)
- Vodonepropustljiv spoj
- Visoka hemijska otpornost
- Bez rastvarača i stirena, gotovo bez mirisa
- Pogodan i za pitku vodu (VOC klasa A+)
- Mala skupljanja pri stvrdnjavanju — odličan za popunjavanje većih rupa





TKK FIX EXPERT

DODATNA OPREMA I PRIBOR ZA ANKERISANJE

Za bezbedno i pouzdano hemijsko ankerisanje, pored kvalitetnog lepka, ključna je pravilna priprema rupe i potpuno homogena mešavina komponenti. Pribor FIX EXPERT obezbeđuje optimalne performanse hemijskih lepкова i dugotrajnu čvrstoću spojeva.

U ponudi su:

Statički mešači za homogeno miksovanje lepka

PVC mrežasti ulošci za ankerisanje u šupljim materijalima

Alat za izduvavanje i čišćenje rupa



ANCHOR MIXER SET

SET STATIČKIH MEŠAČA

Statički mešač obezbeđuje pravilno mešanje dvokomponentnih lepкова za ankerisanje.

Uz svaku kartušu FIX EXPERT Anchor isporučuju se dva statička mešača.

Dostupan je i set od tri produžena mešača.

Dimenzije:

- Set: 3× produženi statički mešač



PVC ANCHOR SLEEVE SET

PVC MREŽASTI ULOŠCI ZA ŠUPLJE MATERIJALE


Mrežasti uložak omogućava sigurno ankerisanje u šuplje materijale, kao što su šuplja opeka ili porozni zidovi.

Uložak se puni hemijskim lepkom, nakon čega se ubacuje anker.

Lepak prolazi kroz otvore mreže i formira čvrstu vezu između uloška, mase i podloge.

Dimenzije:

- Set 3× 12 × 80 mm
- Set 3× 16 × 130 mm
- Set 3× 20 × 85 mm

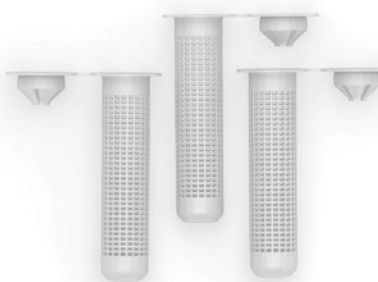

ANCHOR CLEANING PUMP

PUMPA ZA IZDUVAVANJE PRAŠINE

Pravilno čišćenje rupe je ključno za sigurno ankerisanje.

Pumpa uklanja fine čestice prašine iz rupe.

Dimenzije:

- 280 mm
- 190 mm





ANCHOR CLEANING BRUSH

ČETKA ZA ČIŠĆENJE RUPE

Metalna četka uklanja prašinu i obezbeđuje maksimalnu adheziju lepka.

Dimenzije:

- Metalna četka $\varnothing 18$ mm







Predstavnik za Crnu Goru

Željko Grbović

T: +382 (0)69 103 013

E: zeljko.grbovic@tkk-group.com

KONTAKTIRAJTE NAS



+386 05 3841300

+386 05 3841390



info@tkk-group.com

www.tkk-group.com



Srpenica 1, 5224 Srpenica
Slovenia

Predstavništvo za Srbiju

TKK d.o.o. Beograd

Batajnički Drum 8e, 11080 Zemun

T: +381 113 169 110

E: info.rs@tkk-group.com

