








BETON

SISTEMI ZA
SANACIJO

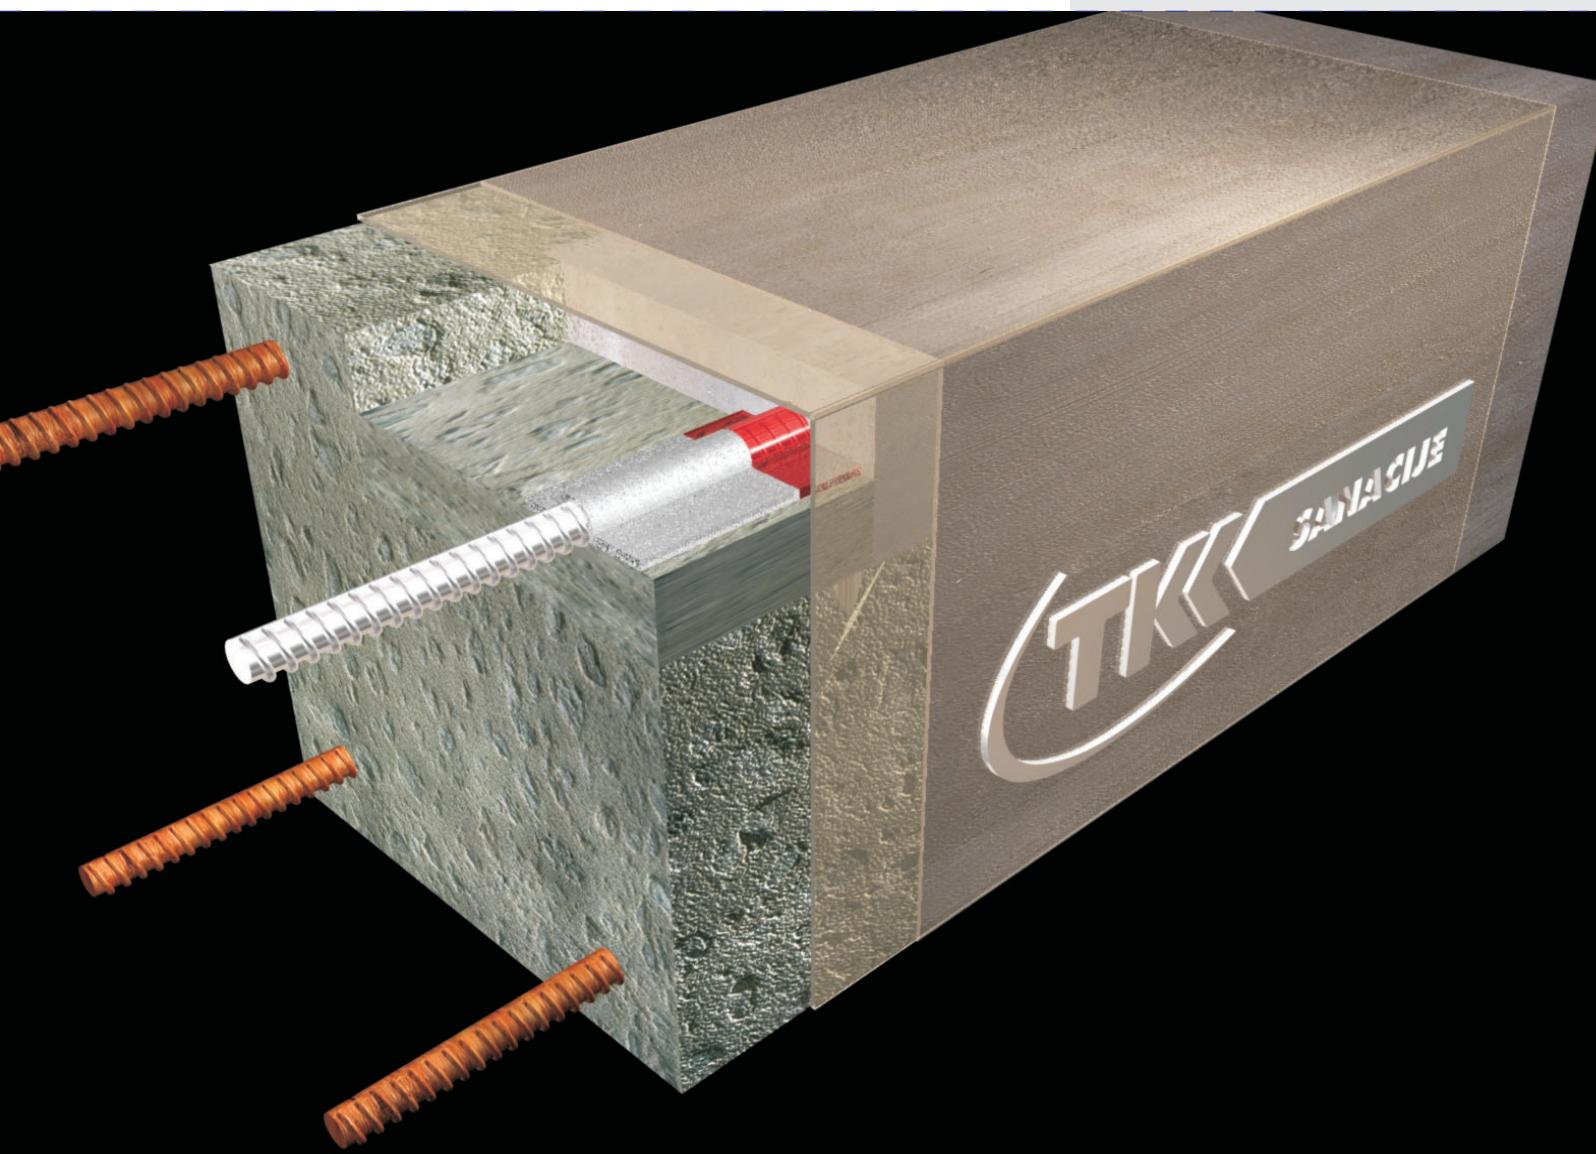

SISTEMI ZA SANACIJO IN ZAŠČITO ARMIRANEGA BETONA

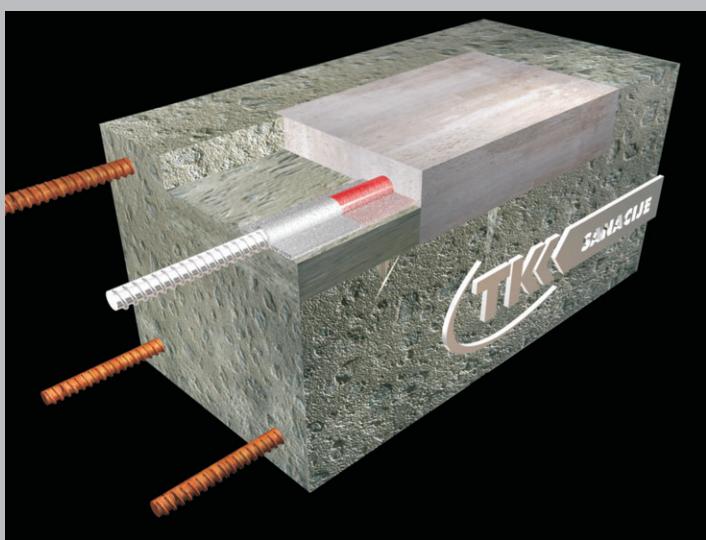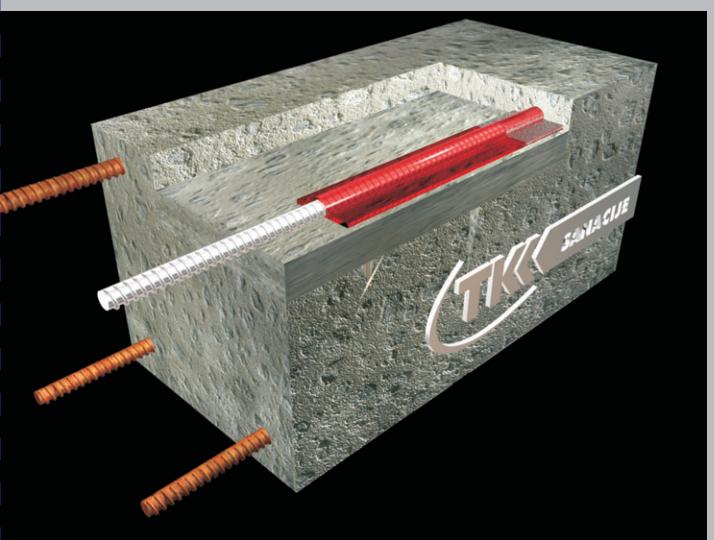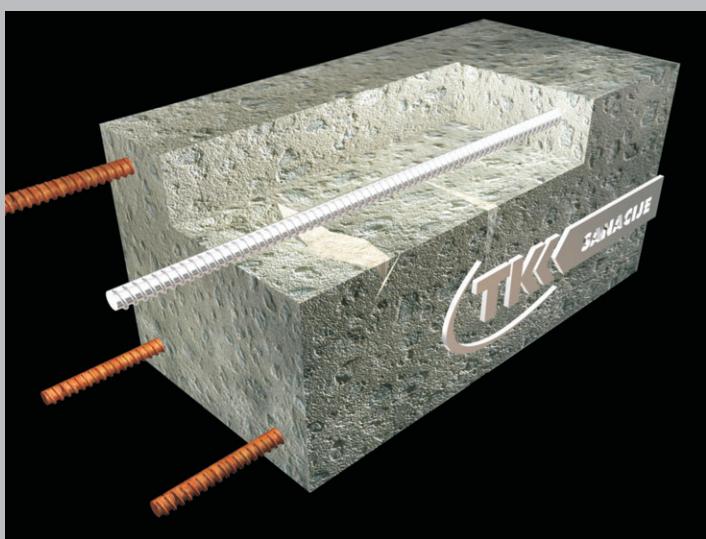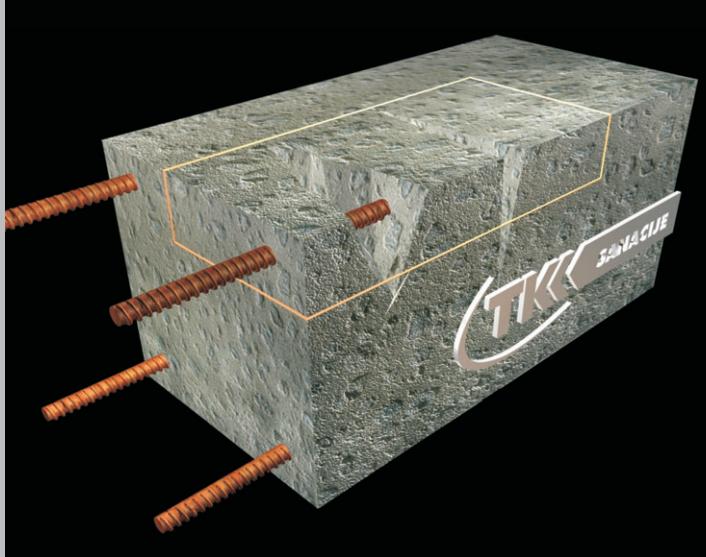

Tekamal Alteks 0-1,5	Enokomponentna podlivna neskrčljiva cementna malta	Visoke oprijemne in tlačne trdnosti, odporna na mraz in delovanje soli, primerna za dobetoniranje/obbetoniranje poškodovanega betonskega elementa in za izravnave horizontalnih površin.	ca. 2 kg/m ² /mm	vreče 25 kg
----------------------	--	--	-----------------------------	----------------

8 Površinska zaščita betona pred vdorom vode/vlage in škodljivih/agresivnih snovi.

Tekamal Hidroizol N	Enokomponentna vodonepropustna polimer-cementna malta	Dobra oprijemljivost, zaščita pred prodorom vlage in vode pod pritiskom.	ca. 1,75 kg/m ² /mm	vreče 25 kg
Tekamal Hidroizol S	Enokomponentna vodonepropustna polimer-cementna malta	Lastnosti podobne kot pri proizvodu Hidroizol N, višja stopnja fleksibilnosti, vodonepropustnosti in oprijemljivosti.	ca. 1,75 kg/m ² /mm	vreče 25 kg
Tekamal Hidroizol EL	Dvokomponentna vodonepropustna polimer-cementna malta	Elastična vodonepropustna malta za zaščito/tesnenje površin izpostavljenih večjim kemijskim in temperaturnim obremenitvam, kot so terase, balkoni, ravne strehe, kopalnice, bazeni.	komponenta A: vreče 25 kg ca. 1,0 kg/m ² /mm komponente A + ca. 0,6 kg/m ² /mm komponente B	komponenta B: ročke 16 kg
Tekatrak Hidroizol	Trajno elastični gumirani trak na PE mrežici (v enaki kvaliteti izdelani vogalniki in manšete)	Za vodotesno izvedbo stikov in reg ter odtokov med enakimi in različnimi materiali vodoravnih in navpičnih površin.	kolut 50 m	
Tekatrak Hidroizol SL	Elastični vodonepropustni trakovi na osnovi butilkavčuka na PP tkanini	Za vodotesno izvedbo stikov in reg ter odtokov med enakimi in različnimi materiali vodoravnih in navpičnih površin.	kolut 10 m	
Silifob N	Tekočina na osnovi silan-siloxanov	Hidrofobna impregnacija za zaščito betonskih površin s katerih voda odteka pred kapilarno vlogo in solmi.	ročke 4 kg sodi 150 kg	

Poraba Silifoba N je 0,2-0,5 kg/m²

POMEMBNO:

Pri delu z navedenimi proizvodi TKK Srpenica je potrebno OBVEZNO upoštevati navodila iz tehničnih informacij, še zlasti za:

- pripravo površine ter pripravo, vgradnjo in nego malte,
- pripravo/starost površin pred nanašanjem Silifoba N in zaščito površin pred dežjem po nanosu Silifoba N.

Pred in med izvajanjem del morajo biti izpolnjeni vsi pogoji glede varnostnih zahtev.

Dela lahko izvajajo le strokovno usposobljeni delavci, ki so seznanjeni z materiali in njihovimi lastnostmi ter poznaajo predpisane postopke.

