

FIX D1

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΞΥΛΟΥ

Κόλλα διασποράς χωρίς διαλύτες για συγκόλληση ξύλου, χαρτιού, υφασμάτων και άλλων πορωδών υλικών.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Για εσωτερικές επιφάνειες.
- Λευκού χρώματος. Όταν σκληραίνει η κόλλα, η σύνδεση είναι διαφανής.
- Δεν περιέχει διαλύτες.
- Φιλική προς το περιβάλλον.

ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Για ευρεία και μεγάλου πάχους κόλληση ξύλου υψηλής πυκνότητας.
- Για κόλλησης δομικών στοιχείων ξύλου υψηλής πυκνότητας.
- Για κόλληση χαρτιού, χαρτονιού και υφασμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Βάση:

Χρώμα:

διαφανής:

Ταχύτητα δεσμού:

Ιξώδες στους 23 °C (Brookfield RVT, vr.4/20 rpm⁻¹):

Τιμή pH (ISO 976):

Θερμοκρασία κρητιδώσεως:

υδατοδιασπορά πολυμερούς οξικού πολυβινυλίου λευκό, όταν η κόλλα σκληραίνει, η σύνδεση είναι

μέτρια γρήγορη

4000-7000 mPa s

περίπου 4,5

περίπου 5 °C

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Απλώστε την κόλλα σε ποσότητα 150-200 g/m² χειρωνακτικά μέσω του άκρου εφαρμογής σε μια πλευρά της καθαρής και στεγνής επιφάνειας, καθαρισμένης από σκόνη, λίπη και άλλες ακαθαρσίες.
- Ο χρόνος συμπίεσης εξαρτάται από τις συνθήκες κόλλησης (θερμοκρασία περιβάλλοντος, κολλητική ουσία και κολλημένα στοιχεία, υγρασία υλικού) και κυμαίνεται από 4 ως 40 λεπτά, και η πίεση κυμαίνεται από 0,2 έως 0,7 N/mm².
- Οι καλύτερες συνθήκες εφαρμογής:
Θερμοκρασία χώρου, κόλλες και κολλημένα υλικά: 18-20 °C
Σχετική υγρασία χώρου: 60-70 %
Υγρασία των κολλημένων στοιχείων: 8-12 %
- Αποκλίσεις από τις συνιστώμενες (βέλτιστες) συνθήκες εργασίας, π.χ. ξύλο με μεγαλύτερη υγρασία, εφαρμογές ισχυρότερης συγκόλλησης, χαμηλότερες θερμοκρασίες συγκόλλησης, επηρεάζουν τον απαιτούμενο χρόνο πίεσης.
- Μην κολλάτε σε θερμοκρασίες κάτω των +15 °C. Η περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να γίνει μετά από 24 ώρες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Φιάλη των 500 ml.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ


18 μήνες σε ξηρό χώρο σε θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 25 °C, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια, οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό, πληροφορίες για τα μέσα ατομικής προστασίας και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη παρέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. Μπορείτε επίσης να λάβετε ένα αντίγραφο από τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της ΤΚΚ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται στις δοκιμές και την πρακτική μας εμπειρία. Ωστόσο, λόγω ειδικών συνθηκών και μεθόδων εργασίας, συνιστούμε προκαταρκτικές δοκιμές για κάθε περίπτωση χρήσης.

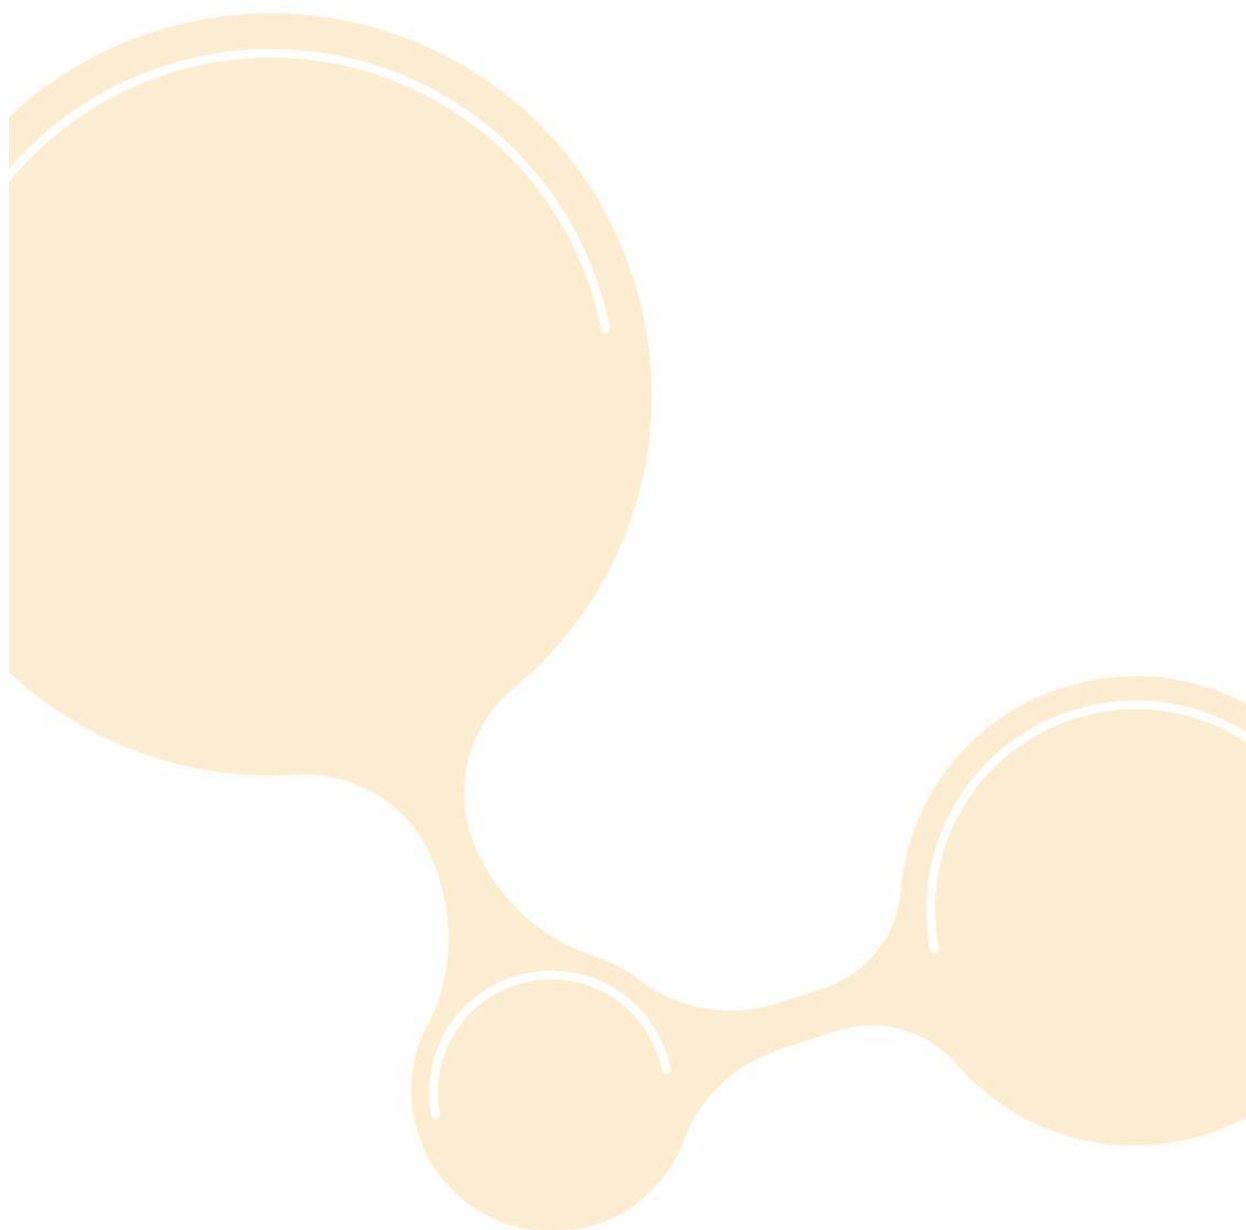

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com