



BITUMEN

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Битуменска паста оплеменета со полимер во органски растворувач
- Содржи неоргански полнења и микровлакна
- Во текот на стврднувањето растворувачот испарува и се добива водонепропустлива мембрана
- Во свежа состојба не смее да дојде во контакт со EPS или XPS
- Може да се нанесува на битумен, бетон, дрво, метал, PVC
- Потрошувачка 2 kg/m² (за еден слој)

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

- За заптивање на градежни делови (подоцна и вертикална хидроизолација, подсид на фасада, балкон, тераса, рамен покрив)
- За санација на битуменски покривни покривачи
- Антикорозивна заштита на метални површини
- За заптивање и лепење во тоалети

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Свежа маса


Основа	полимерно модификуван битумен во органски растворувач		
Изглед	паста		
Боја	црна		
Механизам на стврднување	испарување на растворувачот		
Содржина на битуменскиот врзувач	(DIN 53215)	≥ 40%	
Специфична тежина		1100 ± 10 kg/m ³	
Време потребно за создавање на кора		23°C/50% рел.вл.	≈ 30 мин.
Време потребно за стврднување		23°C/50% рел.вл.	2 mm/ден
Температура на нанесување		+5°C до +30°C	

Стврдната маса

Водозаптивност	EN 15820	≥ 10 kPa
Промена на волуменот	ISO 10563	≈ 25 %
Точка на омекнување според РК	EN 1427	≥ 120°C
Температурна постојаност	EN 1110, EN 1109	од -20°C до 100°C

HYDROBLOCKER BITUMEN

е еднокомпонентна хидроизолациона паста на база на битумен за вградување по ладна постапка.

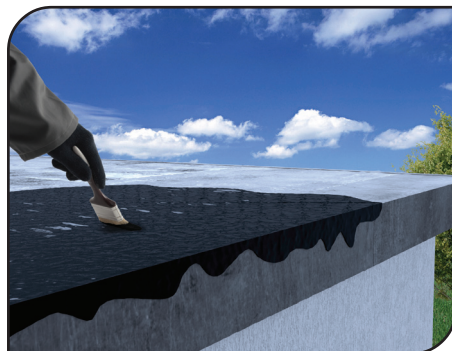

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА:

Пред употребата пастата треба добро да се измеша. За да ја мешате и нанесувате полесно, ви препорачуваме пред нанесувањето да ја складираме на собна температура најмалку 24 часа. Површината на која се нанесува мора да биде сува, чиста и цврста. Пастата се вградува во две или три еднакви нанесувања со лопатка или мистрија, а на нерамните површини може и со цврста четка.

За изведуваче на добра хидроизолација потребни се две или три нанесувања со армирање во меѓувреме. Во првиот, сè уште свеж слој, се втиснува армираната мрежичка со квадрати со големина од 3 mm. Кога претходниот слој целосно ќе се исуши и стврдне (од 24 до 48 часа), продолжете со нанесувањето на следниот слој. По употребата алатот веднаш да се исчисти со средство за чистење, на пр. TEKAFIN CLEANER или со бензин.

На местата на кои хидроизолацијата е изложена на директна сончева светлина, потребно е да се премачка со заштитен премаз UV PROTECTION.

ПАКУВАЊЕ

5 kg метална кофа

Други пакувања можни по договор.

СКЛАДИРАЊЕ

24 месеци во сув, покриен простор заштитен од сончева светлина, на температура помеѓу + 5°C и + 30°C и во оригинално затворена амбалажа.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРАВЈЕТО, БЕЗБЕДНОСТА, РАКУВАЊЕТО И ОТСТРАНУВАЊЕТО

Сите информации за безбедното однесување, здравјето, личната заштита и отстранувањето на производот дадени се во безбедносниот лист. Безбедносниот лист може да се добие на барање.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Упатствата се дадени врз основа на нашите истражувања и искуства, меѓутоа, поради специфичноста на условите и начинот на работа препорачуваме да изведете тестирања за секој случај на примена.

TL SI, издание 08/2017 верзија 1