

FIX 71

ADEZIV SPRAY UNIVERSAL

Spray adeziv universal de neopren pentru aplicații casnice și industriale.

PROPRIETĂȚI

- Ușor de utilizat
- Prindere rapidă
- Supapă cu trei poziții pentru lățimi de aplicare diferite

DOMENIU DE UTILIZARE

- Poate fi folosit pentru lipirea metalului, lemnului, sticlei, spumei PU, hârtiei, textilelor, plutei, materialelor plastice, PE, nailonului ...
- Acest produs nu trebuie utilizat pentru așezarea covoarelor.

DATE TEHNICE

Bază	neoprene
Aspect	lichid
Miros	characteristic [asemănător cu cel al solventului]
Timp de deschidere	2 - 13 minute
Consum	150 - 300 g/m ²
Conținut de substanță uscată	25 - 27%
Densitate [20 °C]	≥1g / cm ³
Vâscozitate [20 °C]	100 - 150 m Pas
Cea mai adecvată temperatură de aplicare:	de la 15 la 23 °C

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Suprafețele trebuie să fie curate și fără praf sau grăsimi.
- A se agita bine înainte de utilizare.
- Țineți recipientul la 15-20 cm distanță de suprafață atunci când pulverizați.
- Aplicați adezivul uniform pe ambele suprafețe care trebuie lipite.
- Așteptați 5 minute, până când adezivul este uscat, apoi îmbinați suprafețele.
- Rezistența maximă a lipiturii se atinge după 24 de ore.
- După aplicare, întoarceți cutia cu capul în jos și pulverizați până când pulverizatorul nu mai conține adeziv.

AMBALAJ

- Doză aerosoli de 300 ml.

DEPOZITARE

18 luni. Păstrați produsul în poziție verticală, la o temperatură de 5 - 35 °C, nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui.


INFORMAȚII LEGATE DE SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ARUNCARE A DEȘEURILOR

Informații suplimentare legate de siguranță, instrucțiunile pentru manipularea în condiții de siguranță, informațiile despre echipamentul individual de protecție și cele privind aruncarea deșeurilor pot fi găsite în fișa cu date de siguranță. Fișa cu datele de siguranță este disponibilă la cerere. Puteți obține un exemplar al acesteia și de la reprezentantul de vânzări TKK.



AVERTISMENT

Informațiile oferite se bazează pe testele pe care le-am efectuat și pe experiența noastră practică. Cu toate acestea, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare pentru fiecare situație de utilizare.

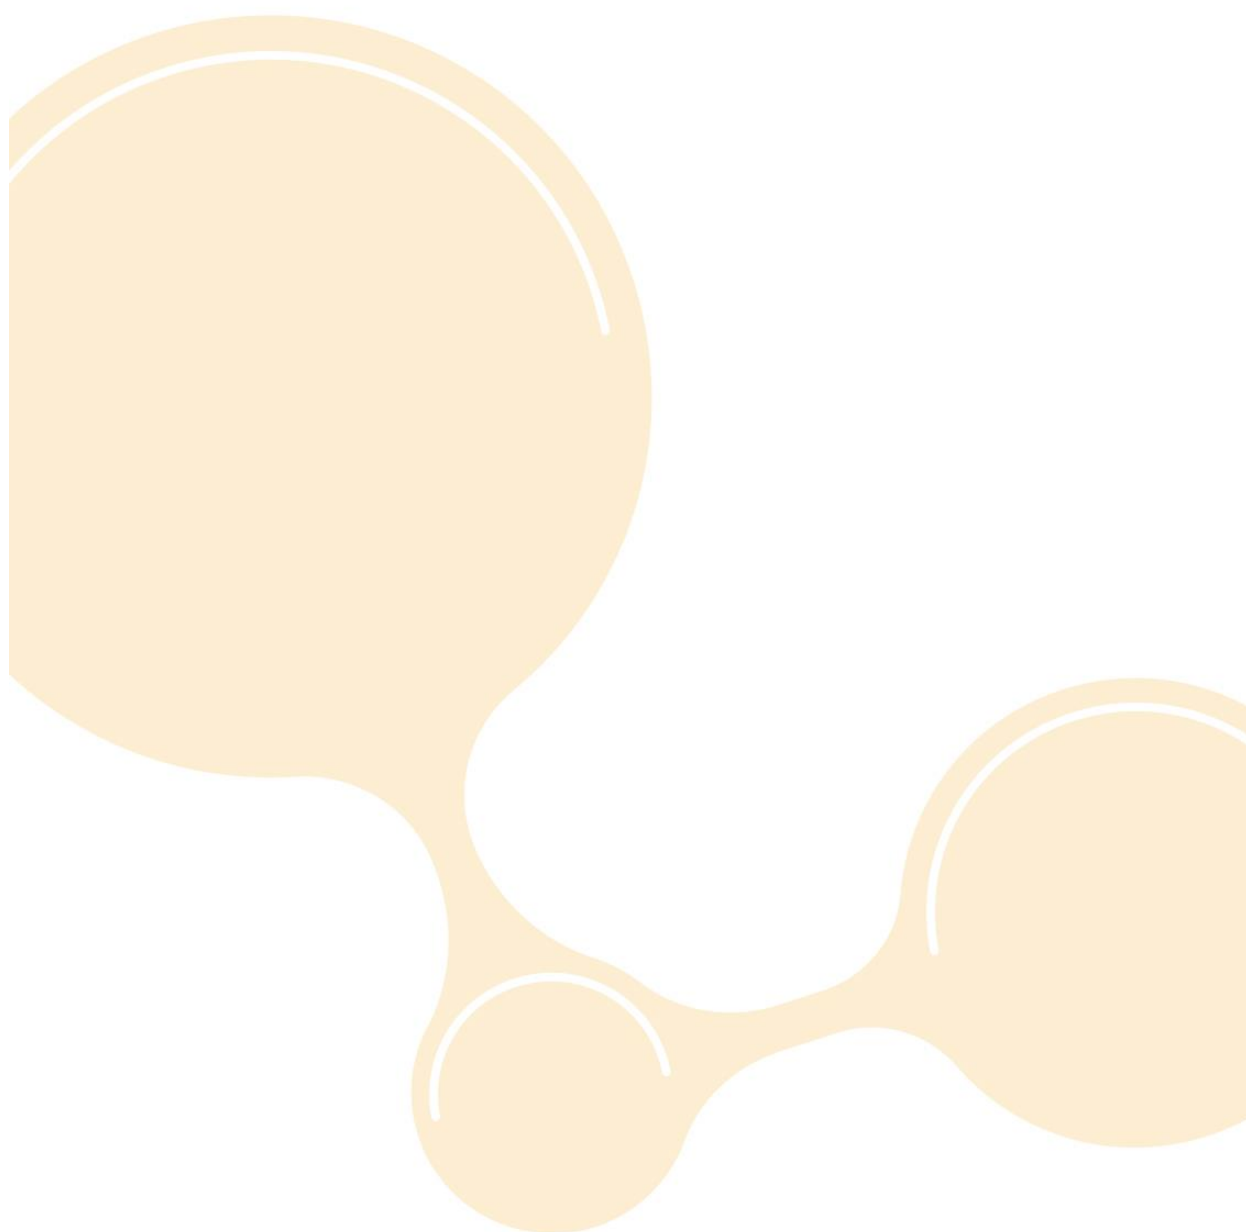

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com