



Katalog proizvoda

BRTVILA

TKK

BOJE

OLAKŠAVAJU
IZBOR.

TKK MAKE
IT
EASIER

TKK SEAL BRTVENE MASE

TKK SEAL brtvene mase izrađena su na različitim osnovama i dizajnirana su za učinkovito brtvljenje na različitim površinama i za različite zahtjeve:

KUPAONICE/KUHINJE	+	++	++
PROZORI/VRATA/STAKLO		++	+ +
KROVOVI/ŽLJEBOVI	++	++	++
FASADE/POD	++	++	
UNUTARNJI ZIDOVI	+		++
BALKONI/TERASE	++	++	+

+ primjereno
++ vrlo primjereno



TKK SEAL

HIBRIDNE BRTVENE MASE

Elastične brtvene mase na bazi hibridnih polimera s izvrsnim mehaničkim svojstvima za brtvljenje spojeva u građevinarstvu podložnom različitim opterećenjima.

- Za vanjsku i unutarnju uporabu.
- Također izvrsno prijanjaju na vlažne površine.
- Mogu se prebojiti.
- Bez mirisa.
- Otporne na plijesan.



TKK SEAL

NEUTRALNI SILIKONI

Visokokvalitetne, trajno elastične silikonske brtvene mase sa širokim rasponom prijanjanja na različite površine.

- Za vanjsku i unutarnju uporabu.
- Izvrsno prijanjaju na staklo, keramiku, beton, aluminij, drvo, metal i plastiku.
- Otpornost na temperaturu: 180 °C.
- Otporne na plijesan.
- Vodonepropusne.



TKK SEAL

ACETATNI SILIKONI

Trajno elastične silikonske brtvene mase s izvrsnim prijanjanjem na većinu silikatnih materijala.

- Za vanjsku i unutarnju uporabu.
- Izvrsno prijanjaju na staklo, keramiku i aluminij.
- Otpornost na temperaturu do 180 °C.
- Otporne na plijesan.
- Vodonepropusne.



TKK SEAL

SPECIJALNE BRTVENE MASE

Širok raspon posebnih brtvenih masa/ljepila za sve vrste primjena gdje su potrebna posebna svojstva brtvenih masa.

- Za lijepljenje i brtvljenje spojeva u građevinarstvu.
- Za popravke krova.
- Za lijepljenje na visokim temperaturama.
- Za lijepljenje ogledala, mramora i bitumena.
- Za izradu akvarija.



TKK SEAL

AKRILNE BRTVENE MASE

Brtvene mase na bazi vode za popravke i brtvljenje spojeva između gips-kartonskih elemenata, građevinske stolarije i zidne konstrukcije.

- Mogu se bojati.
- Dobro prijanjaju na porozne površine kao što su beton i drvo.
- Lako se čiste vodom.
- Svježje akrilne brtvene mase osjetljive su na kišu.
- Bez mirisa.



SADRŽAJ

TKK SEAL ACETATNI SILIKONI 2

CLASSIC SILICONE EXTRA	2
CLASSIC SILICONE	2
300 °C ACETIC SILICONE	3
UNIVERSAL SILICONE	3

TKK SEAL NEVTRALNI SILIKONI 4

ALL PURPOSE SILICONE EXTRA	4
ALL PURPOSE SILICONE	5
ROOF & GUTTER SEALANT	5
300 °C NEUTRAL SILICONE	5
FIRESTOP SILICONE	6
UNIVERSAL NEUTRAL SILICONE	6
TEKASIL COLOR	7

TKK SEAL HIBRIDNE BRTVENE MASE 8

FLEXIBLE JOINTS WALL	8
FLEXIBLE SEAL & BOND	9

TKK SEAL AKRILNE BRTVENE MASE 10

ACRYL EXTRA	10
ACRYL	10
OUTDOOR ACRYL	11
DRYWALL ACRYL	11
FACADE & WALL REPAIR	11
FAST DRY ACRYL	12
FAST & EASY REPAIR ACRYL	12
TRANSPARENT ACRYL	12
PARQUET ACRYL	13
FIRESTOP ACRYL	13
UNIVERSAL ACRYL	13

TKK SEAL SPECIALNE BRTVENE MASE 14

MIRROR ADHESIVE	14
MARBLE ADHESIVE	14
BITUMEN SEALANT	15
ROOF REPAIR SEALANT	15
AQUARIUM SEALANT	15
1600 °C SEALANT	16
CONSTRUCTION PU ADHESIVE & SEALANT	16
TAPE SEALANT	16

TKK SEAL DODATNI PROGRAM 18

SILICONE & HYBRID PRIMER	18
BACKFILLING TAPE	18
SMOOTHING AGENT	18
SMOOTHING TOOL	19
SILICONE REMOVER	19
ACTIVE CLEANER	19
NOZZLE SET	19
NOZZLE SET FOR SAUSAGES	19
HAND-HELD GUN FOR CARTIDGES EXTRA	20
HAND-HELD GUN FOR CARTIDGES	20
PNEUMATIC GUN FOR CARTIDGES	20
HAND-HELD GUN FOR CARTIDGES AND SAUSAGS	20
PNEUMATIC GUN FOR SAUSAGE PACKS	21
PNEUMATIC GUN FOR 2K SILICONE	21

TKK SEAL EXPERT BRTVENE MASE 22



TKK SEAL ACETATNI SILIKONI

TRAJNO ELASTIČNA SILIKONSKA BRTVILA NA BAZI ACETATA SA IZVRSNIM PRIANJANJEM NA SILIKATNE MATERIJALE.

- Za vanjsku i unutarnju uporabu.
- Izvrsno prianjanje na staklo, keramiku i aluminij.
- Kada se stvrdne, može izdržati temperature do 150 ° C
- Sprječava stvaranje plijesni.
- Vodonepropusni.
- Otporno na UV zrake.
- Prilikom stvrdnjavanja oslobađa se octena kiselina.
- Kad se stvrdnu, bespriječni su.
- Stvrdnjava se pomoću vlage iz zraka.
- Ne može se bojati.
- Nemaju prianjanje na polietile, PTFE i bitumen.
- Temperatura primjene: od +5 °C do +40 °C.



TKK SEAL

CLASSIC SILICONE EXTRA

ELASTIČNO SILIKONSKO BRTVILO NA BAZI OCTENE KISELINE

Koristi se za profesionalno brtvljenje spojeva, gdje postoji mogućnost stvaranja plijesni (kupaonice, kuhinje). Pogodno je za ugradnju stakla u aluminijske okvire i za ostakljivanje.

Svojstva

- Sprječava stvaranje plijesni.
- Vrhunska kvaliteta.
- Otporno je na kemikalije, atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.
- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Nakon stvrdnjavanja postiže izvrsna mehanička svojstva.
- Ne klizi u vertikalnim pukotinama.
- Otpornost na temperaturu: od -40 °C do +180 °C.

Testovi i certifikati

EN 15651-1,2,3,4

ISO 846

EMICODE EC1+

CE

otpornost na rast plijesni
test emisija



TKK SEAL

CLASSIC SILICONE

ELASTIČNO SILIKONSKO BRTVILO NA BAZI OCTENE KISELINE

Koristi se za brtvljenje manje opterećenih spojeva, gdje postoji mogućnost stvaranja plijesni (kupaonice, kuhinje). Pogodno je za ugradnju stakla u aluminijske okvire, za ostakljivanje te za ugradnju profiliranog (kopelitnog) stakla.

Svojstva

- Sprječava stvaranje plijesni.
- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Otporno je na kemikalije, atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.
- Nakon stvrdnjavanja postiže izvrsna mehanička svojstva.
- Ne klizi u vertikalnim pukotinama.
- Otpornost na temperaturu: od -40 °C do +150 °C.

Testovi i certifikati

EN 15651-1,2,3

ISO 846

CE

otpornost na rast plijesni



TKK SEAL

300 °C ACETIC SILICONE**SILIKONSKO BRVILO S TEMPERATURNOM OTPORNOŠĆU**

Koristi se za brtvljenje dijelova koji su izloženi višim temperaturama, npr. za motore, za brtvljenje toplinskih elemenata u različitim uređajima i za ispušne cijevi.

Svojstva

- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Otporno je na kemikalije, atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.
- Nakon stvrdnjavanja postiže izvrsna mehanička svojstva.
- Ne klizi u vertikalnim pukotinama.
- Otpornost na temperaturu: od -40 °C do +250 °C, povremeno do +300 °C.



TKK SEAL

UNIVERSAL SILICONE**ELASTIČNO SILIKONSKO BRVILO NA BAZI OCTENE KISELINE**

Koristi se za brtvljenje manje opterećenih spojeva, gdje postoji mogućnost stvaranja plijesni (kupaonice, kuhinje).

Svojstva

- Sprječava stvaranje plijesni.
- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Otporno je na kemikalije, atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.
- Ne klizi u vertikalnim pukotinama.
- Otpornost na temperaturu: od -40 °C do +150 °C.

Testovi i certifikati

EN 15651-1,3	CE
ISO 846	otpornost na rast plijesni
Class A	test emisija





TKK SEAL NEUTRALNI SILIKONI

TRAJNO ELASTIČNA SILIKONSKA BRTVILA NA NEUTRALNOJ OSNOVI SA IZVRSNIM PRIJANJANJEM NA GOTOVO SVAKU POVRŠINU.

- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Izvršno prijanjanje na staklo, keramiku, beton, aluminij, drvo, metal i plastiku.
- Otporni na temperaturu do +150 °C.
- Sprječava stvaranje plijesni.
- Vodonepropusna.
- Otporna na UV zrake.
- Ne klizi u vertikalnim pukotinama.
- Kad se stvrdnu, besprijeekorni su.
- Stvrdnjavaju se pomoću vlage iz zraka.
- Kompatibilna s drugim bojama i premazima.
- Ne može se bojati.
- Nemaju prijanjanje na polietilen, PTFE i bitumen.
- Temperatura primjene: od +5 °C do +40 °C.

TKK SEAL

ALL PURPOSE SILICONE EXTRA ELASTIČNO, SILIKONSKO, NEUTRALNO BRTVILO

Koristi se za profesionalno brtvljenje spojeva gdje postoji mogućnost stvaranja plijesni [kupaonice, kuhinje], za brtvljenje dilatacijskih spojeva, za ostakljenje, za ugradnju stakla u okvire i za brtvljenje različitih materijala između npr. prozorskih okvira i vrata, završnih spojeva između policia i zidova, kućišta roleta, te za lijepljenje prozorskih klupica i letvica. Pogodan je i za elastično brtvljenje i lijepljenje u elektroindustriji, strojevima, vozilima i brodogradnji.

Svojstva

- Sprječava stvaranje plijesni.
- Vrhunska kvaliteta.
- Trajno elastični.
- Ne uzrokuju koroziju.
- Izvršno prijanjanje na sve građevinske materijale.
- Nakon stvrdnjavanja postiže izvrsna mehanička svojstva.
- Otporno je na kemikalije, atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.
- Prijanjanje na porozne površine i određene vrste plastike može se poboljšati upotrebom TKK SEAL Silicone & hybrid primer.
- Otpornost na temperaturu: od -40 °C do +180 °C.

Testovi i certifikati

EN 15651-1,2,3,4
ISO 846
EMICODE EC1+
Class A+

CE
otpornost na rast plijesni
test emisija
test emisija



TKK SEAL

ALL PURPOSE SILICONE**ELASTIČNO, SILIKONSKO, NEUTRALNO BRVILO**

Koristi se za brtvljenje manje opterećenih spojeva gdje postoji mogućnost nastanka plijesni (kupaonice, kuhinje), za ostakljenje, za ugradnju stakla u okvire i za brtvljenje različitih materijala između prozorskih okvira i vrata, završne spojeve između polica i zidova, kućišta roleta, te za lijepljenje prozorskih klupica i letvica.

Svojstva

- Sprječava stvaranje plijesni.
- Ne uzrokuje koroziju.
- Elastično.
- Vrhunska kvaliteta.
- Izvrsno prijanjanje na sve građevinske materijale.
- Nakon stvrdnjavanja postiže izvrsna mehanička svojstva.
- Otporno je na kemikalije, atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.
- Prijanjanje na porozne površine i određene vrste plastike može se poboljšati upotrebom TKK SEAL Silicone & hybrid primer.
- Otpornost na temperaturu: od -40 °C do +150 °C.

Testovi i certifikati

EN 15651-1,2,3

CE

ISO 846

otpornost na rast plijesni

Class A+

test emisija



TKK SEAL

ROOF & GUTTER SEALANT**ELASTIČNO SILIKONSKO BRVILO NA NAUTRALNOJ OSNOVI ZA KROVOPOKRIVANJE**

Koristi se kod krovova za brtvljenje oluka, cijevi, ventilacijskih otvora, svjetala, rubova oko dimnjaka, oko prodora (cijevi, antene), brtvljenje i lijepljenje rubova zidova i brtvljenje spojeva u krovnim prozorima.

Svojstva

- Otporno na temperaturu.
- Nakon stvrdnjavanja postiže izvrsna mehanička svojstva.
- Ne uzrokuje koroziju.
- Izvrsno prijanjanje na razne materijale (metale i kamen).
- Ne puca na površini.
- Stvrdnuta masa otporna je na atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.
- Prijanjanje na porozne površine i određene vrste plastike može se poboljšati upotrebom TKK SEAL Silicone & hybrid primer.
- Otpornost na temperaturu: od -40 °C do +180 °C.



TKK SEAL

300 °C NEUTRAL SILICONE**SILIKONSKO BRVILO S TEMPERATURNOM OTPORNOŠĆU**

Trajnoelastična masa s odličnim prijanjanjem na većinu građevinskih materijala. Preporuča se za brtvljenje fuga koje će biti opterećene višim temperaturama.

Svojstva

- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Izvrsno prijanjanje na većinu materijala: beton, ciglu, drvo, čelik, aluminij, pjenasti beton, keramiku, gipsane ploče, staklo, klinker, metal, porculan, emajl.
- Elastično.
- Otporno je na kemikalije.
- Prijanjanje na porozne površine i određene vrste plastike može se poboljšati upotrebom TKK SEAL Silicone & hybrid primer.
- Otpornost na temperaturu: od -40 °C do +250 °C, povremeno do +300 °C.





TKK SEAL

FIRESTOP SILICONE**VATROOTPORNO ELASTIČNO NEUTRALNO BRTVILO NA OSNOVI SILIKONA**

Koristi se u građevinarstvu za brtvljenje proboja gdje je potrebna vatrootpornost na određeno vrijeme u slučaju požara: proboji kabela i cijevi kroz zidove, kontakti između prozorskih okvira, vrata, gipsanih ploča i betonskih elemenata, završni prerezi između polica i zida te kućišta roleta.

Svojstva

- U slučaju požara sprječava širenje dima i vatre tijekom određenog vremenskog razdoblja.
- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Izvrsno prianja na većinu građevinskih materijala: beton, ciglu, drvo, čelik, aluminij, neke vrste plastike - PVC, pjenasti beton, keramiku, gipsane ploče, staklo, klinker, metal, porculan, stiropor i emalj.
- Ne uzrokuje koroziju.
- Otporno je na kemikalije, atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.
- Prianjanje na porozne površine i određene vrste plastike može se poboljšati upotrebom TKK SEAL Silicone & hybrid primer.
- Otpornost na temperaturu: od -40 °C do +180 °C.

Testovi i certifikati

EN 15651-1,2,4

CE

EN 13501-2 EI 240 V-X-F-W 10 to 20

otpornost na požar



TKK SEAL

UNIVERSAL NEUTRAL SILICONE**UNIVERZALNO SILIKONSKO BRTVILO NA NEUTRALNOJ OSNOVI**

Koristi se za brtvljenje manje opterećenih spojeva između različitih građevinskih materijala. Izvrsno prianja na gotovo sve površine.

Svojstva

- Sprječava stvaranje plijesni
- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Elastično.
- Ne uzrokuje koroziju.
- Nakon stvrdnjavanja postiže izvrsna mehanička svojstva.
- Otporno je na kemikalije, atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.
- Prianjanje na porozne površine i određene vrste plastike može se poboljšati upotrebom TKK SEAL Silicone & hybrid primer.
- Otpornost na temperaturu: od -40 °C do +180 °C.

Testovi i certifikati

EN 15651-1,2,3

CE

ISO 846

Class A+

otpornost na rast plijesni
emissions test



TEKASIL COLOR

ELASTIČNO SILIKONSKO BRVILO NA NEUTRALNOJ OSNOVI U ŠIROKOJ PALETI BOJA

Koristi se za brtvljenje i lijepljenje raznih materijala u kupaonicama, kuhinjama, tuš kabinama: između keramičkih pločica, radnih ploča, umivaonika, polica, grilja... Pogodno je i za glaziranje. Ima izvrsno prijanjanje na većinu građevinskih materijala: beton, cigla, drvo, čelik, aluminij, razne plastike, pjenasti beton, keramika, gips ploče, staklo, klinker, metal, porculan, polistiren...

Svojstva

- Sprječava stvaranje plijesni.
- Prozirna kartuša omogućuje vidljivu boju silikona u kartuši.
- Boja silikona vidljiva je kroz prozirnu kartušu.
- 10 godina jamstva.
- Može se koristiti već 6 sati nakon nanošenja.
- Ne postaje žuto.
- Ne klizi u vertikalnim pukotinama.
- Ne uzrokuje koroziju.
- Otporno je na kemikalije, atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.
- Kompatibilno je s bojama i premazima.
- Široka paleta boja: prozirna, bijela, jasmin, bahamska bež boja, karamel, smeđa, svijetlo siva, siva, antracit i crna.



sanitar
protect

10 years
warranty

ready
to use

super
grip





TKK SEAL HIBRIDNE BRTVENE MASE

ELASTIČNA BRTVILA NA OSNOVI HIBRIDNIH POLIMERA. IMAJU IZVRŠNA MEHANIČKA SVOJSTVA ZA BRTVLJENJE SPOJEVA U GRAĐEVINARSKOJ INDUSTRIJI, IZLOŽENIH RAZLIČITIM OPTEREĆENJIMA.

1. Trajna elastičnost spojeva.
2. Ne klize u vertikalnim pukotinama.
3. Izvrsno prijanjanje na vlažne površine.
 - Za unutarnju i vanjsku uporabu.
 - Mogu se bojati.
 - Bez mirisa.
 - Otporna je na kemikalije, atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.
 - Izvrsno prijanjanje na gotovo svakoj površini, čak i bez temeljnog prednamaza.
 - Prilikom stvrdnjavanja ne skupljaju se, ne stvaraju mjehuriće niti pucaju na površini.
 - Ne sadrži otapala, izocijanata i/ili silikona, stvrdnjavanje uz pomoć vlage u zraku.
 - Vodonepropusna.
 - Lako se nanose, čak i na niskim temperaturama.
 - Nemaju prijanjanje na polietilen, PTFE i bitumen.
 - Otpornost na temperaturu: od -40 °C do +90 °C.

TKK SEAL

FLEXIBLE JOINTS WALL

HIBRIDNO BRTVILO ZA TRAJNO ELASTIČNO BRTVLJENJE

Koristi se za brtvljenje dilatacijskih spojeva koji trpe opterećenja vremenskih prilika, za spojeve između prozorskih okvira, vrata, gipsanih ploča i betonskih elemenata. Pogodno je i za brtvljenje svjetlosnih kupola, za brtvljenje spojeva u silosima, kontejnerima, vakuumskim sustavima, za popravak curenja, za brtvljenje različitih materijala u automobilskoj industriji, brodogradnji i elektroindustriji. Izvrsno prijanja na većinu građevinskih materijala: beton, ciglu, drvo, gipsane ploče, staklo, keramiku, metale, većinu vrsta plastike, stiropor ...


Svojstva

- Vrhunska kvaliteta.
- Može se nanositi i na vlažne površine.
- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Nakon stvrdnjavanja postiže izvrsna mehanička svojstva i visoku elastičnost.
- Ne uzrokuje koroziju.
- Sprječava stvaranje plijesni.
- Stvrdnuta masa otporna je na kemikalije, atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.
- Ne ostavlja mrlje i može se bojiti.
- Ekološki je prihvatljiv i ne sadrži otapala.
- Prianjanje na porozne površine može se poboljšati upotrebom TKK SEAL Silikone & hybrid primer.

Testovi i certifikati

EN 15651-1,3,4
ISO 846
EMICODE EC 1+

CE
otpornost na rast plijesni
test emisija

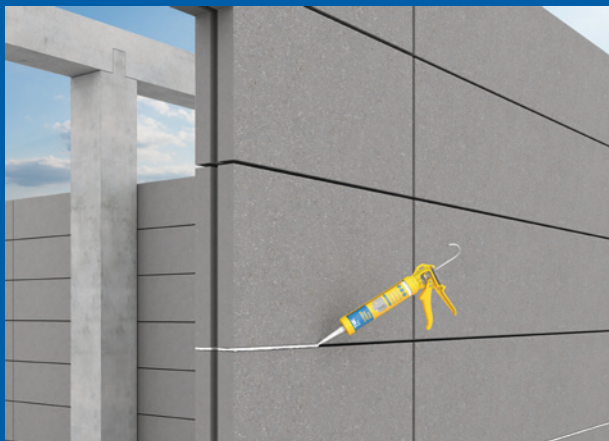

TKK SEAL

FLEXIBLE SEAL & BOND**HIBRIDNO LJEPILO I BRTVILO ZA TRAJNO BRTVLJENJE**

Koristi se za lijepljenje i brtvljenje; prozorskih klupica i letvica, raznih elemenata u kuhinjama, brtvljenje spojeva u silosima, spremnicima, kontejnerima, vakuumskim sustavima i mrežama komprimiranog zraka. Pogodno je za izradu podnih dilatacijskih spojnica, kao i za brtvljenje i lijepljenje raznih materijala u automobilske industriji i brodogradnji. Izvrsno prianja bez prethodne obrade na većinu građevinskih materijala: beton, ciglu, drvo, staklo, keramiku, metal, stiropor, neke vrste plastike ...

Svojstva

- Vrhunska kvaliteta.
- Može se nanositi na vlažne površine.
- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Nakon stvrdnjavanja postiže izvrsna mehanička svojstva i visoku elastičnost.
- Ne uzrokuje koroziju.
- Sprječava stvaranje plijesni.
- Stvrdnuta masa otporna je na kemikalije, atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.
- Ne ostavlja mrlje i može se bojiti.
- Ekološki je prihvatljiv i ne sadrži otapala.
- Prianjanje na porozne površine može se poboljšati upotrebom TKK SEAL Silicone & hybrid primer.

Testovi i certifikati

EN 15651-1,3,4

ISO 846

EN 1186, EN 13130 in CEN/TS 14234t

EMICODE EC 1+

Class A+

CE

otpornost na rast plijesni

test za uporabu u prehrambenoj industriji

test emisija

test emisija





TKK SEAL AKRILNE BRTVENE MASE

BRTVILA NA AKRILNOJ OSNOVI ZA SANACIJE I BRTVLJENJE SPOJEVA IZMEĐU SUHOZIDNIH ELEMENATA, STOLARIJE I ZIDNIH KONSTRUKCIJA.

- Može se bojiti.
- Izvrsno prijanjanje na porozne površine, npr. beton i drvo.
- Jednostavno za primjenu.
- Alati se lako čiste vodom.
- Bez mirisa.
- Ne sadrži otapala.
- Može se primijeniti kod vlažnih površina.
- Svježije mase osjetljive su na kišu.
- Ne klizi u vertikalnim pukotinama.
- Prianjanje se poboljšava primjenom temeljnog predpremaža koji se priprema od brtvila i vode u omjeru 1:3.
- Otpornost na temperaturu: od -20 °C do +75 °C.



TKK SEAL

ACRYL EXTRA

PROFESIONALNO BRTVILO NA AKRILNOJ OSNOVI

Koristi se za profesionalno brtvljenje poroznih građevinskih materijala (betona, opeke, drva, pjenastog betona, keramičkih pločica, gipsanih ploča), za brtvljenje kontakata između prozorskih okvira, vrata i betonskih elemenata, za završnu obradu spojeva između polica i zidova te za kućišta roleta.

Svojstva

- Ekološki je prihvatljiv i ne sadrži otapala.
- Može se bojiti.
- Može se nanositi na vlažne površine.
- Stvrdnuta masa otporna je na atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.

Testovi i certifikati

EN 15651-1
EMICODE EC 1+
Class A+

CE
test emisija
test emisija



ACRYL

BRTVILO NA AKRILNOJ OSNOVI

Koristi se za brtvljenje poroznih građevinskih materijala (betona, cigle, drva, pjenastog betona, keramičkih pločica, gipsanih ploča), koji su manje opterećeni, za brtvljenje spojeva prilikom ugradnje prozora i vrata, za završnu obradu spojeva između polica i zidova.

Svojstva

- Može se nanositi na vlažne površine.
- Može se bojiti.
- Stvrdnuta masa otporna je na atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.

Testovi i certifikati

EN 15651-1
EMICODE EC 1+

CE
test emisija



TKK SEAL

OUTDOOR ACRYL**ELASTIČNO BRTVILO NA AKRILNOJ OSNOVI, OTPORNO NA VREMESKE UTJECAJE**

Koristi se za brtvljenje spojeva između glatkih građevinskih materijala kao što su beton, cigla, drvo, pjenasti beton, keramičke pločice, gipsane ploče, staklo, aluminij i PVC koji su toplinski ili mehanički manje opterećeni, kao što je slučaj između prozorskih okvira i vrata.

Svojstva

- Sprječava stvaranje plijesni.
- Prikladno i za vanjsku upotrebu.
- Može se bojati.
- Može se nanositi na vlažne površine.
- Stvrdnuta masa otporna je na atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.

Testovi i certifikati

EN 15651-1, 3	CE
ISO 846	otpornost na rast plijesni
EMICODE EC 1+	test emisija



TKK SEAL

DRYWALL ACRYL**ELASTIČNO BRTVILO NA AKRILNOJ OSNOVI ZA SUHU MONTAŽU**

Koristi se za brtvljenje spojeva između elemenata sustava gipsanih ploča (kao što su gipsane ploče), za brtvljenje ventilacijskih sustava i klima-uređaja te za brtvljenje spojeva između različitih građevinskih materijala, uključujući glatke: beton, cigla, drvo, pjenasti beton, keramičke pločice, gipsane ploče, staklo, aluminij, PVC itd.

Svojstva

- Također i za profesionalnu uporabu.
- Jednostavno za primjenu.
- Može se bojati.
- Može se nanositi na vlažne površine.
- Sprječava stvaranje plijesni.
- Stvrdnuta masa otporna je na atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.

Testovi i certifikati

EN 15651-1, 3	CE
ISO 846	otpornost na rast plijesni
EMICODE EC 1+	test emisija



TKK SEAL

FACADE & WALL REPAIR**GRUBO BRTVILO NA AKRILNOJ OSNOVI**

Zbog grubog izgleda površine koristi se za popravak i popunjavanje pukotina i rupa u zidovima i fasadama prije bojanja.

Svojstva

- Grub izgled površine.
- Može se nanositi na vlažne površine.
- Može se bojati.
- Pogodan je za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Stvrdnuta masa otporna je na atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.

Testovi i certifikati

EN 15651-1	CE
EMICODE EC 1+	test emisija





TKK SEAL

FAST DRY ACRYL**BRZOSUŠEĆE BRTVILO NA AKRILNOJ OSNOVI**

Brtvilo za brzo sušenje koje se koristi za popravak i popunjavanje pukotina u zidovima, fasadama i žbuci s mogućnošću trenutnog bojenja.

Svojstva

- Brzo stvrdnjava.
- Može se nanositi na vlažne površine.
- Može se prebojati već 20 minuta nakon nanošenja.
- Stvrdnuta masa otporna je na atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.

Testovi i certifikati

EN 15651-1
EMICODE EC 1+

CE
test emisija



TKK SEAL

FAST & EASY REPAIR ACRYL**LAGANO BRTVILO NA AKRILNOJ OSNOVI**

Koristi se za popunjavanje rupa, pukotina i ogrebotina na žbuci, na zidovima i stropovima, kao i za maskiranje pregrada i spuštenih stropova.

Svojstva

- Izuzetno lagano brtvilo s brzim stvrdnjavanjem.
- Moguća je višeslojna primjena, nema opasnosti od pucanja.
- Jednostavno za primjenu.
- Može se prebojati već 10 minuta nakon nanošenja.
- Bez skupljanja.
- Kada se masa stvrdne, može se brusiti.
- Može se nanositi na vlažne površine.
- Stvrdnuta masa otporna je na atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.
- Ne klizi u vertikalnim pukotinama.



TKK SEAL

TRANSPARENT ACRYL**PROZIRNO BRTVILO NA AKRILNOJ OSNOVI**

Koristi se za lijepljenje i brtvljenje spojeva gdje masa ne smije biti vidljiva nakon stvrdnjavanja, kao što su spojevi između prozorskih okvira, vrata i zidova, spojevi između prozorskih klupica i zidova te spojevi između letvica i zidova. Pogodna je i za lijepljenje različitih poroznih površina: betona, žbuke, opeke, gipsanih ploča, drva i eloksiranog aluminija.

Svojstva

- Svježja masa je bijele boje, ali nakon stvrdnjavanja postaje prozirna.
- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Jednostavna primjena.
- Može se bojati.
- Stvrdnuta masa otporna je na atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.
- Temperatura primjene: od +5 °C do +30 °C.

Testovi i certifikati

EN 15651-1

CE



TKK SEAL

PARQUET ACRYL**BRTVILO NA AKRILNOJ OSNOVI ZA PARKET**

Koristi se za popunjavanje praznina između parketa i drvenih podova, kao i između drvenih letvica i zida. Pogodan je kao ljepilo od poroznih materijala.

Svojstva

- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Jednostavna primjena.
- Može se brusiti i bojati.
- Može se nanositi na vlažne površine.
- Boje: bukva, hrast, smreka, javor, jasen, trešnja.

Testovi i certifikati

EMICODE EC 1+ test emisija



TKK SEAL

FIRESTOP ACRYL**BRTVILO NA AKRILNOJ OSNOVI OTPORNO NA VATRU**

Koristi se u građevinarstvu za brtvljenje manje opterećenih dilatacijskih spojeva i proboja gdje je potrebna vatrootpornost za određeno vremensko razdoblje u slučaju požara: proboji kabela i cijevi kroz zidove, spojevi između prozorskih okvira, vrata, gipsanih ploča i betonskih elemenata, završni prerezi između polica i zida te kućišta roleta.

Svojstva

- U slučaju požara sprječava širenje požara, dima i plinova.
- Za unutarnju uporabu.
- Može se nanositi na vlažne površine.
- Može se bojati.
- Stvrdnuta masa otporna je na atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.

Testovi i certifikati

EN 15651-1
EN 13501-2 EI 240 V-X-F-W 10 to 20
EMICODE EC 1+

CE
otporno na vatru
test emisija



TKK SEAL

UNIVERSAL ACRYL**UNIVERZALNO BRTVILO NA AKRILNOJ OSNOVI**

Koristi se za brtvljenje poroznih građevinskih materijala koji su podložni malim opterećenjima (između prozorskih okvira, vrata). Pogodan je za uporabu u zatvorenom prostoru.

Svojstva

- Izvrsna vrijednost za novac.
- Može se bojati.
- Može se nanositi na vlažne površine.
- Stvrdnuta masa otporna je na UV svjetlo i starenje.

Testovi i certifikati

EN 15651-1 CE





TKK SEAL SPECIALNE BRTVENE MASE

RAZLIČITA SPECIALNA BRTVILA NA RAZLIČITIM OSNOVAMA ZA RAZNE SVRHE KORIŠTENJA.

- Lijepljenje i brtvljenje spojeva u građevinarstvu.
- Popravci krova.
- Lijepljenje na visokim temperaturama.
- Lijepljenje ogledala, mramora, prirodnog kamena i bitumena.
- Brtvljenje i lijepljenje akvarija.
- Vatrootporni.



TKK SEAL

MIRROR ADHESIVE

SILIKONSKO LJEPILO ZA BRTVLJENJE

Koristi se za lijepljenje ogledala na različite podloge. Nanosi se na stražnju stranu ogledala u okomitim linijama. Preporučuje se uporaba dvostrane samoljepljive trake kako bi se spriječilo da ogledalo sklizne na početku. Prianjanje na porozne površine (beton, žbuka, gipsane ploče) i određene vrste plastike može se poboljšati upotrebom TKK SEAL Silicone & hybrid primer.

Svojstva

- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Dobra mehanička svojstva.
- Otporno na kemikalije.
- Ne uzrokuje koroziju.
- Pruža izvrsno prianjanje na drvo, staklo, keramiku, klinker, caklinu, zid.
- Otpornost na temperaturu: od -40 °C do +180 °C.



TKK SEAL

MARBLE ADHESIVE

SILIKONSKO LJEPILO I BRTVILO ZA MRAMOR I PRIRODNI KAMEN

Koristi se za brtvljenje mramora, prirodnog kamena, granita, teraca i porfida, kao i za lijepljenje tih materijala na druge materijale kao što su beton, cigla, drvo, čelik, aluminij, razne plastike, pnobeton, keramika, gips ploče, staklo, klinker, metal, porculan, stiropor i emajl. Pogodan je i za brtvljenje u sanitarnim čvorovima.

Svojstva

- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Ne ostavlja mrlje na mramoru ili prirodnom kamenu.
- Elastično.
- Otporno je na kemikalije, atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.
- Sprječava stvaranje plijesni.
- Ne uzrokuje koroziju.
- Otpornost na temperaturu: od -40 °C do +180 °C.

Testovi i certifikati

EN 15651-1,2,3,4

ISO 846

EN 1186, EN 13130 in CEN/TS 14234t - test za uporabu u prehrambenoj industriji

CE

fungicidni test



TKK SEAL

BITUMEN SEALANT BITUMENSKO BRTVILO

Koristi se za brzo popravljanje pukotina, šupljina u raznim materijalima, kao što su bitumenske podloge i obšavi dimnjaka. Izvrsno prianja na bitumenske podloge i na lim, aluminij, bakar, mjed, cink, beton i keramiku.

Svojstva

- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Dobro premošćuje pukotine zbog sadržaja vlakana.
- Otporno je na kemikalije, atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.
- Ne treba prednamaz.
- Nije prikladno za brtvljenje poliuretana i polistirena.
- Sadrži otapala.
- Otpornost na temperaturu: od -30 °C do +80 °C.



TKK SEAL

ROOF REPAIR SEALANT ELASTIČNO PROZIRNO BRTVILO ZA KROV

Koristi se za brze popravke curenja i popunjavanje pukotina u svim vremenskim uvjetima. Brtvi suhe, mokre i masne površine. Glatke površine mogu biti vlažne, porozne površine trebaju biti suhe.

Svojstva

- Trenutačna otpornost na vodu: pogodna za popravke čak i po kiši.
- Dobro prianjanje na gotovo sve površine, uključujući asfalt i bitumen.
- Može se bojati nakon 24 sata.
- Ne treba predpremaz.
- Sprječava stvaranje plijesni.
- Otporno je na atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.
- Otpornost na temperaturu: od -25 °C do +100 °C.



TKK SEAL

AQUARIUM SEALANT ELASTIČNO BRTVILO NA SILIKONSKI OSNOVI ZA AKVARIJE

Koristi se za izradu akvarija i brtvljenje većih staklenih konstrukcija, brtvljenje stakla, keramike i aluminija. Akvariji do 150 l mogu se izraditi i bez dodatnih ojačanja.

Svojstva

- Fiziološki je siguran i bezopasan za ribe.
- Otporno je na kemikalije, atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.
- Sprječava stvaranje plijesni.
- Nakon stvrdnjavanja postiže izvrsna mehanička svojstva.
- Ne klizi u vertikalnim pukotinama.
- Dug rok skladištenja.
- Otpornost na temperaturu: od -40 °C do +180 °C.

Testovi i certifikati

EMICODE EC 1+ test emisija



**TKK SEAL****1600 °C SEALANT****VATROOTPORNO BRTVILO ZA VISOKE TEMPERATURE**

Koristi se za brtvljenje i lijepljenje vatrootpornih materijala gdje je potrebna visoka temperaturna otpornost i vatrootpornost: peći, dimnjaci, rerne i za brtvljenje cijevi. Može se nanositi na beton, aluminij, šamotnu ciglu, čelik i željezo.

Svojstva

- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Također i za profesionalnu uporabu.
- Jednostavno za primjenu.
- Sprječava širenje vatre, dima i plina.
- Bez mirisa.
- Bez azbesta.
- Otpornost na temperaturu: od -20 °C do +1600 °C.

Testovi i certifikati

REI 180 otpornost na požar

**TKK SEAL****CONSTRUCTION PU ADHESIVE & SEALANT****ELASTIČNO POLIURETANSKO LJEPILO I BRTVILO ZA GRAĐEVINARSTVO**

Koristi se za brtvljenje i lijepljenje različitih materijala (prozorskih okvira, krovova, podnih ploča, kontejnera i aluminijskih konstrukcija), za izradu dilatacijskih spojeva u građevinarstvu, te za lijepljenje građevinskih i metalnih materijala. Pogodan je za lijepljenje prozorskih klupica i letvica, kao i brtvljenje spojeva u vakuumskim sustavima i mrežama komprimiranog zraka.

Svojstva

- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Visoka snaga lijepljenja.
- Ne ostavlja mrlje.
- Nakon stvrdnjavanja postiže izvrsna mehanička svojstva.
- Može se bojati.
- Ne uzrokuje koroziju.
- Otporno je na atmosferske utjecaje, UV svjetlo i starenje.
- Ne klizi u vertikalnim pukotinama.
- Otpornost na temperaturu: od -40 °C do +90 °C.

Testovi i certifikati

EN 15651-1,4 CE

**TKK SEAL****TAPE SEALANT****BRTVENA TRAKA**

Koristi se kao materijal za brtvljenje i pravljenje razmaka. Pogodna je za brzu i jednostavnu ugradnju kuhinjskih elemenata (kuhinjska radna ploča i sudoper), brtvljenje u kamperima i kamp kućicama te može djelovati kao odstojn timer u gradnji. Također je prikladna za brtvljenje kao zaštita od prašine, vode i propuha.

Svojstva

- Za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Jednostavno za primjenu.
- Može se bojati.
- Prianjanje na čiste i suhe površine.
- Ne sadrži otapala.
- Dimenzije: 20 mm x 2 mm x 3 m,
20 mm x 2 mm x 18 m.
- Otpornost na temperaturu: od -25 °C do +75 °C.







TKK SEAL DODATNI PROGRAM



TKK SEAL

SILICONE & HYBRID PRIMER

PRETHODNA OBRADA SILIKONA I HIBRIDNIH BRTVILA

Jednokomponentni temeljni prednamaz za korištenje prije uporabe silikona i hibridnih (inovativnih) brtvila. Značajno poboljšava prijanjanje.



TKK SEAL

BACKFILLING TAPE

TRAKA ZA PUNJENJE

Traka za punjenje za pravilno dimenzioniranje spojeva (širina : dubina = 2 : 1). Sprječava lijepljenje brtvila na dno fuge.



TKK SEAL

SMOOTHING AGENT

SREDSTVO ZA ZAGLAĐIVANJE

Sredstvo za zaglađivanje za lakše, preciznije i čistije zaglađivanje površine prilikom nanošenja različitih brtvila. Pogodan je za silikonske, poliuretanske i brtvne mase na bazi hibridnih polimera. Omogućuje jednostavno zaglađivanje nanesenih brtvila i formiranje najljepših spojnica/savršenih spojeva. Sprječava prijanjanje brtvila na alat za izgladivanje i druge alate.



TKK SEAL

SMOOTHING TOOL
ALAT ZA IZVLAČENJE LINIJE

Alat za izvlačenje linije za estetsku obradu spojeva i spojnica. Omogućuje izглаđivanje nanesenih brtvila u željeni oblik u spoju na čist, jednostavan i precizan način. Inovativni dizajn alata za izvlačenje linije omogućuje sve vrste estetskog dizajna spojeva. Korisan je za završnu obradu svih vrsta brtvila.



TKK SEAL

SILICONE REMOVER
SREDSTVO ZA UKLANJANJE STVRDNUTOG SILIKONA

Sredstvo za uklanjanje stvrdnutog silikona za staklo, beton, pločice, drvo, ciglu i žbuku.



TKK SEAL

ACTIVE CLEANER
SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE

Sredstvo za čišćenje i aktiviranje neporoznih podloga (metalnih, plastičnih, lakiranih i obojenih površina) prije nanošenja brtvila. Pustite da sredstvo za čišćenje potpuno ispari prije nanošenja brtvila. Djeluje brzo i ne oštećuje materijale.



TKK SEAL

NOZZLE SET
KOMPLET MLAZNICA ZA KARTUŠE

Komplet mlaznica za kartuše za brtvljenje. Za nanošenje brtvila. Pogodno za sve TKK kartuše za brtvene mase.



TKK SEAL

NOZZLE SET FOR SAUSAGES
KOMPLET MLAZNICA ZA PATRONE

Komplet mlaznica za nanošenje brtvila iz patrona. Mlaznice odgovaraju svim TKK SEAL brtvilima u patronama.





TKK SEAL

HAND-HELD GUN FOR CARTRIDGES EXTRA RUČNI PIŠTOLJ ZA KARTUŠE EXTRA - Art. 165952

Profesionalni visokokvalitetni i ergonomski dizajnirani ručni pištolj za konvencionalne kartuše. Snažan okvir i mehanizam omogućuju jednostavniju i precizniju primjenu. Pogodno za primjenu akrilnih, silikonskih i hibridnih brtvila, kao i ljepila veće gustoće od hibridnih ljepila.



TKK SEAL

HAND-HELD GUN FOR CARTRIDGES RUČNI PIŠTOLJ ZA KARTUŠE - Art. 160026

Ergonomski dizajniran ručni pištolj za konvencionalne kartuše. Pogodan za primjenu akrilnih, silikonskih i hibridnih brtvila.



TKK SEAL

PNEUMATIC GUN FOR CARTRIDGES PNEUMATSKI PIŠTOLJ ZA KARTUŠE - Art. 156953

Pneumatski pištolj za konvencionalne kartuše, koji je pogodan za profesionalnu upotrebu i dugotrajan rad. Omogućuje jednostavnu i preciznu primjenu akrilnih, silikonskih i hibridnih brtvila i ljepila u kartušama. S mogućnošću upravljanja primjenom i ventilom za regulaciju tlaka.



TKK SEAL

HAND-HELD GUN FOR CARTRIDGES AND SAUSAGES RUČNI PIŠTOLJ ZA KARTUŠE I PAKIRANJE U CRIJEVIMA - Art. 156950

Ergonomski oblikovan ručni pištolj za kartuše i crijeva od 450 ml. Pogodno za primjenu akrilnih, silikonskih i hibridnih brtvila i ljepila u kartušama i crijevima od 450 ml. Jednostavan za uporabu.



TKK SEAL

PNEUMATIC GUN FOR SAUSAGES**PNEUMATSKI PIŠTOLJ ZA KARTUŠE - Art. 156954**

Pneumatski pištolj od 600 ml i 400 ml za patrone, pogodan za profesionalnu upotrebu i za duži rad. Omogućava jednostavno i precizno nanošenje silikonskih i hibridnih brtvila i ljepila u patronama. Sa mogućnošću kontrole primjene i ventilom za regulaciju pritiska.



TKK SEAL

PNEUMATIC GUN FOR 2K SILICONE**PNEUMATSKI PIŠTOLJ ZA 2K SILIKON - Art. 162539**

Pneumatski pištolj za dvokomponentni silikon, koji je pogodan za profesionalnu uporabu i dugotrajan rad. Omogućuje jednostavnu i preciznu primjenu dvokomponentnih silikonskih brtvila. S mogućnošću upravljanja primjenom.





TKK SEAL EXPERT

TKK SEAL EXPERT ACETATNI SILIKONI

TKK SEAL EXPERT	GLASS SILICONE	300 ml
TKK SEAL EXPERT	CLASSIC SILICONE EXTRA	600 ml
TKK SEAL EXPERT	CLASSIC SILICONE	600 ml

TKK SEAL EXPERT NEUTRALNI SILIKONI

TKK SEAL EXPERT	ALL PURPOSE SILICONE EXTRA	600 ml
TKK SEAL EXPERT	ALL PURPOSE SILICONE	600 ml

TKK SEAL EXPERT HIBRIDNE BRTVENE MASE

TKK SEAL EXPERT	FLEXIBLE JOINTS WALL	600 ml
TKK SEAL EXPERT	FLEXIBLE SEAL & BOND	600 ml

TKK SEAL EXPERT AKRILNE BRTVENE MASE

TKK SEAL EXPERT	ACRYL	600 ml
-----------------	--------------	--------

TKK SEAL EXPERT SPECIALNE BRTVENE MASE

TKK SEAL EXPERT	CONSTRUCTION PU ADHESIVE & SEALANT	600 ml
TKK SEAL EXPERT	CLEANROOM	300 ml
TKK SEAL EXPERT	MARINE SEALING	290 ml
TKK SEAL EXPERT	MARINE BONDING	290 ml
TKK SEAL EXPERT	WINDSCREEN	290 ml
TKK SEAL EXPERT	DUCT SEALANT	300 ml
TKK SEAL EXPERT	MODEL FORM 2K Z 005	
TKK SEAL EXPERT	MODEL FORM 2K Z 010	
TKK SEAL EXPERT	MODEL FORM 2K Z 060	



TKK
MAKE IT EASIER

KONTAKTIRAJTE NAS



+387 33 46 46 87



info.ba@tkk-group.com
www.tkk-group.com



TKK Sarajevo d.o.o.
Briješće polje 15, Sarajevo

