

FIX 61

KÉTKOMPONENSŰ EPOXI RAGASZTÓ

Gyors kötéssel rendelkező, kétkomponensű epoxi alapú ragasztó márvány, üveg, kerámia, porcelán, bőr, fém és műanyag ragasztásához és javításához.

TULAJDONSÁGOK

- Víz- és oldott saválló.
- Nem váltja a színét.
- Nem repedezik és nem zsugorodik.
- Festhető, csiszolható és fűrható.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Márvány, üveg, kerámia, porcelán, bőr, fém és műanyag ragasztására és javítására alkalmas. Kifejezetten alkalmas nem nedvszívó felületek ragasztására.
- Nem alkalmas polisztrén, PE, PP és PTFE esetében.

MŰSZAKI ADATOK

Kémiai bázis komponens)	epoxigyanta (első komponens) és szilárdító anyag (második komponens)
Komponensek keverési aránya	1:1
A keverék alkalmazhatóságának ideje	5 perc
Felhasználási hőmérséklet	5 °C és 35 °C között; 50 °C felett nem ajánlott
Kezdeti szilárdság	5 perc után
Végső szilárdság	30 perc után
Shore D	80 (+/- 2)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A ragasztani való felületeknek tisztáknak, por- és zsírmenteseknek kell lenniük.
- Nyomjon ki mindkét komponensből egyforma mennyiséget, és jól keverje össze, amíg a keverék nem lesz egyenletes színű.
- A ragasztót minél előbb kenje rá mindkét ragasztandó felületre, és azonnal szorítsa őket egymáshoz.
- A ragasztó megkötésének ideje alatt ne mozgassa el az összeragasztott felületeket.
- 5-10 percig tartsa a felületeket összeszorítva.
- A kezdeti szilárdságot 5 perc múlva, a végső szilárdságot pedig 30 perc múlva éri el.

CSOMAGOLÁS

- 6 g-os fecskendő


TÁROLÁS

36 hónapig száraz és hűvös helyen.

INFORMÁCIÓK EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL


A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Emellett TKK forgalmazójától is kérhet egy példányt.



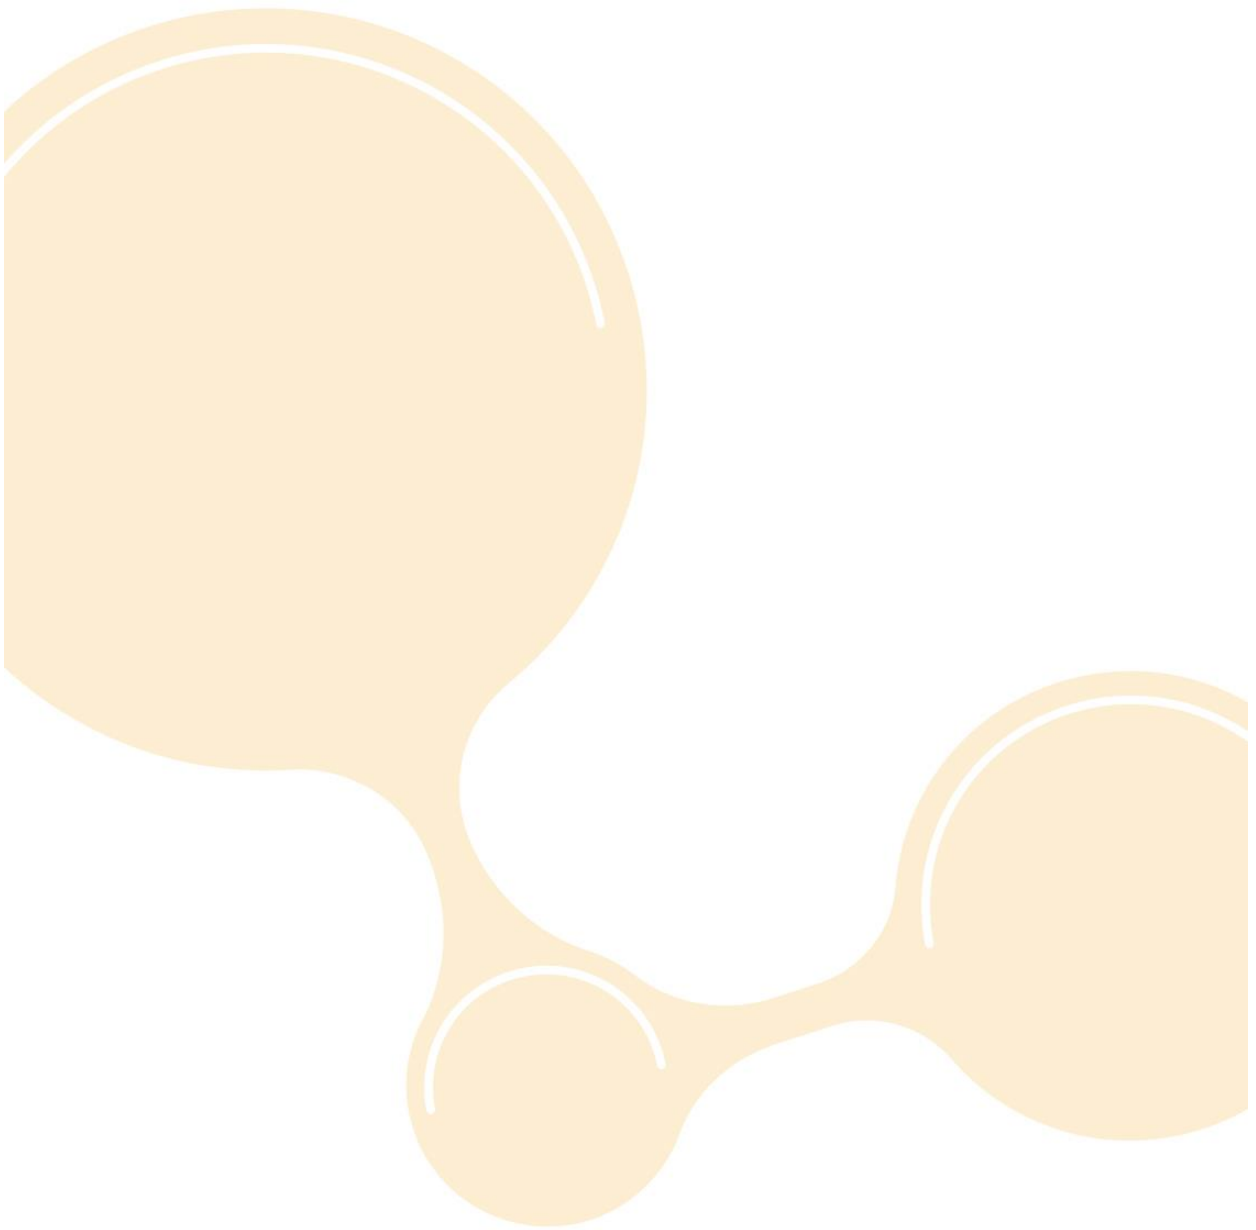

FIGYELEM

A megadott információk teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Azonban a speciális körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel, javasoljuk, hogy minden egyes használat előtt végezzen előzetes próbákat.

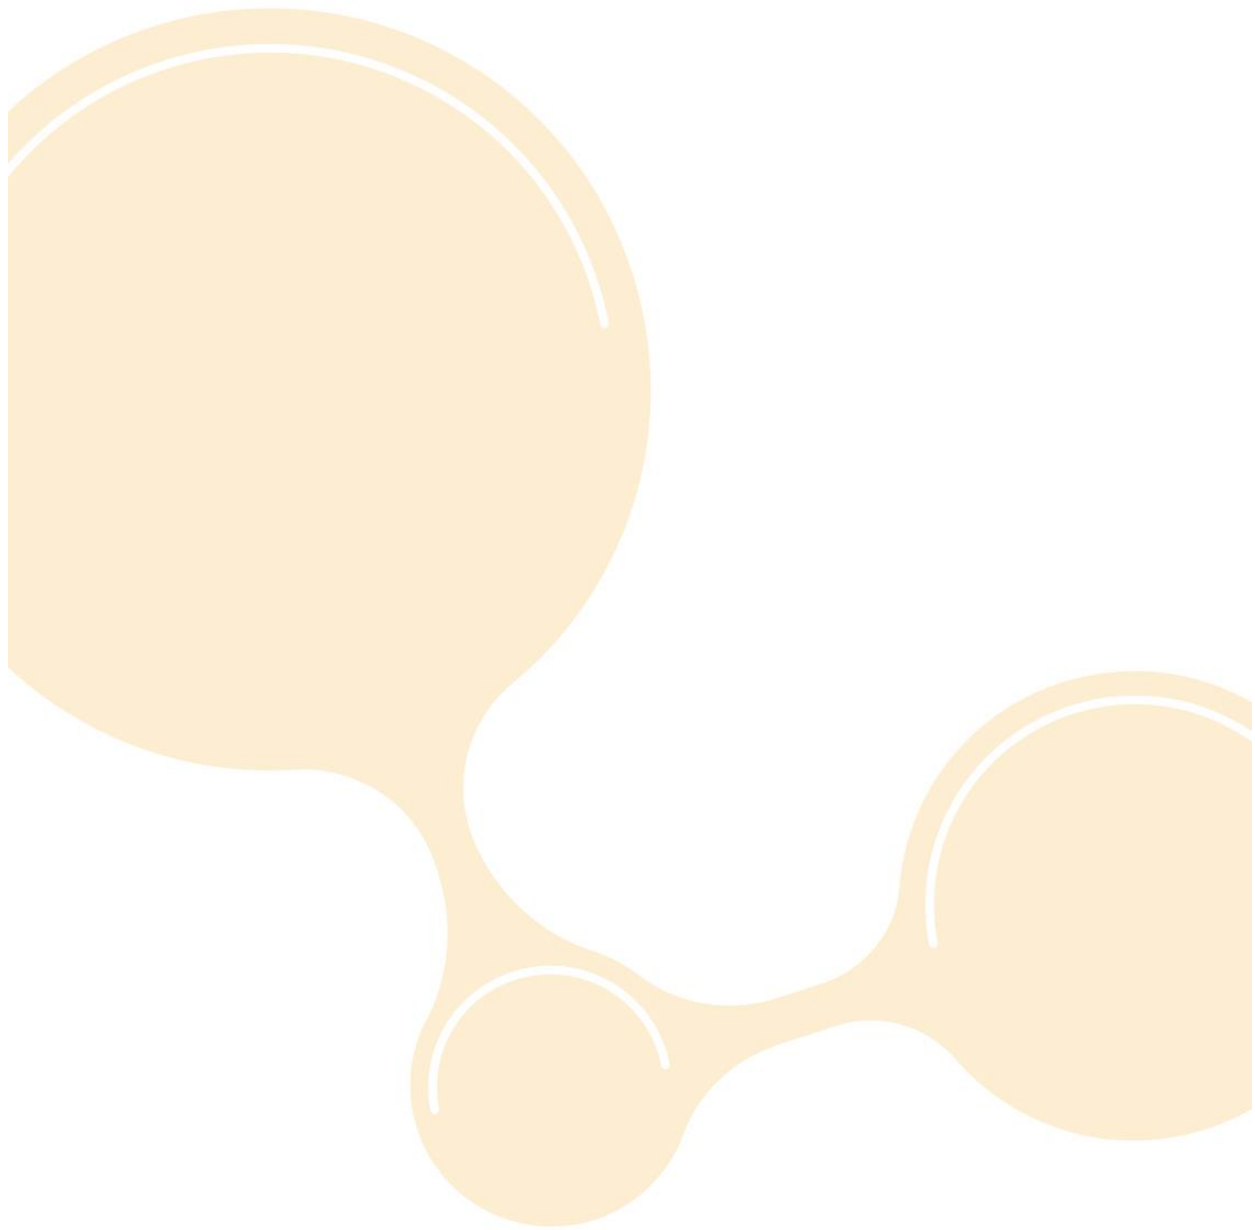

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com