



WRC COATING

КАРАКТЕРИСТИКИ

- Погоден за моментална употреба (еднокомпонентен систем),
- Низок вискозитет
- Не содржи растворувачи
- Не содржи изоцијанати
- Одлична обработливост, едноставно нанесување, се нанесува во два слоја
- Одлично се прилепува на различни површини како што се: (бетон, цементна кошулка, гипсани плочи, цигли, OSB плочи итн.)
- Способност за премостување на пукнатини
- Се стврднува на собна температура
- Потрошувачка: 1–1,3 kg/m² (еден слој); 2–2,6 kg/m² (за два наноса)

ТЕСТОВИ И СЕРТИФИКАТИ Течен, за вградување, еднокомпонентен, водонепропустлив премаз DM O1, за внатрешна и надворешна употреба под керамички плочки (лепени со лепило од класа C2 во согласност со EN 12004)

EN 14891: 2012

CE знак

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

Премазот е погоден за обезбедување на водозаптивност:

- Купатила, перални, туш-кабина
- Балкони и тераси
- Суво монтажни елементи, малтери, цементни и гипсани површини, цигли, елементи од пенаст бетон, OSB плочи


**Премазот секогаш се нанесува под завршната облога (под керамичките плочки, мозаици, камен ...)*

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА:

Површината мора да биде цврста и без нечистотии (прашина, маснотии) како и без остатоци од фарби или од други премази, односно супстанции кои би можеле да влијаат на прилепувањето. Треба да се отстранат сите разлабавени и слабо врзани делови. За порозните подлоги препорачуваме претходна употреба на средството за импрегнација HydroBlocker WRC Primer. Пред нанесувањето на производот HydroBlocker WRC Coating потребно е вградување на заптивните ленти HydroBlocker Tekatrak на места на спојеви на притисокот и сидот, аголните спојки како и на местата на кои доаѓа до дилатација. HydroBlocker WRC coating пред употреба да се измеша. Производот се нанесува со валец, четка или со мистрија во два слоја (дебелината на наносот на секој слој треба да изнесува са. 1–2 mm). Вториот слој се нанесува кога ќе се исуши првиот слој и тоа под прав агол во однос на првиот слој. Конечната дебелина на стврднатата мембрана мора да изнесува најмалку 1 mm. Времето потребно за сушење на секој слој изнесува 3–4 ч на 23°C и 50% влажност на воздухот. Облогите од керамички плочки, камен и мозаик може да се лепат 12 ч по нанесувањето на премазот. Пред лепењето на завршната облога потребно е да се провери дали е хомогена површината на нанесената мембрана HydroBlocker WRC Coating, без неисполнети отвори и без меурчиња. Во случај на споменатото потребно е проблематичните делови повторно да се премачкаат. Завршните облоги ги лепиме со употреба на цементни лепила од класа C2 во согласност со стандардот EN 12004 и избрани во согласност со типот на завршната облога.

Алатите за нанесување како и остатоците од свежа маса веднаш по употреба да се исчистат со вода.

HYDROBLOCKER WRC COATING е еднокомпонентен премаз за обезбедување на водозаптивност во купатила, перални, туш-кабини, на балкони, тераси и во други влажни простории. Премазот се нанесува непосредно под завршната облога од керамички плочки, камења, мозаици. Поради високата содржина на полимери веќе стврднатиот премаз и покрај различните услови на средината останува извонредно еластичен.

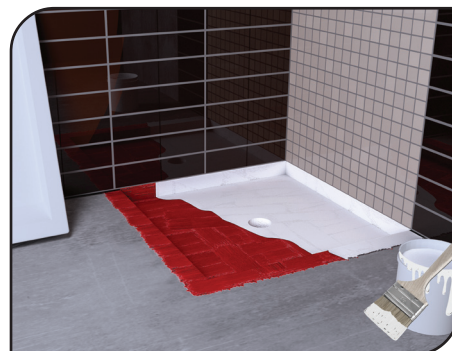

**HydroBlocker**

WRC COATING

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Нестврднат премаз

Основа

Изглед

Механизам на стврднување

РН

Специфична густина

Време потребно за создавање на кора 23°C/ 50 % рел.вл.

Време потребно за стврднување на поединечен слој на лепило (1 mm) 23°C/ 50% рел.вл. 3–4 h

Лепилото за плочки на премазот можеме да го нанесеме 12ч по нанесувањето на премазот

Температура на нанесување

Стврднат премаз

Тврдост Shore

A ISO 868 655

Промена на волуменот

ISO 10563

< 25%

Релативно растегнување

> 100%

Затегнувачка цврстина

ISO 37

1 - 1,8 MPa

Модул Е 100

ISO 1 дел 1

> 1,5 MPa

Температурна постојаност

од -5°C до +75°C

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

- Премазот не се нанесува преку замрзнати и премногу жешки подлоги.
- Премазот не се користи на места кои се константно оптеретени со вода (базени за пливање, резервоари ...)

ПАКУВАЊЕ

5 kg, 10 kg кофа

СКЛАДИРАЊЕ

12 месеци во сув и ладен простор на температура помеѓу 5 °C и 30 °C во оригинално затворена амбалажа.

Доколку истече датумот на рокот на траење на етикетата, тоа не значи дека е производот неупотреблив. Потребно е да се проверат карактеристиките на производот.

ЗДРАВЈЕ, БЕЗБЕДНОСТ, РАКУВАЊЕ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителните информации за безбедноста, упатството за безбедно постапување, опрема за лична заштита, како и информациите за отстранувањето се наоѓаат во безбедносниот лист. Безбедносниот лист може да се добие на барање. Примерокот можете да го добиете и кај вашиот продажен застапник ТКК.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Упатствата се дадени врз основа на нашите истражувања и искуства, меѓутоа, поради специфичноста на условите и начинот на работа препорачуваме да изведете тестирања за секој случај на примена.

CE во согласност со EN 14891:2012

CE

17

ТКК д.о.о.

Српеница 1, 5224 Српеница, Словенија

HYDROBLOCKER WRC COATING

DOP: 932743545

EN 148912012

Течен, за вградување, еднокомпонентен, водонепропустлив производ DM O1, за внатрешна и надворешна употреба под керамички плочки (лепени со лепило од класа C2 во согласност со EN 12004)

Почетна затегнувачка цврстина на прилепување $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Стабилност на затегнувачка цврстина на прилепување по контактот со вода $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Стабилност на затегнувачка цврстина на прилепување по топлотното стареење $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Стабилност на затегнувачка цврстина на прилепување по циклусот на замрзнување и растопување $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Стабилност на затегнувачка цврстина на прилепување по контактот со варова вода $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Водонепропустливост – без пенетрација

Способност за премостување на пукнатини при стандардни услови (23°C) $\geq 0,75 \text{ mm}$ Способност за премостување на пукнатини при ниски температури (- 5°C) $\geq 0,75 \text{ mm}$

Услови на тестирање:

Број на нанесени слоеви: 2

Време на сушење на поединечен слој: 3–4 h

Конечна дебелина на нанесената мембрана: свежа 2 mm, стврдната са. 1,5 mm

Класа на лепилото за плочки: C2 во согласност со стандардот EN 12004