

FIX 52

RAGASZTÓRUDAK MELEG RAGASZTÁSHOZ

Ragasztásra, dekorálásra, modellezésre és háztartási javításokra alkalmas ragasztórudak meleg ragasztáshoz. Fa, papír, karton, szövet, fém, műanyag és egyéb anyagok ragasztására szolgál (nem alkalmas PP, PE, puha PVC és EPS ragasztására).

TULAJDONSÁGOK

- Átmérő: 11 mm.
- Hosszúság: 200 mm.
- Univerzális alkalmazás.
- Gyorsan köt.
- Átlátszó, rugalmas és erős tapadás.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Fa, papír, karton, szövet, fém, műanyag és egyéb anyagok ragasztására szolgál.
- Nem alkalmas PP, PE, puha PVC és EPS ragasztására.

MŰSZAKI ADATOK

Kémiai bázis:	etilén-vinil-acetát kopolimerje
Ragasztó/ragasztó fólia színe:	fehér-átlátszó/átlátszó
Töltés átmérő:	≈ 11.5 mm
Hosszúság:	≈ 200 mm
Viszkozitás 180 °C hőmérsékleten, ASTM D-3236:	7000- 7000 mPa s
Lágyulási pont, R&B: ASTM E-28:	87 ± 5 °C
Üzemi hőmérséklet:	180 - 200 °C
Sűrűség:	≈ 0,98 g/cm ³
FDA [Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet]:	21 CFR 175.105-nek megfelel

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A ragasztani való felületeknek tisztáknak, por- és zsírinteseknek kell lenniük. A sima felületek csiszolása növeli a tapadás erősségét. Ragasztás előtt a fémfelületeket érdemes kissé felmelegíteni. A ragasztás előtt javasoljuk, hogy tesztelje a ragasztandó anyagot.
- A ragasztót a FIX melegragasztó pisztollyal vigye fel a ragasztandó felületek egyikére, és azonnal szorítsa össze a két felületet.
- A ragasztó nyitott ideje az anyag típusától, a ragasztó hőmérsékletétől és mennyiségétől, az anyag hőmérsékletétől és a munkakörnyezettől függ. 20 és 120 mp között mozog, tehát a ragasztó 2 percen belül megszilárdul.
- Figyelem: A folyékony ragasztó elérheti a 200 °C-os hőmérsékletet. Égési sebek keletkezésének veszélye.

CSOMAGOLÁS

- 200 g-os és 1000 g-os doboz

TÁROLÁS

Tárolja 36 hónapig, száraz helyen, 25 °C alatti hőmérsékleten, hőforrásoktól távol.




INFORMÁCIÓK EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Emellett TKK forgalmazójától is kérhet egy példányt.

FIGYELEM

A megadott információk teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Azonban a speciális körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel, javasoljuk, hogy minden egyes használat előtt végezzen előzetes próbákat.

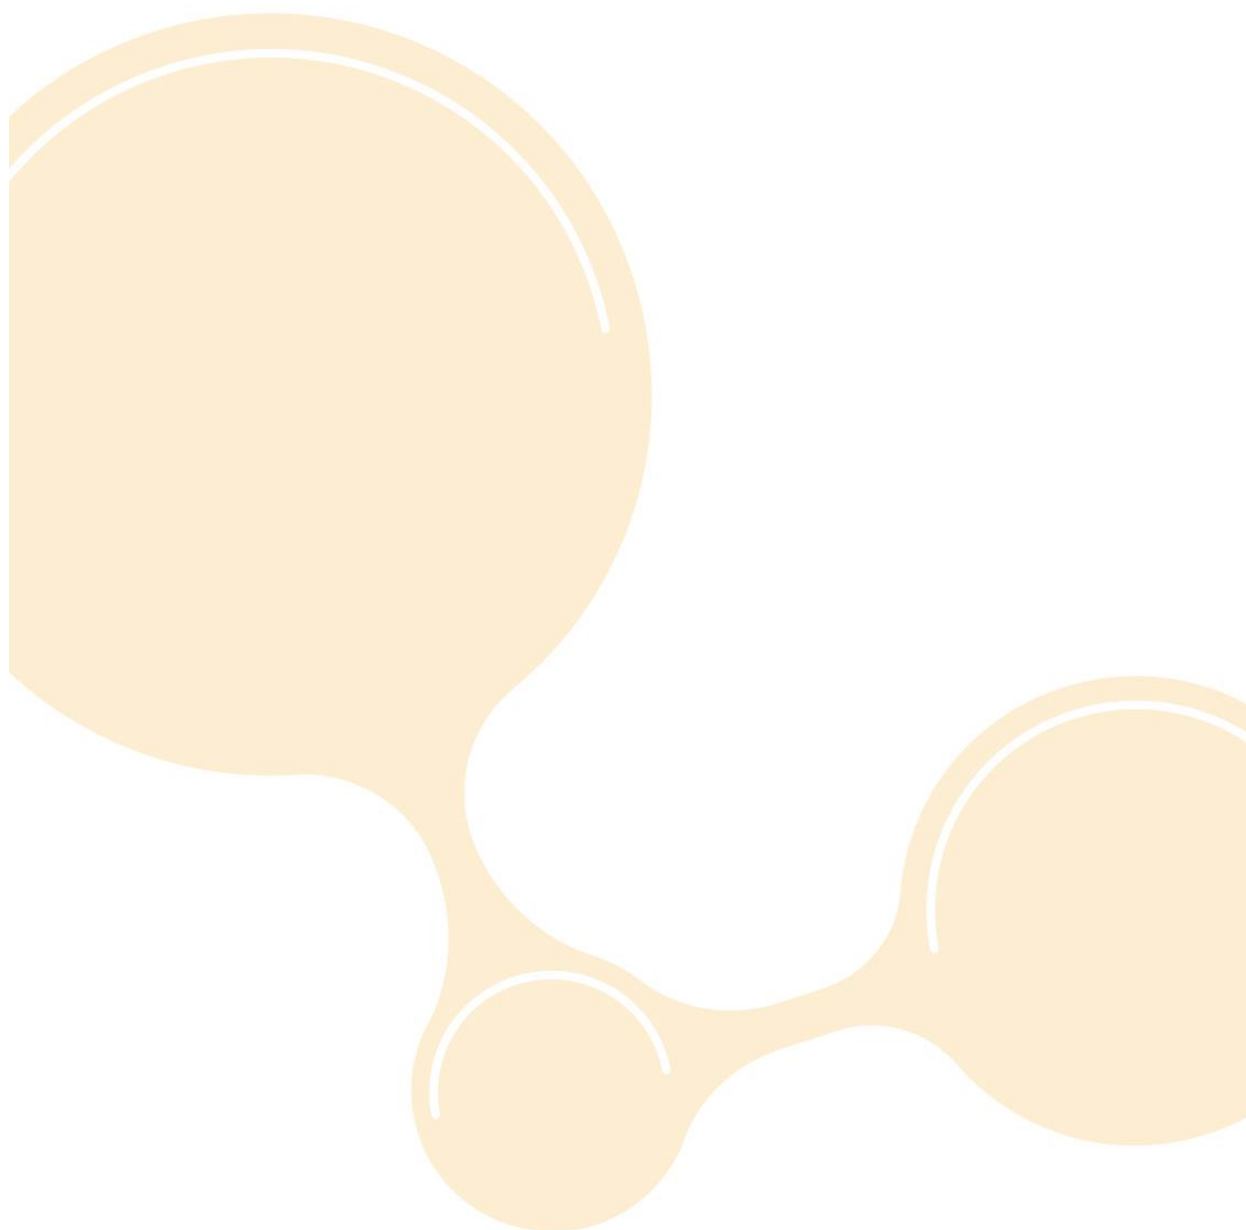

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com