CATALOGO PRODOTTI

TKK

INDICE

SIGILLANTI **6**

TKK SEAL SILICONI ACETICI 6

SILICONE 6
SANITARY SILICONE 7
HIGH TEMPERATURE SILICONE 8
CLASSIC SILICONE 9
300°C ACETIC SILICONE 9
SILICONE PROFESSIONALE 10

TKK SEAL SILICONI NEUTRI 12

NEUTRAL SILICONE 12
FIRESTOP SILICONE 13

SIGILLANTE IBRIDO TKK SEAL 14

MS FLEXIBLE SEAL & BOND 14
FLEXIBLE JOINTS WALL 15

TKK SEAL ACRYL 16

ACRYL 16
ACRYL FLEXIBLE 16
ACRYL PLASTER EFFECT 17
FAST ACRYL 17
LIGHT FILLER 17
PARQUET ACRYL 18
ELASTIC IN & OUT ACRYL 19
FIRESTOP ACRYL 19

TKK SEAL SPECIAL 20

CONSTRUCTION PU ADHESIVE & SEALANT 20
MIRROR ADHESIVE 21
MARBLE ADHESIVE 21
BITUMEN SEALANT 21
ROOF REPAIR SEALANT 22
AQUARIUM SEALANT 22
1600 °C SEALANT 22
CLEANROOM 23

TKK SEAL PRODOTTI AGGIUNTIVI 24

PISTOLA PROFESSIONALE MANUALE PER CARTUCCE 24
SET DI BECCUCCI 24

SCHIUME POLIURETANICHE **25**

PU FOAM - SCHIUME PU PER RIEMPIRE, MONTARE E ISOLARE 30

PU FOAM TOP FOAM 30
PU CLEANER 31
WINDOW & DOOR 32
WINDOW & DOOR ALL SEASON 32
FIRESTOP FOAM 34

PU FIX - ADESIVI POLIURETANICI 36

FAST CONSTRUCTION ADHESIVE **36**
INSULATION PANELS ADHESIVE **36**
ROOF TILE ADHESIVE **37**

PRODOTTI AGGIUNTIVI 38

PU GUN **38**
STRAW SET **38**

ADESIVI FIX **39**

COLLA DI MONTAGIO FIX 13 40
COLLA DI MONTAGIO FIX 14 40

ADESIVI PROFESSIONALI FIX EXPERT **41**

FAST&EXTREME 42
TRANSPARENT 43
BOND&SEAL 44

FIX EXPERT ANCHORAGI **46**

ANCHOR PE ETA 47

TKK ESPOSITORI **49**

ESPOSITORE UNIVERSALE L 50
ESPOSITORE UNIVERSALE M 50
ESPOSITORE UNIVERSALE S 50

Catalogo prodotti

SIGILLANTI

TKK

I COLORI SEMPLIFICANO LA SCELTA.

TKK MAKE IT EASIER

TKK SEAL
SIGILLANTI

I sigillanti TKK SEAL si basano su diverse formulazioni e sono progettati per offrire una sigillatura efficace su diverse superfici e per diverse esigenze:

BAGNI/CUCINE	+	++	++	
SERRAMENTI/PORTE/VETRI		++	+	+
TETTI/GRONDAIE	++	++		++
FACCIATA/PAVIMENTO	++	++		
PARETI INTERNE	+			++
BALCONI/TERRAZZI	++	++		+

\+ adatto
++ molto adatto

TKK SEAL

SIGILLANTI IBRIDI

Sigillanti a base di polimeri ibridi, elastici e con eccellenti proprietà meccaniche per la sigillatura di giunti nel settore edile soggetti a carichi variabili.

- **Per uso esterno e interno.**
- **Aderiscono bene anche a superfici umide.**
- **Possono essere verniciati.**
- **Sono inodori.**
- **Sono resistenti alla muffa.**

TKK SEAL

SILICONI NEUTRI

Sigillanti siliconici di alta qualità, permanentemente elastici, caratterizzati da un'ampia gamma in termini di adesione su numerose superfici.

- **Per uso esterno e interno.**
- **Aderiscono bene a vetro, ceramica, alluminio, legno, metallo e plastica.**
- **Resistenza alla temperatura: 180 °C.**
- **Sono resistenti alla muffa.**
- **Sono impermeabili.**

TKK SEAL

SILICONI ACETICI

Sigillanti siliconici permanentemente elastici con un'eccellente adesione sulla maggior parte dei materiali silicei.

- **Per uso esterno e interno.**
- **Aderiscono bene a vetro, ceramica e alluminio.**
- **Resistenza alla temperatura fino a 180 °C.**
- **Sono resistenti alla muffa.**
- **Sono impermeabili.**

TKK SEAL

SIGILLANTI SPECIALI

Un'ampia gamma di sigillanti/adesivi speciali per ogni tipo di applicazione in cui siano necessarie specifiche proprietà dei sigillanti.

- **Per uso esterno e interno.**
- **Aderiscono bene al bitume.**
- **Hanno proprietà ignifughe.**
- **Per incollare specchi, marmo e bitume.**
- **Per la realizzazione di acquari.**

TKK SEAL

SIGILLANTI ACRILICI

Sigillanti a base d'acqua per la riparazione e la sigillatura di giunti tra elementi in cartongesso, lavori di falegnameria e costruzioni a parete.

- **Possono essere verniciati.**
- **Aderiscono bene a superfici porose quali calcestruzzo e legno .**
- **Facilmente lavabile con acqua.**
- **I sigillanti acrilici freschi sono sensibili alla pioggia.**
- **Sono inodore.**

TKK SEAL
SILICONI ACETICI

SIGILLANTI SILICONICI A BASE DI ACETATO AD ELASTICITÀ PERMANENTE ED ECCELLENTE ADESIONE SULLA MAGGIOR PARTE DEI MATERIALI

- Per uso esterno ed interno
- Eccellente capacità di adesione ai materiali silicati (vetro, vetro profilato, ceramica) e all'alluminio
- Una volta indurito, può resistere a temperature fino a 150 °C
- Resistente alle muffe e ne previene la formazione
- Impermeabile
- Resistente ai raggi UV
- Durante l'indurimento, viene rilasciato acido acetico
- Una volta indurito, rimane elastico
- Indurisce con l'umidità dell'aria
- Non può essere verniciato
- Non hanno alcuna aderenza su polietilene, PTFE e bitume
- Temperatura di applicazione: da+5 °C a +40 °C

TKK SEAL

SILICONE

SIGILLANTE SILICONICO ELASTICO A BASE ACETICA

Viene utilizzato per la sigillatura di giunti sottoposti a minore carico, dove c'è la possibilità di formazione di muffa (bagni, cucine). È adatto per la posa di vetri in telai di alluminio, per le vetrate e per il montaggio di vetri profilati.

Caratteristiche

- Resistente alle muffe e ne previene la formazione
- Per uso interno ed esterno
- È resistente a un'ampia gamma di sostanze chimiche, agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento
- Non cola nei giunti verticali
- Resistenza alla temperatura dopo la polimerizzazione: da -40 °C a +150 °C

Test e certificati

EN 15651-1,2,3	CE
ISO 846	resistenza alla formazione di muffe

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162112	TRASPARENTE	280ml	20	1.500
162113	BIANCO	280ml	20	1.500
162116	BIANCO 1013	280ml	12	1.440
162115	NERO	280ml	12	1.440
162114	GRIGIO	280ml	12	1.440
162117	T.MORO 8017	280ml	12	1.440

TKK SEAL

SANITARY SILICONE

SIGILLANTE SILICONICO PROFESSIONALE ELASTICO A BASE ACETICA

Viene utilizzato per la sigillatura professionale di giunti, dove esiste la possibilità di formazione di muffa (bagni, cucine). È adatto per la posa di vetri in telai di alluminio e per la realizzazione di vetrate.

Caratteristiche

- Previene la formazione di muffe.
- Eccellente qualità.
- È resistente a un'ampia gamma di sostanze chimiche, agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento.
- Per uso interno ed esterno.
- Dopo l'indurimento, raggiunge eccellenti proprietà meccaniche.
- Non cola nelle fessure verticali.
- Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +180 °C.

Test e certificati

EN 15651-1,2,3,4	CE
ISO 846	resistenza alla formazione di muffe
EMICODE EC 1+	test sulle emissioni

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162118	TRASPARENTE	280ml	20	1.500
162119	BIANCO	280ml	20	1.500

TKK SEAL

HIGH TEMPERATURE SILICONE

SIGILLANTE SILICONICO RESISTENTE ALLE TEMPERATURE

Viene utilizzato per la sigillatura di parti esposte a temperature elevate, ad esempio per i motori, per la sigillatura di elementi termici in vari dispositivi e per i tubi di scarico.

Caratteristiche

- Per uso interno ed esterno
- È resistente a un'ampia gamma di sostanze chimiche, agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento
- Dopo l'indurimento, raggiunge eccellenti proprietà meccaniche
- Non cola nei giunti verticali
- Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +250 °C, occasionalmente fino a +300 °C

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162121	ROSSO	300ml	12	1.440
162120	NERO	300ml	12	1.440

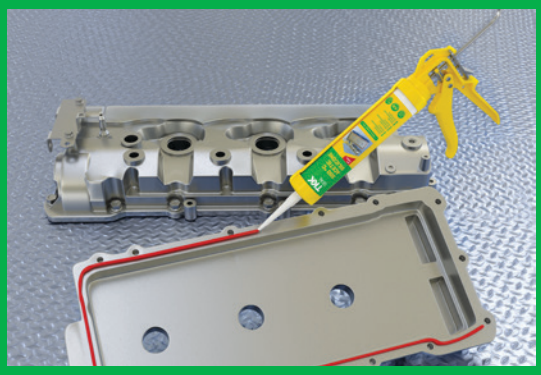

TKK SEAL EXPERT

SILICONE PROFESSIONALE

SIGILLANTE PER INSTALLAZIONE IN VETRO

Viene utilizzato per la sigillatura dei giunti, soggetti a comparsa di muffe, per la sigillatura di materiali silicei, sigillatura di giunti con dilatazione limitata, installazione del vetro nei telai in alluminio, vetrazione di finestre e installazione di vetro profilato (copelit).

Caratteristiche

- Per uso interno ed esterno
- È resistente a un'ampia gamma di sostanze chimiche, agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento
- Dopo l'indurimento, raggiunge eccellenti proprietà meccaniche
- Non cola nei giunti verticali
- Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +150 °C

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162147	TRASPARENTE	300ml	12	1.440
162148	BIANCO	300ml	12	1.440

TKK SEAL

CLASSIC SILICONE

SIGILLANTE SILICONICO ELASTICO A BASE ACETICA

Viene utilizzato per la sigillatura di giunti sottoposti a minore carico, dove c'è la possibilità di formazione di muffa (bagni, cucine). È adatto per la posa di vetri in telai di alluminio, per le vetrate e per il montaggio di vetri profilati.

Caratteristiche

- Resistente alle muffe e ne previene la formazione
- Per uso interno ed esterno
- È resistente a un'ampia gamma di sostanze chimiche, agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento
- Non cola nei giunti verticali
- Resistenza alla temperatura dopo la polimerizzazione: da -40 °C a +150 °C

Test e certificati

EN 15651-1,2,3	CE
ISO 846	resistenza alla formazione di muffe

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
159653	TRASPARENTE	60ml	16	1.600
159656	BIANCO	60ml	16	1.600

TKK SEAL

300 °C ACETIC SILICONE

SIGILLANTE SILICONICO RESISTENTE ALLE TEMPERATURE

Viene utilizzato per la sigillatura di parti esposte a temperature elevate, ad esempio per i motori, per la sigillatura di elementi termici in vari dispositivi e per i tubi di scarico.

Caratteristiche

- Per uso interno ed esterno
- È resistente a un'ampia gamma di sostanze chimiche, agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento
- Dopo l'indurimento, raggiunge eccellenti proprietà meccaniche
- Non cola nei giunti verticali
- Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +250 °C, occasionalmente fino a +300 °C

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
160672	ROSSO	60ml	16	1.600

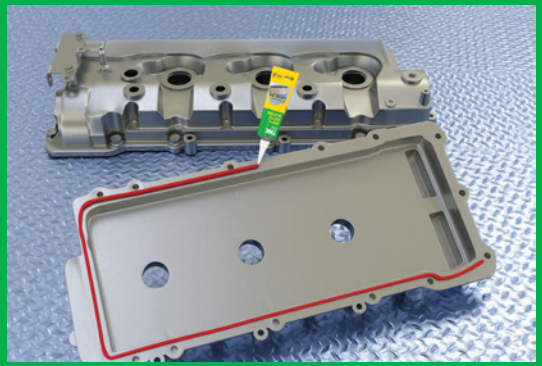

TKK SEAL
SILICONI NEUTRI

PERMANENTEMENTE ELASTICI SIGILLANTI SILICONICI DI ALTA QUALITÀ CON AMPIA GAMMA DI ADESIONE SU VARIE SUPERFICI

- Per uso esterno ed interno
- Eccellente capacità di adesione su vetro, ceramica, cemento, alluminio, legno, metallo e plastica
- Resistenza alle temperature fino a +150°C
- Resistente alle muffe e ne previene la formazione
- Impermeabile
- Resistente ai raggi UV
- Non cola nei giunti verticali
- Una volta indurito, risulta stabile
- Indurisce con l'umidità dell'aria
- Adatto per applicazioni su superfici verniciate e rivestimenti
- Non può essere verniciato
- Non hanno alcuna adesione su polietilene, PTFE e bitume
- Temperatura di applicazione: da+5 °C a +40 °C.

TKK SEAL

NEUTRAL SILICONE

SIGILLANTE SILICONICO ELASTICO E NEUTRO PROFESSIONALE PER TUTTE LE SUPERFICI

Viene utilizzato per la sigillatura di giunti sottoposti a minore carico e con possibilità di formazione di muffe (bagni, cucine), per la sigillatura di vetri, per la posa di vetri in telai, per la sigillatura e la finitura di applicazioni su vari materiali e per l'incollaggio di davanzali e listelli. È anche adatto per sigillature e incollaggi elastici nell'industria elettrica, macchinari, veicoli e costruzione navale.

Caratteristiche

- Resistente alle muffe e ne previene la formazione
- Non corrode
- Elastico
- Alta qualità
- Eccellente capacità di adesione ai tutti i materiali da costruzione
- Dopo l'indurimento, raggiunge eccellenti proprietà meccaniche
- È resistente a un'ampia gamma di sostanze chimiche, agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento
- L'adesione a superfici porose e ad alcuni tipi di plastica può essere migliorata utilizzando il prodotto TKK SEAL Silicone & hybrid primer
- Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +150 °C

Test e certificati

EN 15651-1,2,3	CE
ISO 846	resistenza alla formazione di muffe
Class A+	test sulle emissioni

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162122	TRASPARENTE	300ml	20	1.500
162123	BIANCO	300ml	20	1.500
162126	BIANCO 1013	300ml	12	1.440
162124	GRIGIO	300ml	12	1.440
162125	NERO	300ml	12	1.440
162127	MARRONE 8007	300ml	12	1.440
162128	RAME 8004	300ml	12	1.440
162129	TESTA MORO 8017	300ml	12	1.440

TKK SEAL EXPERT

FIRESTOP SILICONE

SIGILLANTE SILICONICO IGNIFUGO ELASTICO E NEUTRO

Viene utilizzato in edilizia per la sigillatura di punti di passaggio in cui è richiesta la resistenza al fuoco per un periodo di tempo specifico in caso di incendio: passaggi di cavi e tubi attraverso le pareti, punti di contatto tra telai di finestre, porte, cartongesso ed elementi in calcestruzzo, finitura tra scaffali e pareti e alloggiamenti di tapparelle.

Caratteristiche

- In caso di incendio, impedisce la diffusione del fumo e del fuoco per un certo periodo di tempo
- Per uso interno ed esterno
- Ha un'eccellente capacità di adesione alla maggior parte dei materiali da costruzione: calcestruzzo, mattoni, legno, acciaio, alluminio, alcuni tipi di plastica - PVC, calcestruzzo cellulare, ceramica, cartongesso, vetro, clinker, metallo, porcellana, polistirolo e smalto
- Non corrode
- È resistente a un'ampia gamma di sostanze chimiche, agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento
- L'adesione a superfici porose e ad alcuni tipi di plastica può essere migliorata utilizzando il prodotto TKK SEAL Silicone & hybrid primer
- Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +180 °C

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162149	BIANCO	300ml	12	1.440

SIGILLANTE IBRIDO TKK SEAL

SIGILLANTI ELASTICI, A BASE DI POLIMERI IBRIDI. HANNO OTTIME PROPRIETÀ MECCANICHE PER LA SIGILLATURA DEI GIUNTI NEL SETTORE EDILE, SOTTOPOSTI A VARI CARICHI.

- Elasticità permanente dei giunti.
- Non cola nei giunti verticali
- Ottima adesione su superfici umide
- Per uso interno ed esterno
- Possono essere verniciati
- È resistente a un'ampia gamma di sostanze chimiche, agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento
- Eccellente presa su quasi tutte le superfici, anche senza primer
- Una volta induriti, non si ritirano, non formano bolle e non si crepano in superficie
- Non contengono solventi, isocianati o siliconi, indurisce con l'umidità dell'aria
- Impermeabile
- Sono facili da applicare, anche a basse temperature
- Non hanno alcuna adesione su polietilene, PTFE e bitume
- Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +90 °C

TKK SEAL

MS FLEXIBLE SEAL & BOND

ADESIVO E SIGILLANTE IBRIDO PER GIUNTI PERMANENTEMENTE ELASTICI

Viene utilizzato per l'incollaggio e la sigillatura di davanzali e lamelle, di vari elementi in cucina, per la sigillatura di giunti in silos, serbatoi, recipienti, sistemi di aspirazione e reti di aria compressa. È adatto alla realizzazione di giunti di dilatazione per pavimenti, nonché alla sigillatura e all'incollaggio di vari materiali nell'industria automobilistica e navale. Ha un'eccellente capacità di adesione senza pretrattamento alla maggior parte dei materiali da costruzione: calcestruzzo, mattoni, legno, vetro, ceramica, metallo, polistirolo, alcuni tipi di plastica...

Caratteristiche

- Qualità professionale
- Applicabile su superfici umide
- Per uso interno ed esterno
- Una volta indurito, raggiunge eccellenti proprietà meccaniche e un'elevata elasticità
- Non corrode
- Resistente alle muffe e ne previene la formazione
- È resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento
- Non macchia e può essere verniciato
- Prodotto ecologico e privo di solventi
- L'adesione alle superfici porose può essere migliorata utilizzando il prodotto »TKK SEAL Silicoe & hybrid primer

Test e certificati

EN 15651-1,3,4	CE
ISO 846	resistenza alla formazione di muffe
EN 1186, EN 13130 in CEN/TS 14234t	test per l'utilizzo nell'industria alimentare
EMICODE EC 1+	test sulle emissioni
Class A+	test sulle emissioni

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162132	BIANCO	290ml	12	1.440
162133	GRIGGIO	290ml	12	1.440

TKK SEAL EXPERT

FLEXIBLE JOINTS WALL

SIGILLANTE IBRIDO PER GIUNTI PERMANENTEMENTE ELASTICI

Viene utilizzato per la sigillatura dei giunti di dilatazione esposti alle intemperie, per i punti di contatto tra telai di finestre, porte, cartongesso ed elementi in calcestruzzo. È adatto anche per la sigillatura di cupole e lucernai, per la sigillatura di giunti in silos, serbatoi, sistemi di aspirazione, per la riparazione di perdite, per la sigillatura di vari materiali nell'industria automobilistica, navale ed elettrica. Ha un'eccellente capacità di adesione alla maggior parte dei materiali da costruzione: calcestruzzo, mattoni, legno, cartongesso, vetro, ceramica, metalli, la maggior parte dei tipi di plastica, polistirolo...

Caratteristiche

- Qualità professionale
- Applicabile anche su superfici umide
- Per uso interno ed esterno
- Una volta indurito, raggiunge eccellenti proprietà meccaniche e un'elevata elasticità
- Non corrode
- Resistente alle muffe e ne previene la formazione
- È resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento
- Non macchia, è verniciabile
- Prodotto ecologico e privo di solventi
- L'adesione alle superfici porose può essere migliorata utilizzando il prodotto TKK SEAL Silicone & hybrid primer

Test e certificati

EN 15651-1,3,4	CE
ISO 846	resistenza alla formazione di muffe
EMICODE EC 1+	test sulle emissioni

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162130	BIANCO	290ml	12	1.440
162131	GRIGIO	290ml	12	1.440

TKK SEAL ACRYL

SIGILLANTE A BASE ACQUA PER RIPARAZIONI E SIGILLATURE DI GIUNTI TRA ELEMENTI IN CARTONGESSO, LEGNO E MATERIALI DA COSTRUZIONE

- Verniciabile
- Ottima adesione sulle superfici porose come cemento e legno
- Facile da applicare
- Accessori e strumenti facili da pulire con acqua
- Inodore
- Senza solventi
- Il prodotto non polimerizzato è sensibile alla pioggia
- Non cola nei giunti verticali
- L'adesione migliora con l'utilizzo di un primer, preparato con un sigillante e acqua in un rapporto di 1 : 3
- Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +75 °C

TKK SEAL

ACRYL

SIGILLANTE A BASE ACRILICA

Viene utilizzato per la sigillatura di materiali edili porosi (calcestruzzo, mattoni, legno, calcestruzzo cellulare, piastrelle in ceramica, cartongesso), sottoposti a un carico ridotto, per la sigillatura dei punti di contatto durante la posa di finestre e porte, per la finitura dei giunti tra scaffali e pareti.

Caratteristiche

- Verniciabile
- Il prodotto polimerizzato è resistente agli agenti atmosferici (se protetto), ai raggi UV e all'invecchiamento

Test e certificati

EN 15651-1	CE
EMICODE EC 1+	test sulle emissioni

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162099	BIANCO	300ml	20	1.500
162100	GRIGIO	300ml	12	1.440
162101	MARRONE	300ml	12	1.440

TKK SEAL

ACRYL FLEXIBLE

SIGILLANTE ACRILICO

Si utilizza per la sigillatura professionale di materiali da costruzione porosi (calcestruzzo, mattoni, legno, calcestruzzo cellulare, piastrelle in ceramica, cartongesso), per sigillare i punti di contatto tra telai di finestre, porte ed elementi in calcestruzzo, per rifinire le giunzioni tra scaffalai e pareti e per gli alloggiamenti delle tapparelle.

Caratteristiche

- Verniciabile
- Il prodotto polimerizzato è resistente agli agenti atmosferici (se protetto), ai raggi UV e all'invecchiamento
- Non cola nelle applicazioni verticali
- Non contiene solventi

Test e certificati

EN 15651-1	CE
EMICODE EC 1+	test sulle emissioni
Classe A+	test sulle emissioni

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162102	BIANCO	300ml	12	1.440

TKK SEAL

ACRYL PLASTER EFFECT

SIGILLANTE A BASE ACRILICA CON FINITURA RUVIDA

Con la sua finitura ruvida viene utilizzato per la riparazione e il riempimento di crepe e fori in pareti e facciate prima della verniciatura.

Caratteristiche

- Aspetto ruvido della superfice
- Verniciabile dopo 20 minuti dall'applicazione
- Per uso interno e esterno
- Il prodotto polimerizzato è resistente agli agenti atmosferici (se protetto), ai raggi UV e all'invecchiamento

Test e certificati

EN 15651-1	CE
EMICODE EC 1+	test sulle emissioni

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162103	BIANCO RUVIDO	300ml	20	1.500

TKK SEAL

FAST ACRYL

SIGILLANTE ACRILICO A RAPIDA ESSICCAZIONE

Sigillante a rapida essiccazione utilizzato per la riparazione e il riempimento di crepe in pareti, facciate e intonaci con possibilità di riverniciatura immediata.

Caratteristiche

- Polimerizzazione rapida
- Applicabile su superfici umide
- Può essere riverniciato già 20 minuti dopo l'applicazione
- È resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento

Test e certificati

EN 15651-1	CE
EMICODE EC 1+	test sulle emissioni

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162104	BIANCO	300ml	12	1.440

TKK SEAL

LIGHT FILLER

SIGILLANTE A BASE ACRILICA STUCCO LEGGERO

Viene utilizzato per il riempimento di fessure, crepe e graffi nell'intonaco, su pareti e soffitti, nonché per coprire la fabbricazione di pareti divisorie e controsoffitti.

Caratteristiche

- Sigillante estremamente leggero a rapida polimerizzazione
- Con l'applicazione multistrato, non c'è rischio di crepe nell'applicazione
- Facile da applicare
- Può essere riverniciato già 10 minuti dopo l'applicazione
- Non si ritira
- Una volta indurita, l'applicazione può essere carteggiata
- Il prodotto polimerizzato è resistente ai raggi UV e all'invecchiamento
- Non scivola nelle fessure verticali

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162105	BIANCO	300ml	12	1.440

TKK SEAL

PARQUET ACRYL

SIGILLANTE PR LEGNO E PARQUET A BASE ACRILICA

Viene utilizzato per il riempimento di giunti per parquet, pavimenti in legno e la parete e tra listelli di legno e la parete. È adatto come adesivo per materiali porosi.

Caratteristiche

- Per uso interno e esterno
- Facile da applicare
- Una volta indurita, l'applicazione può essere carteggiata
- Verniciabile

Test e certificati

EMICODE EC 1+ test sulle emissioni

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162106	NOCE SCURO	300ml	12	1.440
162107	CILIEGIO	300ml	12	1.440
162108	ROVERE	300ml	12	1.440

TKK SEAL EXPERT

ELASTIC IN & OUT ACRYL

SIGILLANTE ACRILICO ELASTICO

Utilizzato per sigillare i giunti tra materiali da costruzione lisci quali calcestruzzo, mattoni, legno, calcestruzzo cellulare, piastrelle di ceramica, cartongesso, vetro, alluminio e PVC sottoposti a carichi termici o meccanici ridotti, come ad esempio tra i telai delle finestre e le porte. La larghezza massima del giunto è di 10 mm.

Caratteristiche

- Applicabile su superfici umide verticali
- Previene la formazione di muffe
- Verniciabile
- Il prodotto polimerizzato è resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento.
- Non cola nelle applicazioni verticali
- Non contiene solventi

Test e certificati

EN 15651-1,3	CE
ISO 846	resistenza alla formazione di muffe
EMICODE EC 1+	test sulle emissioni

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162145	BIANCO	300ml	12	1.440

TKK SEAL EXPERT

FIRESTOP ACRYL

SIGILLANTE IGNIFUGO A BASE ACRILICA

Sigillante utilizzato in edilizia per la sigillatura di giunti di dilatazione e di sfondamento sottoposti a minor carico, dove è richiesta la resistenza al fuoco per un periodo di tempo specifico in caso di incendio: passaggi di cavi e tubi attraverso le pareti, punti di contatto tra telai di finestre, porte, cartongesso ed elementi in calcestruzzo, fessure di finitura tra scaffali e pareti e alloggiamenti di tapparelle.

Caratteristiche

- In caso di incendio, impedisce la diffusione di fuoco, fumo e gas
- Per uso interno
- Verniciabile
- Il prodotto polimerizzato è resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento

Test e certificati

EN 15651-1	CE
EN 13501-2 EI 240 V-X-F-W da 10 a 20	resistenza al fuoco
EMICODE EC 1+	test sulle emissioni

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162146	BIANCO	300ml	12	1.440

TKK SEAL SPECIAL

AMPIA GAMMA DI SIGILLANTI SPECIALI PER DIVERSE APPLICAZIONI

- Incollaggio e sigillatura tra materiali da costruzione
- Per la riparazione di tetti
- Per l'incollaggio con alte temperature
- Per l'incollaggio e la sigillatura di acquari
- Per l'incollaggio di specchi, marmo
- Per l'incollaggio e la sigillatura di specchi, marmo, pietra naturale e bitume
- Resistente al fuoco

TKK SEAL

CONSTRUCTION PU ADHESIVE & SEALANT

ADESIVO E SIGILLANTE POLIURETANICO PER MATERIALI DA COSTRUZIONE

Viene utilizzato per la sigillatura e l'incollaggio di diversi materiali (telai di finestre, tettoie, solette, serbatoi e strutture in alluminio), per l'esecuzione di giunti di dilatazione in edilizia e per l'incollaggio di materiali da costruzione e metallici. È adatto per l'incollaggio di davanzali e listelli, nonché per la sigillatura di giunti in sistemi di aspirazione e reti di aria compressa.

Caratteristiche

- Per uso interno ed esterno
- Elevata forza di adesione
- Non lascia macchie
- Dopo l'indurimento, raggiunge eccellenti proprietà meccaniche
- Verniciabile
- Non corrode
- Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Non scivola nei giunti verticali
- Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +90 °C

Test e certificati

EN 15651-1,4 CE

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162140	BIANCO	300ml	12	1.440
162141	GRIGIO	300ml	12	1.440
162142	NERO	300ml	12	1.440

TKK SEAL

MIRROR ADHESIVE

ADESIVO A BASE SILICONICA E SIGILLANTE PER SPECCHI

Viene utilizzato per l'incollaggio di specchi su diversi substrati. Si applica sul retro dello specchio a strisce verticali. Si consiglia di utilizzare un nastro autoadesivo biadesivo per evitare che lo specchio all'inizio scivoli. L'adesione a superfici porose (calcestruzzo, intonaco, cartongesso) e ad alcuni tipi di plastica può essere migliorata utilizzando il prodotto TKK SEAL Silicone & hybrid primer.

Caratteristiche

- Per uso esterno e interno
- Ottime proprietà meccaniche
- Resistente agli agenti chimici
- Non corrode
- Fornisce un'eccellente adesione a legno, vetro, ceramica, clinker, smalto e superfici porose (cemento, gesso).
- Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +180 °C

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162137	BIANCO	300ml	12	1.440

TKK SEAL

MARBLE ADHESIVE

ADESIVO A BASE SILICONICA E SIGILLANTE PER MARMO E PIETRA NATURALE

Viene utilizzato per la sigillatura di marmo, pietra naturale, granito, terrazzo e porfido, nonché per l'incollaggio di questi materiali ad altri materiali quali calcestruzzo, mattoni, legno, acciaio, alluminio, vari tipi di plastica, calcestruzzo cellulare, ceramica, cartongesso, vetro, clinker, metallo, porcellana, polistirolo e smalto. È adatto anche per la sigillatura di impianti sanitari.

Caratteristiche

- Per uso esterno e interno
- Non lascia macchie su marmo o pietra naturale
- Elastico
- È resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento
- Resistente alle muffe e ne previene la formazione
- Non corrode
- Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +180 °C

Test e certificati

EN 15651-1,2,3,4	CE
ISO 846	test antifungino
EN 1186, EN 13130 in CEN/TS 14234t	test per l'utilizzo nell'industria alimentare

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162138	TRASPARENTE	300ml	12	1.440

TKK SEAL

BITUMEN SEALANT

SIGILLANTE BITUMINOSO

Viene utilizzato per riparare rapidamente le crepe in diversi materiali, come ad esempio il cartone bituminoso e le canne fumarie. Ha un'eccellente capacità di adesione su substrati bituminosi e su lamiere, alluminio, rame, ottone, zinco, calcestruzzo e ceramica.

Caratteristiche

- Per uso interno ed esterno
- Grazie al suo contenuto di fibre, riempie efficacemente le crepe
- Resistente agli agenti chimici, atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento
- Non necessita di primer
- Non è adatto per la sigillatura di poliuretano e polistirolo
- Contiene solventi
- Resistenza alla temperatura: da -30 °C a +80 °C

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162139	NERO	300ml	12	1.440

TKK SEAL

ROOF REPAIR SEALANT

SIGILLANTE ELASTICO E TRASPARENTE PER TETTI

Viene utilizzato per la riparazione rapida di perdite e per il riempimento di crepe in tutte le condizioni atmosferiche. Sigilla superfici asciutte, umide e grasse. Le superfici lisce possono essere umide, quelle porose devono essere asciutte.

Caratteristiche

- Instantanea resistenza all'acqua: adatto per applicazioni in presenza di pioggia
- Ottima capacità di adesione su quasi tutte le superfici, compresi asfalto e bitume
- Verniciabile dopo 24h
- Non necessita di primer
- Resitente alle muffe e ne previene la formazione
- È resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento
- Resistenza alla temperatura: da -25 °C a +100 °C

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162134	TRASPARENTE	300ml	12	1.440

TKK SEAL

AQUARIUM SEALANT

SIGILLANTE SILICONICO ELASTICO PER ACQUARI

Viene utilizzato per la realizzazione di acquari e per la sigillatura di strutture in vetro di grandi dimensioni, oltre che per la sigillatura di vetro, ceramica e alluminio. È possibile realizzare acquari fino a 150 lt senza ulteriori rinforzi.

Caratteristiche

- Fisiologicamente sicuro e non dannoso per flora e fauna
- È resistente a un'ampia gamma di sostanze chimiche, agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento
- Resitente alle muffe e ne previene la formazione
- Dopo l'indurimento, raggiunge eccellenti proprietà meccaniche
- Non scivola nei giunti verticali
- Elevato tempo di conservazione e stoccaggio
- Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +180 °C

Test e certificati

EMICODE EC 1+ test sulle emissioni

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162135	TRASPARENTE	300ml	12	1.440

TKK SEAL

1600 °C SEALANT

SIGILLANTE IGNIFUGO - MASTICE REFRATTARIO PER ALTE TEMPERATURE

Viene utilizzato per la sigillatura e l'incollaggio di materiali ignifughi in cui sono richieste resistenza alle alte temperature e resistenza al fuoco: forni, camini, stufe e sigillatura di tubi. Può essere applicato a calcestruzzo, alluminio, mattoni chamotte, acciaio e ferro.

Caratteristiche

- Per uso interno ed esterno
- Anche per uso professionale
- Facile da applicare
- Impedisce la diffusione di fuoco, fumo e gas
- Inodore
- Non contiene amianto
- Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +1600 °C

Test e certificati

REI 180 resistenza al fuoco

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162136	GRIGIO SCURO	300ml	12	1.440

TKK SEAL

CLEANROOM

PER INSTALLAZIONI SEMPRE IMPECCABILI DAL PUNTO DI VISTA IGIENICO

Per la sigillatura di giunti in strutture che richiedono condizioni igieniche impeccabili (ospedali, cucine, impianti di produzione alimentare, magazzini refrigerati...) e per applicazioni nell'industria alimentare.

Caratteristiche

- Per uso interno ed esterno
- Non lascia macchie
- Dopo l'indurimento, raggiunge eccellenti proprietà meccaniche
- Non corrode
- Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Non scivola nei giunti verticali
- Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +180 °C

Test e certificati

EN 15651-1,2,4 CE

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
165953	TRASPARENTE	300ml	12	1.440
166120	BIANCO	300ml	12	1.440

TKK SEAL
PRODOTTI AGGIUNTIVI

TKK SEAL

PISTOLA PROFESSIONALE MANUALE PER CARTUCCE

PISTOLA PROFESSIONALE MANUALE PER CARTUCCE TRADIZIONALI

Pistola manuale ergonomica per cartucce tradizionali e sacchetti.
Ideale per le applicazioni di sigillante acrilico, siliconico e ibridi..

Art	pz/scatola
106617	1

TKK SEAL

SET DI BECCUCCI

SET DI BECCUCCI PER CARTUCCE

Set di beccucci per cartucce. Per applicazioni di sigillante.
Sono compatibili con tutti i tipi di cartucce di sigillante TKK.

Art	pz/scatola
163149	5

Catalogo prodotti

SCHIUME POLIURETANICHE

TKK

I COLORI SEMPLIFICANO LA SCELTA.

TKK MAKE IT EASIER

TKK
PU FOAM

SCHIUME MONTAGGIO E ISOLAMENTO

Schiume poliuretaniche monocomponenti per il riempimento, l'isolamento, la posa di porte e finestre e per il montaggio di infissi.

- **Isolare e montare è facile**
- **Adesione resistente e garantita**
- **Riempimento rapido di cavità e sigillatura di giunti**
- **Eccellente adesione sulla maggior parte dei materiali da costruzione**
- **Per uso esterno e interno**

TKK
PU FIX

ADESIVO POLIURETANICO

Adesivi poliuretanici monocomponenti a bassa espansione per incollare e fissare diversi materiali da costruzione.

- **Incollaggio facile**
- **Bassa espansione**
- **Indurimento rapido e tenuta ottimale**
- **Per uso esterno e interno**

MANUALE O PISTOLA?

MANUALE (HAND HELD)

La schiuma/adesivo poliuretanico monocomponente. Viene utilizzata con l'aiuto di uno speciale applicatore.

Caratteristiche

- Indurisce con l'umidità dell'aria. Si consiglia di inumidire con acqua per ottenere una migliore aderenza e un indurimento più rapido
- Il tempo di indurimento è di 1,5 - 5 ore (a seconda della temperatura e dell'umidità), 5 - 10 minuti dopo l'applicazione non è più appiccicosa al tatto
- Una volta indurita, la schiuma/adesivo garantisce un giunto resistente e un eccellente isolamento
- Resistente al processo d'invecchiamento
- Dopo aver completato il lavoro, è necessario proteggere la schiuma/adesivo indurito dai raggi UV
- Aderisce bene a tutti i materiali da costruzione, compresi legno, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, mattoni, metallo e alluminio
- Applicabile fino a +5 °C (bombola 20 - 25 °C).



PISTOLA (GUN GRADE)

La schiuma/adesivo poliuretanico monocomponente a bassa espansione viene utilizzato con l'aiuto di una pistola per schiuma poliuretanica.

Caratteristiche

- Il dosaggio preciso della schiuma e il rapido indurimento consentono di terminare i lavori di finitura prima e di risparmiare
- Non si verificano perdite o gocciolamenti dall'ugello della pistola, per cui è necessaria una minore pulizia
- Indurisce con l'umidità dell'aria Si consiglia di inumidire con acqua per ottenere una migliore aderenza e un indurimento più rapido
- Il tempo di indurimento è di 1,5 - 5 ore (a seconda della temperatura e dell'umidità), 5 - 10 minuti dopo l'applicazione non è più appiccicosa al tatto
- Una volta indurita, la schiuma/adesivo garantisce un giunto resistente e un eccellente isolamento
- Resistente al processo d'invecchiamento
- Dopo aver completato il lavoro, è necessario proteggere la schiuma/adesivo induriti dai raggi UV
- Aderisce bene a tutti i materiali da costruzione, compresi legno, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, mattoni, metallo e alluminio
- Applicabile fino a +5 °C (bombola a 20 - 25 °C)



TKK
PU FIX
BUILDING
BLOCK
ADHESIVE

PU FOAM
SCHIUME PU PER RIEMPIRE, MONTARE E ISOLARE

Schiume poliuretaniche monocomponenti per il riempimento, l'isolamento e la posa di finestre, porte e per il montaggio di infissi

- Riempimento e montaggio facile
- Applicazione duratura nel tempo
- Rapido riempimento di fori e cavità e della sigillatura di giunti
- Ottima presa sulla maggior parte dei materiali da costruzione
- Per uso esterno e interno



TKK PU FOAM

TOP FOAM

SCHIUMA PER LA POSA DI FINESTRE E PORTE E PER IL RIEMPIMENTO DI FORI E CAVITA'

Schiuma per la posa di finestre e porte, per il riempimento di fori da costruzione, per l'isolamento termico di impianti idraulici e di riscaldamento, per il fissaggio di impianti elettrici e sistemi di ventilazione.

Caratteristiche e vantaggi

- Volume: 33 – 38 litri (bombola da 750 ml)
- Tempo di presa: 5 – 10 minuti dopo l'applicazione non è più appiccicosa al tatto
- Tempo di taglio: 25 – 30 minuti
- Riempie rapidamente le cavità e sigilla i giunti

Test e certificati

GEV-EMICODE EC-1 PLUS (livello molto basso di emissioni)

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162152	GIALLO	750ml	12	672



TKK PU FOAM

TOP FOAM

SCHIUMA PER LA POSA DI FINESTRE E PORTE E PER IL RIEMPIMENTO DI APERTURE

Schiuma per la posa di finestre e porte, per il riempimento di aperture da costruzione, per l'isolamento termico di impianti idraulici e di riscaldamento, per il fissaggio di impianti elettrici e sistemi di ventilazione.

Caratteristiche e vantaggi

- Volume: 42 – 47 litri (bombola da 750 ml)
- Tempo di presa: 5 – 10 minuti dopo l'applicazione non è più appiccicosa al tatto
- Tempo di taglio: 20 – 25 minuti
- Riempie rapidamente le aperture e sigilla i giunti

Test e certificati

GEV-EMICODE EC-1 PLUS (livello molto basso di emissioni)

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162153	GIALLO	750ml	12	672

TKK PU FOAM

PU CLEANER

PRODOTTO PER LA RIMOZIONE DELLA SCHIUMA E DEGLI ADESIVI FRESCHI

Il prodotto è indicato per la rimozione di schiuma poliuretanica e adesivi freschi, grasso, olio, catrame, cera, residui di adesivi e sigillanti freschi. Serve sia per la pulizia della pistola che per la pulizia manuale degli strumenti e del luogo di lavoro.

Caratteristiche e vantaggi

- È incolore e solubile in acqua
- Rimuove grasso, oli, catrame, cere, residui di adesivi e sigillanti freschi
- Sgrassa ferro, acciaio, cromo, alluminio, alluminio anodizzato, legno non rivestito e marmo (pietra)
- La schiuma indurita può essere rimossa dalla pistola e da altre superfici solo meccanicamente

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162159	TRASPARENTE	500ml	12	672

TKK PU FOAM

WINDOW & DOOR

SCHIUMA PER LA POSA DI FINESTRE E PORTE E PER IL RIEMPIMENTO DI FORI E CAVITA'

Schiuma per la posa di finestre e porte, per il riempimento di fori da costruzione, per l'isolamento termico di impianti idraulici e di riscaldamento, per il fissaggio di impianti elettrici e sistemi di ventilazione.

Caratteristiche e vantaggi

- Volume: 35–39 litri (bombola da 750 ml)
- Tempo di presa: 5 – 10 minuti dopo l'applicazione non è più appiccicosa al tatto
- Tempo di taglio: 25–30 minuti
- Riempie rapidamente le cavità e sigilla i giunti

Test e certificati

GEV-EMICODE EC-1 PLUS (livello molto basso di emissioni)

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
166121	GIALLO	750ml	12	672



TKK PU FOAM

WINDOW & DOOR

SCHIUMA PER LA POSA DI FINESTRE E PORTE E PER IL RIEMPIMENTO DI FORI E CAVITA'

Schiuma per la posa di finestre e porte, per il riempimento di fori da costruzione, per l'isolamento termico di impianti idraulici e di riscaldamento, per il fissaggio di impianti elettrici e sistemi di ventilazione.

Caratteristiche e vantaggi

- Volume: 42 – 47 litri (bombola da 750 ml)
- Tempo di presa: 5 – 10 minuti dopo l'applicazione non è più appiccicosa al tatto
- Tempo di taglio: 20 – 30 minuti
- Riempie rapidamente le cavità e sigilla i giunti

Test e certificati

GEV-EMICODE EC-1 PLUS (livello molto basso di emissioni)

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162154	GIALLO	750ml	12	672



TKK PU FOAM

WINDOW & DOOR ALL SEASON

SCHIUMA PER LA POSA DI PORTE E FINESTRE IN CONDIZIONI ATMOSFERICHE INVERNALI

Schiuma per la posa di finestre e porte, per il riempimento di aperture da costruzione, per l'isolamento termico di impianti idraulici e di riscaldamento, per il fissaggio di impianti elettrici e sistemi di ventilazione anche in condizioni invernali, con temperature fino a -20 °C.

Caratteristiche e vantaggi

- Volume: 45 - 50 litri (bombola da 750 ml)
- Tempo di presa: 4 - 10 minuti dopo l'applicazione non è più appiccicosa al tatto
- Tempo di taglio: 20 – 25 minuti
- Riempie rapidamente le aperture e sigilla i giunti

Test e certificati

GEV-EMICODE EC-1 PLUS (livello molto basso di emissioni)
EN 13501 – 1 E

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
166122	GIALLO	750ml	12	672

TKK
PU FOAM
EXPERT
WINDOW
DOOR



TKK PU FOAM

FIRESTOP FOAM

SCHIUMA POLIURETANICA RESISTENTE AL FUOCO

La schiuma poliuretanica modificata a bassa combustibilità è destinata alle aree che richiedono una maggiore resistenza al fuoco. Viene utilizzata per il riempimento, l'isolamento e la posa di impianti elettrici, passaggi di condotti, porte antincendio, caveau.

Caratteristiche e vantaggi

- Volume: 33 – 38 litri (bombola da 750 ml)
- Tempo di presa: 5 – 10 minuti dopo l'applicazione non è più appiccicosa al tatto
- Tempo di taglio: 25 – 30 minuti

Test e certificati

DIN 4102-1B1
EN 13501-1 B – s1, d0
EN 13501-2 EI 240
BS 476, Parte 20
GEV-EMICODE EC-1 PLUS (livello molto basso di emissioni)
CERTIFICATO CERTIFIRE

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162158	ROSSO	750ml	12	672



TKK PU FOAM

FIRESTOP FOAM

SCHIUMA POLIURETANICA RESISTENTE AL FUOCO

La schiuma poliuretanica modificata ad alta combustibilità è destinata alle aree che richiedono una maggiore resistenza al fuoco. Viene utilizzata per il riempimento, l'isolamento e la posa di impianti elettrici, passaggii di condotti, porte antincendio, caveau.

Caratteristiche e vantaggi

- Volume: 42 – 47 litri (bombola da 750 ml)
- Tempo di presa: 5 – 10 minuti dopo l'applicazione non è più appiccicosa al tatto
- Tempo di taglio: 20 – 25 minuti

Test e certificati

DIN 4102-1B1
EN 13501-1 B – s1, d0
EN 13501-2 EI 240
BS 476, Parte 20
GEV-EMICODE EC-1 PLUS (livello molto basso di emissioni)
CERTIFICATO CERTIFIRE

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162157	ROSSO	750ml	12	672

TKK
PU FOAM
EXPERT
WINDOW
& DOOR
ALL SEASON
LOW EXPANSION
FLEXIBLE

PU FIX
ADESIVI POLIURETANICI

Adesivi poliuretanici monocomponenti a bassa espansione per l'incollaggio e il fissaggio di diversi materiali da costruzione.

- Incollaggio facile
- A bassa espansione
- Rapido indurimento e completamento dei lavori
- Tenuta ottimale e forte
- Per uso esterno e interno



TKK PU FIX

FAST CONSTRUCTION ADHESIVE

ADESIVO PER UN INCOLLAGGIO RAPIDO ED ESTREMAMENTE RESISTENTE

Adesivo per l'incollaggio rapido ed estremamente resistente di diversi materiali da costruzione quali: scale in legno, davanzali, materiali isolanti (pannelli EPS e XPS, pannelli OSB, pannelli in gesso), ...

Caratteristiche e vantaggi

- Quantità: 50 – 70 metri di lunghezza (bombola da 750 ml)
- Tempo di presa: 1 – 2 minuti dopo l'applicazione non è più appiccicoso al tatto
- Tempo di indurimento: 15 – 45 minuti, a seconda della temperatura e dell'umidità

Test e certificati

EN 13501-1 E

GEV-EMICODE EC-1 PLUS (livello molto basso di emissioni)

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162161	GIALLO	750ml	12	672



TKK PU FIX

INSULATION PANELS ADHESIVE

ADESIVO PER PANNELLI TERMOISOLANTI

L'adesivo poliuretanico è stato progettato per l'incollaggio di pannelli termoisolanti su diverse superfici da costruzione ed è adatto anche per il riempimento delle aperture tra i pannelli.

Caratteristiche e vantaggi

- Quantità: 60 – 80 metri di lunghezza (bombola da 750 ml)
- Consumo: Una bombola è sufficiente per il fissaggio di 8-12 m^2 di isolamento
- Tempo di presa: 6 – 12 minuti dopo l'applicazione non è più appiccicoso al tatto
- Tempo di indurimento: 1 – 2 ore, a seconda della temperatura e dell'umidità
- L'adesivo ha un'ottima capacità di adesione su pannelli EPS e XPS, pannelli e listelli isolanti MW, calcestruzzo, mattoni, pannelli OSB e legno
- Il dosaggio preciso dell'adesivo e l'indurimento rapido consentono un completamento più rapido dei lavori di finitura e un consumo più economico rispetto agli adesivi cementizi
- L'adesivo fornisce un ulteriore isolamento termico e previene la formazione di ponti termici

Test e certificati

EN 13501-1 E

GEV-EMICODE EC-1 PLUS (livello molto basso di emissioni)

Test per l'utilizzo con i sistemi ETICS EAD 040083-00-0404

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162160	GRIGIO	750ml	12	672

TKK PU FIX

ROOF TILE ADHESIVE

ADESIVO PER IL FISSAGGIO DI TEGOLE E COPPI

Adesivo per il fissaggio facile e affidabile delle tegole e dei coppi. L'adesivo aderisce alle tegole e al substrato e si espande minimamente.

Caratteristiche e vantaggi

- Quantità: 45 – 60 metri di lunghezza (bombola da 750 ml)
- Consumo: Una bombola è sufficiente per il fissaggio di tegole su 5 – 8 m²
- Tempo di presa: 5 – 10 minuti dopo l'applicazione non è più appiccicoso al tatto
- Tempo di indurimento: 1,5 – 2 ore, a seconda della temperatura e dell'umidità
- È un'alternativa più semplice, economica e affidabile alle classiche malte e ai composti adesivi

Test e certificati

GEV-EMICODE EC-1 PLUS (livello molto basso di emissioni)

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162162	GRIGIO	750ml	12	672

TKK PU FIX

ROOF TILE ADHESIVE

ADESIVO PER IL FISSAGGIO DI TEGOLE E COPPI

Adesivo per il fissaggio facile e affidabile delle tegole e dei coppi. L'adesivo aderisce alle tegole e al substrato e si espande minimamente .

Caratteristiche e vantaggi

- Quantità: 60 – 80 metri di lunghezza (bombola da 750 ml)
- Consumo: Una bombola è sufficiente per il fissaggio di tegole su 7 – 10 m²
- Tempo di presa: 5 – 10 minuti dopo l'applicazione non è più appiccicoso al tatto
- Tempo di indurimento: 1,5 – 2 ore, a seconda della temperatura e dell'umidità
- È un'alternativa più semplice, economica e affidabile alle classiche malte e ai composti adesivi

Test e certificati

GEV-EMICODE EC-1 PLUS (livello molto basso di emissioni)

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
162163	GRIGIO	750ml	12	672



PRODOTTI AGGIUNTIVI

TKK PU FOAM

PU GUN

PISTOLA PER L'APPLICAZIONE DI SCHIUMA POLIURETANICA

Pistola per l'applicazione di schiuma poliuretanica in bombola.

Caratteristiche e vantaggi

- Gli elementi strutturali in metallo garantiscono un'elevata resistenza e una lunga durata
- La pistola è compatibile con tutti i tipi di schiume per pistola
- L'adattatore della pistola è dotato di un rivestimento in teflon per facilitarne la pulizia
- Impugnatura ergonomica per un facile utilizzo
- La vite sul retro della pistola consente di regolare la quantità di schiuma in uscita
- Applicazione della schiuma senza che questa goccioli dall'ugello
- Rispetto a un ugello in PVC preassemblato con un tubo, l'applicazione con una pistola consente un dosaggio e un consumo più precisi
- La pulizia con il PU cleaner è facile e veloce

Art	pz/scatola
156945	1

TKK PU FOAM

STRAW SET

CANULE PER L'APPLICAZIONE DI SCHIUMA POLIURETANICA

Canula in PVC per l'applicazione di schiuma poliuretanica in in bombola con attacco manuale. È compatibile con tutti i tipi di valvole a spruzzo.

Caratteristiche

- La larghezza del tubo di applicazione è di **5 mm**

Art	pz/blister	pz blister/scatola
165843	5/1	20

TKK PU FOAM

STRAW SET

CANULE PER L'APPLICAZIONE DI ADESIVO POLIURETANICO

Canula in PVC per l'applicazione di adesivo PU in bombola con attacco manuale. È compatibile con tutti i tipi di valvole a spruzzo.

Caratteristiche

- La larghezza del tubo di applicazione è di 2 mm

Art	pz/blister	pz blister/scatola
165846	5/1	20

Catalogo dei prodotti

ADESIVI

FIX

TKK

FIX
COLLE DI MONTAGGIO

Per adesioni e incollaggi su differenti materiali in diverse condizioni.

TKK FIX

FIX 13

COLLA DI MONTAGGIO PER TUTTI I MATERIALI EDILI

- per incollare elementi decorativi e altre decorazioni per la casa, elementi in legno e metallo, canaline per cavi, piastrelle per pavimenti e pareti e listelli di finitura
- per superfici porose e non porose
- per uso interno ed esterno
- presa rapida
- eccellenti proprietà meccaniche dopo l'indurimento
- stabile ai raggi UV
- non corrode

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
155896	BEIGE	300ml	12	1440

TKK FIX

FIX 14

COLLA DI MONTAGGIO PER MATERIALI POROSI E POLISTIROLO (EPS)

- per incollare vari materiali da costruzione porosi che non sono sottoposti a carichi pesanti
- per incollare polistirolo, ornamenti decorativi, davanzali, listelli decorativi, ecc.
- per incollare la ceramica (piastrelle di ceramica, ecc.)
- senza solventi
- sostituisce chiodi e viti
- possibile l'applicazione anche su superfici umide
- non corrode
- rispettoso dell'ambiente

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
155897	BIANCO	300ml	12	1440

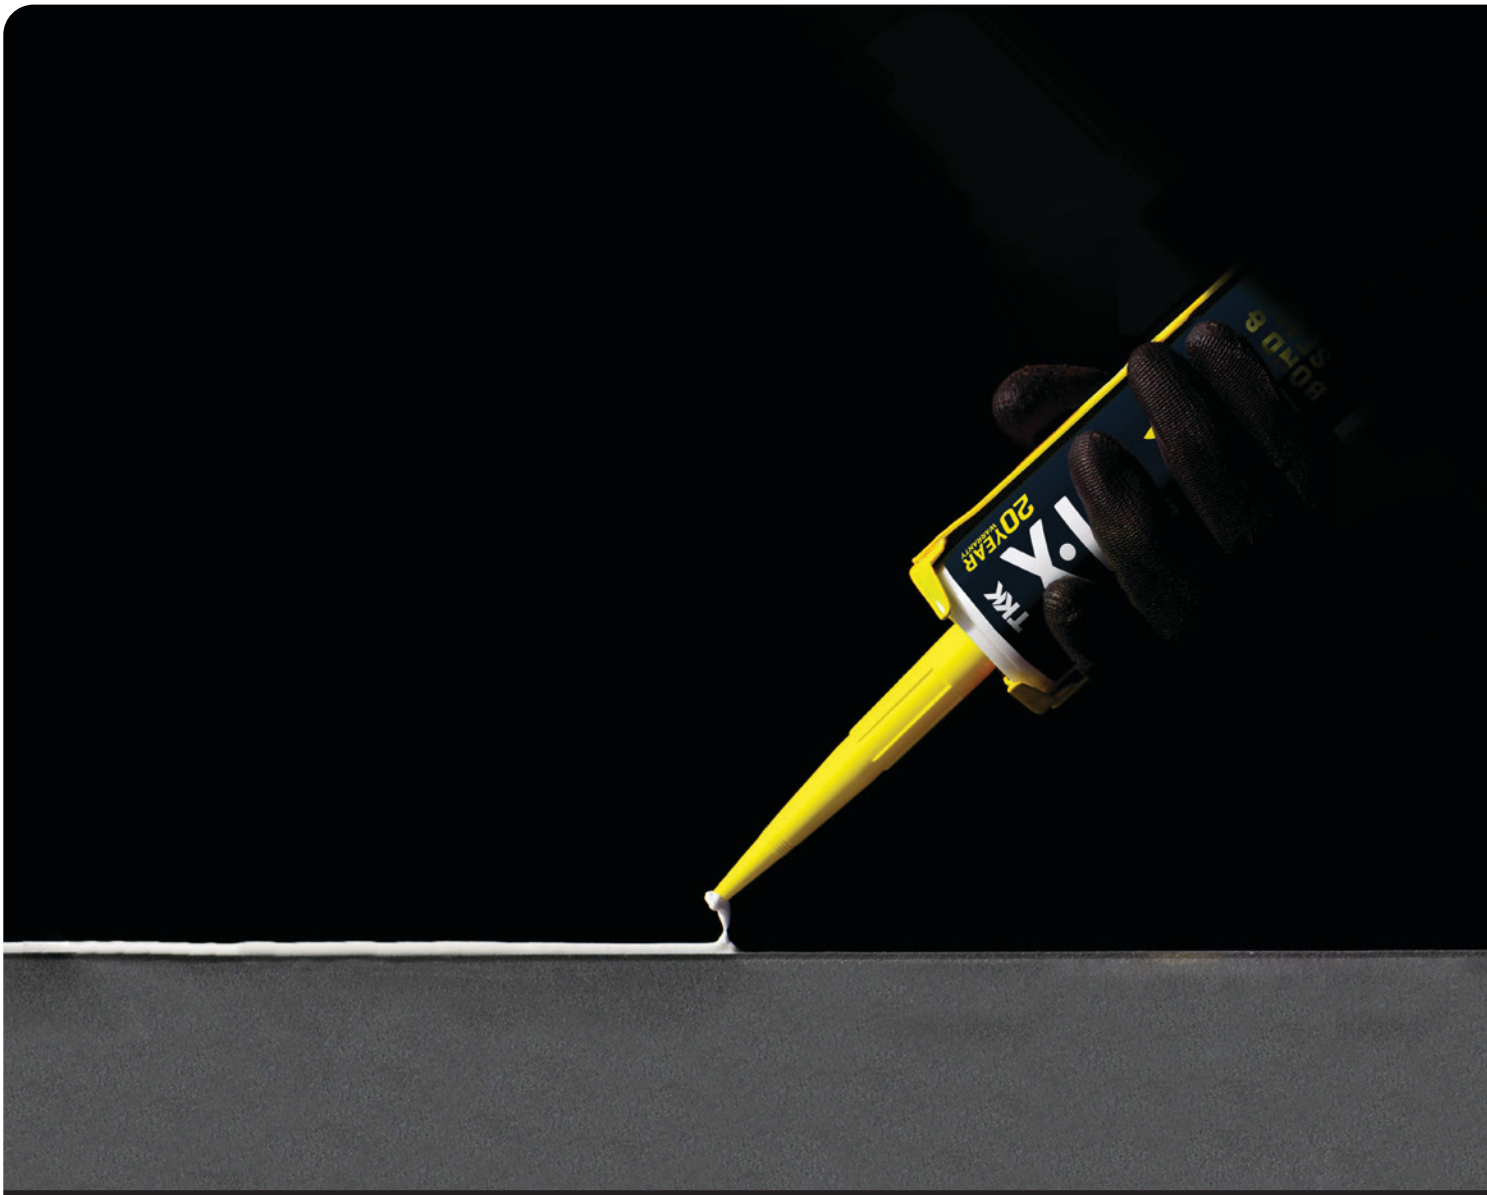

Catalogo dei prodotti

ADESIVI PROFESSIONALI

FIX EXPERT

TKK

FAST & EXTREME

Adesivo universale con elevata capacità di adesione iniziale

Adesivo di montaggio professionale di altissima qualità, realizzato con l'innovativa tecnologia POWER-BOOST, caratterizzato da un'elevata capacità di adesione iniziale e da eccezionali proprietà meccaniche dopo l'indurimento. L'adesivo universale FAST & EXTREME è utilizzato per l'incollaggio e il montaggio di vari materiali, anche pesanti, e per l'incollaggio elastico di parti di strutture soggette a vibrazioni.

Caratteristiche

- Elevata capacità di adesione iniziale: 320 kg/m2
- Per uso interno ed esterno
- Applicabile su superfici umide
- Eccellente adesione a: calcestruzzo, marmo, granito, ceramica, mattoni, ferro, acciaio, alluminio, vetro, PVC, poliestere, sughero, lamiera, legno... Non adatto ai materiali PE, PP e PTFE
- Eccellenti proprietà meccaniche ed elevata compattezza
- Resistente alle vibrazioni
- Prodotto ecologico: privo di solventi, isocianati e silicone

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
131377	BIANCO	290ml	12	1.440
134171	BIANCO	125ml	12	1.440

TRANSPARENT

Adesivo elastico trasparente

Adesivo elastico professionale di altissima qualità, 100% trasparente, realizzato con l'innovativa tecnologia POWER-BOOST, adatto per la realizzazione di giunti invisibili tra materiali diversi. L'adesivo elastico trasparente viene utilizzato per l'incollaggio e il montaggio di vari materiali e per la realizzazione di giunti invisibili, per l'incollaggio elastico di parti di strutture soggette a vibrazioni e per l'incollaggio invisibile di vetro e altri materiali trasparenti.

Caratteristiche

- Eccellente adesione a: calcestruzzo, marmo, ceramica, porcellana, vetro, PVC, poliestere, sughero, alluminio, lamiera, legno... Non adatto ai materiali PE, PP e PTFE
- Per uso interno ed esterno
- Applicabile su superfici umide
- Prodotto ecologico: privo di solventi, isocianati e silicone
- Adesivo chimicamente neutro, non danneggia la superficie
- Resistente alla corrosione
- Resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
129124	TRASPARENTE	290ml	12	1.500
134169	TRASPARENTE	125ml	12	1.500

BOND & SEAL

Adesivo e sigillante elastico per tutti i materiali

L'adesivo e sigillante elastico professionale è realizzato con l'innovativa tecnologia POWER-BOOST. Presenta una gamma estremamente ampia di adesioni a vari materiali ed è resistente alle muffe. Crea un giunto permanentemente elastico e solido, resistente alle vibrazioni e agli urti. L'adesivo e sigillante elastico FIX EXPERT BOND & SEAL viene utilizzato per l'incollaggio e la sigillatura di vari materiali nell'industria automobilistica, navale ed edile, nonché per varie operazioni di incollaggio e sigillatura in ambito domestico. È adatto anche per l'incollaggio di pannelli e tetti, per la sigillatura di giunti in silos, serbatoi, contenitori, sistemi di vuoto e reti di aria compressa e per l'incollaggio di davanzali e lamelle di finestre.

Caratteristiche

- Adesivo e sigillante elastico e resistente alla muffa adatto a tutti i materiali
- Per uso interno ed esterno
- Eccellente adesione alla maggior parte dei materiali da costruzione senza necessità di pretrattamento: calcestruzzo, mattone, marmo, intonaco, ceramica, legno, alluminio, ferro, lamiera, ottone, vetro, plexiglass, policarbonato, XPS, EPS, PVC, ABS, poliestere, sughero... Non adatto ai materiali PE, PP, PTFE.
- Ottima adesione alle superfici umide, ad eccezione del legno
- Prodotto ecologico: privo di solventi, isocianati e silicone
- Adesivo chimicamente neutro, non danneggia la superficie
- Resistente nel tempo, protegge dalla corrosione

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
131376	BIANCO	290ml	12	1400
134170	BIANCO	125ml	12	1440

FIX
FIX
EXPERT
20YEAR

FIX EXPERT ANCHOR
ANCORAGGIO CHIMICO

Gli adesivi per l'ancoraggio chimico sono adesivi a base di diverse resine sintetiche utilizzati per l'incollaggio di elementi da costruzione e non. In genere si tratta di sistemi bicomponenti che induriscono per reazione chimica e devono essere miscelati prima dell'uso.

Gli adesivi per l'ancoraggio chimico sono utilizzati per ancorare gli elementi metallici nel materiale di base.

ANCHOR PE ETA

Adesivo certificato per ancoraggio rapido

L'adesivo per l'ancoraggio rapido FIX EXPERT ANCHOR PE, certificato ETA, viene utilizzato per l'ancoraggio chimico di barre di rinforzo sottoposte a medio carico nell'ambito del calcestruzzo, della muratura o dei mattoni, dove è richiesta la certificazione europea. Viene utilizzato anche come malta di riparazione o adesivo per elementi in calcestruzzo, elementi di facciata, strutture in legno, strutture metalliche, mensole, recinzioni, attacchi per sanitari, tubature. Adatto per il fissaggio di porte, recinzioni, tende, antenne, console, raccordi per cavi e macchinari industriali.

Caratteristiche

- Testato ETA per una durabilità di 50 anni degli ancoraggi
- Polimerizzazione rapida
- Capacità adesiva e di carico elevate
- Si utilizza in calcestruzzo umido e asciutto
- Non cola in applicazioni verticali
- Non cola, adatto per applicazioni a soffitto
- Privo di solventi e stirene

Art	Colore	Formato	pz/scatola	pz/plt
134695	GRIGIO	300ml	12	1.248
134696	GRIGIO	400ml	12	1.248

TKK
FIX
EXPERT
20 YEAR WARRANTY
M24 = 5029 kg
ANCHOR
PE ETA
CERTIFICIRANO LEPILO
ZA HITRO SIDRANJE
CERTIFICIRANO LJEPILO
ZA BRZO UČVRŠĆIVANJE
CERTIFIED ADHESIVE
FOR FAST ANCHORING
-10

Catalogo dei prodotti

ESPOSITORI

TKK

TKK

ESPOSITORE UNIVERSALE L

Espositore da 200 cartucce sui due ripiani superiori e con ulteriori due ripiani sul fondo per l'esposizione di vari prodotti. Ripiano aggiuntivo rimovibile disponibile su richiesta.

SPECIFICHE TECNICHE

- MATERIALE: metallo
- ALTEZZA: 210 cm
- LARGHEZZA: 62 cm
- PROFONDITÀ: 50 cm

RIPIANO AGGIUNTIVO
- MATERIALE: metallo
- ALTEZZA: 3 cm
- LARGHEZZA: 62 cm
- PROFONDITÀ: 50 cm

Art
167104

TKK

ESPOSITORE UNIVERSALE M

Espositore modulare per 6 x 3 bombole di schiuma PU o 8 x 5 cartucce.

- 4 ripiani regolabili
- Intestazione universale marchiata con logo TKK
- Possibilità di modificare la comunicazione

l'intestazione e i lati con adesivi magnetici rimovibili aggiuntivi per campagne, offerte speciali e promozioni disponibili su richiesta.

SPECIFICHE TECNICHE

- MATERIALE: metallo
- ALTEZZA: 150 cm
- LARGHEZZA: 41,5 cm
- PROFONDITÀ: 23 cm

Art
166529

TKK

ESPOSITORE UNIVERSALE S

Due espositori da banco per BOMBOLE PU e CARTUCCE

- Disposizione a scaffale singolo: 2 file da 4 bombolette spray ciascuna
- Disposizione a ripiano singolo: 3 file da 5 cartucce ciascuna
- Intestazione universale marchiata con logo TKK
- Possibilità di modificare la comunicazione

l'intestazione con adesivo magnetico rimovibile aggiuntivo per campagne, offerte speciali e promozioni disponibili su richiesta.

SPECIFICHE TECNICHE - ESPOSITORE S - SCHIUME POLIURETANICHE

- MATERIALE: metallo
- ALTEZZA: 54 cm
- LARGHEZZA: 28 cm
- PROFONDITÀ: 14 cm

Art
165964

SPECIFICHE TECNICHE - ESPOSITORE S - SIGILANTI

- MATERIALE: metallo
- ALTEZZA: 42 cm
- LARGHEZZA: 25,5 cm
- PROFONDITÀ: 16 cm

Art
164932

TKK
PU FOAM
TOP
FOAM

TKK
MAKE IT EASIER

CONTATTACI

+386 05 3841300
+386 05 3841390

info@tkk-group.com
www.tkk-group.com

Srpenica 1, 5224 Srpenica
Slovenia

Distributed in Italy by
Soudal srl
viale Campania 57/b
20093 Cologno Monzese (MI)
T: +39 02 9210 1911
E: info@soudal.it

165479* - IT - 2024