



Κατάλογος Προϊόντων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ

FIX EXPERT

TKK



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

FIX EXPERT ΚΟΛΛΕΣ

FAST & EXTREME	2
TRANSPARENT	3
BOND & SEAL	4

FIX EXPERT ANCHOR

ΧΗΜΙΚΟ ΑΓΚΥΡΙΟ	6
ANCHOR PE	7
ANCHOR PE ETA	7
ANCHOR VE	8
ANCHOR VE ETA	8

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	10
ANCHOR MIXER SET	11
PVC ANCHOR SLEEVE SET	11
ANCHOR CLEANING PUMP	11
ANCHOR CLEANING BRUSH	12



FAST & EXTREME

ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Επαγγελματική κόλλα συναρμολόγησης, υψηλής ποιότητας, βασισμένη στην καινοτόμο τεχνολογία POWER-BOOST με ιδιαίτερα υψηλή πρώιμη συγκόλλητική αντοχή και εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες μετά τη σκλήρυνση της. Η κόλλα γενικής χρήσης FAST & EXTREME χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση και συναρμολόγηση διαφόρων υλικών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με υψηλότερο βάρος, καθώς και για την ελαστική συγκόλληση κατασκευαστικών τμημάτων που υπόκεινται σε δονήσεις.

Χαρακτηριστικά

- Υψηλή πρώιμη αντοχή συγκόλλησης: 320 kg/m².
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, μάρμαρο, γρανίτη, κεραμικά, τούβλο, χάλυβα, σίδηρο, αλουμίνιο, γυαλί, PVC, πολυεστέρα, φελλό, λαμαρίνα, ξύλο ... Ακατάλληλο για PE, PP και PTFE.
- Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και υψηλή σκληρότητα.
- Ανθεκτικό στους κραδασμούς.
- Φιλική προς το περιβάλλον, δεν περιέχει διαλύτες, ισοκυανικά και σιλκόνες.



TRANSPARENT

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

Επαγγελματική ελαστική κόλλα εξαιρετικής ποιότητας, 100% διαφανής, που δημιουργήθηκε βασιζόμενη στην πρωτοποριακή τεχνολογία POWER-BOOST. Κατάλληλη για τη δημιουργία αόρατων αρμών μεταξύ διαφορετικών υλικών. Η διαφανής ελαστική κόλλα χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση και συναρμολόγηση διαφόρων υλικών καθώς και την κατασκευή αόρατων συγκολλήσεων. Δημιουργεί ελαστική συγκόλληση τμημάτων κατασκευών που υπόκεινται σε κραδασμούς καθώς και αόρατη σύνδεση γυαλιού και άλλων διαφανών υλικών.

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, μάρμαρο, κεραμικά, πορσελάνη, γυαλί, PVC, πολυεστέρα, φελλό, αλουμίνιο, λαμαρίνες, ξύλο... Ακατάλληλο για PE, PP και PTFE.
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Φιλική προς το περιβάλλον, δεν περιέχει διαλύτες, ισκυανικά και σιλικόνες.
- Χημικά ουδέτερη κόλλα, δεν προκαλεί ζημιά στις επιφάνειες.
- Χωρίς διάβρωση.
- Είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και αντιστέκεται στην πρόωρη γήρανση.





BOND & SEAL

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Η επαγγελματική, ελαστική και στεγανωτική κόλλα βασίζεται στην καινοτόμο τεχνολογία POWER-BOOST. Έχει εξαιρετικά μεγάλο εύρος πρόσφυσης σε διαφορετικά υλικά και είναι ανθεκτική στη μούχλα. Δημιουργεί μόνιμους ελαστικούς και ιδιαίτερα ισχυρούς αρμούς, ανθεκτικούς σε συστολές διαστολές και μικροδομήσεις. Η FIX EXPERT BOND & SEAL χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση και στεγανοποίηση διαφορετικών υλικών στην αυτοκινητοβιομηχανία, σε ναυπηγεία, καθώς και σε διάφορες εφαρμογές συγκόλλησης και στεγανοποίησης οικιακής χρήσης. Είναι επίσης κατάλληλη για τη συγκόλληση πάνελ καθώς και τη σφράγιση αρμών σε σιλό, δεξαμενές, δοχεία και δίκτυα πεπιεσμένου αέρα, ενώ παράλληλα είναι ιδανική για τη συγκόλληση πρεκιών και περσίδων παραθύρων.

Χαρακτηριστικά

- Ελαστική και στεγανωτική κόλλα ανθεκτική στη μούχλα, για όλα τα υλικά.
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα δομικά υλικά όπως: σκυρόδεμα, τούβλα, μάρμαρο, γύψος, κεραμικά, ξύλο, αλουμίνιο, σίδηρο, λαμαρίνα, ορείχαλκος, γυαλί, πλεξιγκλάς, πολυανθρακικό, XPS, EPS, PVC, ABS, πολυεστέρας, φελλός ... Ακατάλληλο για PE, PP, PTFE.
- Καλή πρόσφυση σε υγρές επιφάνειες, εκτός των ξύλινων.
- Φιλική προς το περιβάλλον, δεν περιέχει διαλύτες, ισκυανικά και σιλικόνες.
- Χημικά ουδέτερη σύνθεση, δεν καταστρέφει τις επιφάνειες.
- Δεν προκαλεί διάβρωση.







FIX EXPERT ANCHOR

ΧΗΜΙΚΟ ΑΓΚΥΡΙΟ

Οι κόλλες για χημικά αγκύρια είναι προϊόντα δύσυστατικών με βάση διάφορες συνθετικές ρητίνες που χρησιμοποιούνται για τη συγκόλληση δομικών αλλά και μη δομικών στοιχείων. Πρόκειται συνήθως για συστήματα που σκληραίνουν μέσω μιας χημικής αντίδρασης για αυτό και πρέπει να αναμειγνύονται πριν από τη χρήση.

Οι κόλλες για τα χημικά αγκύρια χρησιμοποιούνται για την αγκύρωση μεταλλικών στοιχείων στη βάση των υλικών.



ANCHOR PE

ΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Η κόλλα ταχείας αγκύρωσης FIX EXPERT ANCHOR PE δύο συστατικών χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση αγκυρών σε τοιχοποιία από τούβλα και σκυρόδεμα, ως επισκευαστικό υλικό ή ως κόλλα. Χρησιμοποιείται επίσης για την επισκευή οπών και ρωγμών, τη στερέωση κουφωμάτων, περιφράξεων, περσίδων, κεραιών, κονσολών, εξαρτημάτων καλωδίων και βιομηχανικών μηχανημάτων. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Χαρακτηριστικά

- Ιδιαίτερα γρήγορη σκλήρυνση.
- Κατάλληλη για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες, έως και -10°C , το προϊόν αποθηκεύεται στους 20°C .
- Δεν στάζει, κατάλληλο για κατακόρυφες εφαρμογές.
- Αντοχή στη θερμοκρασία: από -40°C έως 80°C .
- Εξαιρετική πρόσφυση με όλα τα δομικά υλικά.
- Οικονομική με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής.



ANCHOR PE ETA

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Η κόλλα ταχείας αγκύρωσης FIX EXPERT ANCHOR PE με πιστοποίηση ETA χρησιμοποιείται για τη χημική αγκύρωση ράβδων οπλισμού μεσαίου φορτίου σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία ή τούβλα όπου απαιτείται ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Χρησιμοποιείται επίσης ως επισκευαστικό υλικό ή κόλλα για στοιχεία σκυροδέματος, στοιχεία πρόσδεσης, ξύλινες κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, κονσόλες, περιφράξεις, συνδέσεις ειδών υγιεινής και σωλήνες. Κατάλληλο για τη στερέωση κουφωμάτων, περιφράξεων, περσίδων, κεραιών, κονσολών, εξαρτημάτων καλωδίων και βιομηχανικών μηχανημάτων.

Χαρακτηριστικά

- Γρήγορη σκλήρυνση.
- Υψηλή αντοχή συγκόλλησης που μπορεί να παραλάβει φορτία.
- Χρήση σε υγρό και ξηρό σκυρόδεμα.
- Δεν πέφτει σε κάθετες επιφάνειες.
- Δεν στάζει, κατάλληλο για κατακόρυφες εφαρμογές.
- Χωρίς διαλύτες και στυρένιο.





ANCHOR VE

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ

Η κόλλα ταχείας αγκύρωσης FIX EXPERT ANCHOR VE χρησιμοποιείται για τη χημική αγκύρωση βαριά και κανονικά φορτισμένων ράβδων οπλισμού σε πέτρα, σκυρόδεμα, ελαφρύ σκυρόδεμα, τούβλα, ξύλο, βαρέα υλικά και υλικά που βρίσκονται σε μόνιμη εμβάπτιση σε νερό. Ως επισκευαστικό υλικό ή συγκολλητικό για στοιχεία σκυροδέματος. Κατάλληλο για τη στερέωση κουφωμάτων, περιφράξεων, περσίδων, κεραιών, κοσσολών, εξαρτημάτων καλωδίων και βιομηχανικών μηχανημάτων.

Χαρακτηριστικά

- Γρήγορη σκλήρυνση, πολύ ανθεκτικό.
- Υψηλή συγκολλητική δύναμη ακόμα και σε βαρύ φορτίο.
- Εύκολη τοποθέτηση και χρήση.
- Χρήση σε υγρό και ξηρό σκυρόδεμα.
- Ανθεκτική σε χημικά και λίπη.



ANCHOR VE ETA

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ

Πιστοποιημένη κόλλα αγκύρωσης δύο συστατικών με ETA. Η FIX EXPERT ANCHOR VE ETA χρησιμοποιείται για τη χημική αγκύρωση βαριά και κανονικά φορτισμένων ράβδων οπλισμού σε πέτρα, σκυρόδεμα, ελαφρύ σκυρόδεμα, τούβλα, ξύλο. Ως επισκευαστικό υλικό ή συγκολλητικό για στοιχεία σκυροδέματος. Σκληραίνει γρήγορα, έχει υψηλή συγκολλητική αντοχή, έχει υψηλή ικανότητα παραλαβής φορτίων και έχει χημικές αντοχές.

Χαρακτηριστικά

- Δοκιμασμένο κατά ETA για 50 ετή διάρκεια ζωής.
- Χρησιμοποιείται σε ξηρό αλλά και σε υγρό σκυρόδεμα καθώς και σε εξειδικευμένα υλικά που χρησιμοποιούνται σε υποβρύχιες κατασκευές.
- Εύκολη τοποθέτηση και χρήση.
- Ανθεκτικό στη φωτιά (R240).
- Δεν στάζει, κατάλληλο για κατακόρυφες εφαρμογές.
- Πιστοποιημένο για χρήση σε επαφή με πόσιμο νερό.
- Περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις: A+.







ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ANCHOR MIXER SET

ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Ο στατικός αναμικτήρας διασφαλίζει ότι τα χημικά κονιάματα αναμειγνύονται σωστά.

Κάθε φύσιγγα των 300 ml κόλλας για χημική αγκύρωση FIX EXPERT ANCHOR έχει προσαρτημένους δύο στατικούς αναμικτήρες. Επιπλέον είναι διαθέσιμο και ένα ξεχωριστό σετ τριών στατικών αναμικτήρων.

Διαστάσεις:

- Σετ τριών (3) στατικών αναμικτήρων



PVC ANCHOR SLEEVE SET


ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΠΕΣ

Το πλέγμα είναι ένας απλός τρόπος για να στερεώσετε τα αγκύρια σε μια βάση με κενά, όπως ένας τοίχος από οπτοπλινθοδομή ή ένας τοίχος κατασκευασμένος από ποροπετόν.

Γεμίστε το πλέγμα με το χημικό κονίαμα. Μετά την εισαγωγή του αγκυρίου, ωθήστε το υλικό μέσα στην οπή διάτρησης μέσω των οπών του πλέγματος. Αυτό θα δημιουργήσει έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ χημικού κονιάματος, πλέγματος και οπής διατήρησης. Το καπάκι επιτρέπει στο πλέγμα να παραμείνει στο κέντρο της οπής διάτρησης. Η διάμετρος του πλέγματος του τοίχου είναι ίση με τη διάμετρο της οπής διάτρησης.

Διαστάσεις:

- Σετ 3 x πλέγμα PVC 12 x 80 mm
- Σετ 3 x πλέγμα PVC 16 x 130 mm
- Σετ 3 x πλέγμα PVC 20 x 85 mm

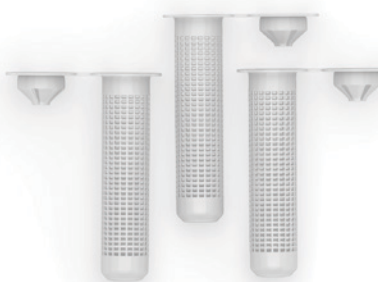

ANCHOR CLEANING PUMP

ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΕΣ

Ο σωστός καθαρισμός των οπών διάτρησης είναι απαραίτητος για τη σωστή αγκύρωση.

Η αντλία καθαρισμού χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό της λεπτής σκόνης από την οπή διάτρησης.

Διαστάσεις:

- Αντλία καθαρισμού 280 mm
- Αντλία καθαρισμού 190 mm





ANCHOR CLEANING BRUSH

ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΠΩΝ

Ο σωστός καθαρισμός των οπών διάτρησης είναι απαραίτητος για τη σωστή αγκύρωση.

Η βούρτσα καθαρισμού χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό της σκόνης από την οπή διάτρησης.

Διαστάσεις:

- Μεταλλική βούρτσα καθαρισμού φ18 mm






TKK

FIX
EXPERT

20 YEAR
WARRANTY

M24 = 4714 kg



**ANCHOR
PE**

LEPILO
ZA HITRO SIDRANJE
LJEPILO
ZA BRZO UČVRŠĆIVANJE
ADHESIVE
FOR FAST ANCHORING



TKK
MAKE IT EASIER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



+ 30 210 894 28 08



info.el@tkk-group.com



www.tkk-group.com

Ήρας 22 , 166 74 Γλυφάδα , Αθήνα

