

FIX 13

MONTAŽNO LJEPILO ZA SVE GRAĐEVINSKE MATERIJALE

Montažno ljepilo za sve građevinske materijale na osnovi sintetičke smole s odličnim prijanjanjem na većinu građevinskih materijala: beton, cigla, drvo, staklo, keramika, gipsane ploče, metal i neke vrste plastike.

OSOBINE

- Brzo prijanjanje.
- Za vanjsku i unutarnju uporabu.
- Za porozne i neporozne materijale.
- Zamjenjuje čavle i vijke.
- Jednostavno nanošenje.
- Nakon stvrdnjavanja postiže odlična mehanička svojstva.
- UV stabilno.
- Otporno na atmosferske utjecaje i starenje.
- Ne uzrokuje koroziju.
- Ima snažno i trajno prijanjanje.
- Dobra sposobnost ispunjavanja.

PODRUČJE PRIMJENE

- Koristi se za lijepljenje dekorativnih elemenata, drvenih i metalnih elemenata, kanala za kablove, podnih i zidnih pločica i završnih letvica.
- Ne preporučuje se za lijepljenje EPS-a i XPS-a.

TEHNIČKI PODACI

Svježa masa

Osnova

Izgled

Specifična težina

Vrijeme stvaranja pokorice 23 °C/50 % rel. vlaž.

Vrijeme stvrdnjavanja 23 °C/50 % rel. vlaž.

Temperatura nanošenja

sintetičke smole i organsko otapalo

bež pasta

1290 ± 60 kg/m³

≈ 15 min.

3 mm/dan

od +10 °C do +30 °C

Stvrdnuta masa

Vlačna čvrstoća pri smicanju EN 205

4,0 MPa

Temperaturna postojanost

od -15 °C do +80 °C

UPUTA ZA UPORAU

- Površine koje se lijepe moraju biti čvrste, čiste i bez prašine i masnoća.
- Kartušu s gornje strane pored navoja odrežemo i navijemo dozator koji, s obzirom na željenu debljinu nanosa, koso odrežemo.
- Ljepilo nanosite u točkama ili linijama na jednu od površina koje se lijepe i zalijepljene površine odmah pritisnite zajedno.
- Po potrebi teže dijelove dodatno pričvrstite mehanički na 24 sata.
- Svježu masu čistite alifatskim otapalom, a stvrdnutu masu mehaničkim putem.

PAKIRANJE

- 300 ml kartuša



SKLADIŠTENJE


15 mjeseci na suhom i prozračenom mjestu na temperaturi između 10 °C i 30 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno postupanje, oprema za osobnu zaštitu, kao i informacije o uklanjanju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod vašeg prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Upute su dane na temelju naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo provesti testiranje za svaki slučaj uporabe.

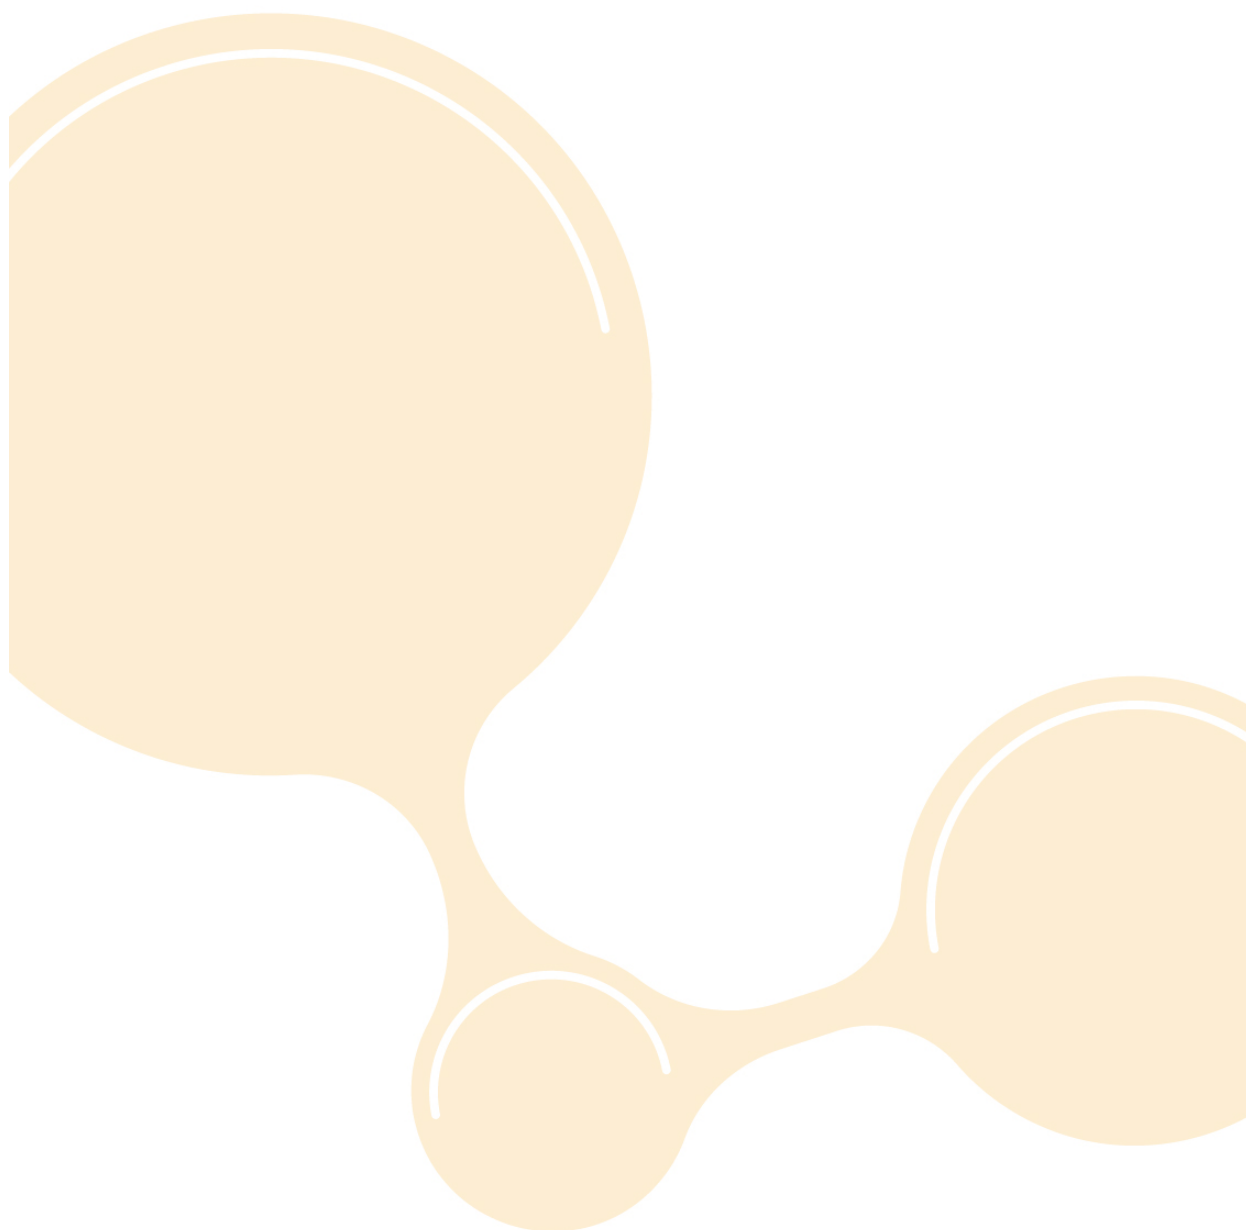

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com