

FIX 71

UNIVERZÁLIS RAGASZTÓ

Spray alakú univerzális neoprén ragasztó háztartási és ipari használatra.

TULAJDONSÁGOK

- Egyszerű alkalmazás
- Gyors tapadás
- Három fokozatú szelep a felvitel szélességének szabályozására

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Fém, fa, üveg, PU hab, papír, szövet, parafa, műanyag, PE, nejlon ... ragasztására szolgál.
Ez a termék nem használható szőnyegek lerakására.

MŰSZAKI ADATOK

Alap	neoprén
Külső megjelenés	folyadék
Szag	jellegzetes [oldószerhez hasonló]
Nyitott idő	2 - 13 perc
Anyagfelhasználás	150 - 300 g/m ²
Szárazanyag-tartalom	25 - 27 %
Sűrűség [20 °C]	≥1g/cm ³
Viszkozitás [20 °C]	100 - 150 m Pas
Optimális felhasználási hőmérséklet:	15 és 23 °C között

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A ragasztandó felületnek tisztának és por- és zsírmenteseknek kell lennie.
- Használat előtt a palackot jól fel kell rázni.
- Használatkor a palackot 15-től 20 cm-es távolságra kell tartani a ragasztásra szánt felületektől.
- A ragasztót minél egyenletesebben rá kell vinni a ragasztásra szánt mindkét felületre.
- Várjon 5 percet, hogy a ragasztó megszáradjon, majd szorítsa egymáshoz a két felületet.
- A ragasztás végső szilárdsága 24 óra elteltével áll be.
- Használat után állítsa a palackot fordított helyzetbe, és nyomja a szelepet, amíg a ragasztó teljesen kifolyik belőle.

CSOMAGOLÁS

- 300 ml-es aeroszol fémdoboz

TÁROLÁS

18 hónapig. A terméket függőleges helyzetben, 5 - 35 °C közötti hőmérsékleten tárolja, ne tegye ki közvetlen napfénynek.


INFORMÁCIÓK EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Emellett TKK forgalmazójától is kérhet egy példányt.



FIGYELEM

A megadott információk teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Azonban a speciális körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel, javasoljuk, hogy minden egyes használat előtt végezzen előzetes próbákat.

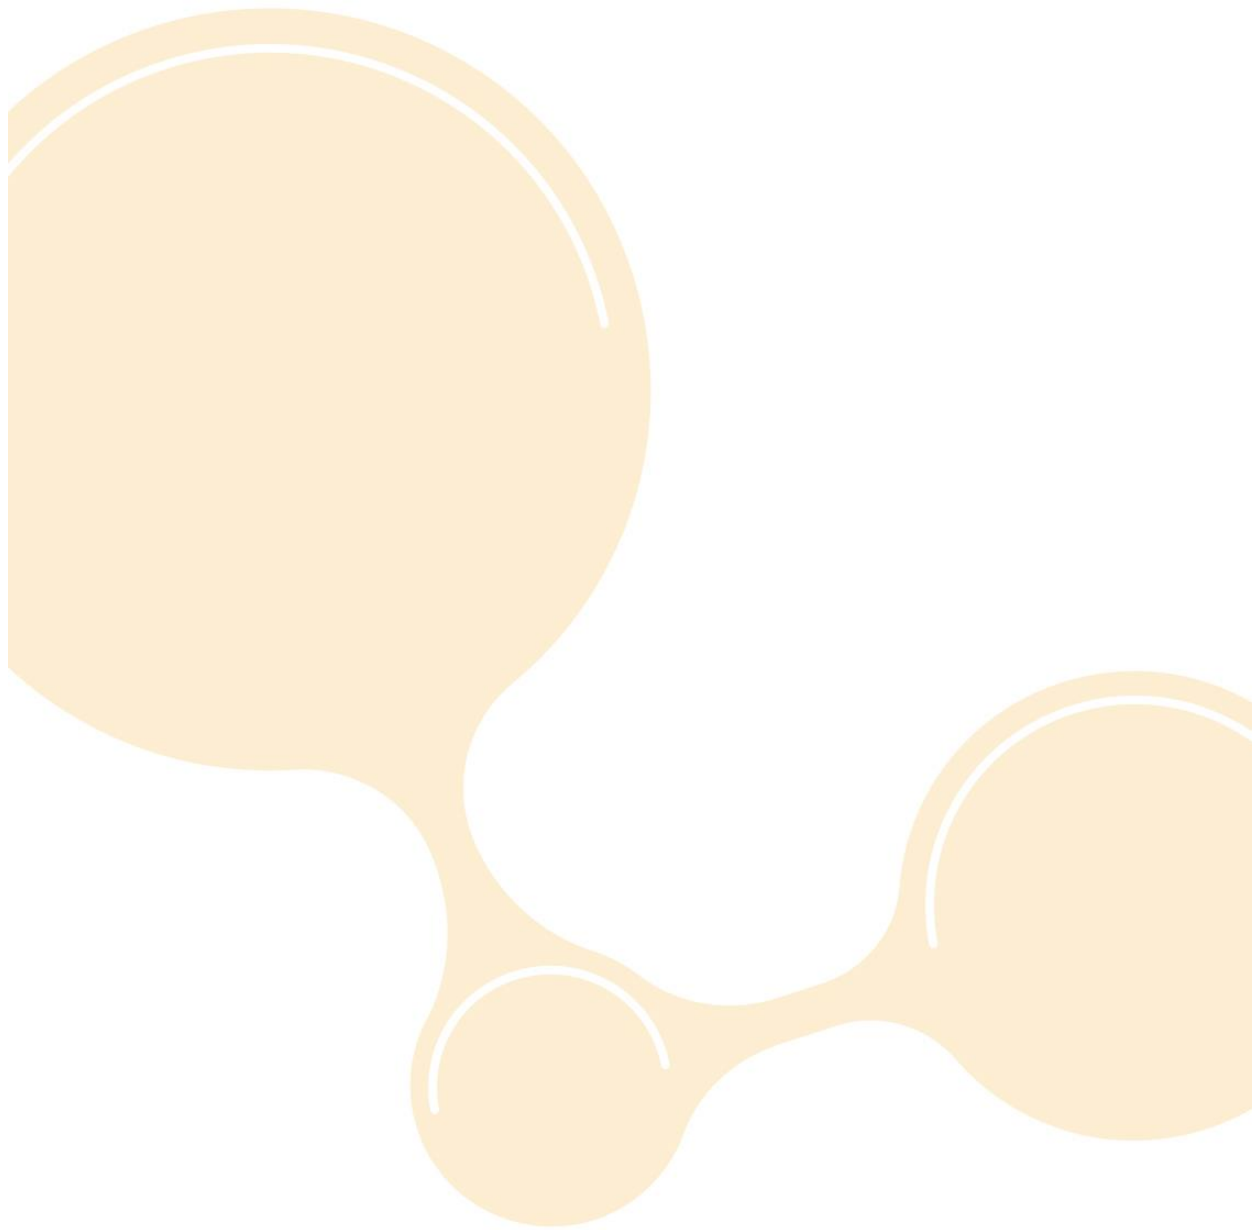

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com