

# FIX 52

## TUBURI DE ADEZIV CU TOPIRE LA CALD

Tuburi de adeziv cu topire la cald folosite la lipiri, decorațiuni, modelare și reparații casnice. Pentru lipirea produselor din lemn, hârtie și carton, țesăturilor, metalului, materialelor plastice și a altor materiale (nu sunt indicate pentru PP, PE, PVC moale și polistiroil).

### PROPRIETĂȚI

- Diametru: 11 mm.
- Lungime: 200 mm.
- Este recomandat pentru uz universal.
- Întărire rapidă.
- Îmbinare transparentă, elastică și rezistentă.

### DOMENIU DE UTILIZARE

- Pentru lipirea produselor din lemn, hârtie și carton, țesăturilor, metalului, materialelor plastice și a altor materiale.
- Nu este indicat pentru PP, PE, PVC moale și polistiroil.

### DATE TEHNICE

Bază chimică:

Culoare adeziv/peliculă adeziv:

Diametru de încărcare:

Lungime:

Vâscozitate la 180 °C, ASTM D-3236:

Punct de înmuiere, R&B: ASTM E-28:

Temperatură de operare:

Densitate:

FDA:

copolimer de etilenă -acetat de vinil  
alb-transparent/transparent

≈ 11,5 mm

≈ 200 mm

7000-7000 mPa s

87 ± 5 °C

180 - 200 °C

≈ 0,98 g / cm<sup>3</sup>

îndeplinește criteriile 21 CFR 175.105

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Suprafața trebuie să fie curată, fără praf sau grăsimi. Crearea de asperități pe suprafețele netede mărește rezistența îmbinărilor. Se recomandă încălzirea ușoară a suprafețelor metalice înainte de lipire. Înainte de lipire, vă recomandăm să testați materialul de lipit.
- Aplicați adezivul folosind un pistol de lipit FIX pe una dintre părți și îmbinați imediat suprafețele.
- Timpul de deschidere al adezivului depinde de tipul de material, de temperatură și cantitatea aplicată, de temperatura materialului și de mediul de lucru. Acesta variază între 20 - 120 s, deci adezivul se întărește în mai puțin de 2 minute.
- De reținut: Adezivul lichid poate ajunge până la 200 °C. Există pericol de arsuri.

### AMBALAJ

- Cutii de 200 g și 1000 g.

### DEPOZITARE

36 de luni, în locuri uscate, la temperaturi de până la 25 °C, departe de surse de căldură.




### **INFORMAȚII LEGATE DE SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ARUNCARE A DEȘEURILOR**

Informații suplimentare legate de siguranță, instrucțiunile pentru manipularea în condiții de siguranță, informațiile despre echipamentul individual de protecție și cele privind aruncarea deșeurilor pot fi găsite în fișa cu date de siguranță. Fișa cu datele de siguranță este disponibilă la cerere. Puteți obține un exemplar al acesteia și de la reprezentantul de vânzări TKK.

### **AVERTISMENT**

Informațiile oferite se bazează pe testele pe care le-am efectuat și pe experiența noastră practică. Cu toate acestea, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare pentru fiecare situație de utilizare.

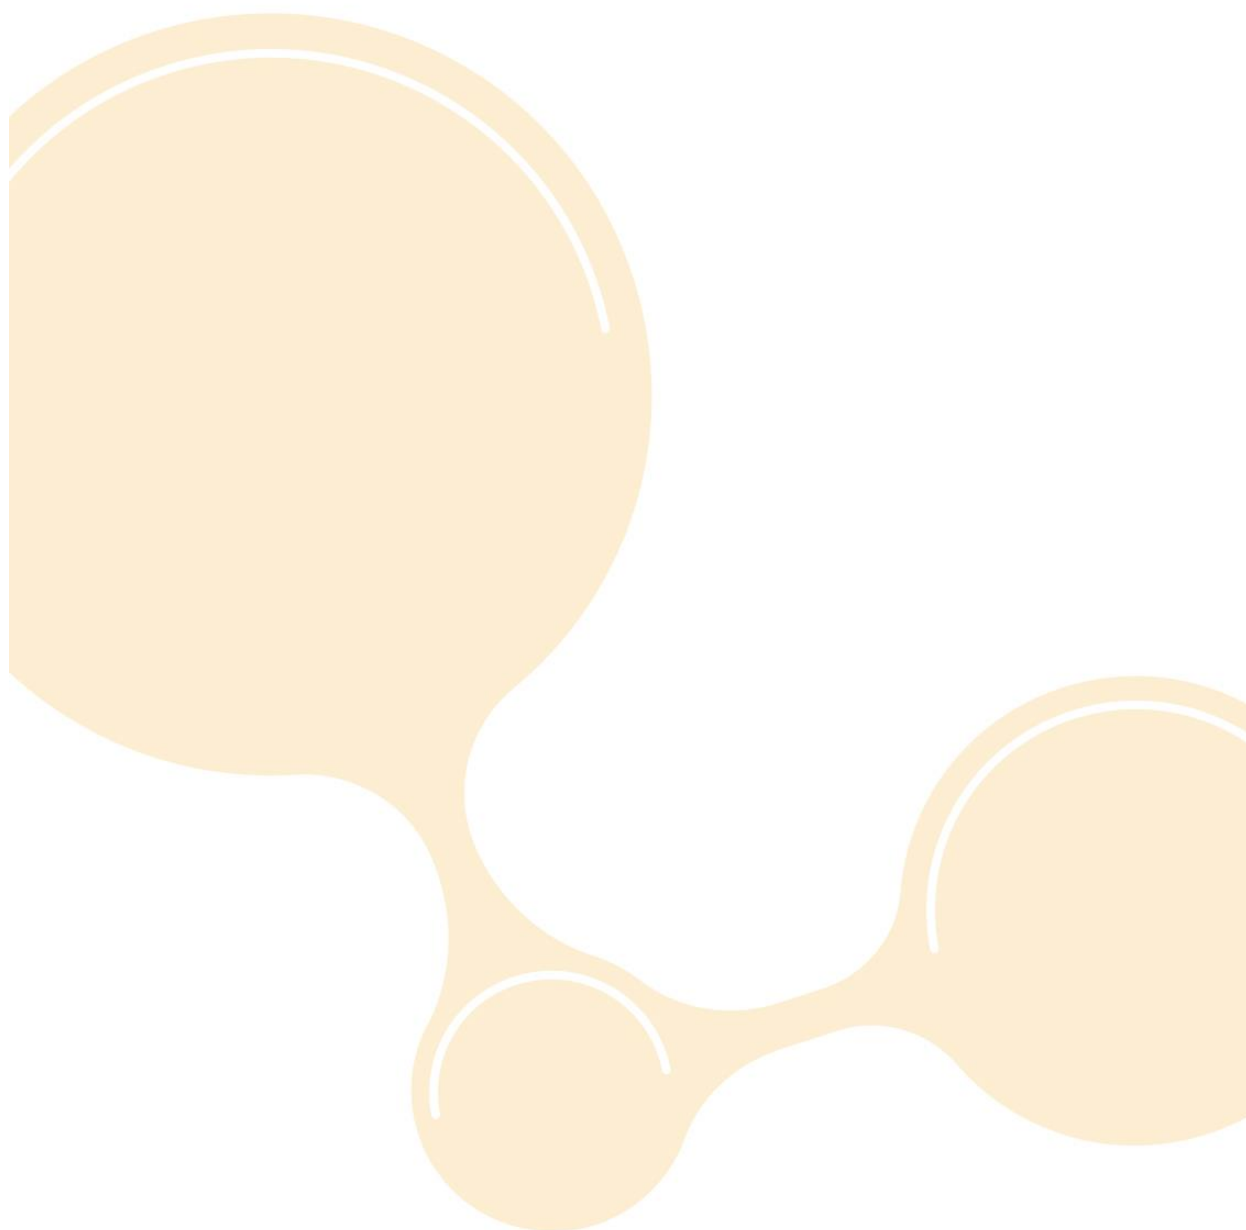

**TKK d.o.o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on   
**tkk-fix.com**