

FIX 41

УНИВЕРЗАЛНО КОНТАКТНО ЛЕПИЛО

Универзално контактено лепило на база на гума и синтетичка смола за лепење на гума, кожа, плута, ткаенина, дрво, пластика.

СВОЈСТВА

- Флексибилен спој.
- Брзо сушење.
- Висока моќ на лепење.
- Отпорен на влага.

НАМЕНА

- За лепење на гума, кожа, плута, ткаенина, дрво, пластика.
- Не е погодно за полистирен, полиетилен, полипропилен и тефлон.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Хемиска основа
Конзистентност
Стврднување
Густина
Отпорност на температура
Температура на примена
Отворено време

полихлоропренска гума (неопрен)
течност
Физичко стврднување и кристализација
0,86 g/ml
од -20 °C до +70 °C
од 5 °C до 25 °C
прибл. 10 минути, во зависност од температурата, влажноста и видот на подлогата

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- Површината мора да биде чиста и без прашина и маснотии.
- Нанесете го лепилото рамномерно со запчеста лопатка или четка на двете површини што треба да се залепат.
- Почекајте приближно 10 минути и спојте ги двете површини.

АМБАЛАЖА

- Туба од 50 ml и 120 ml во кутија
- Конзерва од 750 ml.

СКЛАДИРАЊЕ

24 месеци на суво место на температура од 5 °C до 25 °C.


ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА ЛЕПИЛОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Дополнителни информации за безбедноста, упатства за безбедно ракување, информации за личната заштитна опрема и информации за отстранување на лепилото може да се најдат во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Може да добиете примерок и од вашиот продажен претставник на ТКК.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Дадените информации се врз основа на нашите тестирања и практично искуство. Сепак, поради специфичните услови и методи на работа препорачуваме да се направи проба пред секоја употреба.

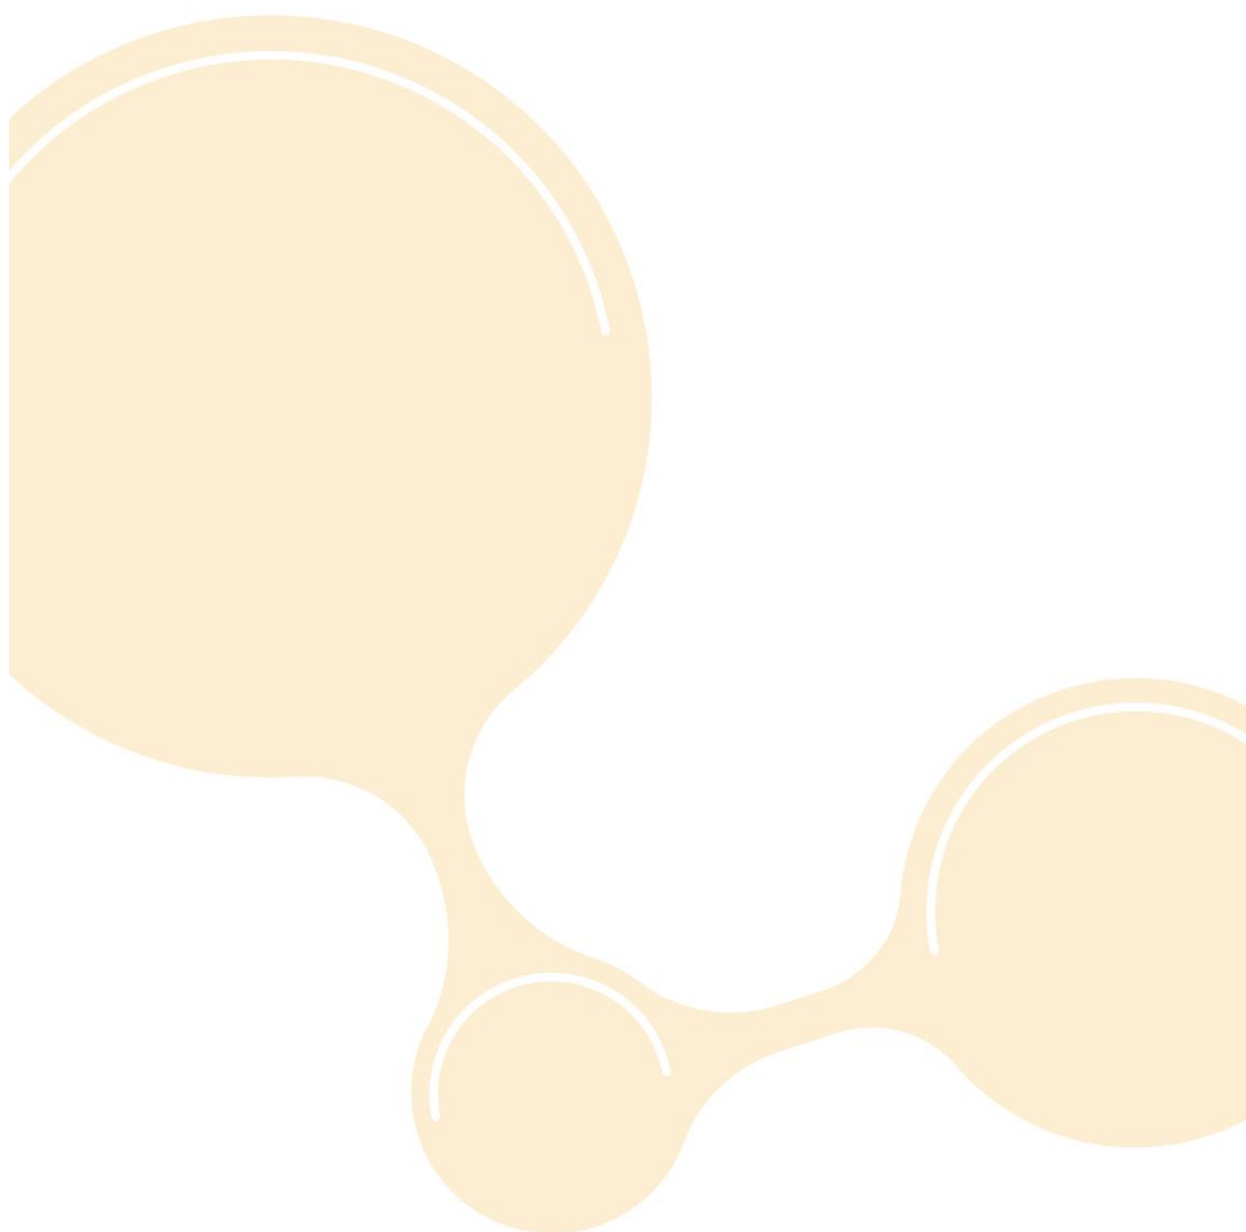

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com