

FIX 13

ADEZIV DE CONSTRUCȚIE PENTRU TOATE MATERIALELE DE CONSTRUCȚII

Adeziv de construcție pe bază de rășină sintetică cu aderență excelentă pe majoritatea materialelor de construcții: beton, cărămidă, lemn, sticlă, ceramică, plăci de gips, metal și anumite tipuri de materiale plastice.

PROPRIETĂȚI

- Aderență rapidă.
- Pentru utilizare în exterior și în interior.
- Pentru materiale poroase și neporoase.
- Înlocuiește cuiele și șuruburile.
- Ușor de aplicat.
- După întărire, are proprietăți mecanice excelente.
- Stabilitate la raze UV.
- Rezistent la intemperii și îmbătrânire.
- Nu provoacă coroziune.
- Aderență puternică și durabilă.
- Capacitate bună de umplere.

DOMENIU DE UTILIZARE

- Se folosește la lipirea panourilor decorative, elementelor din lemn și metal, tăvilor pentru cabluri, la gresie, faianță și finisaje.
- Nu este indicat la lipirea EPS și XPS.

DATE TEHNICE

Material proaspăt

Bază
Aspect
Greutate specifică
Timp de formare a crustei 23 °C/50% umiditate relativă
Timp de întărire 23 °C/50% umiditate relativă – aproximativ
Temperatură de aplicare

rășină sintetică și solvent organic
pastă bej
1290 ± 60 kg/m³
≈ 15 minute
3 mm/zi
de la +10 °C la +30 °C

Material întărit

Rezistență la forfecare EN 205
Rezistență la temperatură

4,0 MPa
de la -15 °C la +80 °C

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Suprafețele de lipit trebuie să fie solide, curate, fără praf sau grăsimi.
- Tăiați cartușul în partea de sus, de-a lungul firului, apoi înșurubați vârful, pe care îl tăiați oblic în funcție de grosimea dorită a stratului aplicat.
- Aplicați adezivul în puncte sau linii pe una dintre suprafețele de lipit, apoi îmbinați și presați cele două suprafețe.
- Dacă este necesar, fixați piesele mai grele și mecanic, timp de 24 de ore.
- Curățați materialul proaspăt cu un solvent alifatic, iar materialul întărit, mecanic.

AMBALAJ

- Cartuș de 300 ml.



DEPOZITARE


15 luni, în încăperi uscate și ventilate, la o temperatură între 10 °C și 30 °C, în ambalajul original, sigilat.

INFORMAȚII LEGATE DE SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ARUNCARE A DEȘEURILOR

Informații suplimentare legate de siguranță, instrucțiunile pentru manipularea în condiții de siguranță, informațiile despre echipamentul individual de protecție și cele privind aruncarea deșeurilor pot fi găsite în fișa cu date de siguranță. Fișa cu datele de siguranță este disponibilă la cerere. Puteți obține un exemplar al acesteia și de la reprezentantul de vânzări TKK.

AVERTISMENT

Informațiile oferite se bazează pe testele pe care le-am efectuat și pe experiența noastră practică. Cu toate acestea, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare pentru fiecare situație de utilizare.

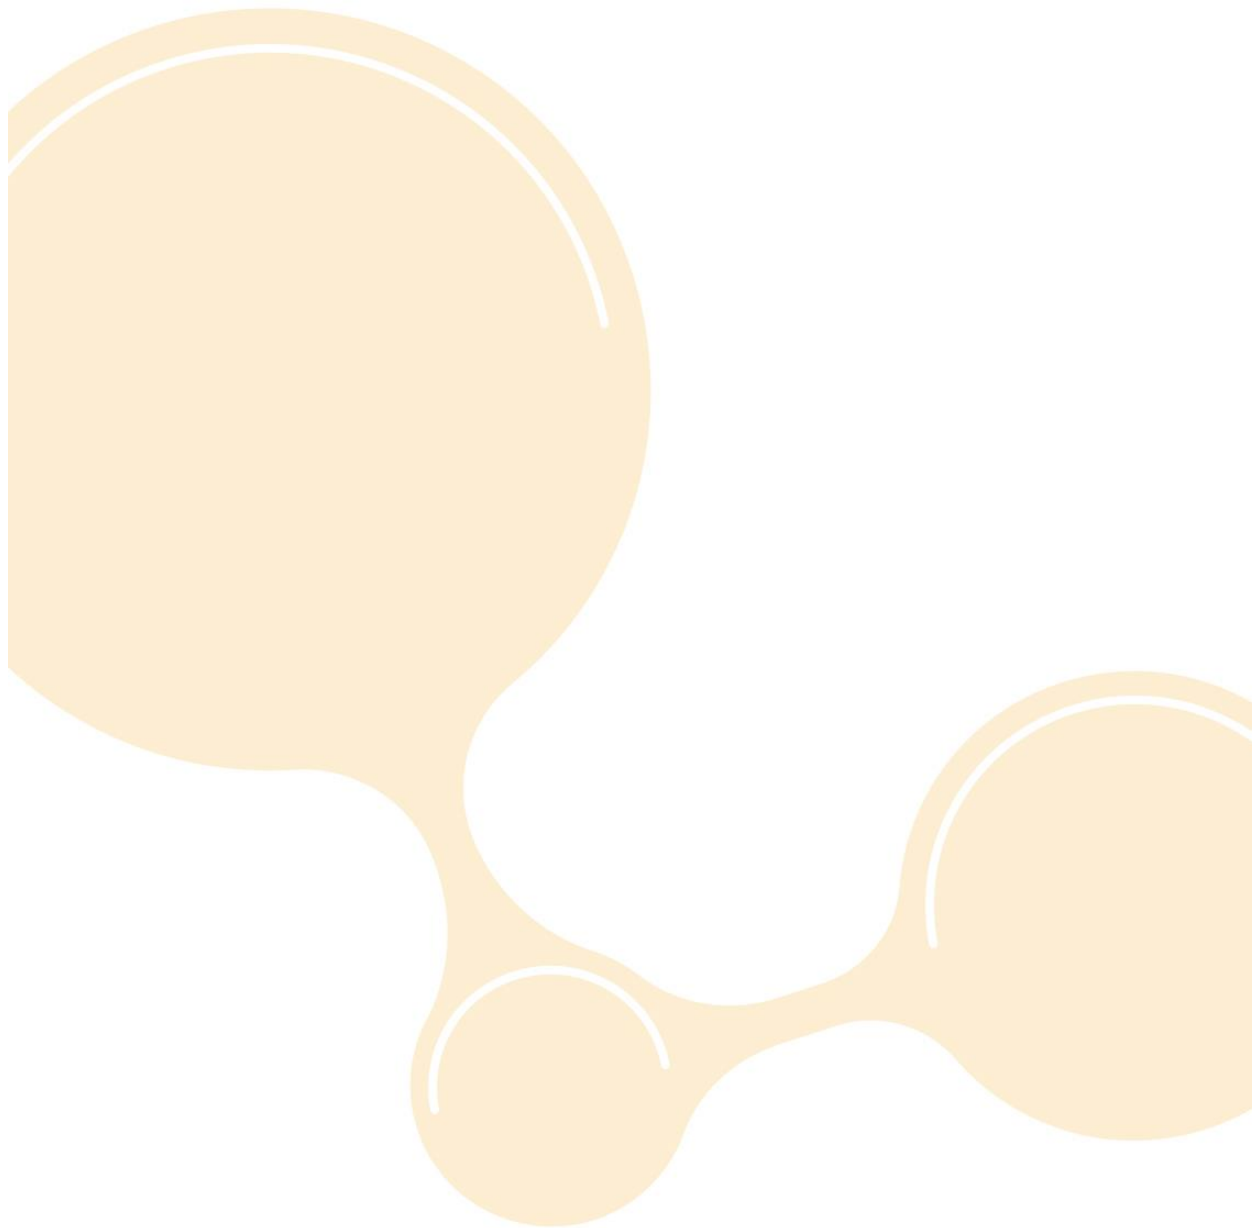

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com